






Spannbänder und Rohrspannverschlüsse

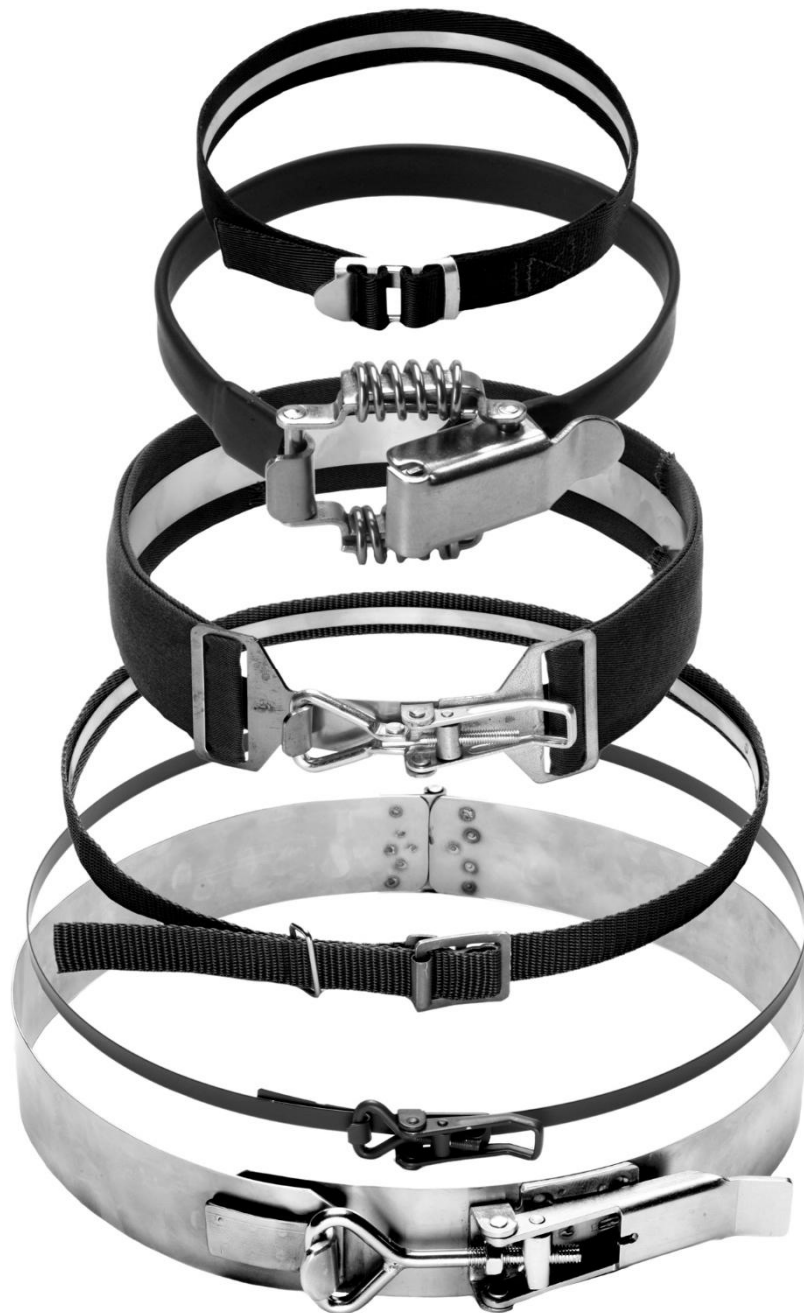


Spannbänder und Rohrspannverschlüsse

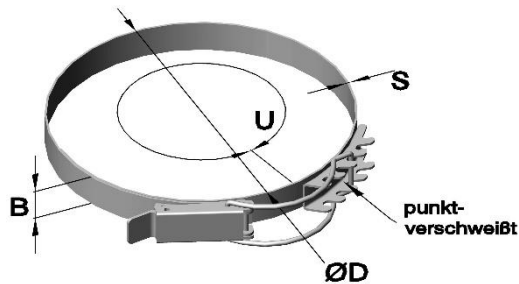


Serie 1201
Spannband
mit und ohne Feder

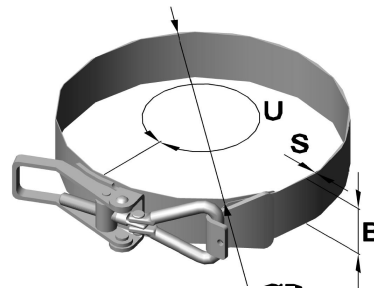


Serie 1301
Spannband

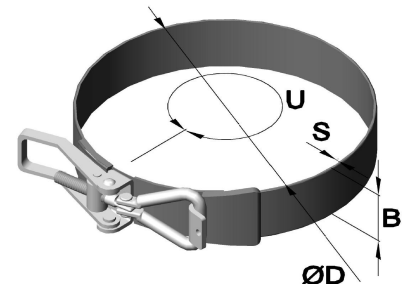


Serie 1401
Spannband mit
Kunststoffummantelung

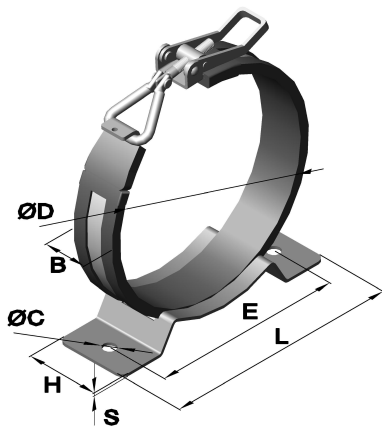


Serie 1501
Rohrspannverschluss mit Konsole
und C-Gummiprofil

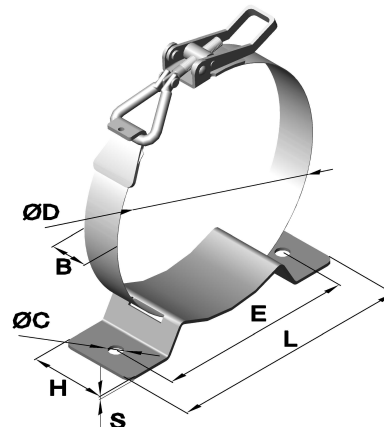


Serie 1601
Rohrspannverschluss
mit Konsole

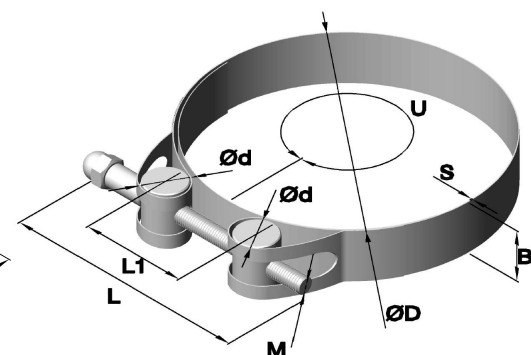


Serie 1701
Gelenkbolzenband

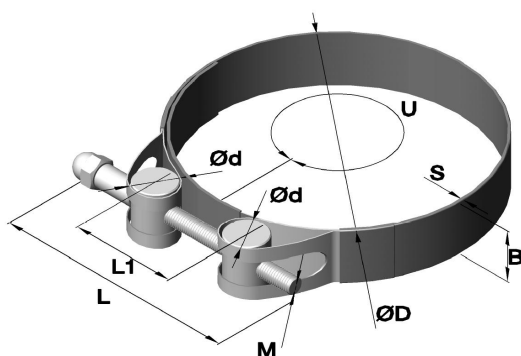

Serie 1801
Gelenkbolzenband mit
Kunststoffummantelung

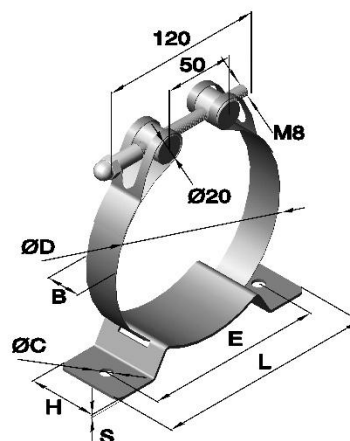

Serie 1901 Typ1
Rohrspannverschluss mit
Konsole und Gelenkbolzen

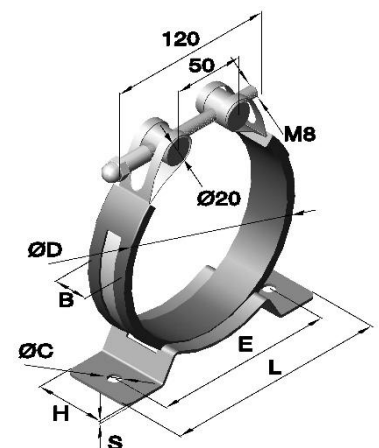

Serie 1901 Typ2
Rohrspannverschluss mit Konsole,
C-Gummiprofil und Gelenkbolzen

Spannbänder und Rohrspannverschlüsse

Spannband „Serie 1201.F“


Kombinations-Beispiel: mit Feder

- Sp.Verschluss 1009.04
- Gegenhaken C-1322-00 mit Feder
- Präzband 10x0,4mm



Bestellbeispiel:

Art.Nr 12 10 F. 361 .04 / 30

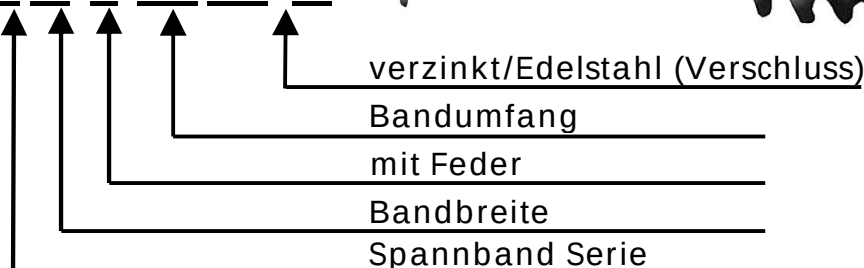

Artikel Nr.					Abmessungen in mm	
Serie	B Bandbreite	U Umfang in mm	Werkstoff		Ø D	S Bandstärke
			verzinkt Stahl	unbehandelt Edelstahl		
12	08F.	ab 315-bis ∞	.04	.30	ab Ø100-∞	0,4
12	10F.	ab 315-bis ∞	.04	.30	ab Ø100-∞	0,4

Standardabmessungen nach DN-Nennweite (Diameter Nominal)

Artikel Nr.					Abmessungen in mm		
Serie	B Bandbreite	DN	Werkstoff		Ø D	U Umfang	S Bandstärke
			verzinkt Stahl	unbehandelt Edelstahl			
1210F.	DN 100		.04	.30	Ø 114,3	359	0,4
1210F.	DN 125		.04	.30	Ø 139,7	439	0,4
1210F.	DN 150		.04	.30	Ø 168,3	529	0,4
1210F.	DN 200		.04	.30	Ø 219,1	688	0,4
1210F.	DN 250		.04	.30	Ø 273,0	858	0,4
1210F.	DN 300		.04	.30	Ø 323,9	1018	0,4


Weitere Kombinationen und Größen möglich

Spannbänder und Rohrspannverschlüsse

Spannband mit Spannverschluss „Serie 1201“

Kombinations-Beispiel: ohne Feder

- Sp.Verschluss 1201.33/6
- Gegenhaken C-1322-202NB.30
- Präzband 15x1,0mm

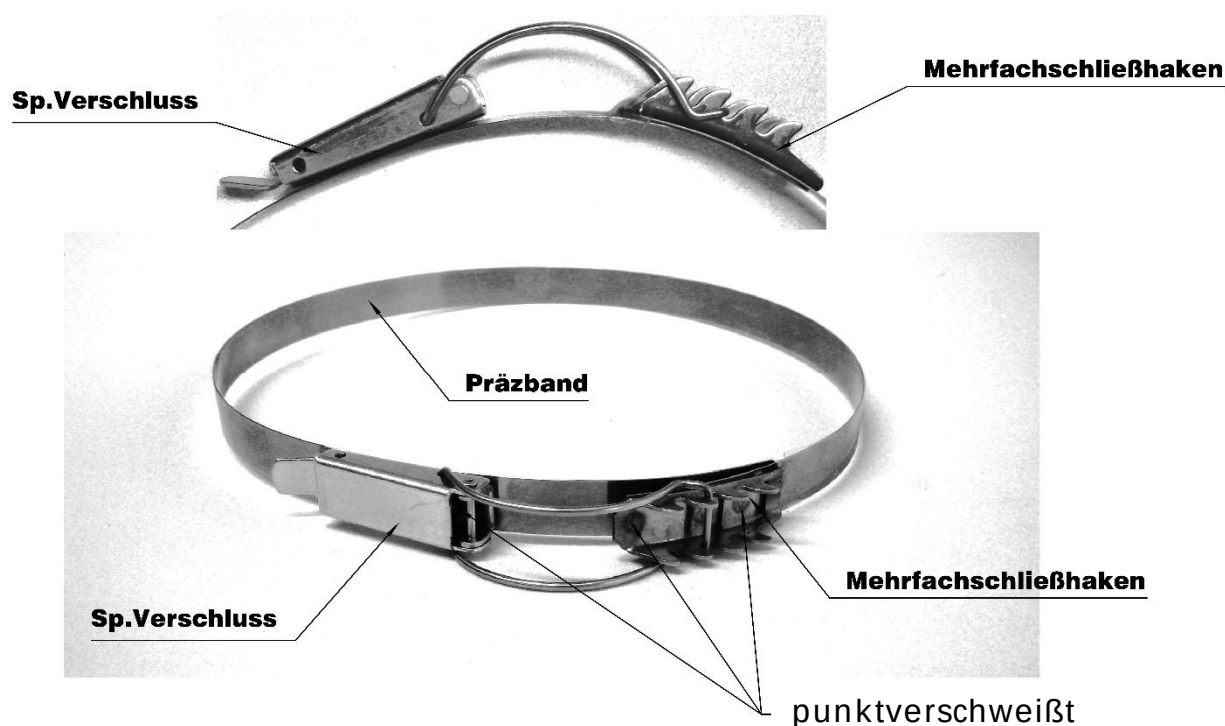

Standardabmessungen nach DN-Nennweite (Diameter Nominal)

Artikel Nr.				Abmessungen in mm		
Serie	B Bandbreite	DN	Werkstoff	Ø D	U Umfang	S Bandstärke
			unbehandelt			
			Edelstahl			
1215.	DN 100		.30	Ø 114,3	359	1,0
1215.	DN 125		.30	Ø 139,7	439	1,0
1215.	DN 150		.30	Ø 168,3	529	1,0
1215.	DN 200		.30	Ø 219,1	688	1,0
1215.	DN 250		.30	Ø 273,0	858	1,0
1215.	DN 300		.30	Ø 323,9	1018	1,0


Weitere Kombinationen und Größen möglich

Spannbänder und Rohrspannverschlüsse

Spannband mit Spannverschluss „Serie 1201“

Kombinations-Beispiel: ohne Feder

- Sp.Verschluss 1201.33/6
- Gegenhaken C-1322-202NB.30
- Präzband 15x1,0mm

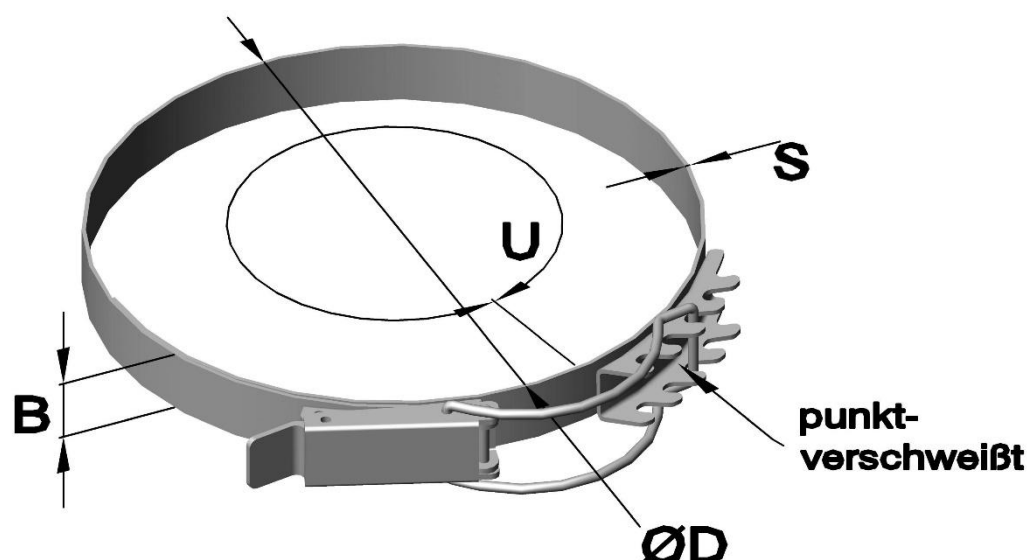

Bestellbeispiel:

Art.Nr 12 15.361.04 / 30



Artikel Nr.					Abmessungen in mm	
Serie	B Bandbreite	U Umfang in mm	Werkstoff		Ø D	S Bandstärke
			verzinkt	unbehandelt		
			Stahl	Edelstahl		
12	10.	ab 315-bis ∞	.04	.30	ab Ø100-∞	0,4/1,0
12	15.	ab 315-bis ∞	.04	.30	ab Ø100-∞	0,4/1,0
12	20.	ab 315-bis ∞	.04	.30	ab Ø100-∞	0,4/1,0
12	25.	ab 315-bis ∞	.04	.30	ab Ø100-∞	0,4/1,0
12	30.	ab 315-bis ∞	.04	.30	ab Ø100-∞	0,4/1,0
12	35.	ab 315-bis ∞	.04	.30	ab Ø100-∞	0,4/1,0


Weitere Kombinationen und Größen möglich

Spannbänder und Rohrspannverschlüsse

Spannband mit Spannverschluss „Serie 1301“

Kombinations-Beispiel:

- Sp. Verschluss 3015.33RF-1/MOD
- Gegenhaken 1301.GEGENHAKEN.33
- Präzband 25x0,4mm
- Triangel 120/4.33MOD

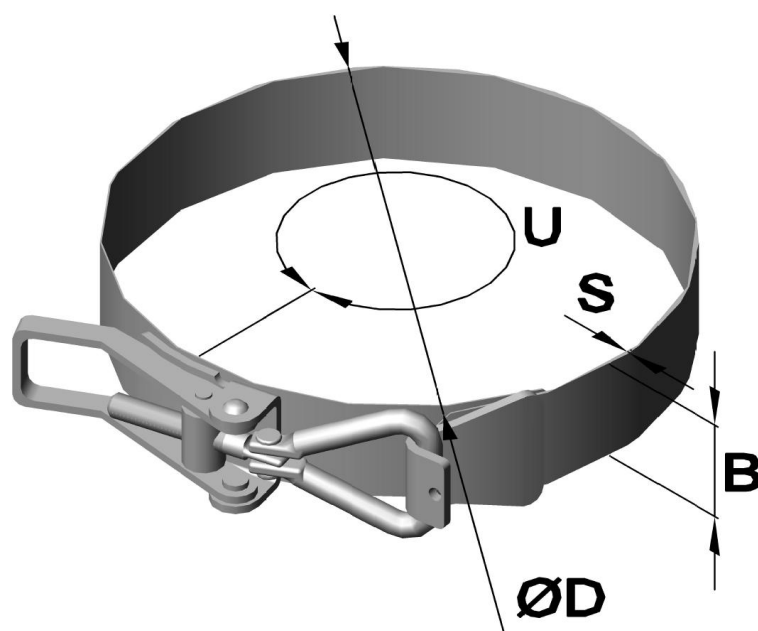

Standardabmessungen nach DN-Nennweite (Diameter Nominal)

Artikel Nr.				Abmessungen in mm		
Serie	B Bandbreite	DN	Werkstoff	Ø D	U Umfang	S Bandstärke
			unbehandelt			
			Edelstahl			
1325.	DN 100		.30	Ø 114,3	359	0,4
1325.	DN 125		.30	Ø 139,7	439	0,4
1325.	DN 150		.30	Ø 168,3	529	0,4
1325.	DN 200		.30	Ø 219,1	688	0,4
1325.	DN 250		.30	Ø 273,0	858	0,4
1325.	DN 300		.30	Ø 323,9	1018	0,4

Weitere Kombinationen und Größen möglich

Spannbänder und Rohrspannverschlüsse

Spannband mit Spannverschluss „Serie 1301“

Kombinations-Beispiel:

- Sp.Verschluss 3015.04
- Gegenhaken 3608.04
- Präzband 25x0,4mm



Bestellbeispiel:

Art.Nr 13 25.361.04 / 30



Artikel Nr.					Abmessungen in mm	
Serie	B Bandbreite	U Umfang in mm	Werkstoff		Ø D	S Bandstärke
			verzinkt Stahl	unbehandelt Edelstahl		
13	15.	ab 315-bis ∞	.04	.30	ab Ø100-∞	0,4/1,0
13	20.	ab 315-bis ∞	.04	.30	ab Ø100-∞	0,4/1,0
13	25.	ab 315-bis ∞	.04	.30	ab Ø100-∞	0,4/1,0
13	30.	ab 315-bis ∞	.04	.30	ab Ø100-∞	0,4/1,0
13	35.	ab 315-bis ∞	.04	.30	ab Ø100-∞	0,4/1,0
13	40.	ab 315-bis ∞	.04	.30	ab Ø100-∞	0,4/1,0
13	50.	ab 315-bis ∞	.04	.30	ab Ø100-∞	0,4/1,0


Weitere Kombinationen und Größen möglich

Spannbänder und Rohrspannverschlüsse

Spannband mit Spannverschluss „Serie 1401“ mit Kunststoffummantelung

Kombinations-Beispiel:

- Sp.Verschluss 3015.33RF-1/MOD
- Gegenhaken 1301.GEG.33
- Präzband 25x0,4mm
- Triangel 120/4.33MOD
- mit Kunststoffummantelung

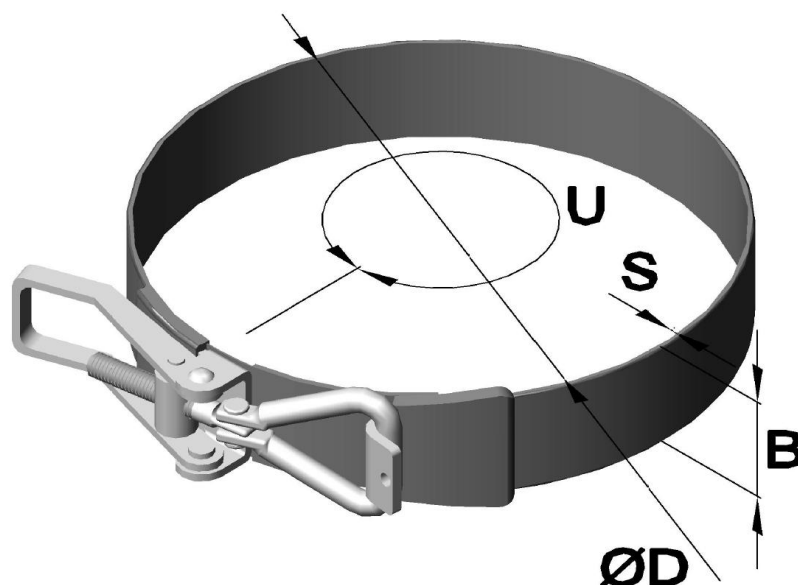

Standardabmessungen nach DN-Nennweite (Diameter Nominal)

Artikel Nr.				Abmessungen in mm		
Serie	B Bandbreite	DN	Werkstoff	Ø D	U	S
			unbehandelt Edelstahl			
	1425.	DN 100	.30	Ø 114,3	359	0,4
	1425.	DN 125	.30	Ø 139,7	439	0,4
	1425.	DN 150	.30	Ø 168,3	529	0,4
	1425.	DN 200	.30	Ø 219,1	688	0,4
	1425.	DN 250	.30	Ø 273,0	858	0,4
	1425.	DN 300	.30	Ø 323,9	1018	0,4

Weitere Kombinationen und Größen möglich

Spannbänder und Rohrspannverschlüsse

Spannband mit Spannverschluss „Serie 1401“ mit Kunststoffummantelung

Kombinations-Beispiel:

- Sp.Verschluss 3015.04
- Gegenhaken 3608.04
- Präzband 25x0,4mm
- mit Kunststoffummantelung



Bestellbeispiel:

Art.Nr 14 25 361.04 / 30




Artikel Nr.					Abmessungen in mm	
Serie	B Bandbreite	U Umfang in mm	Werkstoff		Ø D	S Bandstärke
			verzinkt Stahl	unbehandelt Edelstahl		
14	15.	ab 315-bis∞ (stufenlos)	.04	.30	ab Ø100-∞	0,4/1,0
14	20.	ab 315-bis∞ (stufenlos)	.04	.30	ab Ø100-∞	0,4/1,0
14	25.	ab 315-bis∞ (stufenlos)	.04	.30	ab Ø100-∞	0,4/1,0
14	30.	ab 315-bis∞ (stufenlos)	.04	.30	ab Ø100-∞	0,4/1,0
14	35.	ab 315-bis∞ (stufenlos)	.04	.30	ab Ø100-∞	0,4/1,0
14	40.	ab 315-bis∞ (stufenlos)	.04	.30	ab Ø100-∞	0,4/1,0
14	50.	ab 315-bis∞ (stufenlos)	.04	.03	ab Ø100-∞	0,4/1,0

Weitere Kombinationen und Größen möglich

Spannbänder und Rohrspannverschlüsse

Rohrspannverschlüsse „Serie 1501“
mit Konsole und C-Gummiprofil

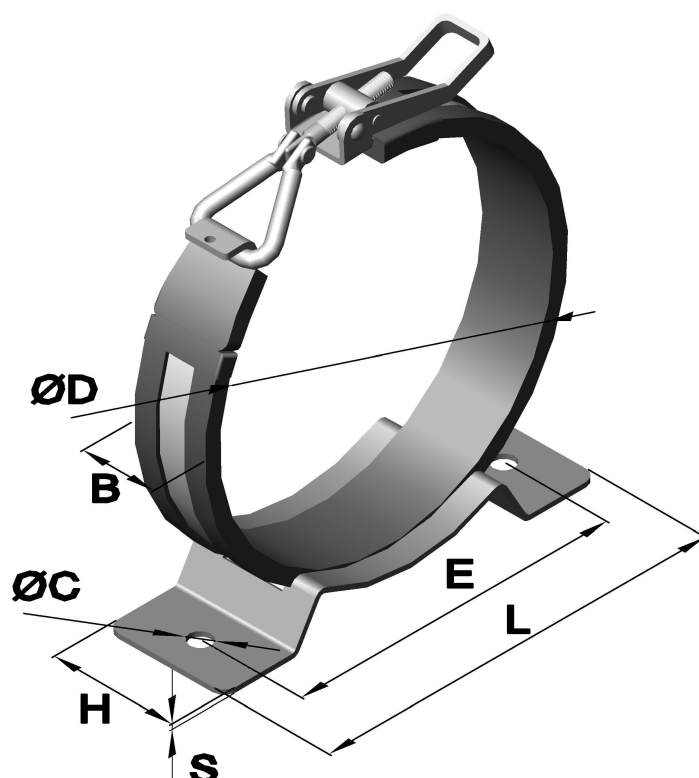

Standardabmessungen nach DN-Nennweite (Diameter Nominal)

Artikel Nr.				Abmessungen in mm						
Serie	B Bandbreite	DN	Werkstoff		Ø D	H	E	L	ØC	Band
			unbehandelt							
			Edelstahl	Konsole						
1525. DN 100			.30	K130	Ø 114,3	50	130	160	9	25x0,4
1525. DN 125			.30	K130	Ø 139,7	50	130	160	9	25x0,4
1525. DN 150			.30	K130	Ø 168,3	50	130	160	9	25x0,4
1525. DN 200			.30	K170	Ø 219,1	50	170	200	9	25x0,4
1525. DN 250			.30	K170	Ø 273,0	50	170	200	9	25x0,4
1525. DN 300			.30	K170	Ø 323,9	50	170	200	9	25x0,4


Weitere Kombinationen und Größen möglich

Spannbänder und Rohrspannverschlüsse

Rohrspannverschlüsse „Serie 1501“ mit Konsole und C-Gummiprofil


Kombinations-Beispiel:

- Sp.Verschluss V951L04-1x2BP
- Gegenhaken V951L50-3BP
- Präzband 25x0,4 mm
- mit C-Gummiprofil
- mit Konsole K130

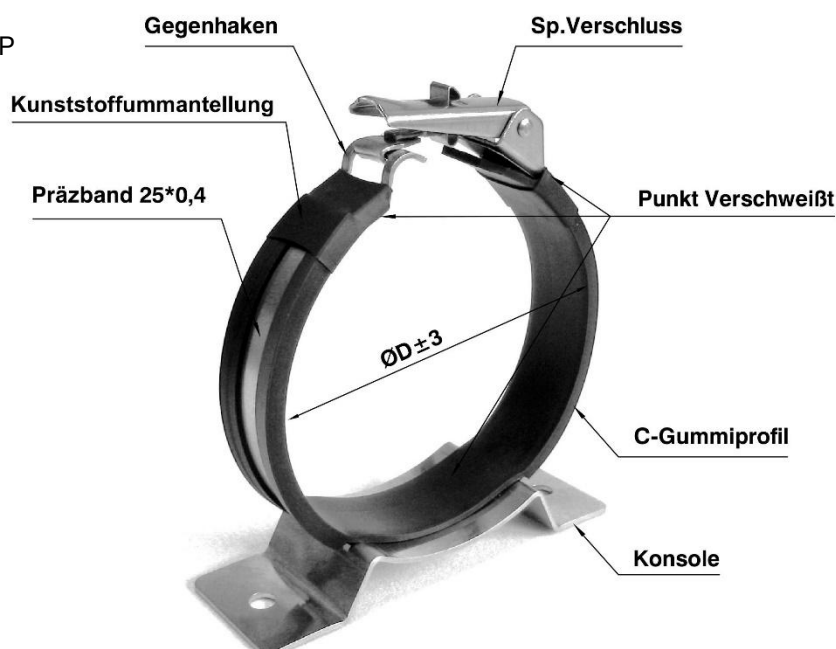

Bestellbeispiel:

Art.Nr 15 25 100.04/30 /K130

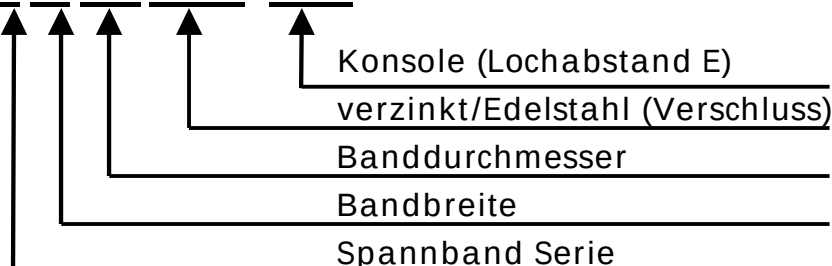

Artikel Nr.						Abmessungen in mm					
Serie	B Bandbreite	Ø D	Werkstoff			Ø C	E	H	L	S	Band
			verzinkt	Edelstahl	Konsole						
15	15.	ab Ø60-bis Ø120 (stufenlos)	.04	.30	/K46	5	46	25	56	1,5	15x0,4
15	15.	ab Ø100-bis ∞ (stufenlos)	.04	.30	/K130	9	130	50	160	2	15x0,4
15	25.	ab Ø100-bis ∞ (stufenlos)	.04	.30	/K130	9	130	50	160	2	25x0,4
15	15.	ab Ø150-bis ∞ (stufenlos)	.04	.30	/K170	9	170	50	200	2	15x0,4
15	25.	ab Ø150-bis ∞ (stufenlos)	.04	.30	/K170	9	170	50	200	2	25x0,4
15	15.	ab Ø200-bis ∞ (stufenlos)	.04	.30	/K220	9	220	50	250	2	15x0,4
15	25.	ab Ø200-bis ∞ (stufenlos)	.04	.30	/K220	9	220	50	250	2	25x0,4


Weitere Kombinationen und Größen möglich

Spannbänder und Rohrspannverschlüsse

Rohrspannverschlüsse „Serie 1601“ mit Konsole

Kombinations-Beispiel:

- Sp.Verschluss 3015.33RF-1/MOD
- Gegenhaken 1301.GEGENHAKEN.33
- Präzband 25x0,4mm
- Spannband mit Konsole 120/4.33MOD
- Triangel

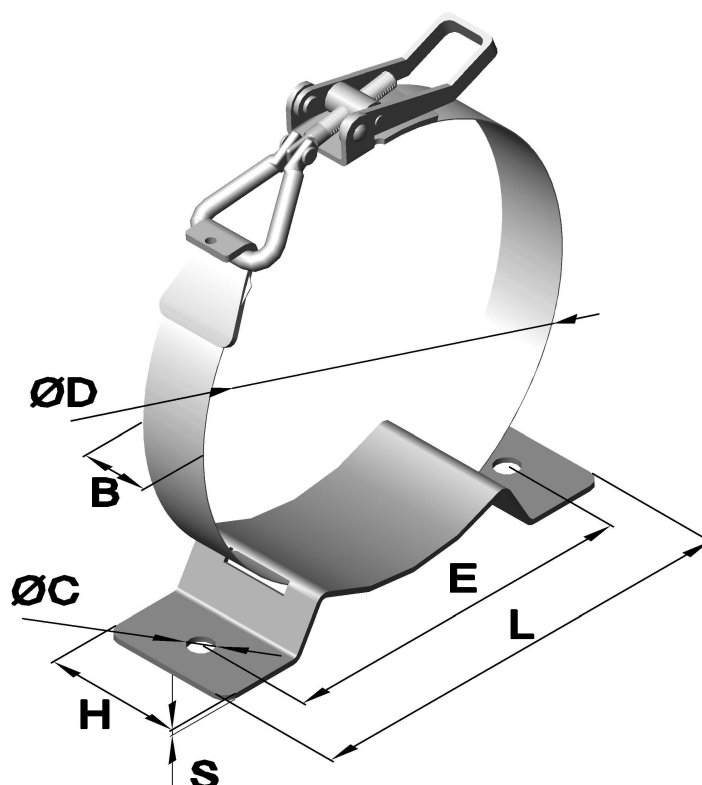

Standardabmessungen Nach DN-Nennweite (Diameter Nominal)

Artikel Nr.					Abmessungen in mm							
Serie	B Bandbreite	DN	Werkstoff		Ø D	U	E	H	L	Ø C	S	Band
			unbehandelt									
			Edelstahl	Konsole								
1625. DN 100.			.30	K130	Ø 114,3	359	130	50	160	9	2	25x0,4
1625. DN 125.			.30	K130	Ø 139,7	439	130	50	160	9	2	25x0,4
1625. DN 150.			.30	K130	Ø 168,3	529	130	50	160	9	2	25x0,4
1625. DN 200.			.30	K170	Ø 219,1	688	170	50	200	9	2	25x0,4
1625. DN 250.			.30	K170	Ø 273,0	858	170	50	200	9	2	25x0,4
1625. DN 300.			.30	K170	Ø 323,9	1018	170	50	200	9	2	25x0,4

Weitere Kombinationen und Größen möglich

Spannbänder und Rohrspannverschlüsse

Rohrspannverschlüsse „Serie 1601“ mit Konsole


Kombinations-Beispiel:

- Sp. Verschluss 3015.04
- Gegenhaken 3608.04
- Präzband 25x0,4mm
- Spannbänder mit Konsole K130



Bestellbeispiel:

Art.Nr 16 25.100.04/30 /K130

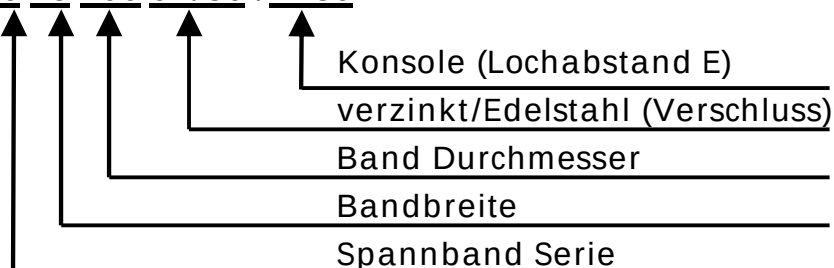

Artikel Nr.						Abmessungen in mm					
Serie	B Bandbreite	Ø D	Werkstoff			Ø C	E	H	L	S	Band
			verzinkt	Edelstahl	Konsole						
16	15.	ab Ø60-bis Ø120 (stufenlos)	.04	.30	/K46	5	46	25	56	1,5	15x0,4
16	15.	ab Ø100-bis ∞ (stufenlos)	.04	.30	/K130	9	130	50	160	2	15x0,4
16	20.	ab Ø100-bis ∞ (stufenlos)	.04	.30	/K130	9	130	50	160	2	20x0,4
16	25.	ab Ø100-bis ∞ (stufenlos)	.04	.30	/K130	9	130	50	160	2	25x0,4
16	15.	ab Ø150-bis ∞ (stufenlos)	.04	.30	/K170	9	170	50	200	2	15x0,4
16	20.	ab Ø150-bis ∞ (stufenlos)	.04	.30	/K170	9	170	50	200	2	20x0,4
16	25.	ab Ø150-bis ∞ (stufenlos)	.04	.30	/K170	9	170	50	200	2	25x0,4
16	15.	ab Ø200-bis ∞ (stufenlos)	.04	.30	/K220	9	220	50	250	2	15x0,4
16	20.	ab Ø200-bis ∞ (stufenlos)	.04	.30	/K220	9	220	50	250	2	20x0,4
16	25.	ab Ø200-bis ∞ (stufenlos)	.04	.30	/K220	9	220	50	250	2	25x0,4


Weitere Kombinationen und Größen sind möglich.

Spannbänder und Rohrspannverschlüsse

Gelenkbolzenspannband „Serie 1701“

Kombinations-Beispiel:

- Präzband 30x0,4mm
- Bolzen Ø20x30mm
- Gewindestange M8x120mm

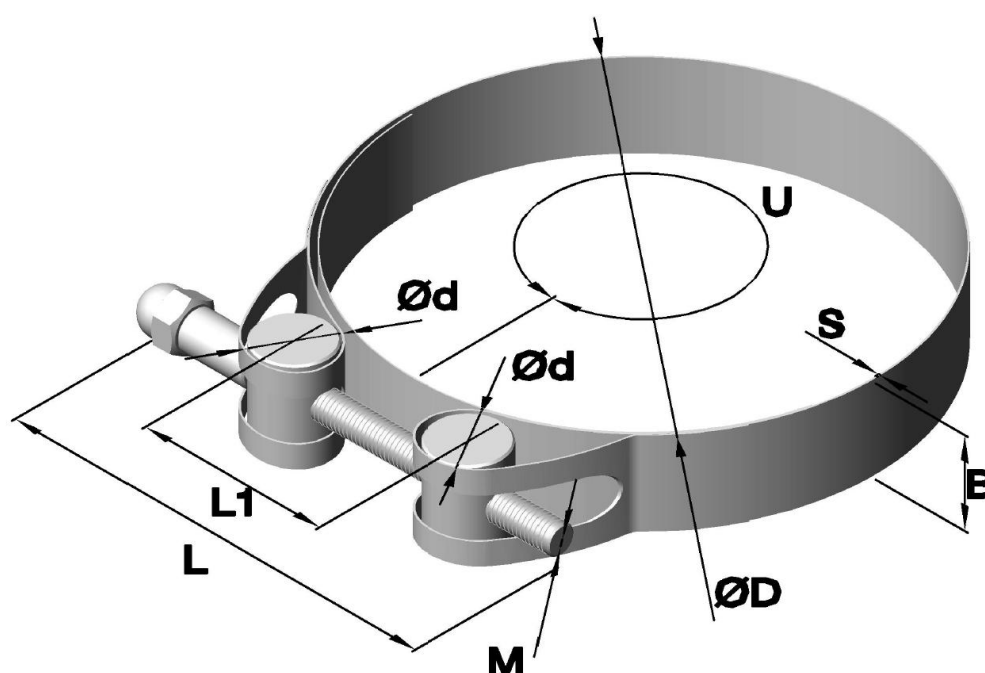

Standardabmessungen nach DN-Nennweite (Diameter Nominal)

Artikel Nr.				Abmessungen in mm						
Serie	B Bandbreite	DN	Werkstoff	Ø D	U	d	L	L1	M	S Bandstärke
			unbehandelt Edelstahl							
1730.	DN 100.	30		Ø 114,3	359	20	120	50	M8	0,4
1730.	DN 125.	30		Ø 139,7	439	20	120	50	M8	0,4
1730.	DN 150.	30		Ø 168,3	529	20	120	50	M8	0,4
1730.	DN 200.	30		Ø 219,1	688	20	120	50	M8	0,4
1730.	DN 250.	30		Ø 273,0	858	20	120	50	M8	0,4
1730.	DN 300.	30		Ø 323,9	1018	20	120	50	M8	0,4

Weitere Kombinationen und Größen sind möglich.

Spannbänder und Rohrspannverschlüsse

Gelenkbolzenspannband „Serie 1701“


Kombinations-Beispiel:

- Präzband 25x0,4mm
- Bolzen Ø20x25mm
- Gewindestange M8x120mm



Bestellbeispiel:

Art.Nr 17 30.315.30

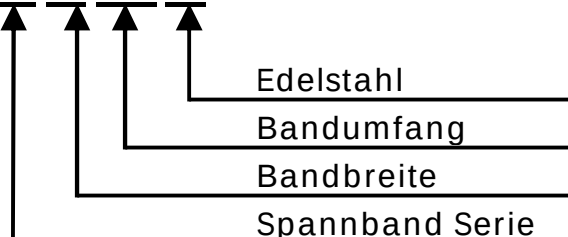

Artikel Nr.				Abmessungen in mm					
Serie	B Band- breite	U Umfang in mm	Werkstoff	Ø D	d	L	L1	M	S Band- stärke
			unbehandelt Edelstahl						
17	20.	ab 315-bis ∞ (stufenlos)	.30	ab Ø100- ∞	12-20	100-160	30-50	M8/M10	0,4/1,0
17	25.	ab 315-bis ∞ (stufenlos)	.30	ab Ø100- ∞	12-20	120-160	30-50	M8/M10	0,4/1,0
17	30.	ab 315-bis ∞ (stufenlos)	.30	ab Ø100- ∞	20	160	30-50	M8/M10	0,4/1,0
17	35.	ab 315-bis ∞ (stufenlos)	.30	ab Ø100- ∞	20	160	30-50	M8/M10	0,4/1,0
17	40.	ab 315-bis ∞ (stufenlos)	.30	ab Ø100- ∞	20	160	30-50	M8/M10	0,4/1,0
17	50.	ab 315-bis ∞ (stufenlos)	.30	ab Ø100- ∞	20	160	30-50	M8/M10	0,4/1,0


Weitere Kombinationen und Größen sind möglich.

Spannbänder und Rohrspannverschlüsse

Gelenkbolzenspannband „Serie 1801“
mit Kunststoffummantelung.

Kombinations-Beispiel:

- Präzband 30x0,4mm mit Kunststoffummantelung
- Bolzen Ø20x30mm 1730.QB.30/M8
- Gewindestange M8x120mm

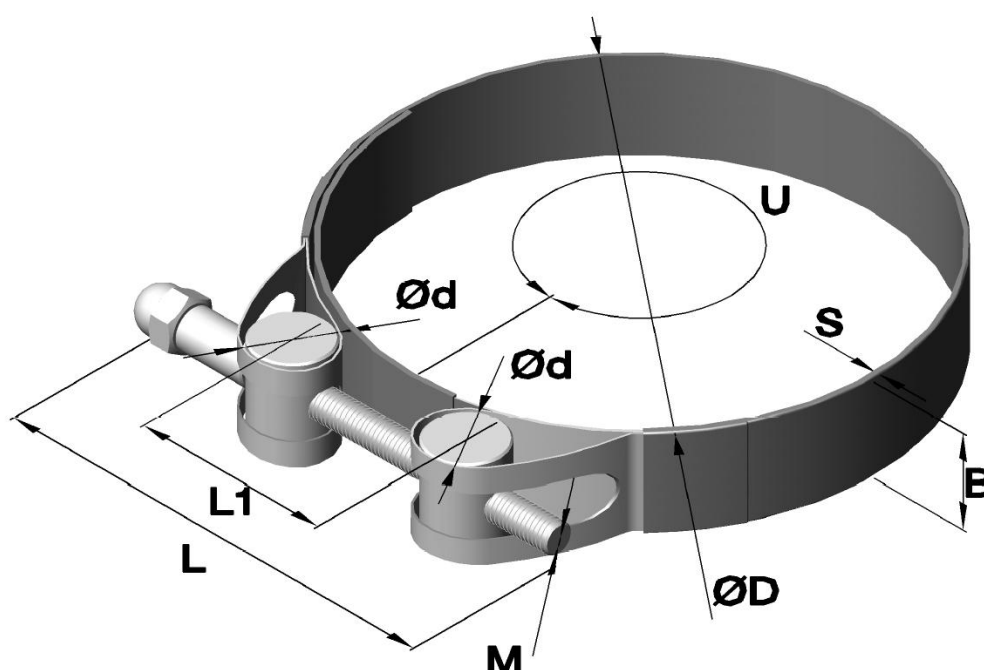

Standardabmessungen nach DN-Nennweite (Diameter Nominal)

Artikel Nr.				Abmessungen in mm						
Serie	B Bandbreite	DN	Werkstoff	Ø D	U	d	L	L1	M	S Bandstärke
			unbehandelt Edelstahl							
1830.	DN 100.	30		Ø 114,3	359	20	120	50	M8	0,4
1830.	DN 125.	30		Ø 139,7	439	20	120	50	M8	0,4
1830.	DN 150.	30		Ø 168,3	529	20	120	50	M8	0,4
1830.	DN 200.	30		Ø 219,1	688	20	120	50	M8	0,4
1830.	DN 250.	30		Ø 273,0	858	20	120	50	M8	0,4
1830.	DN 300.	30		Ø 323,9	1018	20	120	50	M8	0,4

Weitere Kombinationen und Größen sind möglich.


Spannbänder und Rohrspannverschlüsse

Gelenkbolzenspannband „Serie 1801“
mit Kunststoffummantelung



Bestellbeispiel:

Art.Nr. 18 30.361.30

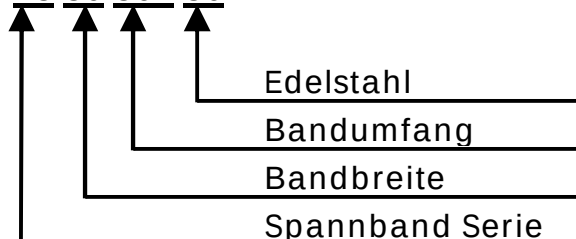

Artikel Nr.				Abmessungen in mm					
Serie	B Band- breite	U Umfang in mm	Werkstoff	Ø D	d	L	L1	M	S Band- stärke
			unbehandelt Edelstahl						
18	20.	ab 315-bis ∞ (stufenlos)	.30	ab Ø100- ∞	12-20	100-160	30-50	M8/M10	0,4/1,0
18	25.	ab 315-bis ∞ (stufenlos)	.30	ab Ø100- ∞	12-20	120-160	30-50	M8/M10	0,4/1,0
18	30.	ab 315-bis ∞ (stufenlos)	.30	ab Ø100- ∞	20	160	30-50	M8/M10	0,4/1,0
18	35.	ab 315-bis ∞ (stufenlos)	.30	ab Ø100- ∞	20	160	30-50	M8/M10	0,4/1,0
18	40.	ab 315-bis ∞ (stufenlos)	.30	ab Ø100- ∞	20	160	30-50	M8/M10	0,4/1,0
18	50.	ab 315-bis ∞ (stufenlos)	.30	ab Ø100- ∞	20	160	30-50	M8/M10	0,4/1,0

Weitere Kombinationen und Größen sind möglich.



Spannbänder und Rohrspannverschlüsse

Gelenkbolzenspannband „Serie 1901“ Typ1 mit Konsole

Kombinations-Beispiel:

- Präzband 25x0,4mm
- Bolzen Ø20x25mm
- Gewindestange M8x120mm

Bestellbeispiel:

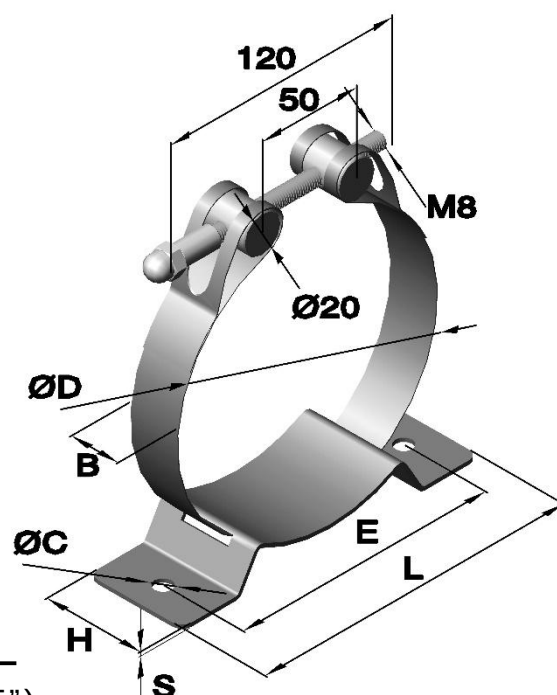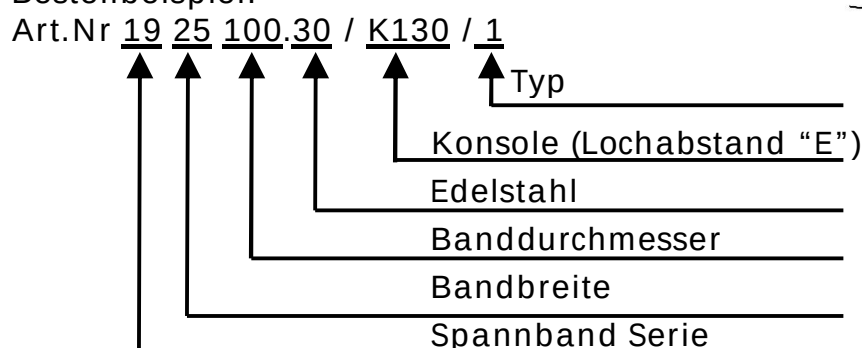

Artikel Nr.					Abmessungen in mm					
Serie	B Bandbreite	Ø D	Werkstoff		Ø C	E	H	L	S	Band
			Edelstahl	Konsole / Typ						
19	20.	ab Ø100-bis ∞ (stufenlos)	.30	/K130/ 1	9	130	50	160	2	20x0,4
19	25.	ab Ø100-bis ∞ (stufenlos)	.30	/K130/ 1	9	130	50	160	2	25x0,4
19	20.	ab Ø150-bis ∞ (stufenlos)	.30	/K170/ 1	9	170	50	200	2	20x0,4
19	25.	ab Ø150-bis ∞ (stufenlos)	.30	/K170/ 1	9	170	50	200	2	25x0,4
19	20.	ab Ø200-bis ∞ (stufenlos)	.30	/K220/ 1	9	220	50	250	2	20x0,4
19	25.	ab Ø200-bis ∞ (stufenlos)	.30	/K220/ 1	9	220	50	250	2	25x0,4

Standardabmessungen nach DN-Nennweite (Diameter Nominal)

Artikel Nr.					Abmessungen in mm							
Serie	B Bandbreite	DN	Werkstoff	Typ	Ø D	U	E Konsole	d	L	L1	M	Band
			unbehandelt									
			Edelstahl									
1925. DN 100. 30 / 01					Ø 114,3	359	130	20	160	50	M8	25x0,4
1925. DN 125. 30 / 01					Ø 139,7	439	130	20	160	50	M8	25x0,4
1925. DN 150. 30 / 01					Ø 168,3	529	130	20	160	50	M8	25x0,4
1925. DN 200. 30 / 01					Ø 219,1	688	170	20	200	50	M8	25x0,4
1925. DN 250. 30 / 01					Ø 273,0	858	170	20	200	50	M8	25x0,4
1925. DN 300. 30 / 01					Ø 323,9	1018	170	20	200	50	M8	25x0,4

Weitere Kombinationen und Größen sind möglich.

Spannbänder und Rohrspannverschlüsse



Gelenkbolzenspannband „Serie 1901“ Typ 2 mit Konsole und C-Gummiprofil

Kombinations-Beispiel:

- Präzband 25x0,4mm
- Bolzen Ø20x25mm 1725.QB.30/M8
- Gewindestange M8x120mm

Bestellbeispiel:

Art.Nr 19 25 100.30 / K130 / 2

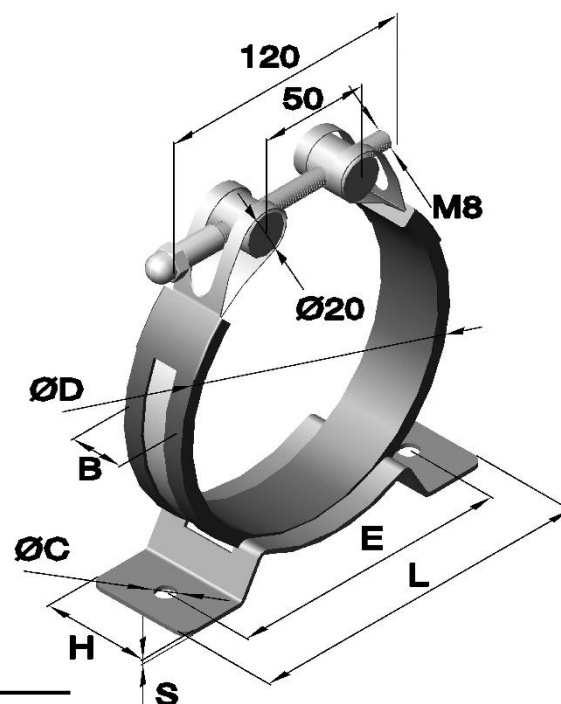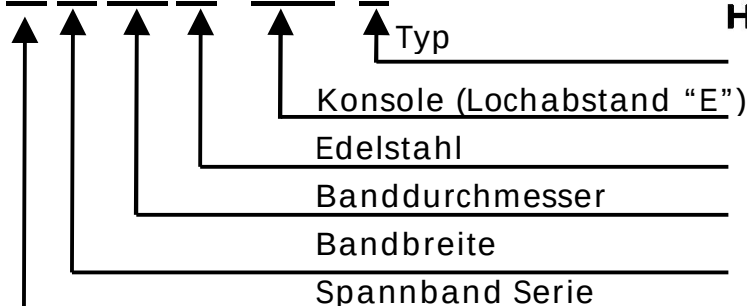

Artikel Nr.					Abmessungen in mm					
Serie	B Bandbreite	Ø D	Werkstoff		Ø C	E	H	L	S	Band
			Edelstahl	Konsole / Typ						
19	25.	ab Ø100-bis ∞ (stufenlos)	.30	/K130 / 2	9	130	50	160	2	25x0,4
19	25.	ab Ø150-bis ∞ (stufenlos)	.30	/K170 / 2	9	170	50	200	2	25x0,4
19	25.	ab Ø200-bis ∞ (stufenlos)	.30	/K220 / 2	9	220	50	250	2	25x0,4

Standardabmessungen nach DN-Nennweite (Diameter Nominal)

Artikel Nr.					Abmessungen in mm								
Serie	B Bandbreite	DN	Werkstoff	Typ	Ø D	U	E Konsole	d	L	L1	M	Band	
			unbehandelt										
			Edelstahl										
1925. DN 100. 30/ 02					Ø 114,3	359	130	20	160	50	M8	25x0,4	
1925. DN 125. 30/ 02					Ø 139,7	439	130	20	160	50	M8	25x0,4	
1925. DN 150. 30/ 02					Ø 168,3	529	130	20	160	50	M8	25x0,4	
1925. DN 200. 30/ 02					Ø 219,1	688	170	20	200	50	M8	25x0,4	
1925. DN 250. 30/02					Ø 273,0	858	170	20	200	50	M8	25x0,4	
1925. DN 300. 30/02					Ø 323,9	1018	170	20	200	50	M8	25x0,4	

Weitere Kombinationen und Größen sind möglich.

Spannbänder und Rohrspannverschlüsse

Spannband „Sonderkonstruktionen“

Spannband „Serie 1301“



Spannbänder und Rohrspannverschlüsse

Spannband „Serie 1201“ mit Feder
mit Versatz für Spiralschlauch



Spannband „Serie 1201“
ohne Feder



Rohrspannverschlüsse „Serie 1501“
mit Konsole und C-Gummiprofil

Bsp. für Rohrspannverschlüsse gemäß Kundenwunsch




Weitere Kombinationen und Größen sind möglich.

Spannbänder und Rohrspannverschlüsse



Gurtbänder

Gurtbandkreuz
mit Schnalle

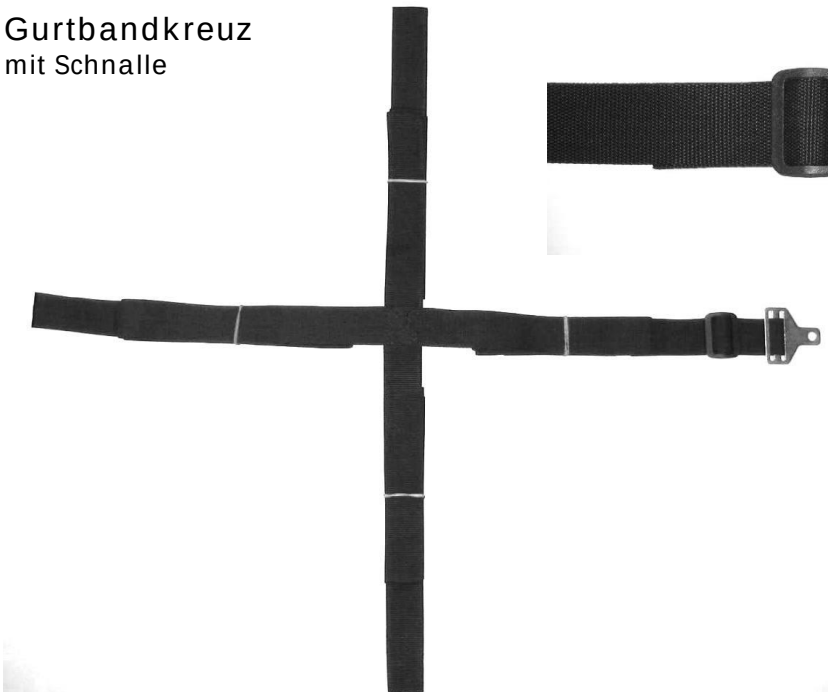

Gurtband
mit Spannverschluss mit Federstecker



Gurtband
mit Schnalle



Weitere Kombinationen und Größen sind möglich.