




Fallgriffe



Art.:1054



Art.:1055



Art.:3101



Art.:2130




Art.:2134



Art.:2135



Art.:3102

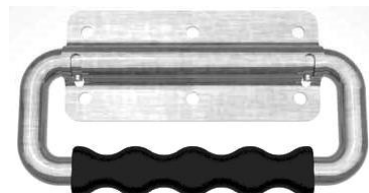

Art.:100.H1079



Art.:3512



Art.:100.H1030



Art.:100.HE2457



Fallgriffe



Art.:6440



Art.:6442



Art.:6444



Art.:6451



Art.:6457.03



Art.:6457.04



Art.:6407



Art.:6460



Art.:6460.06



Fallgriffe

Werkstoffe und Beschichtungen:

.00	Stahl unbehandelt
.01	vernickelt
.02	vermessingt
.03	verchromt
.04	Stahl verzinkt
.05	verbronz
.06	schwarz verzinkt
.07	bruniert
.08	gelb chromatiert
.09	KTL (Kunststofftauchlack)
.10	silberfarben eloxiert
.20	Messing unbehandelt
.21	Messing vernickelt
.22	Messing poliert
.23	Messing verchromt
.30	Edelstahl (1.4301) unbehandelt
.33	Edelstahl poliert
.35	Edelstahl (1.4401) unbehandelt
.50	Zamak (Zink Aluminium Magnesium Kupfer) unbehandelt
.70	Aluminium unbehandelt
.80	Polyamid unbehandelt


Bestellbeispiel:

Art.Nr.1053.01.04/30




Fallgriffe

Art.Nr.:1054 (gelocht und gesenkt)

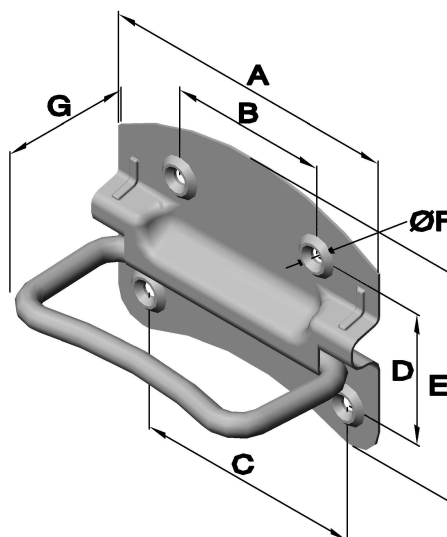

Artikel Nr.		Werkstoff				Abmessungen in mm						
Serie	Ausführung	vermessingt	verzinkt	bruniert	unbehandelt	A	B	C	D	E	Ø F	G
		Stahl	Stahl	Stahl	Edelstahl							
1054	.09	.02	.04	.07	-	90	42	72	40	67	4,2	40
1054	.11	.02	.04	.07	-	110	57	84	48	84	4,5	55

Art.Nr.:1055 (gelocht)

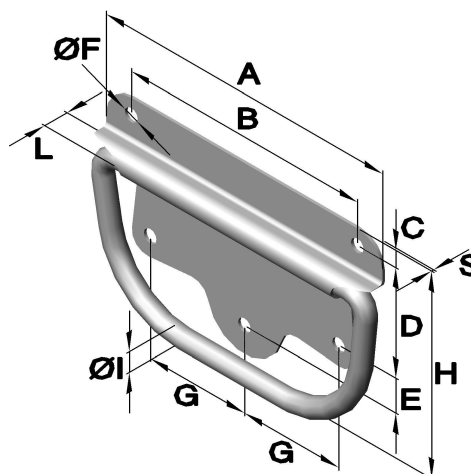


Artikel Nr.		Werkstoff			Abmessungen in mm										
Serie	Ausführung	vermessingt	verzinkt	bruniert	A	B	C	D	E	Ø F	G	H	Ø I	L	S
		Stahl	Stahl	Stahl											
1055	.08	.02	.04	.07	80	66	7	24	7	4	27	56	6	9	1
1055	.09	.02	.04	.07	90	75	6	31	8	4,4	30	61	6,5	9	1
1055	.10	.02	.04	.07	100	80	7	30	10	4,4	32,5	62,5	6,5	9	1
1055	.11	.02	.04	.07	110	90	6	38	12	5	37,5	66,5	7	9	1

Fallgriffe


Art.Nr.:2130 (gelocht und gesenkt)

Artikel Nr.	
Serie	Werkstoff
	verzinkt
	Stahl
2130	.04

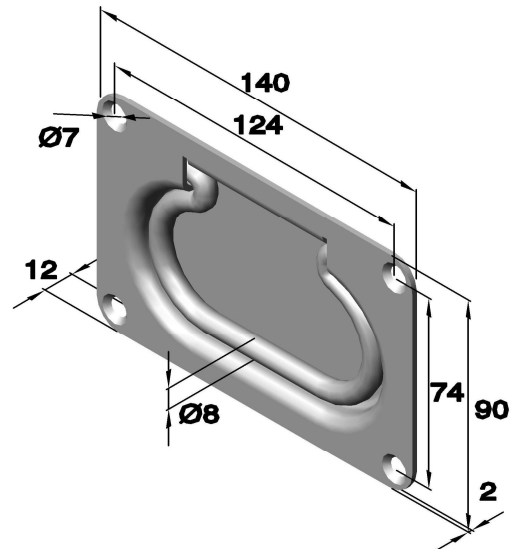


Art.Nr.:2134 (gelocht und gesenkt)

Artikel Nr.	
Serie	Werkstoff
	verzinkt
	Stahl
2134	.04

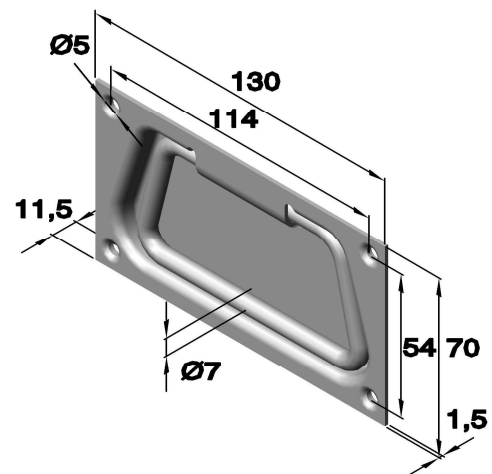

Art.Nr.:2134 (gelocht und gesenkt)


Artikel Nr.	
Serie	Werkstoff
	unbehandelt
	Edelstahl
2134	.30

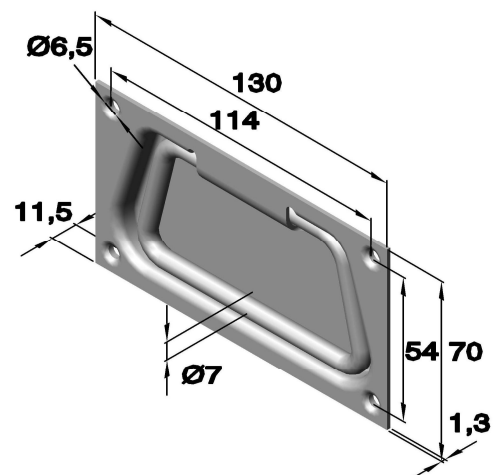

Fallgriffe


Art.Nr.:2135 (gelocht und gesenkt)

Artikel Nr.	
Serie	Werkstoff
	verzinkt
	Stahl
2135	.04

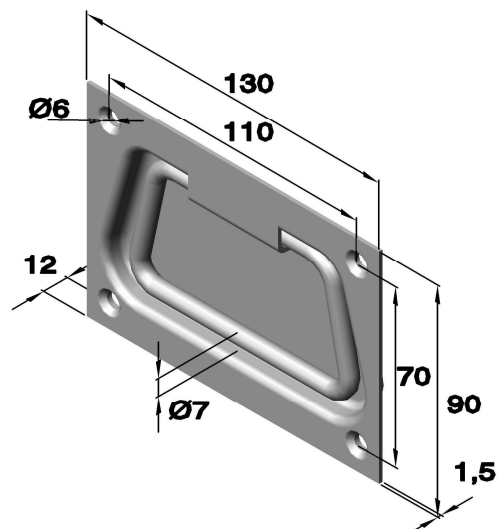


Art.Nr.:3101 (gelocht und gesenkt)

Artikel Nr.			
Serie	Werkstoff		
	verzinkt	brüniert schwarz	gelb chromatiert
	Stahl	Stahl	Stahl
3101	.04	.07	.08

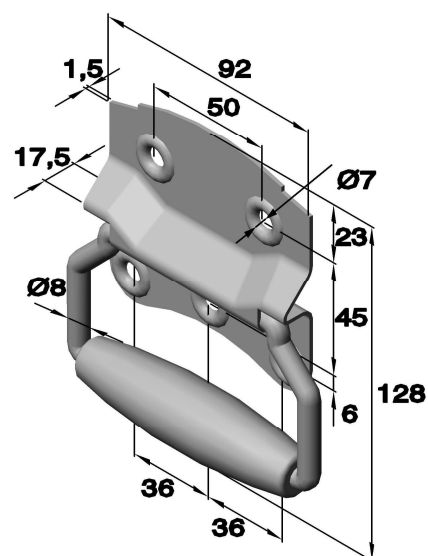

Art.Nr.:3102 (gelocht)


Artikel Nr.	
Serie	Werkstoff
	verzinkt
	Stahl
3102	.04

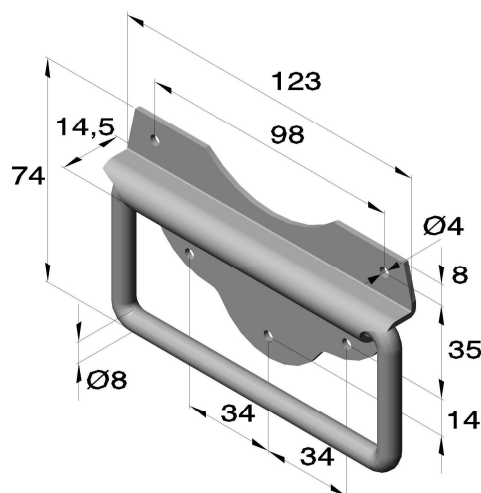

Fallgriffe


Art.Nr.: **3119** (gelocht und gesenkt)

Artikel Nr.	
Serie	Werkstoff
	verzinkt
	Stahl
3119	.04

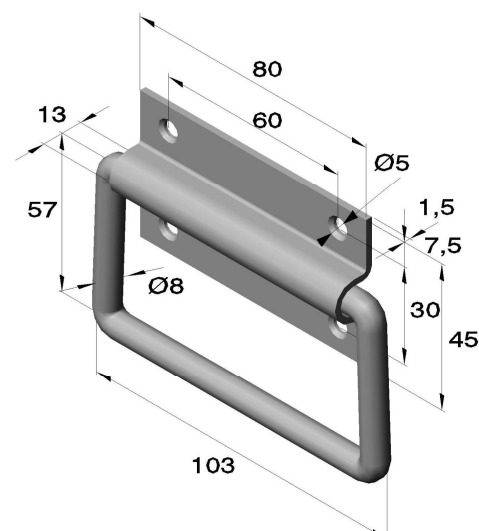


Art.Nr.: **3122** (gelocht und gesenkt)

Artikel Nr.	
Serie	Werkstoff
	verzinkt
	Stahl
3122	.04

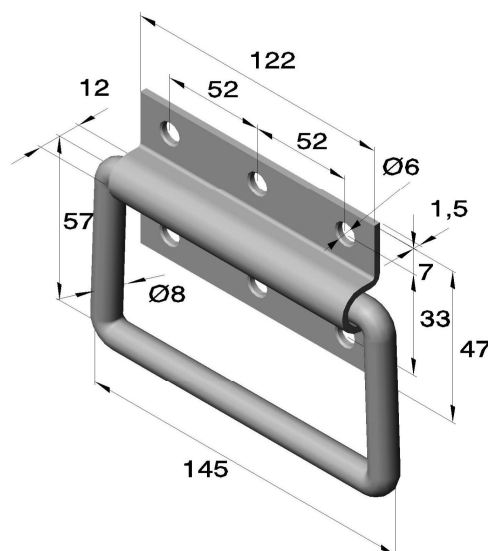

Art.Nr.: **3510** (gelocht)

Artikel Nr.	
Serie	Werkstoff
	verzinkt
	Stahl
3510	.04

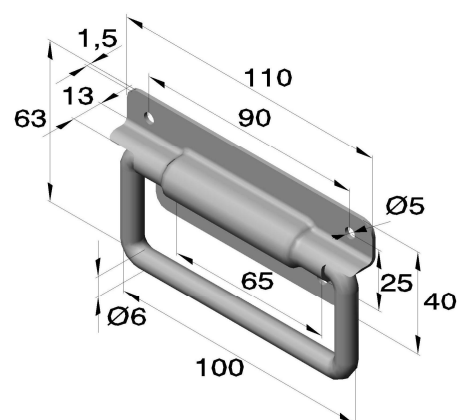


Fallgriffe

Art.Nr.:3511 (gelocht)

Verschiedene Handgriffe
auf Wunsch lieferbar

Artikel Nr.	
Serie	Werkstoff
	verzinkt
	Stahl
3511	.04

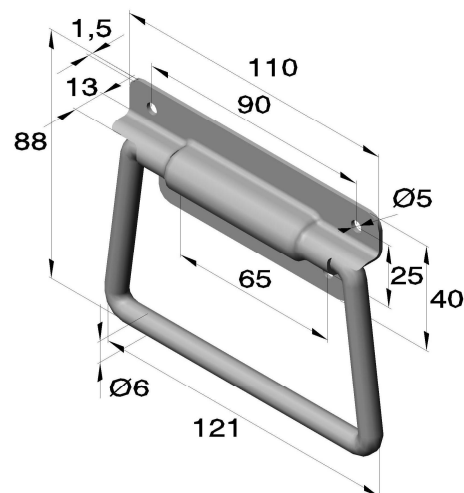


Art.Nr.:3512 (gelocht)

Verschiedene Handgriffe
auf Wunsch lieferbar

Höchstbelastung: ca.25 kg

Artikel Nr.		
Serie	Werkstoff	
	verzinkt	unbehandelt
	Stahl	Edelstahl
3512	.04	.30

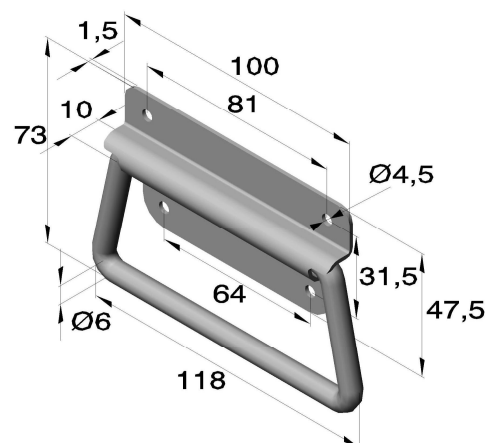


Art.Nr.:6407 (gelocht)

Höchstbelastung: max.90 kg

Öffnungswinkel: bis 90°

Artikel Nr.	
Serie	Werkstoff
	verzinkt
	Stahl
6407	.04

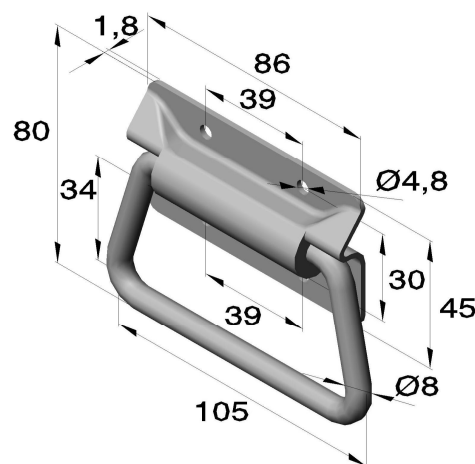


Fallgriffe

Art.Nr.:6425

Öffnungsanschlag bei 90° Positionsfeststellung.

Artikel Nr.			Abmessungen in mm	
Serie	Werkstoff		A	B
	Ausführung	verchromt		
		Stahl		
6425	.01	.03	100	41,5
6425	.02	.03	135	41,5

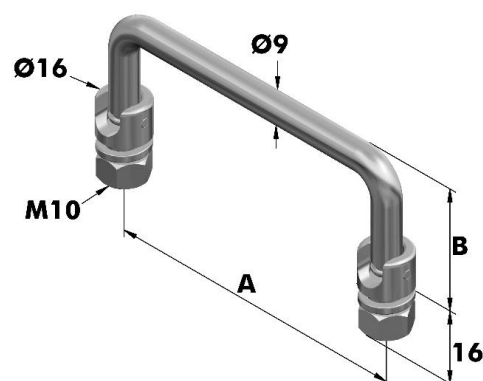

Art.Nr.:6440 (gelocht und gesenkt)


In Einzelteilen geliefert

Höchstbelastung: max.100 kg /paar

Öffnungswinkel: bis 90°

Einbauöffnung: 97,5 x 47,5

Artikel Nr.	
Serie	Werkstoff
	unbehandelt
	Aluminium
6440	.70

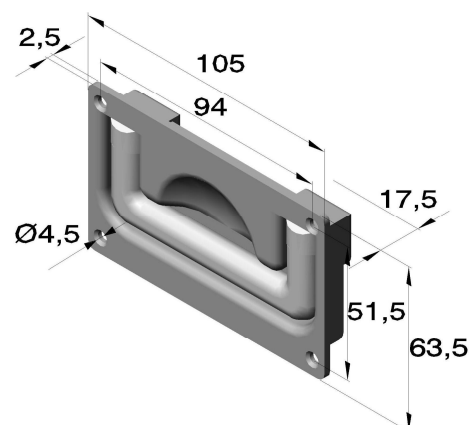

Art.Nr.:6442 (gelocht und gesenkt)


In Einzelteilen geliefert

Höchstbelastung: max.100 kg /paar

Öffnungswinkel: bis 90°

Einbauöffnung: 110 x 70

Artikel Nr.	
Serie	Werkstoff
	unbehandelt
	Aluminium
6442	.70

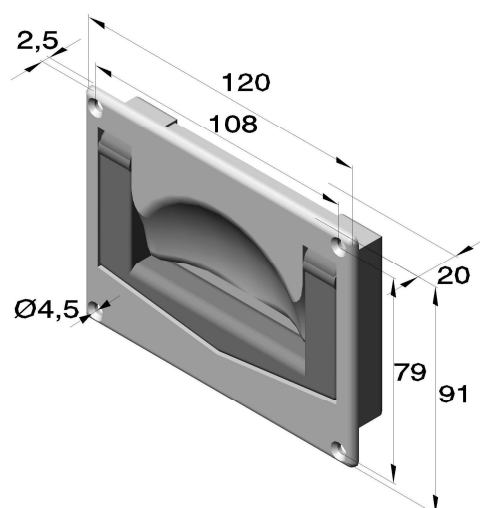


Fallgriffe

Art.Nr.:6444 (gelocht und gesenkt)
In Einzelteilen geliefert

Höchstbelastung: max.100 kg /paar
Öffnungswinkel: bis 90°
Einbauöffnung: 127 x 83


Artikel Nr.		
Serie	Ausführung	Werkstoff
		Stahl
6444	.34	verzinkt

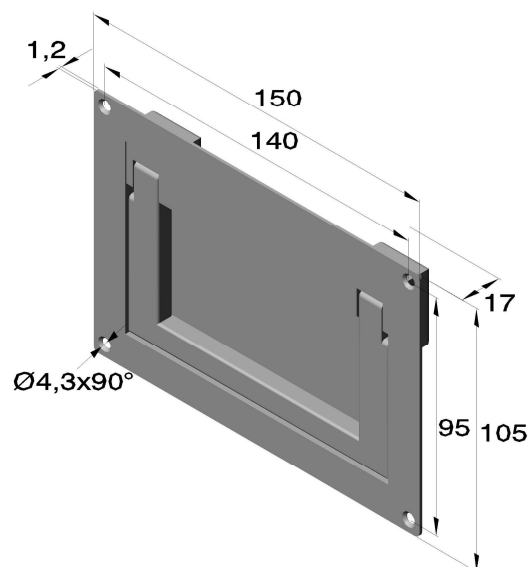

Art.Nr.:6451 (gelocht und gesenkt)

Höchstbelastung: max.100 kg /paar
Öffnungswinkel: bis 90°
Einbauöffnung: 171 x 73


Artikel Nr.		
Serie		Werkstoff
		silber lackiert
		Zamak
6451	.50	

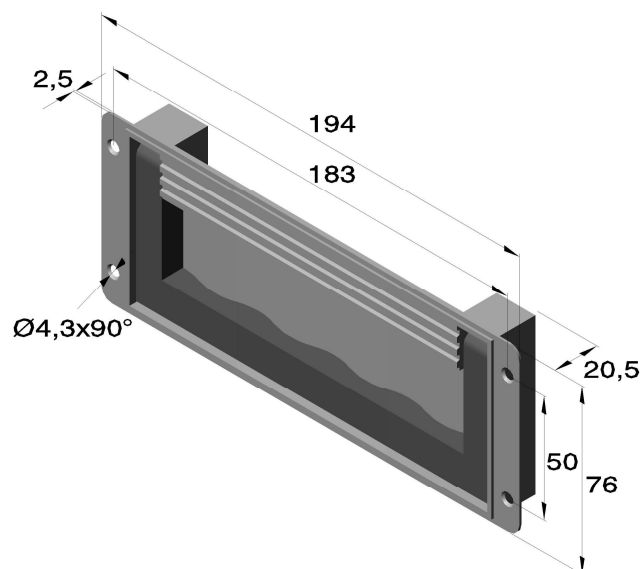

Art.Nr.:6457 (gelocht)

Höchstbelastung: max.25 kg
Öffnungswinkel: bis 80°

Artikel Nr.		
Serie	Ausführung	Werkstoff
		unbehandelt
		Stahl
6457	.01	.00

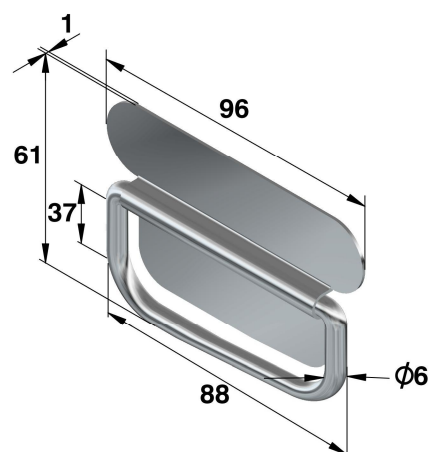


Fallgriffe

Art.Nr.:6457 (gelocht)

Höchstbelastung: max.25 kg
Öffnungswinkel: bis 80°


Artikel Nr.		
Serie	Ausführung	Werkstoff
		verzinkt
		Stahl
6457	.02	.04

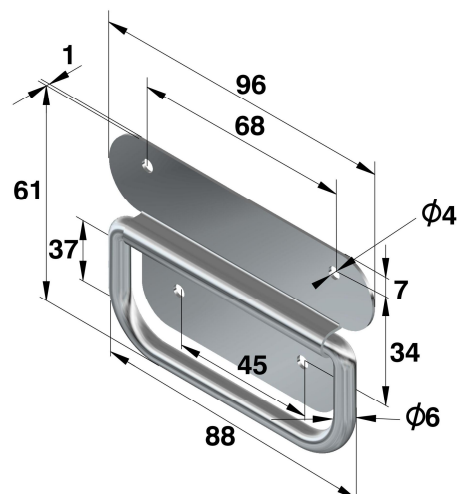

Art.Nr.:6457 (gelocht)

Höchstbelastung: max.25 kg
Öffnungswinkel: bis 80°


Artikel Nr.		
Serie	Ausführung	Werkstoff
		verzinkt
		Stahl
6457	.03	.04

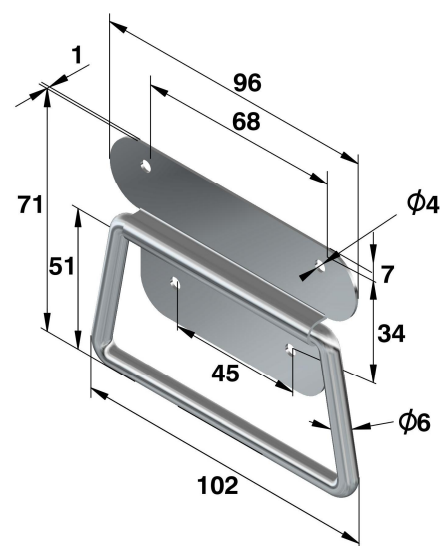

Art.Nr.:6457 (gelocht)

Höchstbelastung: max.60 kg
Öffnungswinkel: bis 80°


Artikel Nr.			
Serie	Ausführung	Werkstoff	
		unbehandelt	verzinkt
		Stahl	Stahl
6457	.04	.00	.04

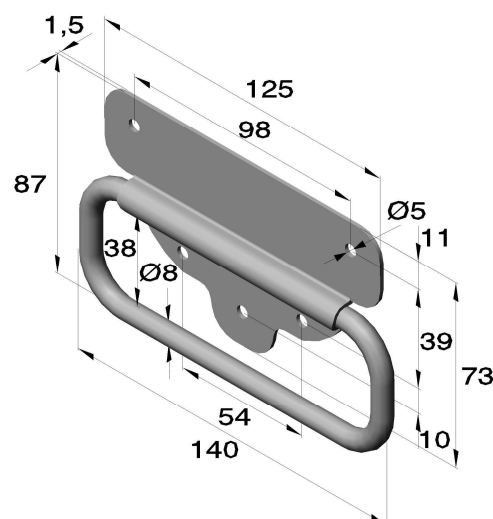

Fallgriffe

Art.Nr.: 6460 (gelocht und gesenkt)

Öffnungswinkel: bis 90°

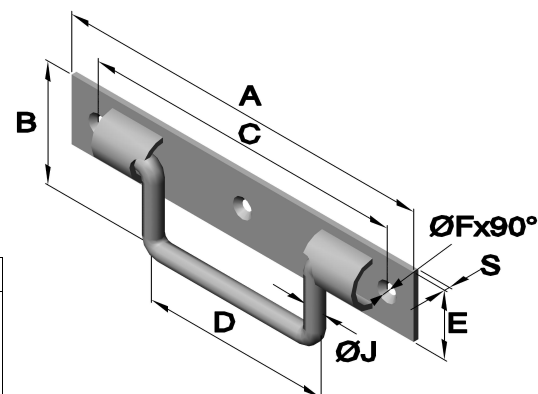


Artikel Nr.			Abmessungen in mm								
Serie	Ausführung	Werkstoff	A	B	C	D	E	Ø F	Ø J	S	Last max. kg
		verzinkt									
		Stahl									
6460	.04	.04	142	44,5	120	74	25	5,2	7	2	45
6460	.05	.04	160	49,6	138	93,5	25	5,2	8	2	45
6460	.07	.04	187	49,6	162	109	25	5,2	8	2	45

Art.Nr.: 6460 (gelocht und gesenkt)

Höchstbelastung: max.35 kg


Öffnungswinkel: bis 90°

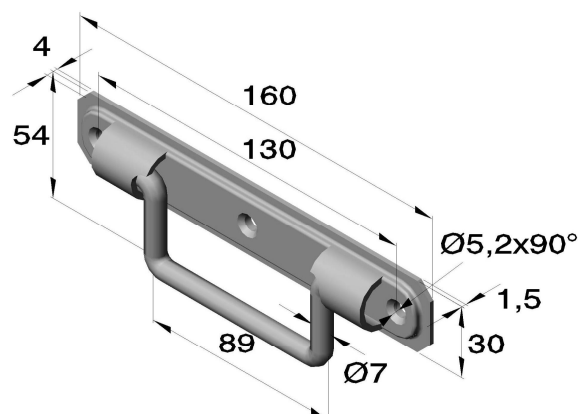

Artikel Nr.		
Serie	Ausführung	Werkstoff
		unbehandelt
		Edelstahl
6460	.06	.30

Art.Nr.: 100.H1030 (gelocht)


Öffnungswinkel: bis 90°

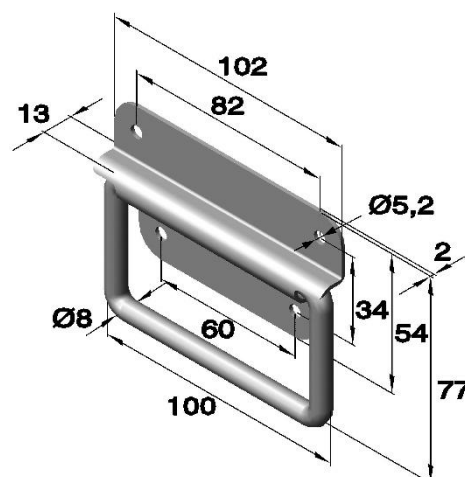

Artikel Nr.	
Serie	Werkstoff
	verzinkt
	Stahl
100.H1030	.04


Öffnungswinkel: bis 90°

Artikel Nr.	
Serie	Werkstoff
	verzinkt
	Stahl
100.H1030R	.04

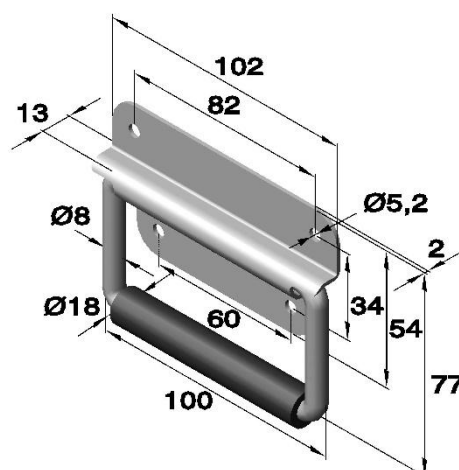


Öffnungswinkel: bis 90°

Artikel Nr.	
Serie	Werkstoff
	unbehandelt
100 H1079	Aluminium

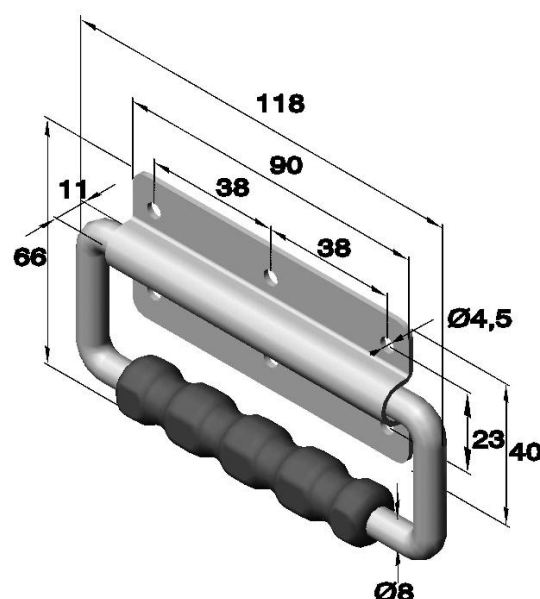

Öffnungswinkel: bis 90°

Artikel Nr.	
Serie	Werkstoff
	verzinkt
	Stahl
100 HF-2457	04

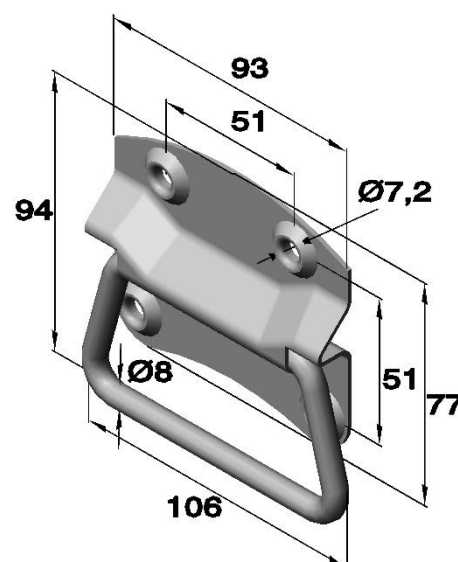

Fallgriffe

