



Kunststoff- und Muschelgriffe



Kunststoff- und Muschelgriffe


Art.Nr.:6450

Versenkter Muschelgriff zum Festklemmen

für Blechstärke: 0,8 bis 1,5

Einbauöffnung: 132 x 30,7

Artikel Nr.				Abmessungen in mm			
Serie	Ausführung	Werkstoff		A	B	C	S
		ABS	Polyamid				
6450	.01	.70	-	137	37,4	18,6	1,6
6450	.02	-	.80	140	36	30	2,0

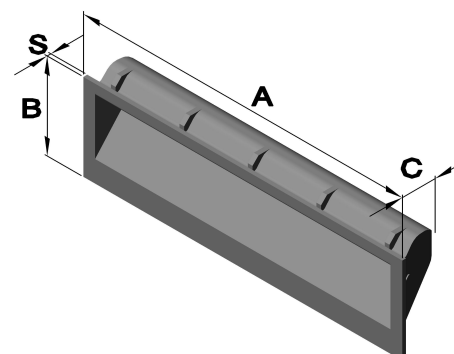


Art.Nr.:6500 (gelocht und gesenkt)

Versenkter Muschelgriff zum Verschrauben

Einbauöffnung: 73x37x83

Artikel Nr.		Abmessungen in mm							
Serie	Werkstoff	A	B	C	D	E	Ø F	G	S
	ABS								
6500	Grau	101	52	15	91	40,5	3,5	80,5	2,5

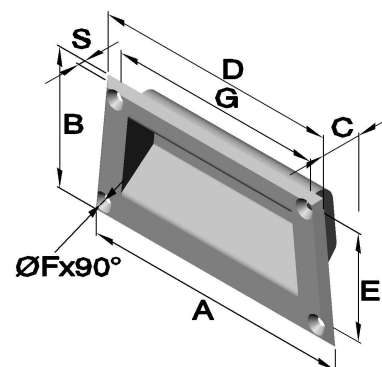


Art.Nr.:6501

Versenkter Muschelgriff zum Festklemmen

für Blechstärke: 0,75 bis 1,5

Einbauöffnung: 34 x 83

Artikel Nr.		Abmessungen in mm			
Serie	Werkstoff	A	B	C	S
	Polyamid				
6501	Schwarz	90	40	16	1,6

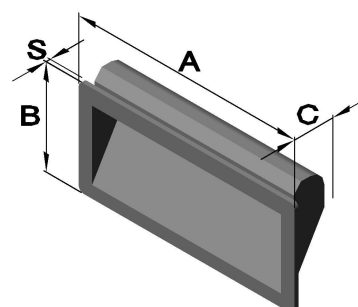


Art.Nr.:6502

Versenkter Muschelgriff zum Festklemmen

für Blechstärke: 0,75 bis 1,5

Einbauöffnung: 49 x 103

Artikel Nr.		Abmessungen in mm			
Serie	Werkstoff	A	B	C	S
	ABS				
6502	Schwarz	110	56,3	18	2,8

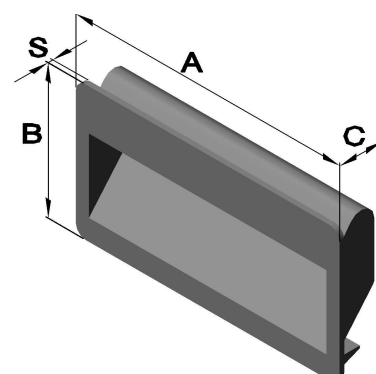


Kunststoff- und Muschelgriffe

Art.Nr.:6503

Versenkter Muschelgriff zum Festklemmen

für Blechstärke: 1,5 bis 2,0

Einbauöffnung: 73 x 171

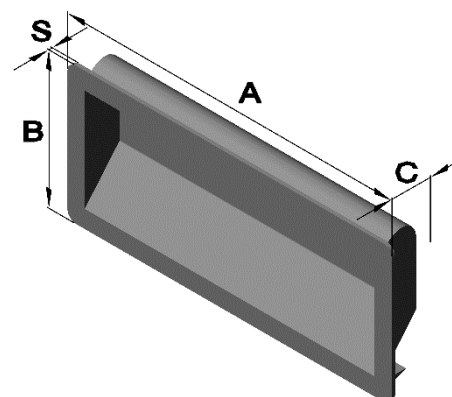


Artikel Nr.		Abmessungen in mm			
Serie	Werkstoff	A	B	C	S
	Plastik				
6503	Schwarz	187	79	22	2,9

Art.Nr.:6505 (gelocht und gesenkt)

Versenkter Muschelgriff zum Verschrauben

Einbauöffnung: 104 x 50

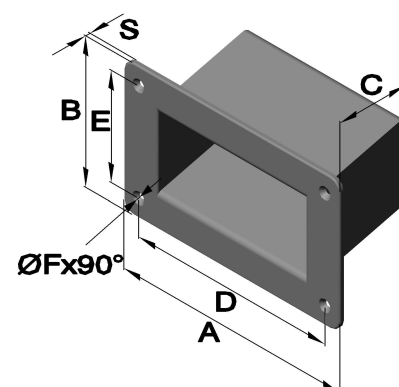


Artikel Nr.		Abmessungen in mm						
Serie	Werkstoff	A	B	C	D	E	Ø F	S
	ABS							
6505	Schwarz	131	79	58	112	58,8	3,5	2,5

Art.Nr.:6506

Versenkter Muschelgriff zum Verschrauben
mit Gewindebolzen

Einbauöffnung: 90 x 47

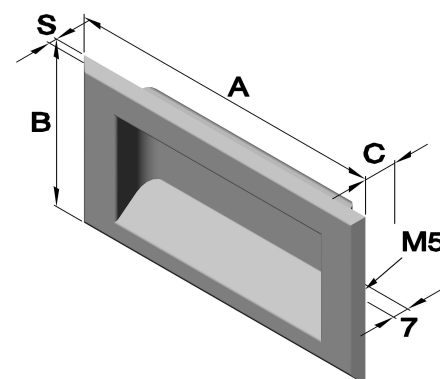


Artikel Nr.			Abmessungen in mm			
Serie	Ausführung	Werkstoff	A	B	C	S
		Satiniert				
		1.4301				
6506	.02.	.30	120	62	16	3

Kunststoff- und Muschelgriffe

Art.Nr.:6507 (mit Gewindebolzen)
Versenkter Muschelgriff zum Verschrauben

Einbauöffnung: 91 x 45


Artikel Nr.		Abmessungen in mm			
Serie	Werkstoff	A	B	C	S
	Satiniert				
	Edelstahl				
6507	.30	120	60	15	1,8

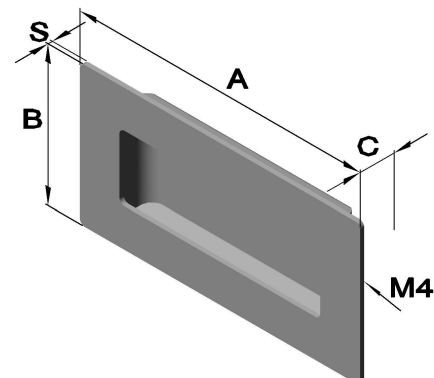

Art.Nr.:6508 (gelocht und gesenkt)
Versenkter Muschelgriff zum Verschrauben


Einbauöffnung: 104 x 50

Artikel Nr.		Abmessungen in mm						
Serie	Werkstoff	A	B	C	D	E	Ø F	S
	Polyamid							
	Schwarz							
6508	Schwarz	133	60	22	114	41	6	-

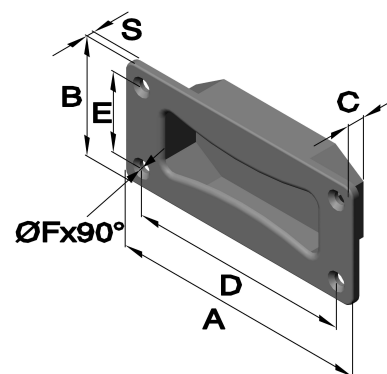


Art.Nr.:7038 (mit Innengewinde)

Artikel Nr.		Abmessungen in mm					
Serie	Werkstoff	A	B	C	D	E	S
7038	PA schwarz	162	178	26	46	36	15

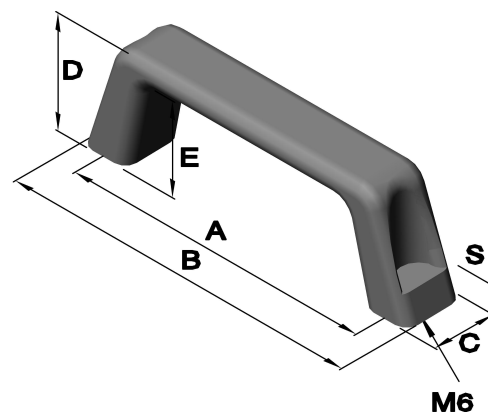

Art.Nr.:6420/7039 (gelocht und gesenkt für SW 10)

Artikel Nr.			Abmessungen in mm						
Serie	Ausführung	Werkstoff	A	B	C	D	E	Ø F	S
6420	.04	PA schwarz	122	142	26	40	32	6,2	12
6420	.05	PA schwarz	150	170	28	52	42	6,2	13
7039		PA schwarz	130	149	25	40	30	6,4	10

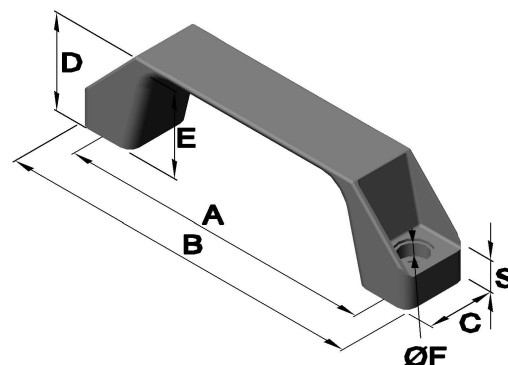

Kunststoff- und Muschelgriffe




Art.Nr. 6389

Bündiger T-Griff mit 4mm Kompressionshub.
Dichtigkeit: IP65 (mit Dichtung)

Andere Schlüssel-Nr. oder andere Zungenlängen auf Anfrage.



Artikel Nr.			Abmessungen in mm		Zunge
Serie	Ausführung	Werkstoff	A	B	
		Schwarz			
		Polyamid/ Zamak			
6389	.01	.80	149	139	1Punkt (H48)

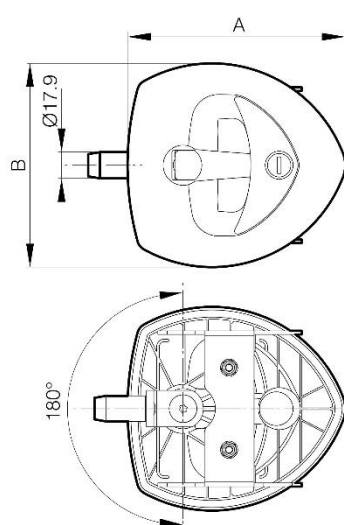

Kunststoff- und Muschelgriffe

Art.Nr. 6390

Bündiger T-Griff mit 4mm Kompressionshub.
Dichtigkeit: IP65 (mit Dichtung)



Andere Schlüssel-Nr. oder andere Zungenlängen auf Anfrage.

Artikel Nr.			Abmessungen in mm		Zunge
Serie	Aus- führung	Werkstoff	A	B	
		Schwarz			
		Polyamid/ Zamak			
6390	.01	.80	149	139	1Punkt verstellbar (H17-52)

