




## Fallgriffe



Art.:1054



Art.:1055



Art.:3101



Art.:2130




Art.:2134



Art.:2135



Art.:3102

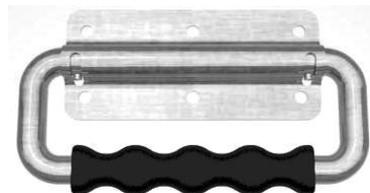

Art.:100.H1079



Art.:3512



Art.:100.H1030



Art.:100.HE2457



## Fallgriffe



Art.:6440



Art.:6442



Art.:6444



Art.:6451



Art.:6457.03



Art.:6457.04



Art.:6407



Art.:6460



Art.:6460.06



## Fallgriffe

### Werkstoffe und Beschichtungen:

.00	Stahl unbehandelt
.01	vernickelt
.02	vermessingt
.03	verchromt
.04	Stahl verzinkt
.05	verbronz
.06	schwarz verzinkt
.07	bruniert
.08	gelb chromatiert
.09	KTL (Kunststofftauchlack)
.10	silberfarben eloxiert
.20	Messing unbehandelt
.21	Messing vernickelt
.22	Messing poliert
.23	Messing verchromt
.30	Edelstahl (1.4301) unbehandelt
.33	Edelstahl poliert
.35	Edelstahl (1.4401) unbehandelt
.50	Zamak (Zink Aluminium Magnesium Kupfer) unbehandelt
.70	Aluminium unbehandelt
.80	Polyamid unbehandelt


### Bestellbeispiel:

**Art.Nr.1053.01.04/30**




## Fallgriffe

Art.Nr.:1054 (gelocht und gesenkt)

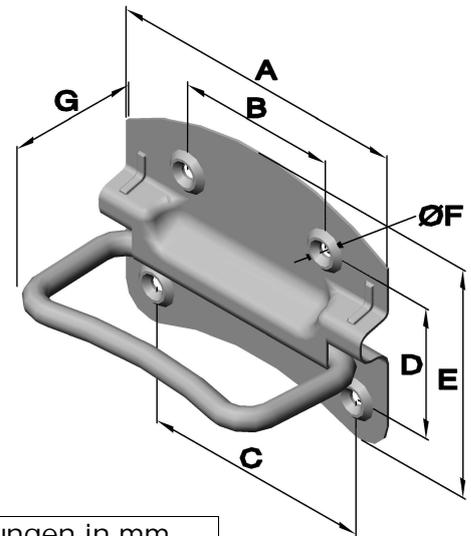

Artikel Nr.		Werkstoff				Abmessungen in mm						
Serie	Ausführung	vermessingt	verzinkt	bruniert	unbehandelt	A	B	C	D	E	ØF	G
		Stahl	Stahl	Stahl	Edelstahl							
1054	.09	.02	.04	.07	-	90	42	72	40	67	4,2	40
1054	.11	.02	.04	.07	-	110	57	84	48	84	4,5	55
1054	.12	-	-	-	.30	120	70	96	55	84	5,3	75

Art.Nr.:1055 (gelocht)

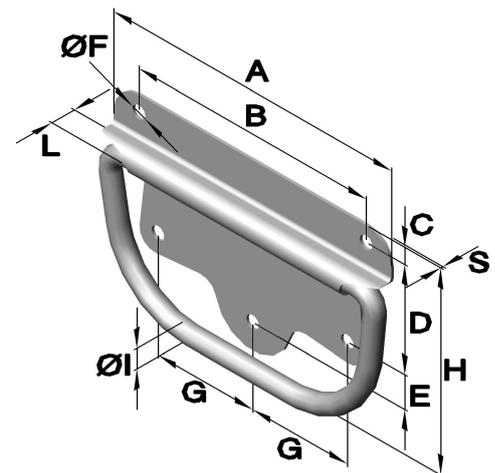


Artikel Nr.		Werkstoff			Abmessungen in mm										
Serie	Ausführung	vermessingt	verzinkt	bruniert	A	B	C	D	E	ØF	G	H	ØI	L	S
		Stahl	Stahl	Stahl											
1055	.08	.02	.04	.07	80	66	7	24	7	4	27	56	6	9	1
1055	.09	.02	.04	.07	90	75	6	31	8	4,4	30	61	6,5	9	1
1055	.10	.02	.04	.07	100	80	7	30	10	4,4	32,5	62,5	6,5	9	1
1055	.11	.02	.04	.07	110	90	6	38	12	5	37,5	66,5	7	9	1

## Fallgriffe


Art.Nr.:2130 (gelocht und gesenkt)

Artikel Nr.	
Serie	Werkstoff
	verzinkt
2130	Stahl
	.04

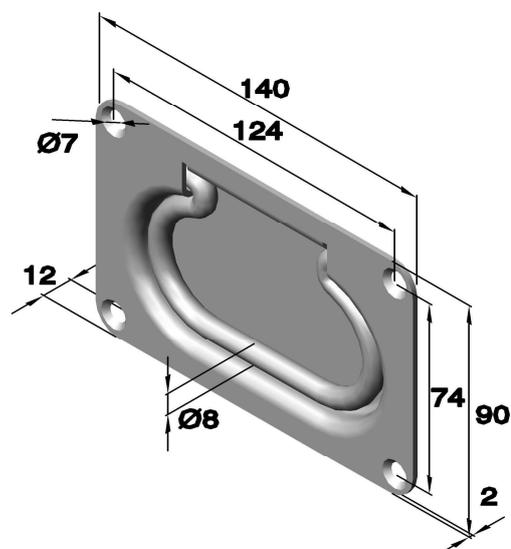


Art.Nr.:2134 (gelocht und gesenkt)

Artikel Nr.	
Serie	Werkstoff
	verzinkt
2134	Stahl
	.04

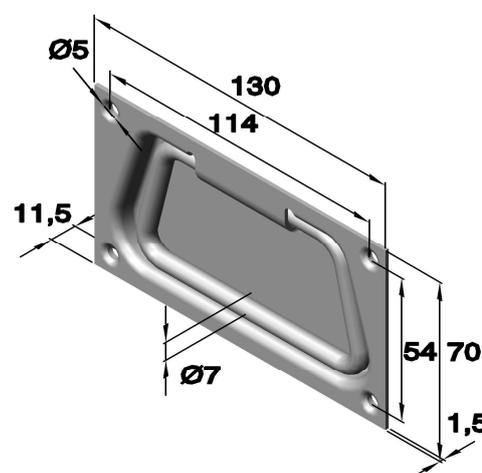

Art.Nr.:2134 (gelocht und gesenkt)


Artikel Nr.	
Serie	Werkstoff
	unbehandelt
2134	Edelstahl
	.30

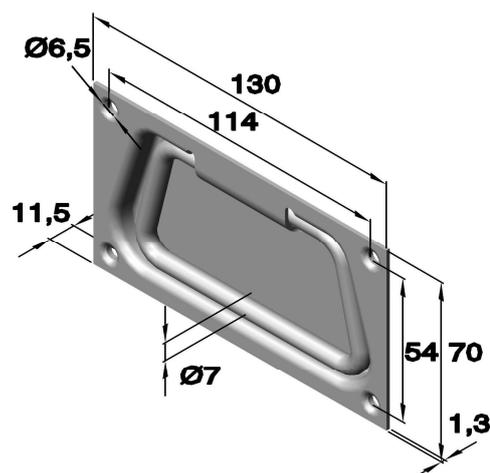

## Fallgriffe


Art.Nr.:2135 (gelocht und gesenkt)

Artikel Nr.	
Serie	Werkstoff
	verzinkt
	Stahl
2135	.04

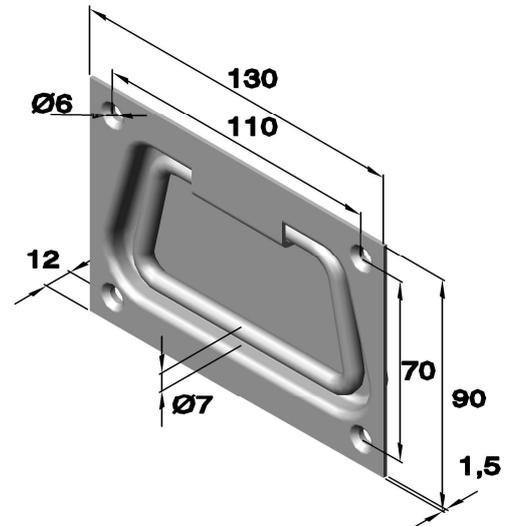


Art.Nr.:3101 (gelocht und gesenkt)

Artikel Nr.			
Serie	Werkstoff		
	verzinkt	brüniert schwarz	gelb chromatiert
	Stahl	Stahl	Stahl
3101	.04	.07	.08

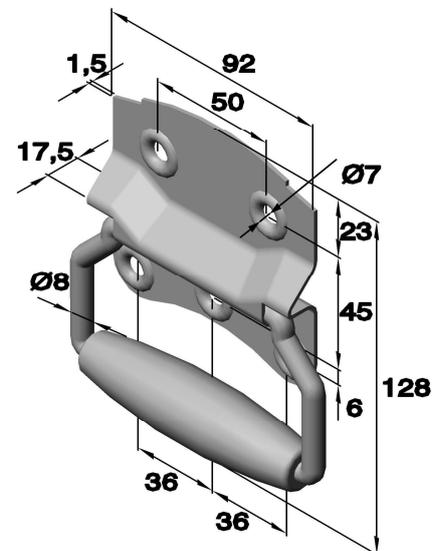


Art.Nr.:3102 (gelocht)

Artikel Nr.	
Serie	Werkstoff
	verzinkt
	Stahl
3102	.04

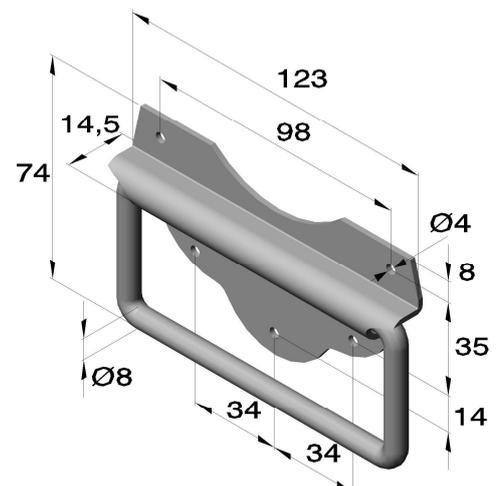


## Fallgriffe

Art.Nr.:3119 (gelocht und gesenkt)

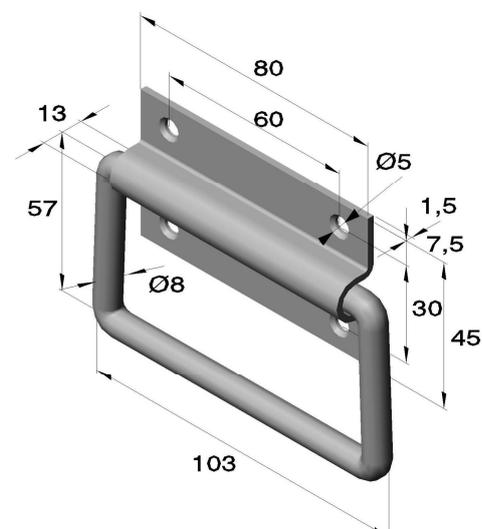


Artikel Nr.	
Serie	Werkstoff
	verzinkt
	Stahl
3119	.04

Art.Nr.: 3122 (gelocht und gesenkt)

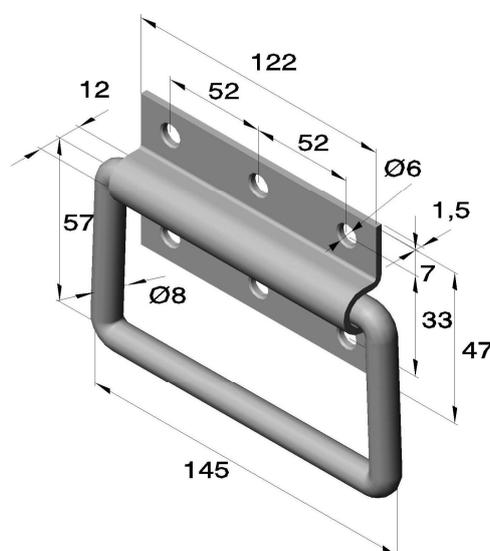

Artikel Nr.	
Serie	Werkstoff
	verzinkt
	Stahl
3122	.04

Art.Nr.:3510 (gelocht)  
auf Wunsch lieferbar mit Federrückstellung

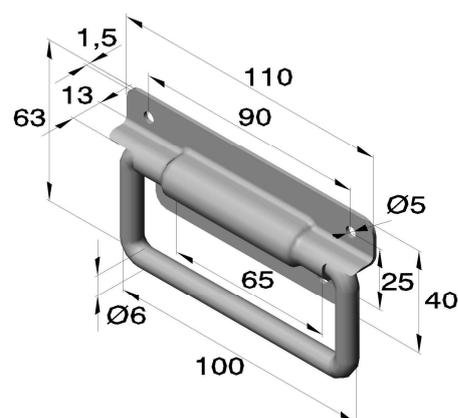


Artikel Nr.	
Serie	Werkstoff
	verzinkt
	Stahl
3510	.04

## Fallgriffe

### Art.Nr.:3511 (gelocht)

Verschiedene Handgriffe  
auf Wunsch lieferbar

Artikel Nr.	
Serie	Werkstoff
	verzinkt
	Stahl
3511	.04

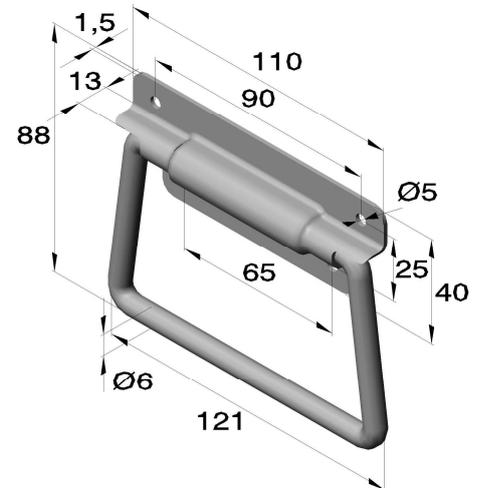


### Art.Nr.:3512 (gelocht)

Verschiedene Handgriffe  
auf Wunsch lieferbar

Höchstbelastung: ca.25 kg

Artikel Nr.		
Serie	Werkstoff	
	verzinkt	unbehandelt
	Stahl	Edelstahl
3512	.04	.30

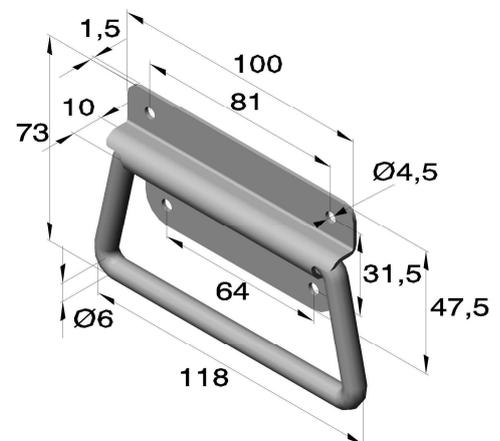


### Art.Nr.:6407 (gelocht)

Höchstbelastung: max.90 kg

Öffnungswinkel: bis 90°

Artikel Nr.	
Serie	Werkstoff
	verzinkt
	Stahl
6407	.04

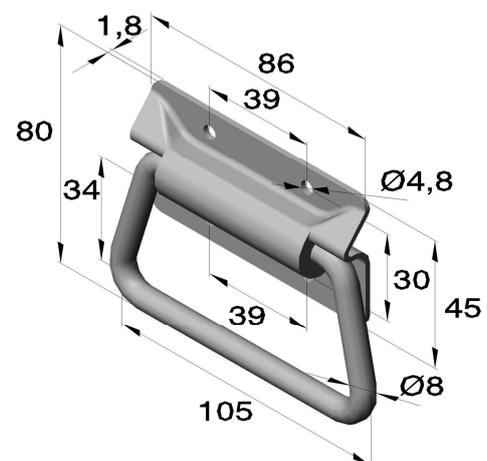


## Fallgriffe

### Art.Nr.:6425

Öffnungsanschlag bei 90° Positionsfeststellung.

Artikel Nr.			Abmessungen in mm	
Serie	Werkstoff		A	B
	Ausführung	verchromt Stahl		
6425	.01	.03	100	41,5
6425	.02	.03	135	41,5

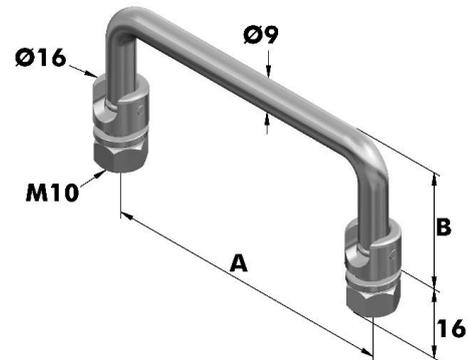

### Art.Nr.:6440 (gelocht und gesenkt)


In Einzelteilen geliefert

Höchstbelastung: max.100 kg /paar

Öffnungswinkel: bis 90°

Einbauöffnung: 97,5 x 47,5

Artikel Nr.	
Serie	Werkstoff
6440	unbehandelt
	Aluminium
	.70

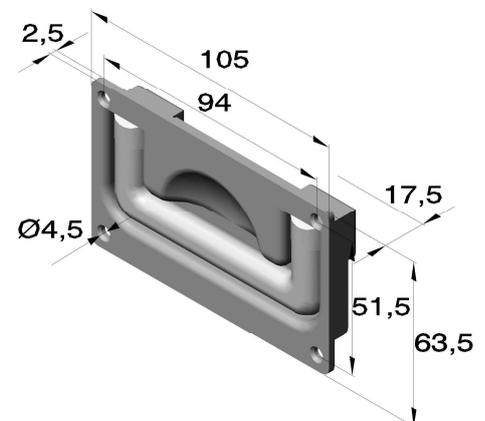

### Art.Nr.:6442 (gelocht und gesenkt)


In Einzelteilen geliefert

Höchstbelastung: max.100 kg /paar

Öffnungswinkel: bis 90°

Einbauöffnung: 110 x 70

Artikel Nr.	
Serie	Werkstoff
6442	unbehandelt
	Aluminium
	.70

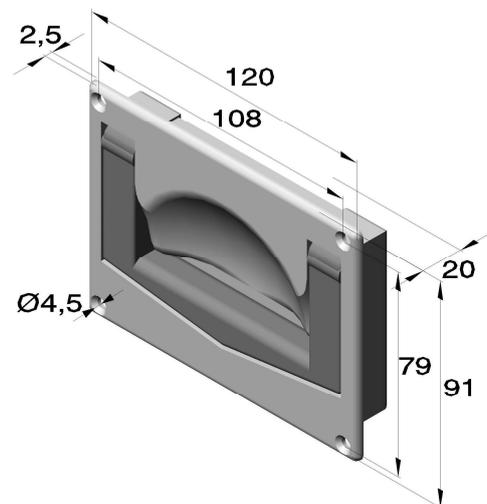


## Fallgriffe

**Art.Nr.:6444** (gelocht und gesenkt)  
In Einzelteilen geliefert

Höchstbelastung: max.100 kg /paar  
Öffnungswinkel: bis 90°  
Einbauöffnung: 127 x 83


Artikel Nr.		
Serie	Ausführung	Werkstoff
		6444

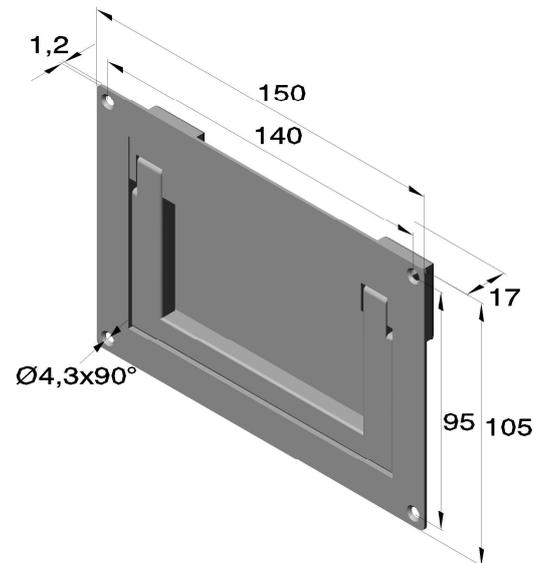

**Art.Nr.:6451** (gelocht und gesenkt)

Höchstbelastung: max.100 kg /paar  
Öffnungswinkel: bis 90°  
Einbauöffnung: 171 x 73


Artikel Nr.		Werkstoff
Serie	Ausführung	silber lackiert
		Zamak
6451	.50	

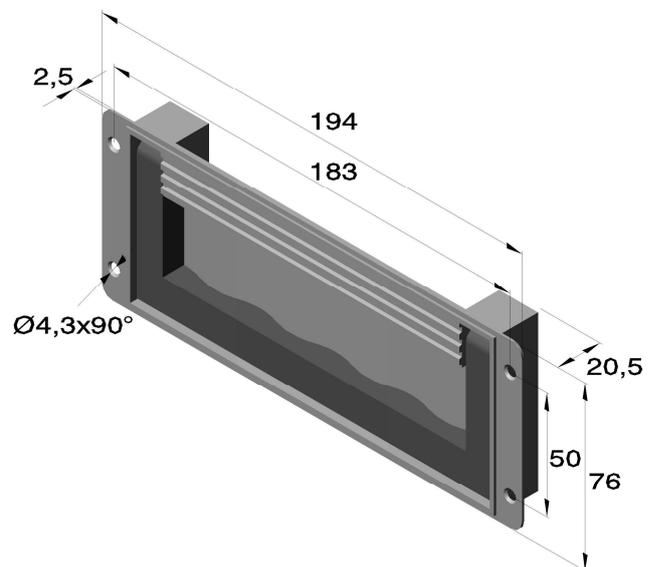

**Art.Nr.:6457** (gelocht)

Höchstbelastung: max.25 kg  
Öffnungswinkel: bis 80°

Artikel Nr.		
Serie	Ausführung	Werkstoff
		6457
		.00

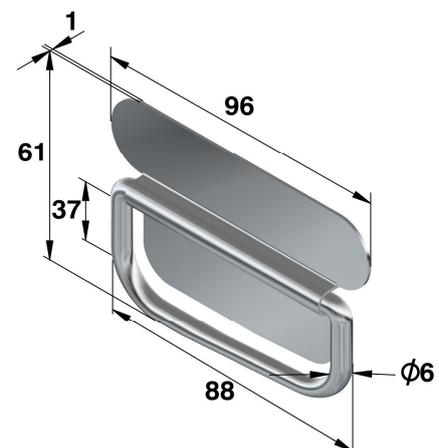


## Fallgriffe

Art.Nr.:6457 (gelocht)

Höchstbelastung: max.25 kg  
Öffnungswinkel: bis 80°


Artikel Nr.		
Serie	Ausführung	Werkstoff
		6457

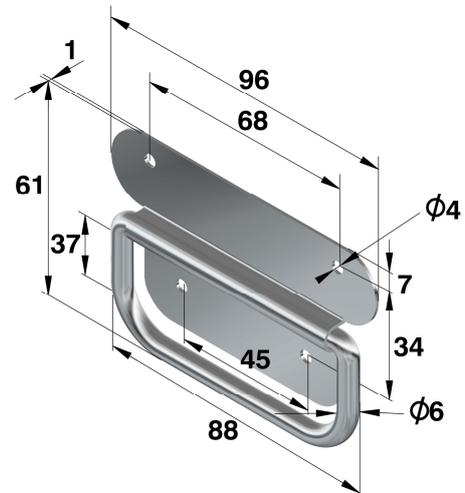

Art.Nr.:6457 (gelocht)

Höchstbelastung: max.25 kg  
Öffnungswinkel: bis 80°


Artikel Nr.		
Serie	Ausführung	Werkstoff
		6457

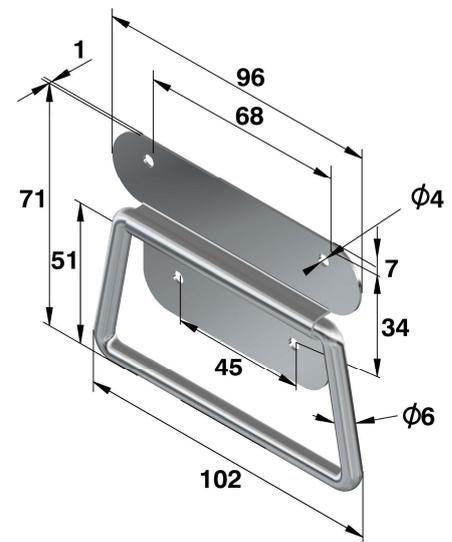

Art.Nr.:6457 (gelocht)

Höchstbelastung: max.60 kg  
Öffnungswinkel: bis 80°


Artikel Nr.			
Serie	Ausführung	Werkstoff	
		6457	.04

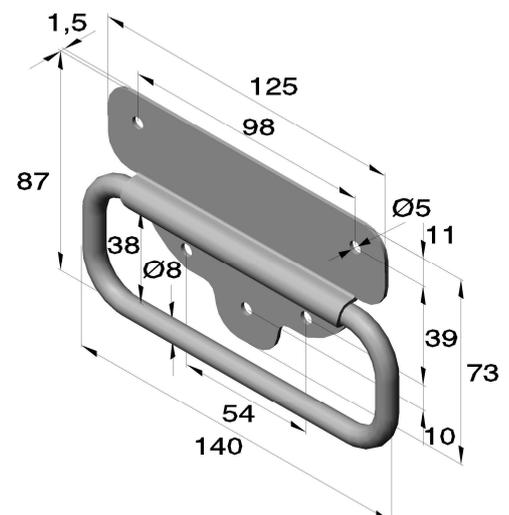

## Fallgriffe

Art.Nr.: 6460 (gelocht und gesenkt)

Öffnungswinkel: bis 90°

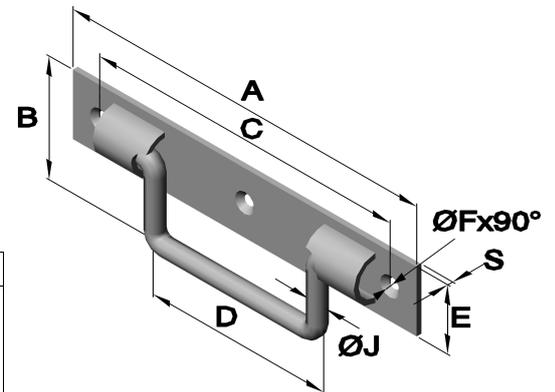


Artikel Nr.			Abmessungen in mm								
Serie	Ausführung	Werkstoff	A	B	C	D	E	Ø F	Ø J	S	Last max. kg
		verzinkt									
		Stahl									
6460	.04	.04	142	44,5	120	74	25	5,2	7	2	45
6460	.05	.04	160	49,6	138	93,5	25	5,2	8	2	45
6460	.07	.04	187	49,6	162	109	25	5,2	8	2	45

Art.Nr.: 6460 (gelocht und gesenkt)

Höchstbelastung: max.35 kg


Öffnungswinkel: bis 90°

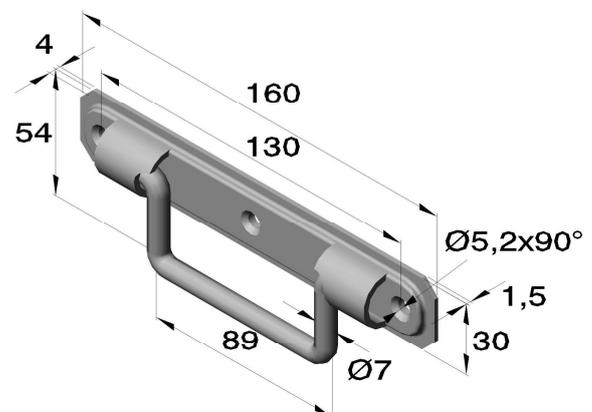

Artikel Nr.		
Serie	Ausführung	Werkstoff
		unbehandelt
		Edelstahl
6460	.06	.30

Art.Nr.: 100.H1030 (gelocht)

Öffnungswinkel: bis 90°

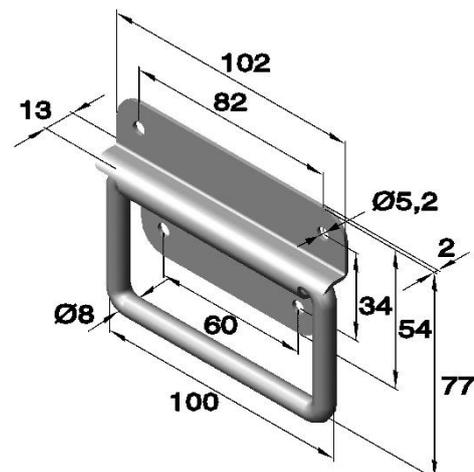


Artikel Nr.	
Serie	Werkstoff
	verzinkt
	Stahl
100.H1030	.04

## Fallgriffe

Art.Nr.: 100.H1030R (gelocht)


Öffnungswinkel: bis 90°

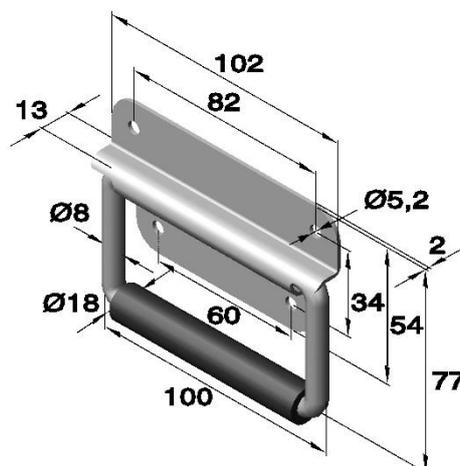

Artikel Nr.	
Serie	Werkstoff
	verzinkt
	Stahl
100.H1030R	.04

Art.Nr.: 100.H1079 (gelocht)


Öffnungswinkel: bis 90°

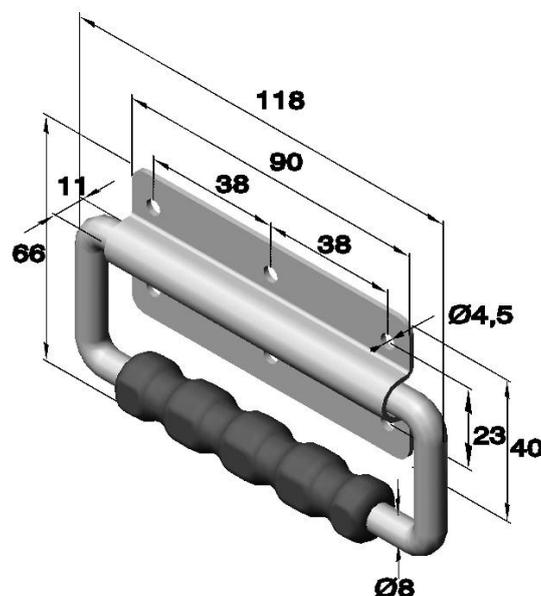

Artikel Nr.	
Serie	Werkstoff
	unbehandelt
100.H1079	Aluminium

Art.Nr.: 100.HE-2457 (gelocht)

Öffnungswinkel: bis 90°

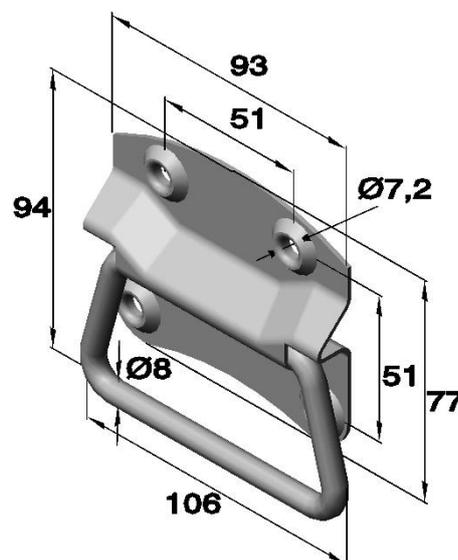

Artikel Nr.	
Serie	Werkstoff
	verzinkt
	Stahl
100.HE-2457	.04

## Fallgriffe

---

---



Management  
System  
ISO 14001:2015  
www.tuv.com  
ID: 9110824624

Phone:  
Fax:  
Email:  
Homepage:

+49 (0) 231 / 725 790 -0  
+49 (0) 231 / 725 790 -10  
[info@hokon-verschluss technik.de](mailto:info@hokon-verschluss technik.de)  
[www.hokon-verschluss technik.de](http://www.hokon-verschluss technik.de)