





Edelstahlscharniere





Edelstahlscharniere

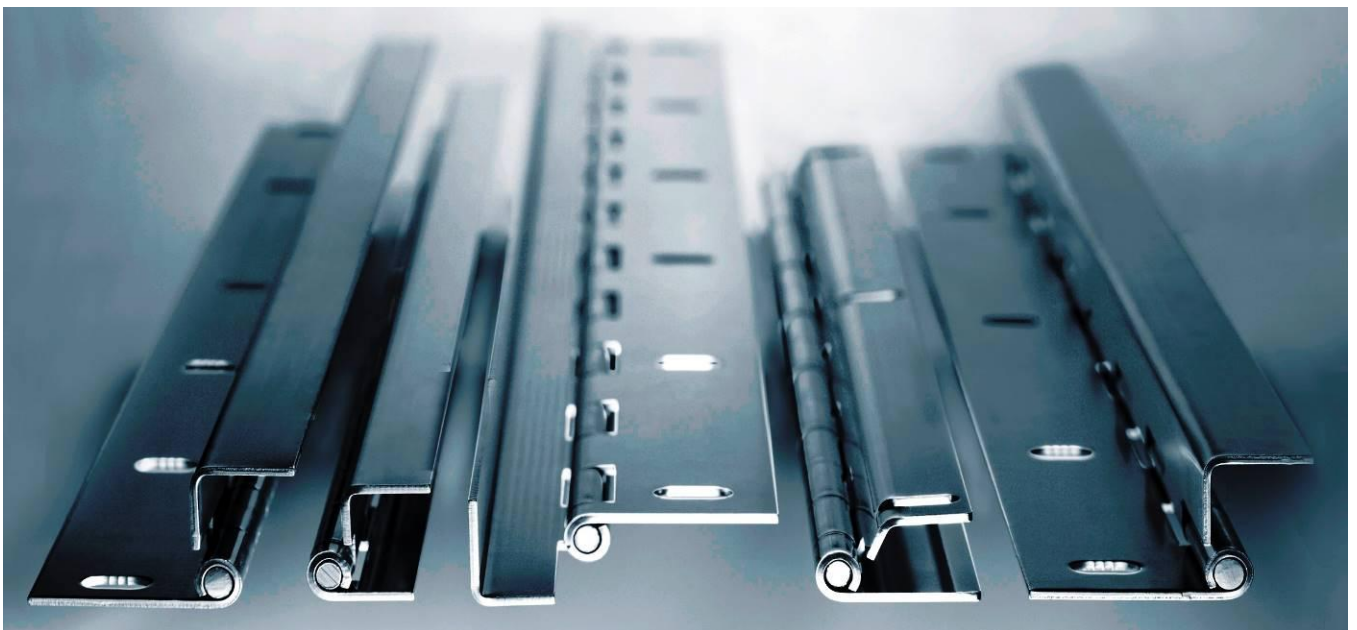

Stangenscharniere aus Edelstahl

HoKon

VERSCHLUSSTECHNIK &
SONDERKONSTRUKTIONEN

Breite: 20mm

Art.Nr.	Werkstoff		Abmessungen in mm							
	Stange	Stift	A	B	C	D Stift Ø	E	F	G	Ø S
6712.30	Edelstahl	Edelstahl	2040	20	0,8	2	15	11,2	60	2,8
6718.30	Edelstahl	Edelstahl	2040	20	0,8	2	15	-	-	-

Breite: 25mm


Art.Nr.	Werkstoff		Abmessungen in mm							
	Stange	Stift	A	B	C	D Stift Ø	E	F	G	Ø S
6719.30	Edelstahl	Edelstahl	1800	25	1	2	15	-	-	-
6728.30	Edelstahl	Edelstahl	2040	25	0,8	2	15	-	-	-
6729.30	Edelstahl	Edelstahl	2040	25	1	2	15	-	-	-
6730.30	Edelstahl	Edelstahl	2040	25	0,8	2	15	14,2	60	3,6

Breite: 30mm

Art.Nr.	Werkstoff		Abmessungen in mm							
	Stange	Stift	A	B	C	D Stift Ø	E	F	G	Ø S
6736.30	Edelstahl	Edelstahl	2040	30	0,8	2	15	-	-	-
6738.30	Edelstahl	Edelstahl	2040	30	1	2	15	16,8	60	3,9
6740.30	Edelstahl	Edelstahl	1800	30	1	2	15	-	-	-
6742.30	Edelstahl	Edelstahl	2040	30	1	2	15	-	-	-
6743.30	Edelstahl seefest	Edelstahl	2040	30	1	2	15	-	-	-
6745.30	Edelstahl	Edelstahl	2000	30	1,5	4	30	-	-	-
6746.30	Edelstahl	Edelstahl	2000	30	2	6	25	-	-	-

Breite: 32mm

Art.Nr.	Werkstoff		Abmessungen in mm				
	Stange	Stift	A	B	C	D Stift Ø	E
6749.30	Edelstahl	Edelstahl	1800	32	1,2	3	30
6750.30	Edelstahl	Edelstahl	1950	32	1,5	3	12,5

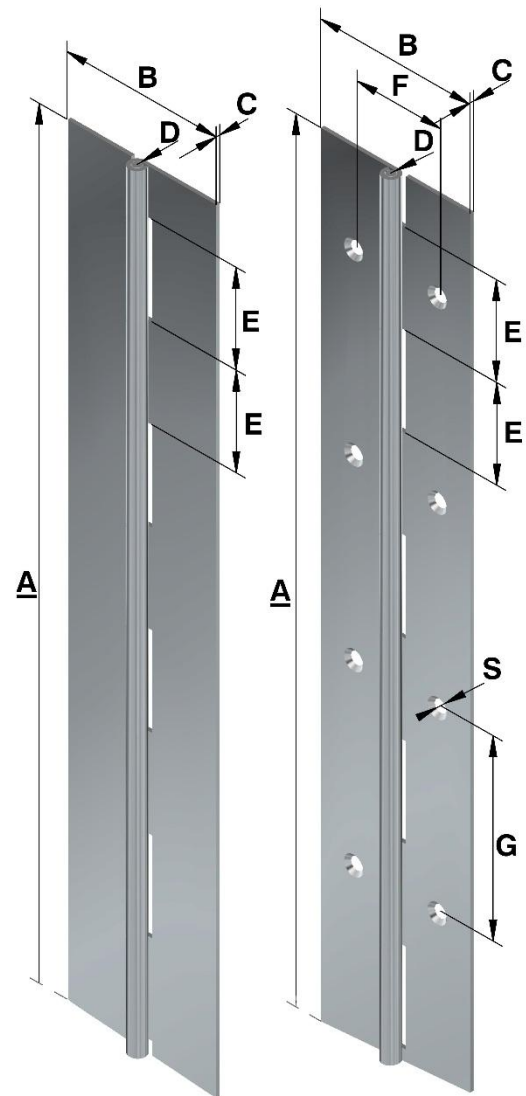

Scharniere können auf Anfrage nach Ihren Angaben zugeschnitten werden.
Ausführung gebohrt auf Anfrage.



Phone:
Fax:
Email:
Homepage:

+49 (0) 231 / 725 790 -0
+49 (0) 231 / 725 790 -10
info@hokon-verschlusstechnik.de
www.hokon-verschlusstechnik.de

Stangenscharniere aus Edelstahl

Breite: 40mm

Art.Nr.	Werkstoff		Abmessungen in mm							
	Stange	Stift	A	B	C	D Stift Ø	E	F	G	Ø S
6759.30	Edelstahl	Edelstahl	1800	40	1,2	3	30	-	-	-
6760.35	Edelstahl	Edelstahl	2040	40	1,2	3	30	22,7	60	4,2
6764.30	Edelstahl	Edelstahl	2040	40	0,8	2	15	-	-	-
6771.30	Edelstahl	Edelstahl	2040	40	1,2	3	30	-	-	-
6774.30	Edelstahl	Edelstahl	2040	40	1,5	4	15	-	-	-
6775.30	Edelstahl seefest	Edelstahl	2040	40	1,5	4	15	-	-	-
6779.30	Edelstahl	Edelstahl	2040	40	1,5	4	15	22,7	60	4
6756.30	Edelstahl	Edelstahl	1950	40	1,5	3	12,5	-	-	-

Breite: 44mm

Art.Nr.	Werkstoff		Abmessungen in mm					
	Stange	Stift	A	B	C	D Stift Ø	E	
6777.30	Edelstahl	Edelstahl	2040	44	2	6	30	


Breite: 50mm

Art.Nr.	Werkstoff		Abmessungen in mm							
	Stange	Stift	A	B	C	D Stift Ø	E	F	G	Ø S
6785.30	Edelstahl	Edelstahl	2040	50	1,2	3	30	-	-	-
6787.30	Edelstahl	Edelstahl	2000	50	2	4	25	-	-	-
6791.30	Edelstahl	Edelstahl	1800	50	1,2	3	30	-	-	-
6792.30	Edelstahl	Edelstahl	2040	50	1,2	3	30	28	60	4
6793.30	Edelstahl	Edelstahl	1800	50	1,5	4	15	-	-	-
6794.30	Edelstahl seefest	Edelstahl	2040	50	1,2	3	30	-	-	-
6798.30	Edelstahl	Edelstahl	1950	50	1,5	3	12,5	-	-	-

Breite: 57mm

Art.Nr.	Werkstoff		Abmessungen in mm				
	Stange	Stift	A	B	C	D Stift Ø	E
6796.30	Edelstahl	Edelstahl	2160	57	1,5	4	15

Scharniere können auf Anfrage nach Ihren Angaben zugeschnitten werden.
Ausführung gebohrt auf Anfrage.

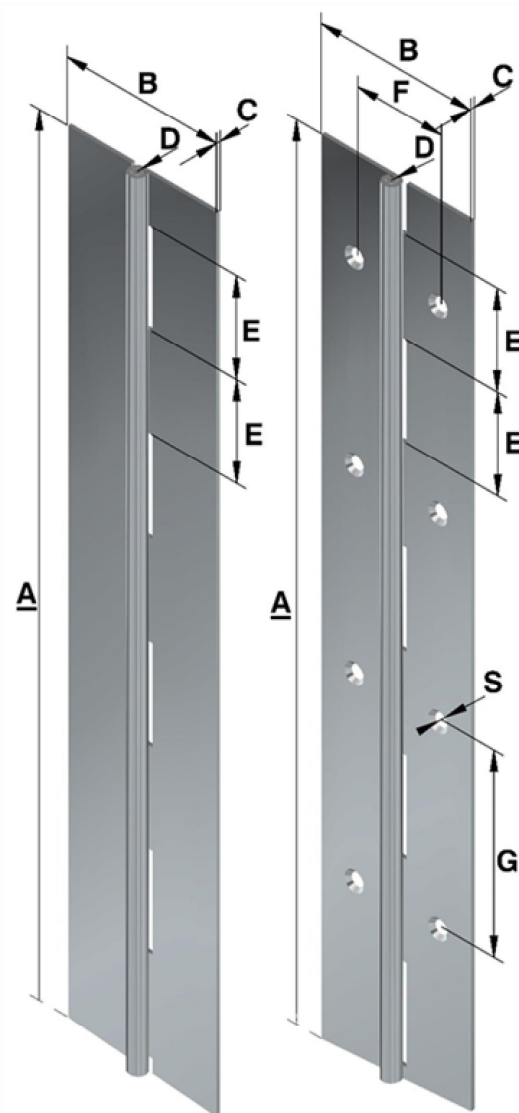

Stangenscharniere aus Edelstahl

HoKon

VERSCHLUSSTECHNIK &
SONDERKONSTRUKTIONEN

Breite: 60mm

Art.Nr.	Werkstoff		Abmessungen in mm							
	Stange	Stift	A	B	C	D Stift Ø	E	F	G	Ø S
6804.30	Edelstahl	Edelstahl	2040	60	2	6	30	-	-	-
6805.30	Edelstahl seefest	Edelstahl	2040	60	2	6	30	-	-	-
6807.30	Edelstahl	Edelstahl	2040	60	2	6	30	35	60	4

Breite: 63mm

Art.Nr.	Werkstoff		Abmessungen in mm				
	Stange	Stift	A	B	C	D Stift Ø	E
6808.30	Edelstahl	Edelstahl	1800	63	1,5	4	15

Breite: 70mm


Art.Nr.	Werkstoff		Abmessungen in mm				
	Stange	Stift	A	B	C	D Stift Ø	E
6810.30	Edelstahl	Edelstahl	1800	70	1,5	4	15
6812.30	Edelstahl	Edelstahl	2040	70	2	6	30

Breite: 76mm

Art.Nr.	Werkstoff		Abmessungen in mm				
	Stange	Stift	A	B	C	D Stift Ø	E
6818.30	Edelstahl	Edelstahl	2160	76	1,5	4	15

Breite: 80mm

Art.Nr.	Werkstoff		Abmessungen in mm				
	Stange	Stift	A	B	C	D Stift Ø	E
6814.30	Edelstahl	Edelstahl	1000	80	3	6	40
6816.30	Edelstahl	Edelstahl	2000	80	3	6	40
6819.30	Edelstahl	Edelstahl	1950	80	1,5	3	12,5

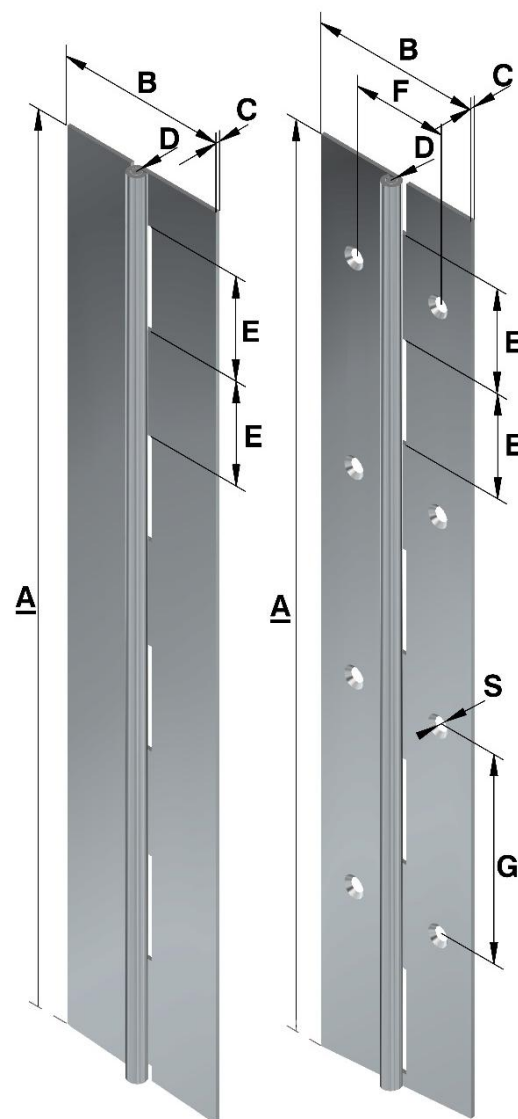

Scharniere können auf Anfrage nach Ihren Angaben zugeschnitten werden.
Ausführung gebohrt auf Anfrage.



Management
System
ISO 14001:2015
www.tuv.com
ID: 9108624224

Phone:
Fax:
Email:
Homepage:

+49 (0) 231 / 725 790 -0
+49 (0) 231 / 725 790 -10
info@hokon-verschlusstechnik.de
www.hokon-verschlusstechnik.de

Stangenscharniere aus Edelstahl

HoKon


VERSCHLUSSTECHNIK &
SONDERKONSTRUKTIONEN

Breite: 100mm

Art.Nr.	Werkstoff		Abmessungen in mm				
	Stange	Stift	A	B	C	D Stift Ø	E
6830.30	Edelstahl auf Anfrage	Edelstahl	2000	100	3	10	40
6838.30	Edelstahl	Edelstahl	2000	100	3	6	40

Breite: 100mm

Art.Nr.	Werkstoff		Abmessungen in mm				
	Stange	Stift	A	B	C	D Stift Ø	E
6831.30	Edelstahl	Edelstahl	2100	120	2	6	30

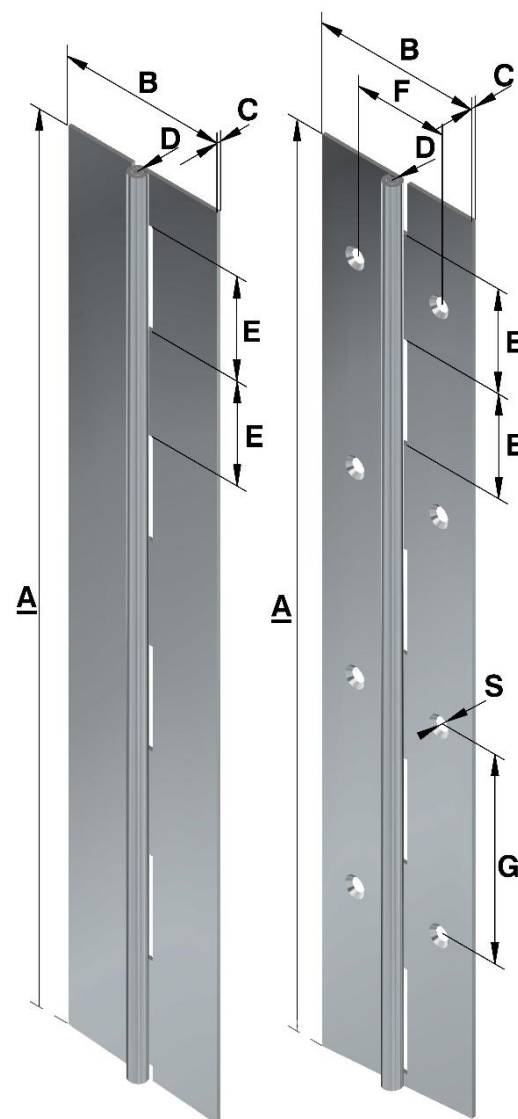

Stangenscharniere aus Edelstahl

HoKon


VERSCHLUSSTECHNIK &
SONDERKONSTRUKTIONEN

Stangenscharniere, gerollt, gekröpft

1 Flügel gekröpft


Art.Nr.	Werkstoff		Abmessungen in mm								
	Stange	Stift	A	B	C	D Stift Ø	E	F	G	H	Ø S
6835.30	Edelstahl	Edelstahl	2000	31,5	1	2	30	7,5	60	20	3,5

Scharniere können auf Anfrage nach Ihren Angaben zugeschnitten werden.
Ausführung gebohrt auf Anfrage.

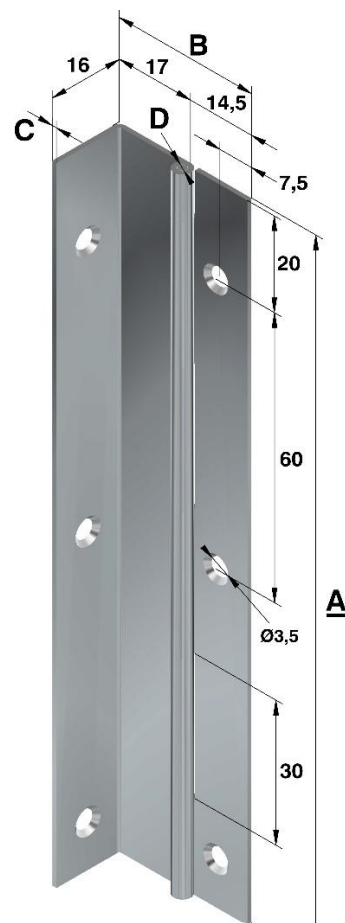

1 Flügel gekröpft

Art.Nr.	Werkstoff		Abmessungen in mm				
	Stange	Stift	A	B	C	D Stift Ø	E
6837.30	Edelstahl	Edelstahl	2000	44	1,5	3	25
6839.30	Edelstahl	Edelstahl	1600	44	1,5	3	25

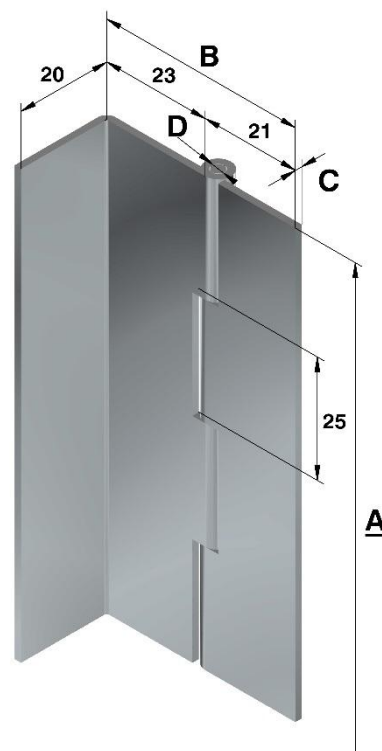

Phone:
Fax:
Email:
Homepage:

+49 (0) 231 / 725 790 -0
+49 (0) 231 / 725 790 -10
info@hokon-verschlusstechnik.de
www.hokon-verschlusstechnik.de

F-237

Stangenscharniere aus Edelstahl


HoKon

VERSCHLUSSTECHNIK &
SONDERKONSTRUKTIONEN

2 Flügel gekröpft

Art.Nr.	Werkstoff		Abmessungen in mm				
	Stange	Stift	A	B	C	D Stift Ø	E
6846.30	Edelstahl	Edelstahl	2000	46	1,5	3	25


Scharniere können auf Anfrage nach Ihren Angaben zugeschnitten werden.
Ausführung gebohrt auf Anfrage.

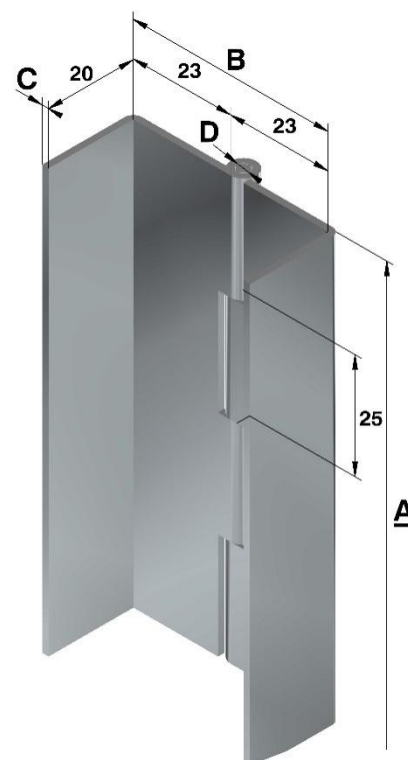

Art.Nr.: 6058

Stopscharnier mit Verriegelung bei 105°
mit festem Stift (Ø5)

Artikel Nr.		
Serie	Ausführung	Werkstoff
		Edelstahl
6058	.04	1.4301
		.30



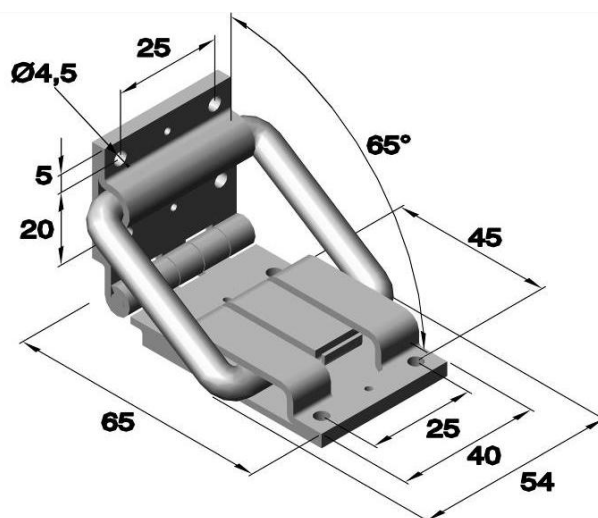


Scharniere aus Edelstahl

Art.Nr.:6002

mit vernietetem Stift

Artikel Nr.				Abmessungen in mm					
Serie	Aus- führung	Werkstoff		A	B	D	E	S	Stift Ø
		unbehandelt							
		Edelstahl	Edelstahl						
6002	.01	.30	.35	40	40	8	4	2	4
6002	.02	.30	.35	50	50	10	5	2	6
6002	.03	.30	.35	60	60	10	5	2	6
6002	.04	.30	-	70	70	10	5	2	6
6002	.05	.30	-	80	80	11	5,5	2,5	6
6002	.06	.30	-	100	100	11	5.5	2.5	6

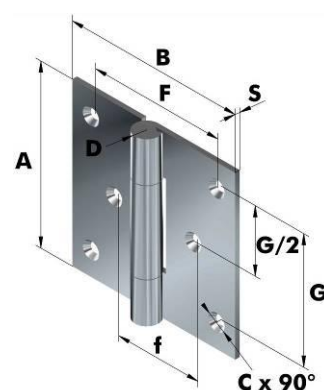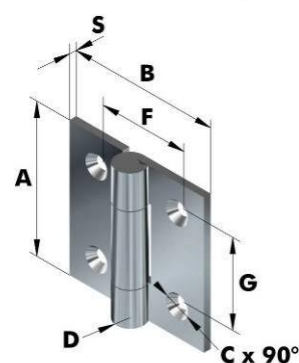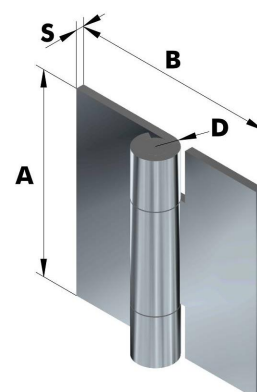

Art.Nr.:6002 (gelocht und gesenkt)

mit vernietetem Stift

Artikel Nr.				Abmessungen in mm							
Serie	Aus- führung	Werkstoff		A	B	C Ø	D	F	G	S	Stift Ø
		unbehandelt									
		Edelstahl	1.4401								
6002	.07	.30	.35	40	40	4	8	24	24	2	4
6002	.08	.30	.35	50	50	4,5	10	34	34	2	6
6002	.09	.30	.35	60	60	4,5	10	44	40	2	6

Art.Nr.:6002 (gelocht und gesenkt)


mit vernietetem Stift

Artikel Nr.			Abmessungen in mm									
Serie	Ausführung	Werkstoff	A	B	C Ø	D	F	f	G	S	Stift Ø	
		unbehandelt										
		Edelstahl										
6002	.10	.30	70	70	4,5	10	54	34	50	2	6	
6002	.11	.30	80	80	4.5	11	64	39	60	2.5	6	

Art.Nr.:6003 (gelocht und gesenkt)

mit ausziehbarem Stift

Artikel Nr.			Abmessungen in mm							
Serie	Ausführung	Werkstoff	A	B	C Ø	D	F	G	S	Stift Ø
		Edelstahl								
		1.4301								
6003	.01	.30	40	40	4	8	26	24	2	4
6003	.02	.30	50	50	4,5	10	34	34	2	6
6003	.03	.30	60	60	4,5	10	44	40	2	6

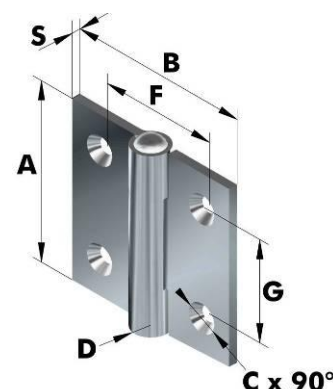


Scharniere aus Edelstahl

Art.Nr.:6004

mit ausziehbarem Stift, gelocht und gesenkt

Artikel Nr.			Abmessungen in mm								
Serie	Aus- führung	Werkstoff	A	B	C Ø	D	F	f	G	S	Stift Ø
		unbehandelt									
		Edelstahl									
6004	.01	.30	70	70	4	10	54	34	50	2	6
6004	.02	.30	80	80	4,5	11	64	39	60	2,5	6

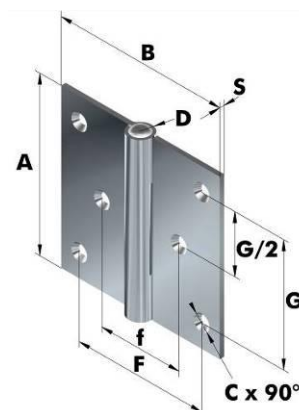


Art.Nr.:6005

(gelocht und gesenkt)

mit vernietetem Stift

Artikel Nr.				Abmessungen in mm							
Serie	Ausführung	Werkstoff		A	B	C Ø	D	F	G	S	Stift Ø
		unbehandelt									
		Edelstahl	1.4401								
6005	.01	.30	.35	40	40	4	8	24	24	2	4
6005	.02	.30	.35	50	50	4,5	10	34	34	2	6
6005	.03	.30	.35	60	60	4.5	10	44	40	2	6

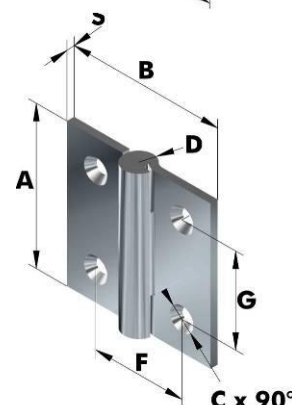


Art.Nr.:6006

(gelocht und gesenkt)

mit vernietetem Stift

Artikel Nr.			Abmessungen in mm								
Serie	Aus- führung	Werkstoff	A	B	C Ø	D	F	f	G	S	Stift Ø
		unbehandelt									
		Edelstahl									
6006	.01	.30	70	70	4,5	10	54	34	50	2	6
6006	.02	.30	80	80	4,5	11	64	39	60	2,5	6
6006	.04	-	100	84	5.5	12	55	42	79	3	6

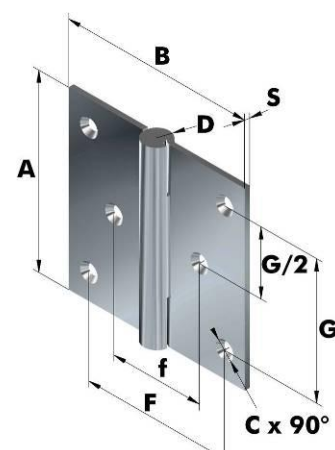


Art.Nr.:6007

(gelocht und gesenkt)

mit festem Stift


Artikel Nr.			Abmessungen in mm							
Serie	Ausführung	Werkstoff	A	B	C Ø	D	F	G	S	Stift Ø
		Edelstahl 1.4301								
6007	.01-gelocht	.30	50	40	5	5,5	23	36	1,2	3
6007	.02-gesenkt	.30	50	40	5	5,5	23	36	1,2	3
6007	.03-gesenkt	.30	60	35	4	4	19,5	40	1	2
6007	.04-gesenkt	.30	60	35	4	2	19,5	40	1	2

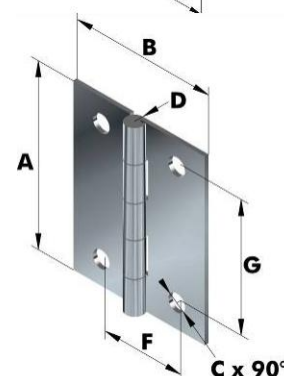

Scharniere aus Edelstahl


Art.Nr.:6009 (gelocht und gesenkt)
mit festem Stift und Nylon Zwischenring

Artikel Nr.		
Serie	Ausführung	Werkstoff
		Edelstahl
6009	.01	1.4301
		.30

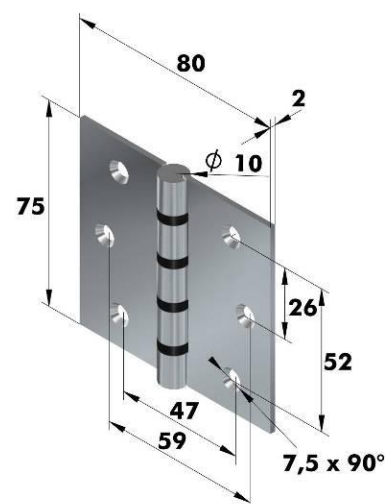


Art.Nr.:6010 (gelocht und gesenkt)
mit festem Stift

Artikel Nr.		Abmessungen in mm							
Serie	Werkstoff	A	B	C Ø	D	F	G	S	Stift Ø
	Edelstahl								
6010	1.4301	50	30	3,5	5	17	35	1	3
	.30								

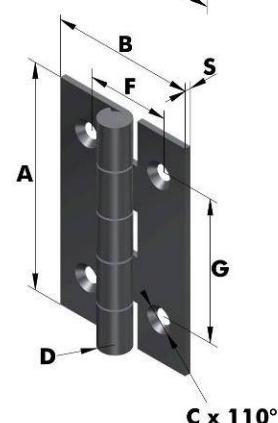


Art.Nr.:6047
mit festem Stift

Artikel Nr.		
Serie	Ausführung	Werkstoff
		Edelstahl
6047	.01	1.4301
		.30

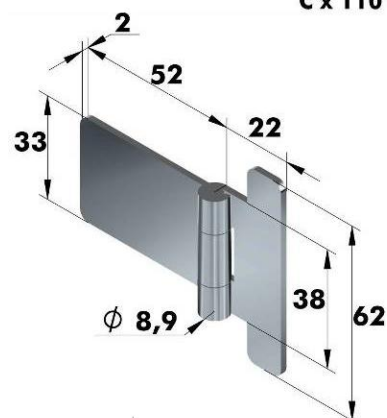

Art.Nr.:6048
mit festem Stift


Artikel Nr.		
Serie	Ausführung	Werkstoff
		Edelstahl
6048	.01	1.4301
		.30

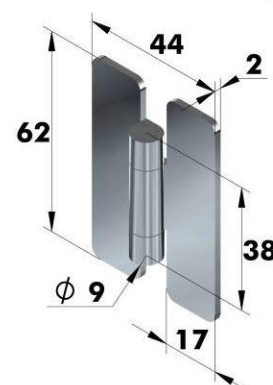

Scharniere aus Edelstahl


Art.Nr.:6052 (gelocht und gesenkt)
mit festem Stift
Anschlag bei 60°
Für Montage von Glasstüren geeignet.

Artikel Nr.		
Serie	Ausführung	Werkstoff
		poliert
		Edelstahl 1.4301
6052	.01	.33

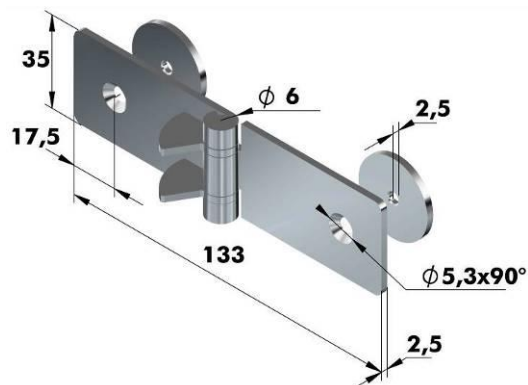


Art.Nr.:6106 (gelocht)
mit ausziehbarem Stift

Artikel Nr.	
Serie	Werkstoff
	poliert
	Edelstahl
6106	.30

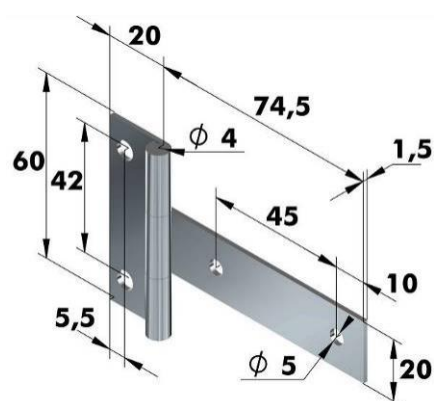

Art.Nr.:6109 (gelocht und gesenkt)
mit festem Stift


Artikel Nr.		Abmessungen in mm	
Serie	Werkstoff	Stift Ø	Materialstärke
	Edelstahl 1.4301		
6109	.30	3	1,5

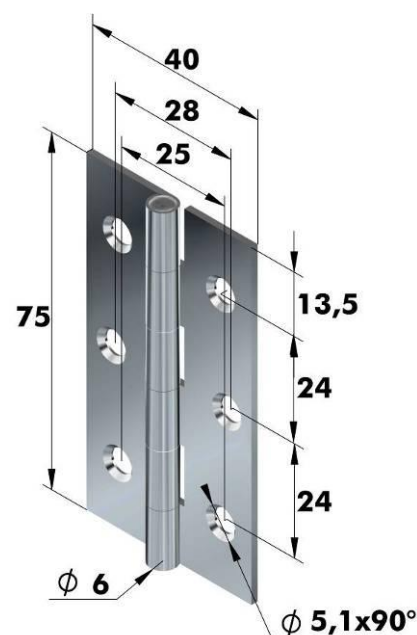

Scharniere aus Edelstahl


Art.Nr.:99.7651 (gelocht und gesenkt)
mit festem Stift

Artikel Nr.	
Serie	Werkstoff
	Edelstahl
	1.4301
99.7651	.30

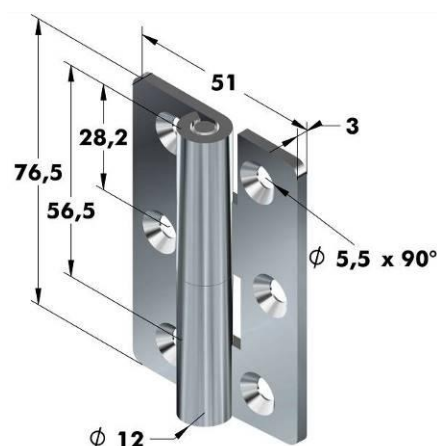


Art.Nr.:99.10080
mit festem Edelstahlstift

Artikel Nr.	
Serie	Werkstoff
	unbehandelt
	Edelstahl
99.10080	.30

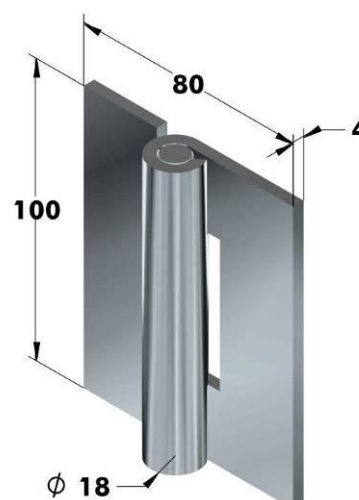

Art.Nr.:99.1001003
mit festem Edelstahlstift

Artikel Nr.	
Serie	Werkstoff
	unbehandelt
	Edelstahl
99.1001003	.30

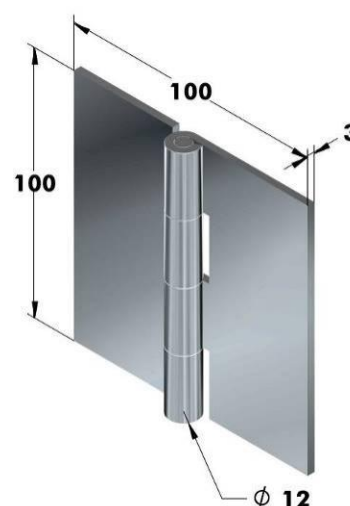


Scharniere aus Edelstahl

Art.Nr.: 2003278

Gewerbe und Stift verschweißt.


Artikel Nr.	
Serie	Werkstoff
	poliert
	Edelstahl
2003278	

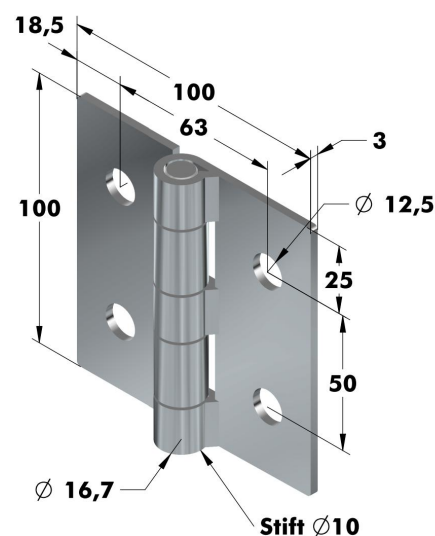

Art.Nr.:6050

mit ausziehbarem Stift und Nylon-Zwischenring


Artikel Nr.		
Serie	Ausführung	Werkstoff
		unbehandelt
		Edelstahl
6050	.01	.30

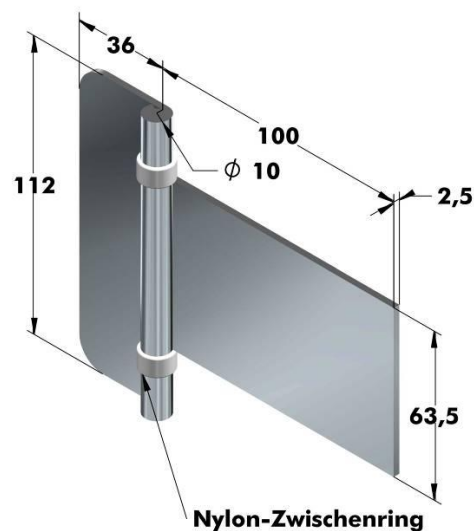

Art.Nr.:6050 (gelocht)

mit ausziehbarem Stift und Nylon-Zwischenring

Artikel Nr.		
Serie	Ausführung	Werkstoff
		unbehandelt
		Edelstahl
6050	.02	.30

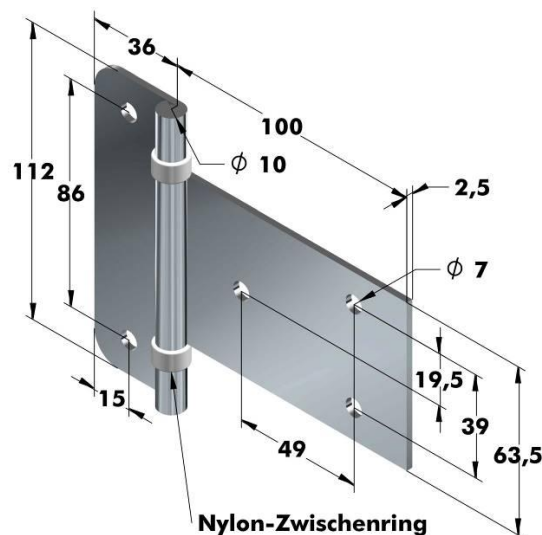


Scharniere aus Edelstahl

Art.Nr.:6054

mit festem Stift


Artikel Nr.		
Serie	Ausführung	Werkstoff
		poliert
6054	.01	Edelstahl
		.33

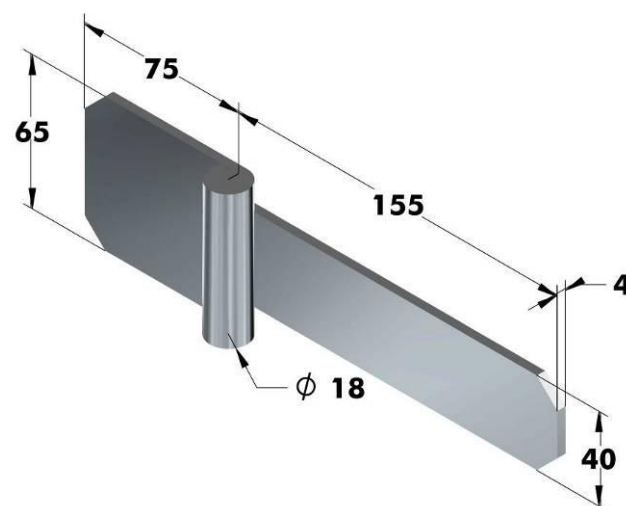

Art.Nr.:6054

mit festem Stift, gelocht

Artikel Nr.		
Serie	Ausführung	Werkstoff
		poliert
6054	.02	Edelstahl
		.33

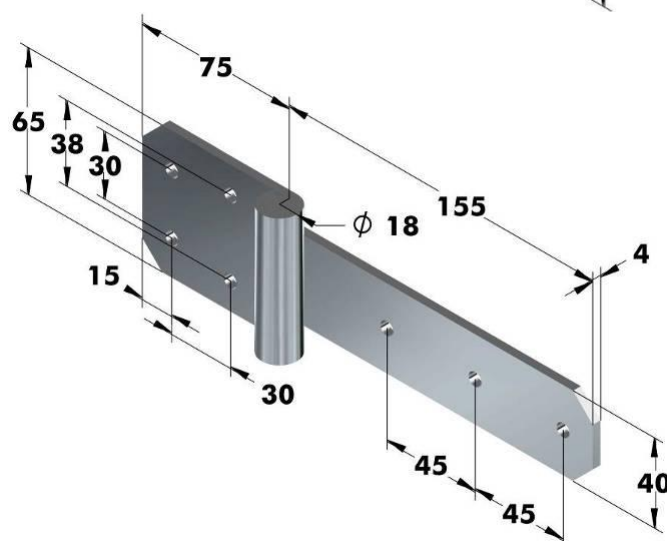


Art.Nr.:6158 (gelocht)

mit festem Stift (10mm)

Edelstahl (1.4301) auf Anfrage


Artikel Nr.		
Serie	Ausführung	Werkstoff
		poliert
6158	.01	Edelstahl
		.33

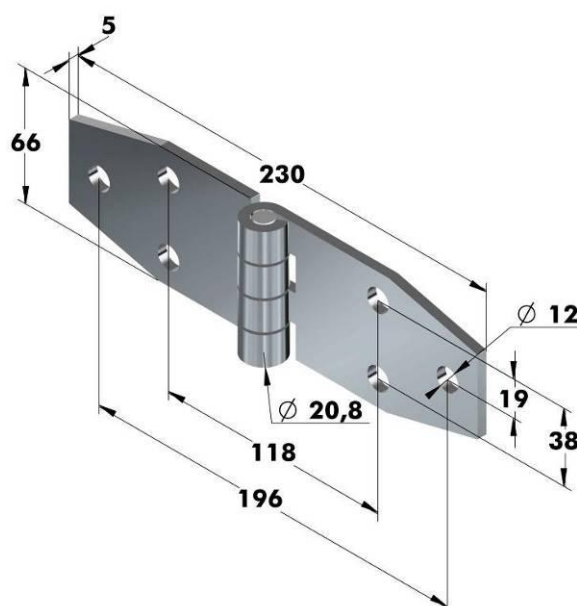

Scharniere aus Edelstahl

Art.Nr.: **99.12637** (gelocht)
mit festem Stift (10mm)


Artikel Nr.	
Serie	Werkstoff
	poliert
	Edelstahl
99.12637	.33

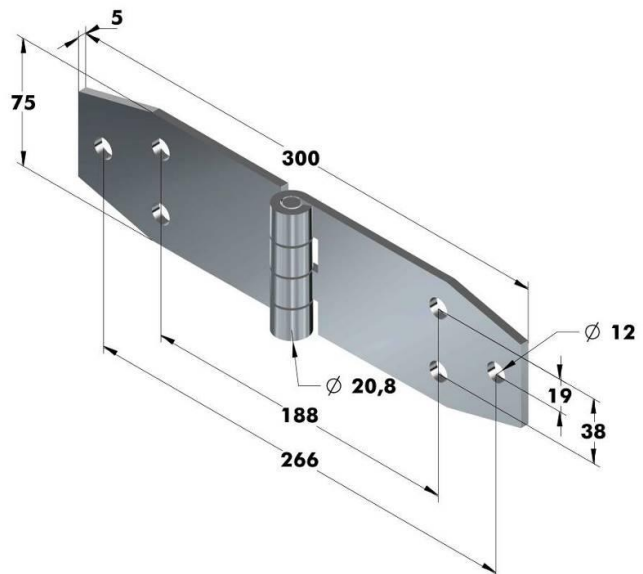

Art.Nr.: **6158** (gelocht)
mit festem Stift (10mm)


Edelstahl (1.4301) auf Anfrage

Artikel Nr.		
Serie	Ausführung	Werkstoff
		poliert
		Edelstahl
6158	.02	.33

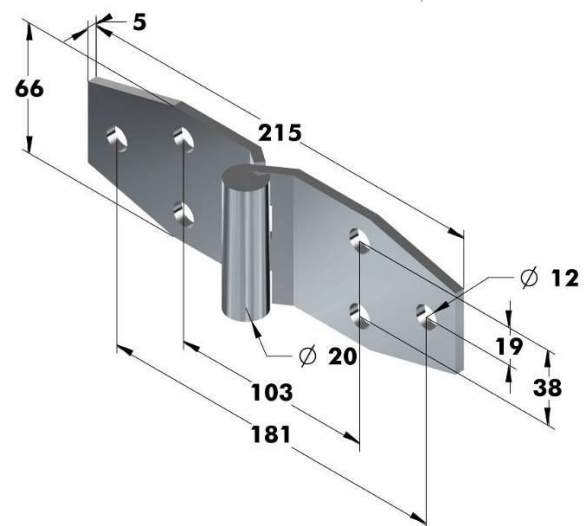

Art.Nr.: **196.3.ST35** (gelocht)


Artikel Nr.	
Serie	Werkstoff
	poliert
	Edelstahl
196.3.ST35.001	.30

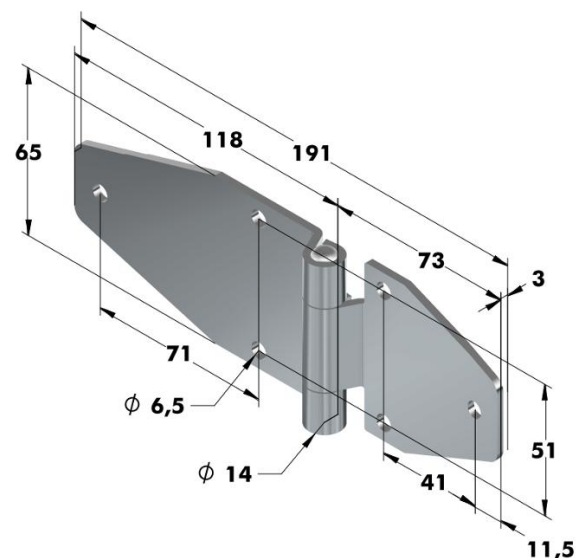

Scharniere aus Edelstahl


Art.Nr.: 196.3.ST56.002 (gelocht)

Artikel Nr.	
Serie	Werkstoff
	unbehandelt
	Edelstahl
196.3.ST56.002	SN.30

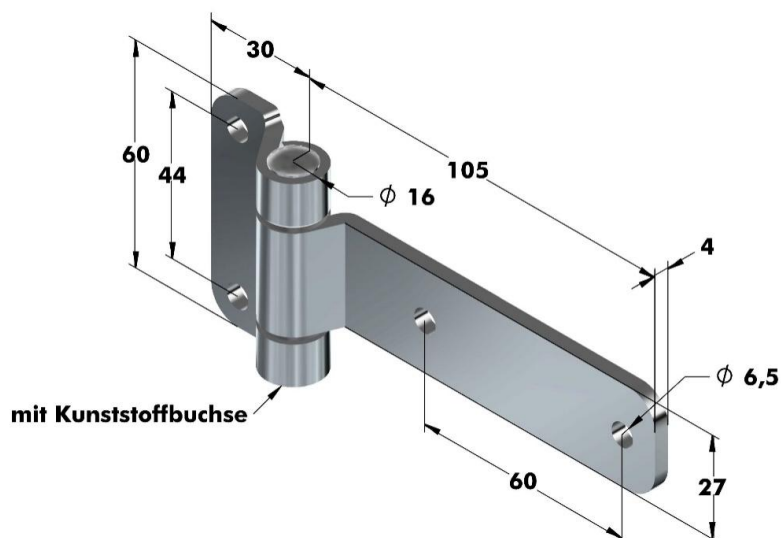


Art.Nr.: 196.3.ST56.100. (gelocht)

Artikel Nr.	
Serie	Werkstoff
	unbehandelt
	Edelstahl
196.3.ST56.100	SN.30

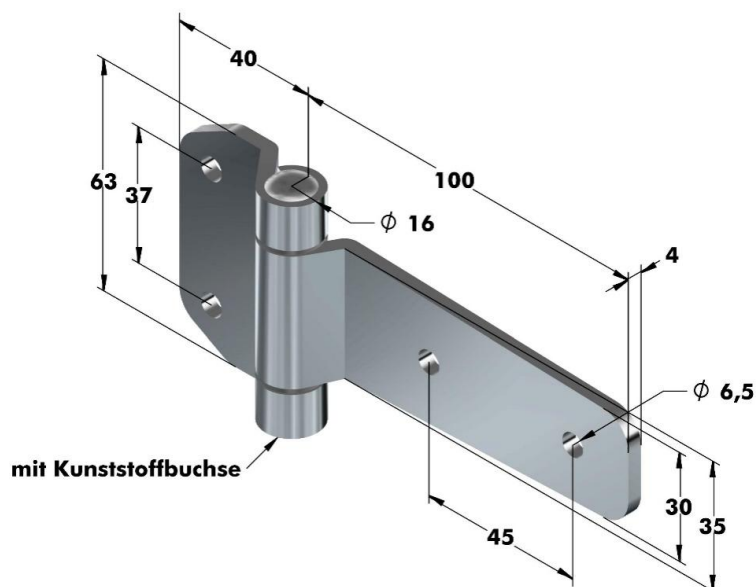

Art.Nr.: 6059 Profilstahlscharnier
mit vernietetem Stift


Artikel Nr.			Abmessungen in mm					
Serie	Ausführung	Werkstoff	A	B	D	E	S	Stift Ø
		Edelstahl 1.4301						
6059	.03	.30	50	50	8	4	3	4
6059	.06	.30	50	80	12	6	5	6



Scharniere aus Edelstahl


Art.Nr.:6060 Profilstahlscharnier mit vernietetem Stift

Artikel Nr.			Abmessungen in mm					
Serie	Ausführung	Werkstoff	A	B	D	E	S	Stift Ø
		Edelstahl 1.4301						
6060	.03	.30	50	50	8	4	3	4
6060	.04	.30	50	80	8	4	3	4

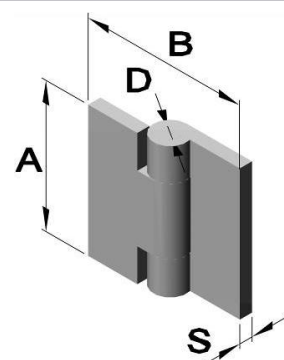

Art.Nr.:6061 Profilstahlscharnier mit vernietetem Stift


Artikel Nr.			Abmessungen in mm					
Serie	Ausführung	Werkstoff	A	B	D	E	S	Stift Ø
		Edelstahl 1.4301						
6061	.01	.30	80	80	12	6	5	6

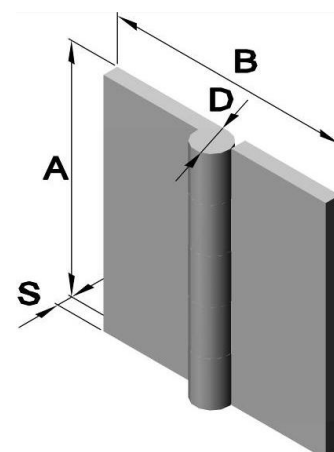

Art.Nr.:6176 (gelocht und gesenkt)

mit vernietetem Stift


Artikel Nr.		
Serie	Ausführung	Werkstoff
		Edelstahl poliert 1.4401
6176	.01	.33

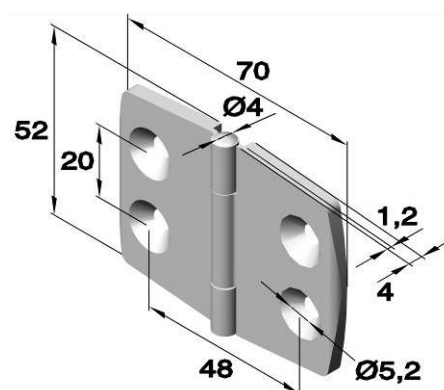

Art.Nr.:6177 (gelocht und gesenkt)

mit vernietetem Stift

Artikel Nr.		
Serie	Ausführung	Werkstoff
		Edelstahl poliert 1.4401
6177	.01	.33

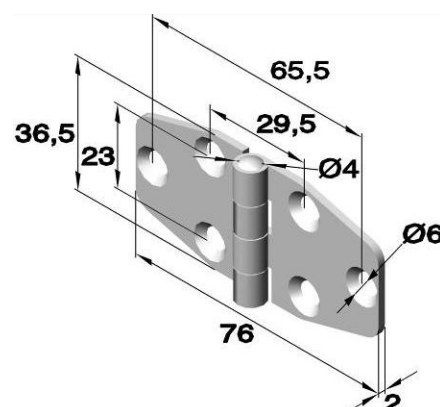


Scharniere aus Edelstahl

Art.Nr.: **6178** (gelocht und gesenkt)

mit vernietetem Stift


Artikel Nr.		
Serie	Ausführung	Werkstoff
		Edelstahl poliert
		1.4401
6178	.01	.33

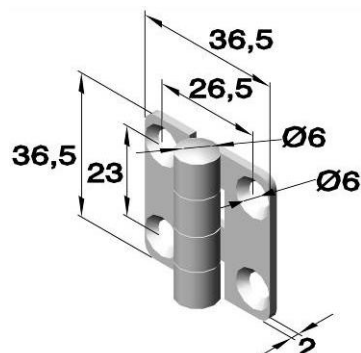

Art.Nr.: **6179** (gelocht und gesenkt)

mit vernietetem Stift


Artikel Nr.		
Serie	Ausführung	Werkstoff
		Edelstahl poliert
		1.4401
6179	.01	.33

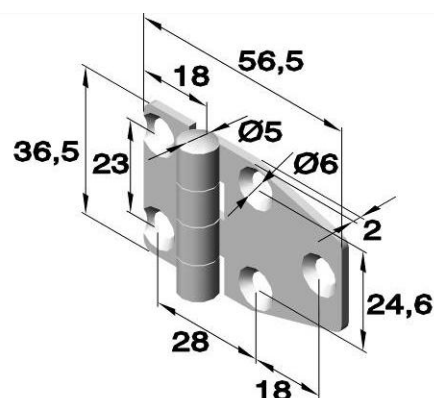

Art.Nr.: **6180** (gelocht und gesenkt)


mit vernietetem Stift

Artikel Nr.			Abmessungen in mm
Serie	Ausführung	Werkstoff	E
		Edelstahl poliert	
		1.4401	
6180	.01	.33	10
6180	.02	.33	15,9
6180	.03	.33	19,2

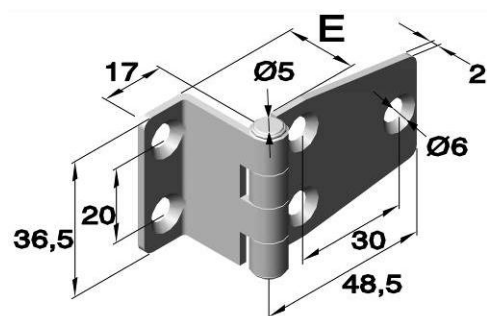

Art.Nr.: **6181** (gelocht und gesenkt)

Artikel Nr.		
Serie	Ausführung	Werkstoff
		Edelstahl poliert
		1.4401
6181		.33

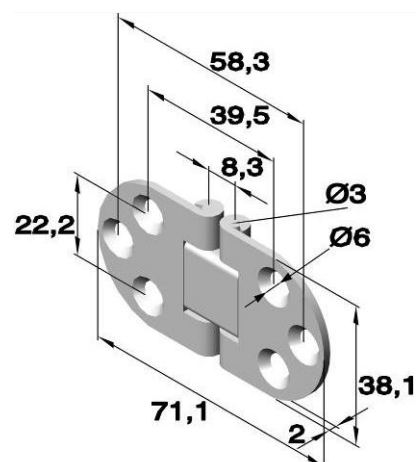


Scharniere aus Edelstahl

Art.Nr.: **6182** (gelocht und gesenkt)

mit vernietetem Stift


Artikel Nr.	
Serie	Werkstoff
	Edelstahl poliert
	1.4401
6182	.33

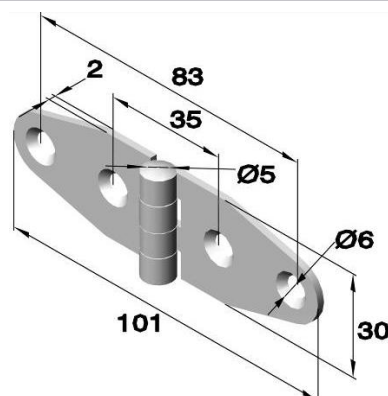

Art.Nr.: **6183** (gelocht und gesenkt)

mit vernietetem Stift


Artikel Nr.		
Serie	Ausführung	Werkstoff
		Edelstahl poliert
		1.4401
6183	.01	.33

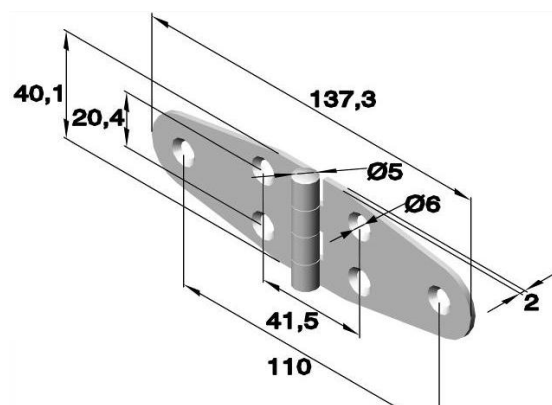

Art.Nr.: **6184** (gelocht und gesenkt)


mit vernietetem Stift

Artikel Nr.		
Serie	Ausführung	Werkstoff
		Edelstahl poliert
		1.4401
6184	.01	.33

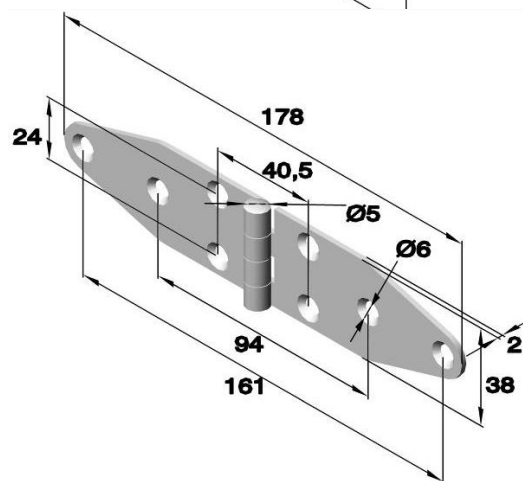

Art.Nr.: **6017** (gelocht und gesenkt)


Artikel Nr.		
Serie	Ausführung	Werkstoff
		Edelstahl
6017	.01	.30

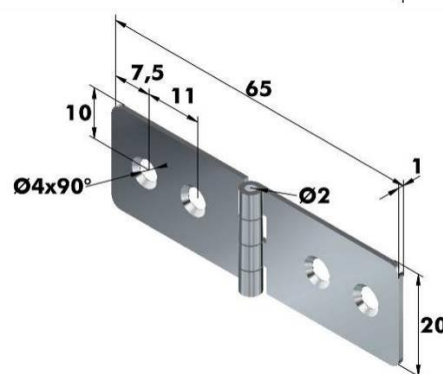


Scharniere aus Edelstahl

Modulscharniere aus Edelstahl

Scharnier Kombinations-Beispiel

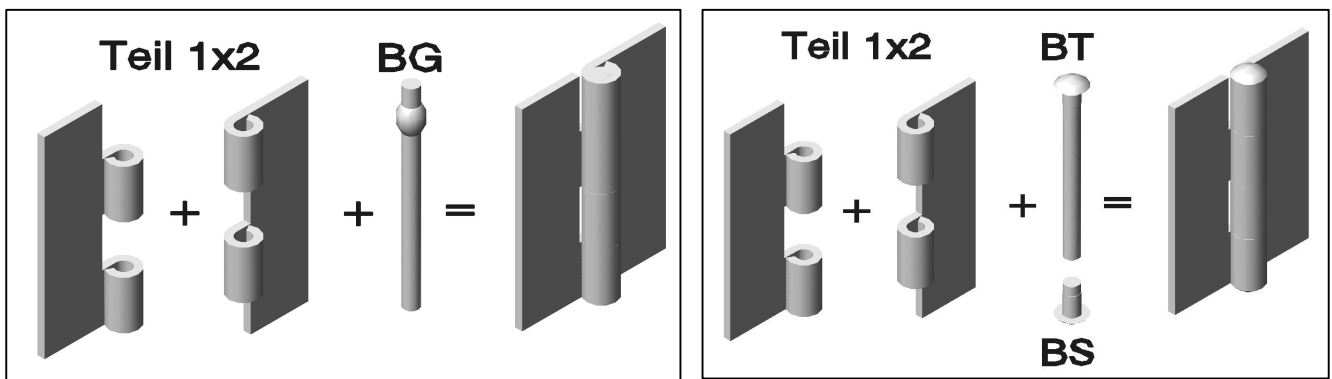

Fitschen Kombinations-Beispiel

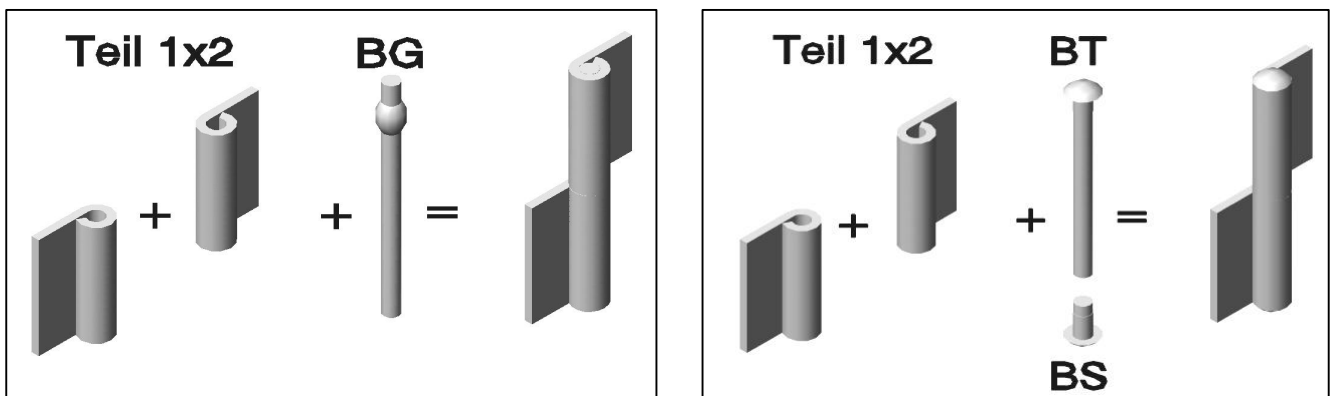


- BG gestauchter Stift
- BT Stift mit Kopf
- BS Stopfen

Bohrungen und
Zusammenbau auf Anfrage.

Modulscharniere aus Edelstahl


Scharnier Module 3mm

Artikel Nr.		Abmessungen in mm				
Serie	Werkstoff	L	B	S	Stift Ø	D
	unbehandelt Edelstahl					
6111	.30	80	30	3	6	12
6113	.30	80	40	3	6	12
6115	.30	80	50	3	6	12
6117	.30	80	60	3	6	12
6119	.30	80	80	3	6	12

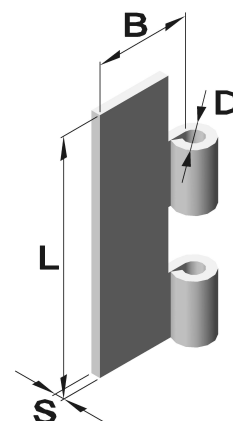


Scharnier Module 4mm

Artikel Nr.		Abmessungen in mm				
Serie	Werkstoff	L	B	S	Stift Ø	D
	unbehandelt Edelstahl					
6131	.30	100	30	4	8	16
6133	.30	100	40	4	8	16
6135	.30	100	50	4	8	16
6137	.30	100	60	4	8	16
6139	.30	100	80	4	8	16

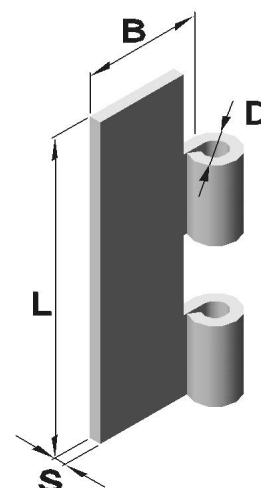

Scharnier Module 5mm

Artikel Nr.		Abmessungen				
Serie	Werkstoff	L	B	S	Stift Ø	D
	unbehandelt Edelstahl					
6140	.30	120	30	5	10	20
6142	.30	120	40	5	10	20
6144	.30	120	50	5	10	20
6146	.30	120	60	5	10	20
6148	.30	120	80	5	10	20

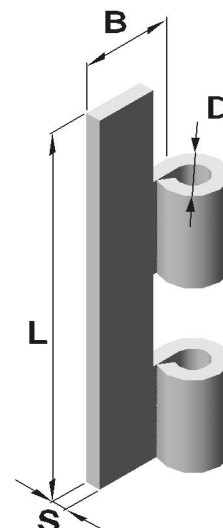


Modulscharniere aus Edelstahl

HoKon

VERSCHLUSSTECHNIK &
SONDERKONSTRUKTIONEN


Fitschen Module 3mm

Artikel Nr.			Abmessungen				
Serie	Ausführung	Werkstoff	L	B	S	Stift Ø	D
		unbehandelt Edelstahl					
6210	.01	.30	40	20	3	6	12
6210	.03	.30	40	30	3	6	12
6210	.05	.30	40	50	3	6	12
6210	.07	.30	40	80	3	6	12
6210	.09	.30	40	120	3	6	12

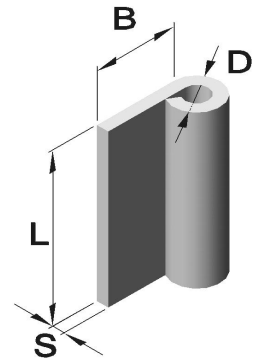


Fitschen Module 4mm

Artikel Nr.			Abmessungen				
Serie	Ausführung	Werkstoff	L	B	S	Stift Ø	D
		unbehandelt Edelstahl					
6210	.21	.30	50	30	4	8	16
6210	.23	.30	50	50	4	8	16
6210	.25	.30	50	80	4	8	16

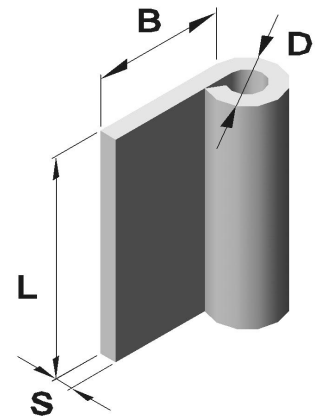

Fitschen Module 5mm

Artikel Nr.			Abmessungen				
Serie	Ausführung	Werkstoff	L	B	S	Stift Ø	D
		unbehandelt Edelstahl					
6210	.31	.30	60	40	5	10	20
6210	.33	.30	60	60	5	10	20
6210	.35	.30	60	80	5	10	20

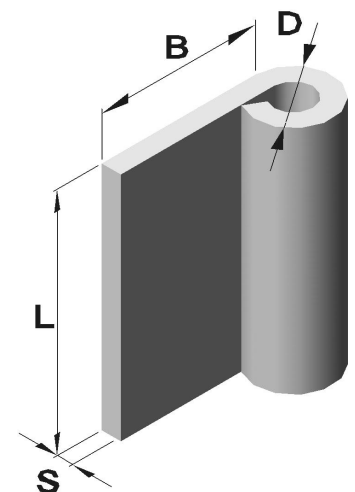


Modulscharniere aus Edelstahl

HoKon

VERSCHLUSSTECHNIK &
SONDERKONSTRUKTIONEN


Stift „BG“ - Gestaucht

Artikel Nr.		Abmessungen in mm	
Serie	Werkstoff	L	D Ø
	unbehandelt		
	Edelstahl		
6151	.30	80	6
6153	.30	100	8
6155	.30	120	10




Stift „BT“ - mit Kopf

Artikel Nr.		Abmessungen in mm			
Serie	Werkstoff	D Ø	L	F	E
	unbehandelt				
	Edelstahl				
6161	.30	6	66	3	12
6163	.30	8	86	4	16
6165	.30	10	106	5	20




Stopfen „BS“ - mit Kopf

Artikel Nr.		Abmessungen in mm			
Serie	Werkstoff	D Ø	L	F	E
	unbehandelt				
	Edelstahl				
6171	.30	6	12	3	12
6173	.30	8	12	4	16
6175	.30	10	12	5	20



Federscharniere aus Edelstahl

Ausführung_.01 (Feder **öffnend** montiert)


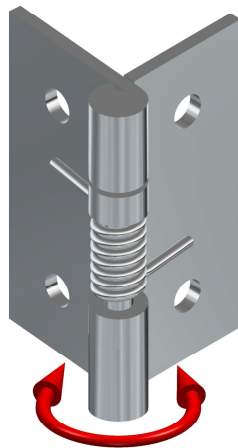


Ausführung_.02 (Feder **schließend** montiert)



Druckrichtung der Feder

F = Kraft der Feder auf einem Punkt in 100mm Entfernung von der Scharnier Achse.
Durch Drehung erhalten Sie eine lineare Kraftzunahme gemessen in Gramm.
Ausgangsposition / Lieferzustand = 0°

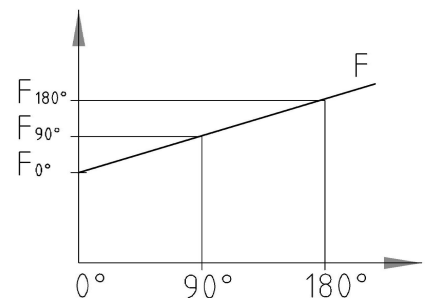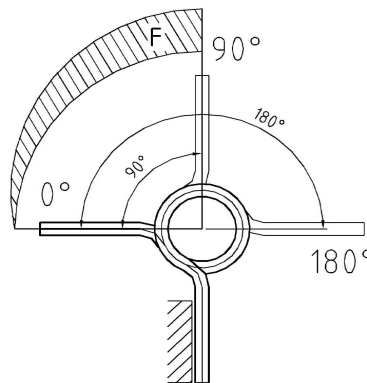

F = Feder Kraft


F (0°)	=	50g
F (90°)	=	100g
F (180°)	=	150g

Federscharniere aus Edelstahl

Art.Nr. 6062 (gelocht und gesenkt)

Spannfeder aus Edelstahl


Artikel Nr.			Federkraft in g		
Serie	Aus- führung	Werkstoff	0°	90°	180°
		Edelstahl 1.4301			
6062	.01	.30	60	90	120
6062	.02	.30	60	90	120

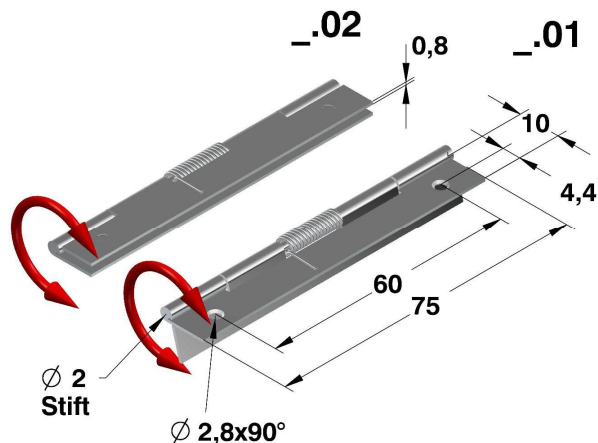

Art.Nr. 6063

Spannfeder aus Stahl oder Edelstahl.


Artikel Nr.			Federkraft in g		
Serie	Aus- führung	Werkstoff	0°	90°	180°
		Edelstahl 1.4301			
6063	.01	.30	60	90	120
6063	.02	.30	60	90	120

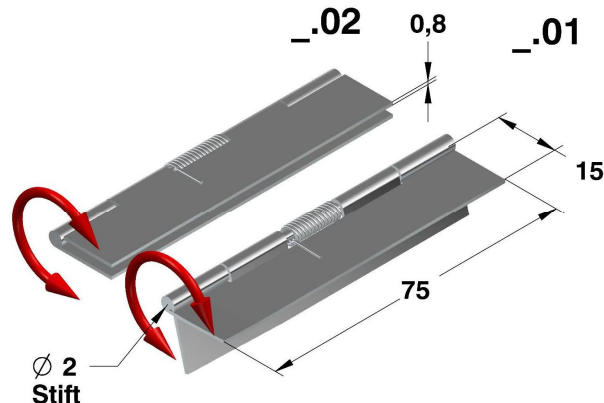

Art.Nr. 6065 (gelocht)

Spannfeder aus Stahl oder Edelstahl.

Artikel Nr.			Federkraft in g		
Serie	Aus- führung	Werkstoff	0°	90°	180°
		Edelstahl 1.4301			
6065	.01	.30	40	60	80
6065	.02	.30	40	60	80

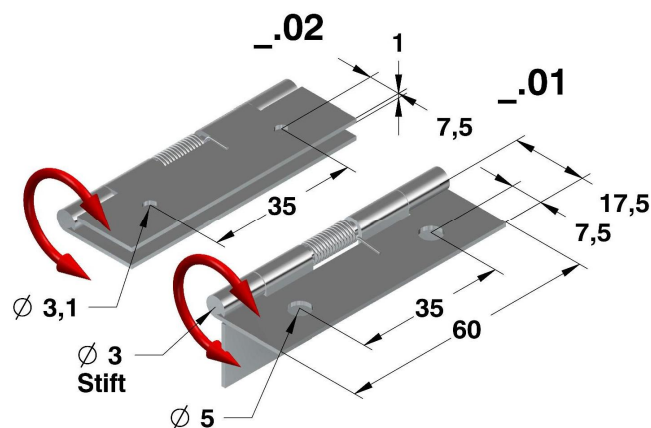

Federscharniere aus Edelstahl


HoKon

VERSCHLUSSTECHNIK &
SONDERKONSTRUKTIONEN

Art.Nr. 6066 (gelocht)

Spannfeder aus Edelstahl.


Artikel Nr.			Federkraft in g		
Serie	Aus- führung	Werkstoff	0°	90°	180°
		Edelstahl 1.4301			
6066	.01	.30	550	750	950
6066	.02	.30	550	750	950

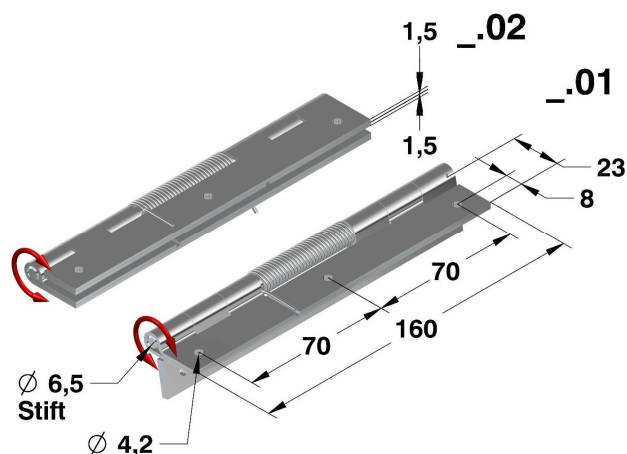

Art.Nr. 6067

Spannfeder aus Edelstahl.


Artikel Nr.			Federkraft in g		
Serie	Aus- führung	Werkstoff	0°	90°	180°
		Edelstahl 1.4301			
6067	.01	.30	140	220	300
6067	.02	.30	140	220	300

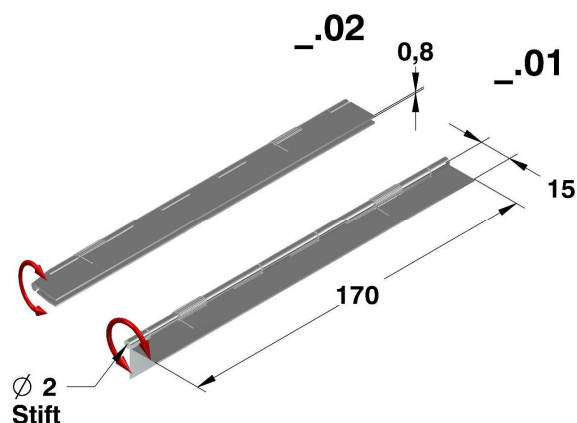

Art.Nr. 6068 (gelocht)

Spannfeder aus Edelstahl.

Artikel Nr.				in mm	Federkraft in g		
Serie	Aus- führung	Werkstoff	Feder	Federdraht Ø	0°	90°	180°
		Edelstahl 1.4301					
6068	.01	.30	-	1,5	320	640	1060
6068	.02	.30	-	1,5	320	640	1060
6068	.01	.30	.F08	0,8	20	50	80
6068	.02	.30	.F08	0,8	20	50	80
6068	.01	.30	.F10	1,0	40	120	200
6068	.02	.30	.F10	1,0	40	120	200
6068	.01	.30	.F1,25	1,25	140	300	500
6068	.02	.30	.F1,25	1,25	140	300	500

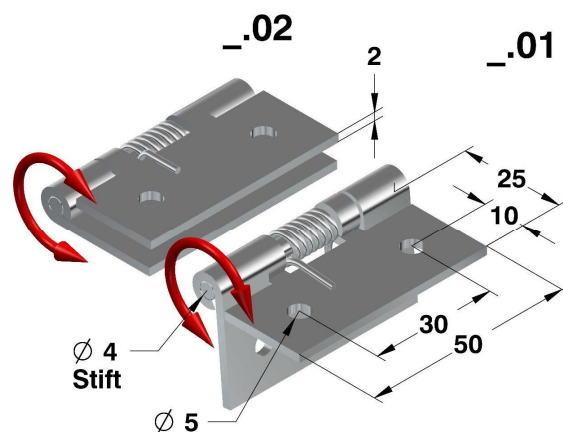


Federscharniere aus Edelstahl

Art.Nr. 6107 (gelocht)

Spannfeder aus Edelstahl.


Artikel Nr.				in mm	Federkraft in g		
Serie	Aus- führung	Werkstoff Edelstahl 1.4301	Feder	Federdraht Ø	0°	90°	180°
6107	.01	.30	.F18	1,8	400	900	1400
6107	.02	.30	.F18	1,8	400	900	1400

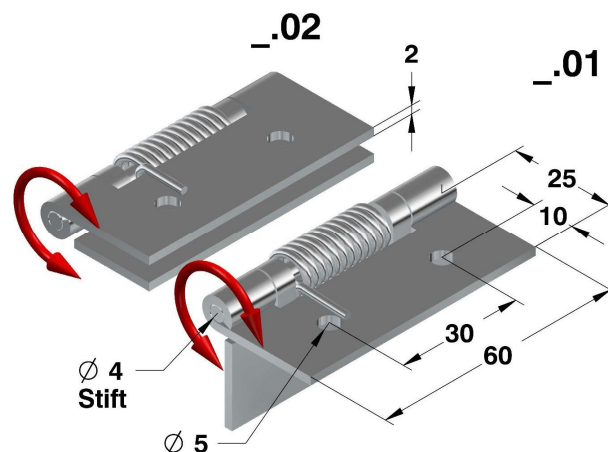

Art.Nr. 6108 (gelocht)

Spannfeder aus Edelstahl.


Artikel Nr.				in mm	Federkraft in g		
Serie	Aus- führung	Werkstoff Edelstahl 1.4301	Feder	Federdraht Ø	0°	90°	180°
6108	.01	.30	.F05	0,5	10	20	30
6108	.02	.30	.F05	0,5	10	20	30
6108	.01	.30	.F06	0,6	20	40	60
6108	.02	.30	.F06	0,6	20	40	60
6108	.01	.30	.F08	0,8	30	60	90
6108	.02	.30	.F08	0,8	30	60	90

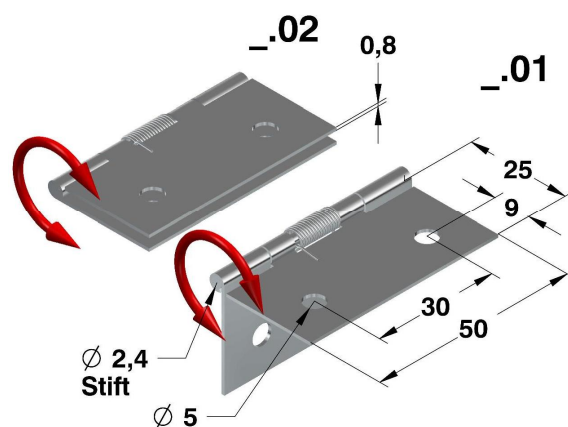

Art.Nr. 99.A100 (gelocht)

Spannfeder aus Edelstahl.

Artikel Nr.				in mm	Federkraft in g		
Serie	Aus- führung	Werkstoff Edelstahl 1.4301	Feder	Federdraht Ø	0°	90°	180°
99.A100	.01	.30	-	0,4	7	15	25
99.A100	.02	.30	-	0,4	7	15	25
99.A100	.01	.30	.F08	0,8	30	60	90
99.A100	.02	.30	.F08	0,8	30	60	90

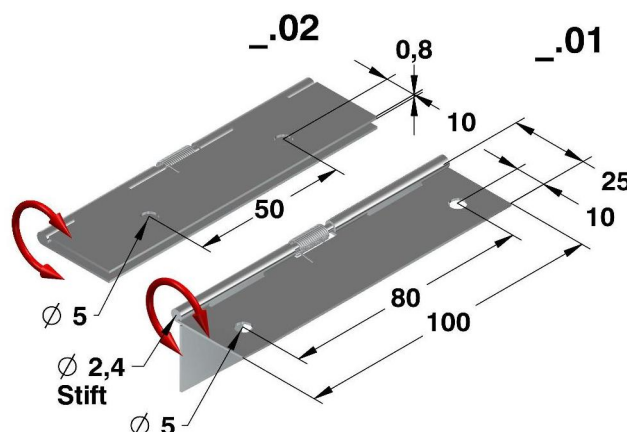

Federscharniere aus Edelstahl


HoKon

VERSCHLUSSTECHNIK &
SONDERKONSTRUKTIONEN

Art.Nr. 6164

Spannfeder aus Edelstahl.


Artikel Nr.			Federkraft in g		
Serie	Aus- führung	Werkstoff	0°	90°	180°
		Edelstahl 1.4301			
6164	.01	.30	60	300	600
6164	.02	.30	60	300	600

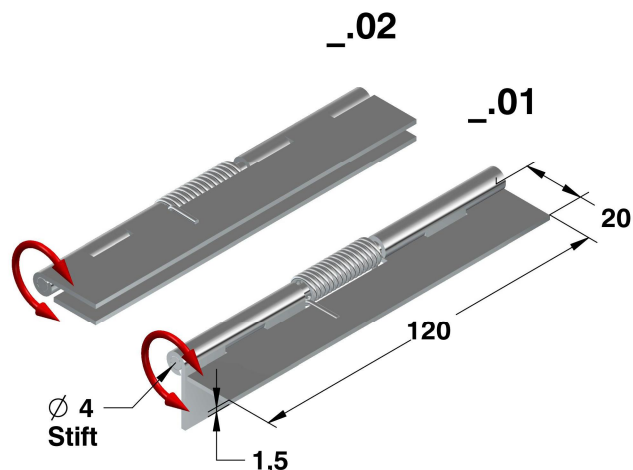

Art.Nr. 6164.__ /G (gelocht und gesenkt)

Spannfeder aus Edelstahl.


Artikel Nr.			Federkraft in g		
Serie	Aus- führung	Werkstoff	0°	90°	180°
		Edelstahl 1.4301			
6164	.01	.30/G	60	300	600
6164	.02	.30/G	60	300	600

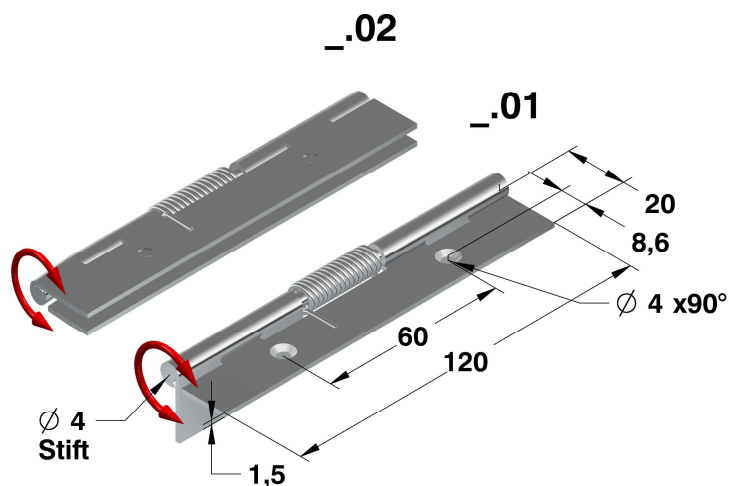

Art.Nr. 6164 (mit Gewindebolzen M5)

Spannfeder aus Edelstahl.

Artikel Nr.			Federkraft in g		
Serie	Aus- führung	Werkstoff	0°	90°	180°
		unbehandelt Edelstahl			
6164	.03	.30	60	300	600
6164	.04	.30	60	300	600

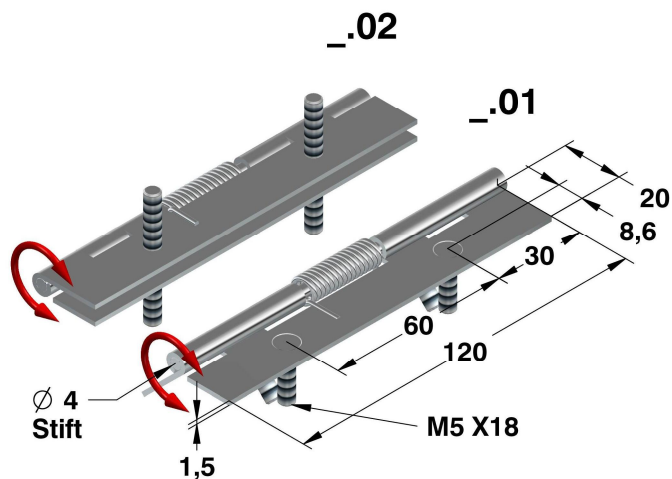

Federscharniere aus Edelstahl


HoKon

VERSCHLUSSTECHNIK &
SONDERKONSTRUKTIONEN

Art.Nr. 6165

Spannfeder aus Edelstahl.


Artikel Nr.			Federkraft in g		
Serie	Aus- führung	Werkstoff	0°	90°	180°
		Edelstahl 1.4301			
6165	.01	.30	120	600	1200
6165	.02	.30	120	600	1200

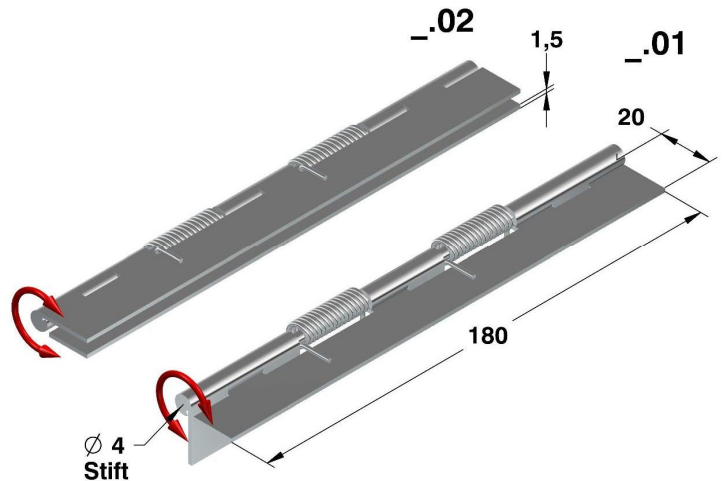

Art.Nr. 6165.__ /G (gelocht und gesenkt)

Spannfeder aus Edelstahl.


Artikel Nr.			Federkraft in g		
Serie	Aus- führung	Werkstoff	0°	90°	180°
		Edelstahl 1.4301			
6165	.01	.30/G	120	600	1200
6165	.02	.30/G	120	600	1200

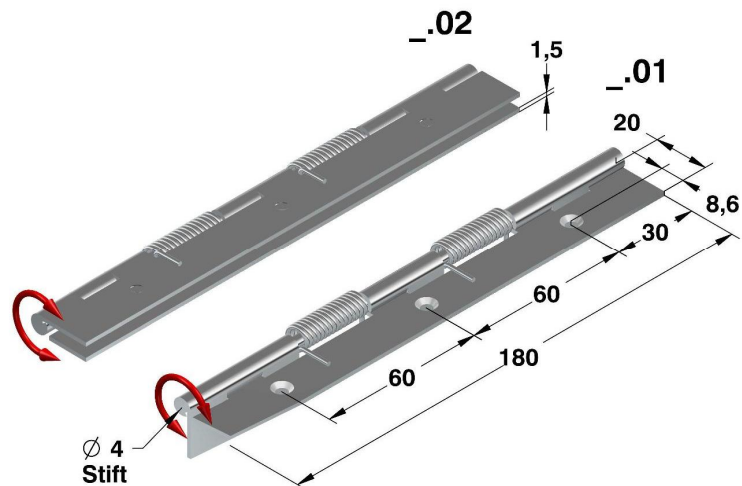

Art.Nr. 6165 (mit Gewindebolzen M5)

Spannfeder aus Edelstahl.

Artikel Nr.			Federkraft in g		
Serie	Aus- führung	Werkstoff	0°	90°	180°
		unbehandelt Edelstahl			
6165	.03	.30	120	600	1200
6165	.04	.30	120	600	1200

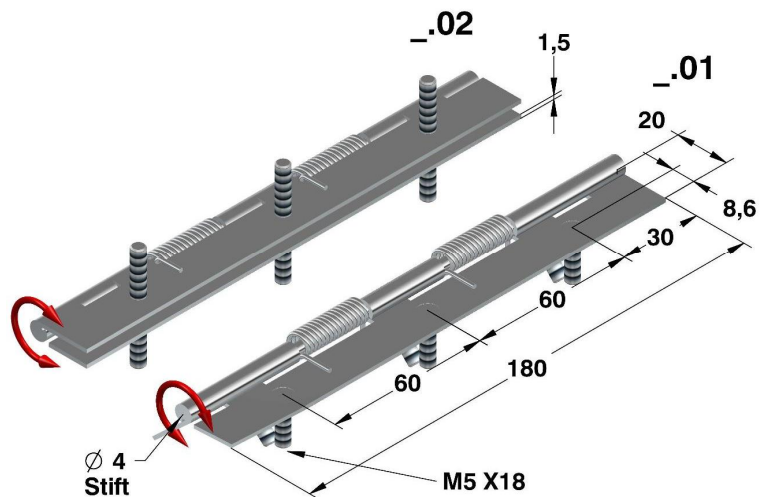


Federscharniere aus Edelstahl

Art.Nr. 6166

Spannfeder aus Edelstahl.


Artikel Nr.			Federkraft in g		
Serie	Aus- führung	Werkstoff	0°	90°	180°
		Edelstahl 1.4301			
6166	.01	.30	180	900	1800
6166	.02	.30	180	900	1800

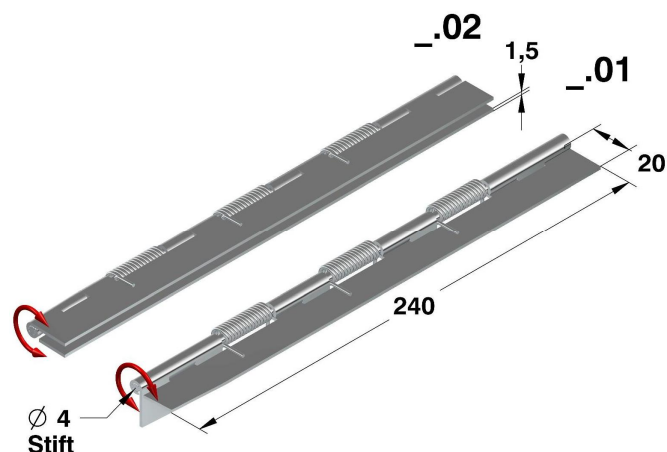

Art.Nr. 6166.__. /G (gelocht und gesenkt)

Spannfeder aus Edelstahl.


Artikel Nr.			Federkraft in g		
Serie	Aus- führung	Werkstoff	0°	90°	180°
		Edelstahl 1.4301			
6166	.01	.30/G	180	900	1800
6166	.02	.30/G	180	900	1800

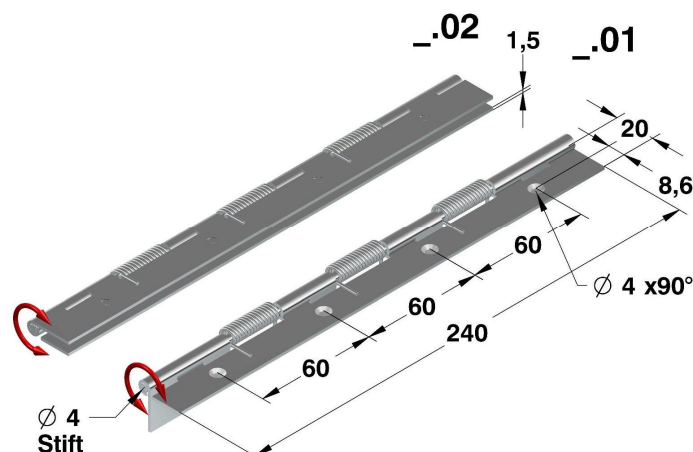

Art.Nr. 6166 (mit Gewindebolzen M5)

Spannfeder aus Edelstahl.

Artikel Nr.			Federkraft in g		
Serie	Aus- führung	Werkstoff	0°	90°	180°
		unbehandelt Edelstahl			
6166	.03	.30	180	900	1800
6166	.04	.30	180	900	1800

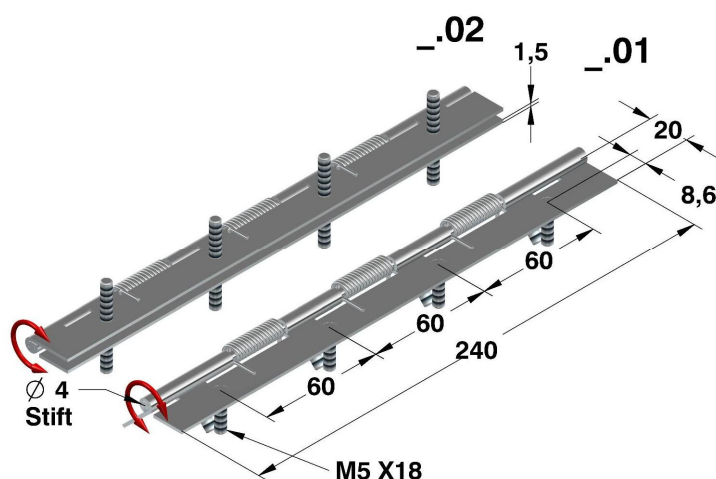


Federscharniere aus Edelstahl

Art.Nr. 6169 (gelocht)

Spannfeder aus Edelstahl.


Artikel Nr.			Federkraft in g		
Serie	Aus- führung	Werkstoff	0°	90°	180°
		Edelstahl 1.4016			
6169	.01	.30	50	100	150

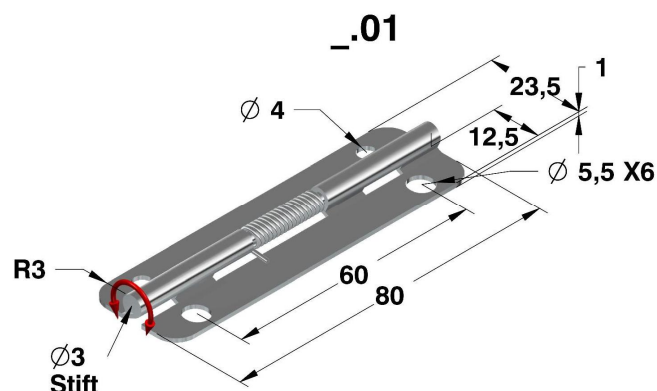

Art.Nr. 64080 (gebohrt und gesenkt)

Spannfeder aus Edelstahl.


Artikel Nr.				in mm	Federkraft in g		
Serie	Aus- führung	Werkstoff	Feder	Federdraht Ø	0°	90°	180°
		Edelstahl 1.4301					
64080	.01	.30	.F15	1,5	150	520	920
64080	.02	.30	.F15	1,5	150	520	920

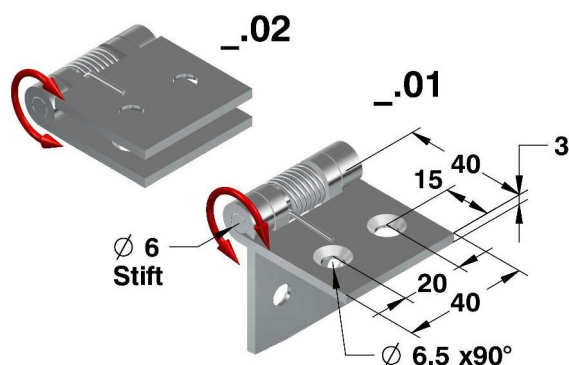

Art.Nr. 6941.02.30 (gebohrt)

Spannfeder aus Edelstahl.

Artikel Nr.				in mm	Federkraft in g		
Serie	Aus- führung	Werkstoff	Feder	Federdraht Ø	0°	90°	180°
		Edelstahl 1.4301					
6941	.02	.30	.F28	2,8	300	1600	2600


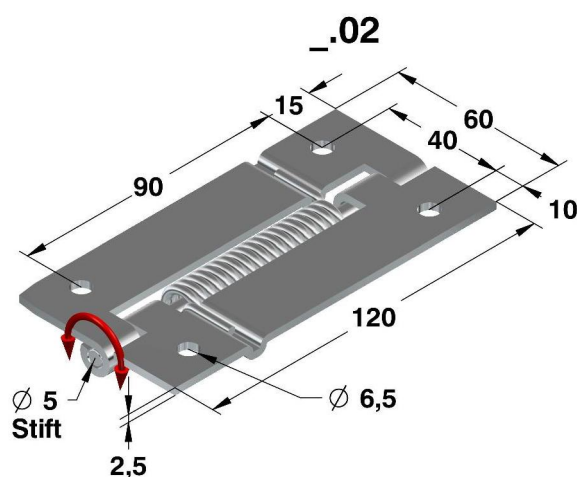


Federscharniere aus Edelstahl

HoKon



VERSCHLUSSTECHNIK &
SONDERKONSTRUKTIONEN

Art.Nr. 6167 (gelocht)

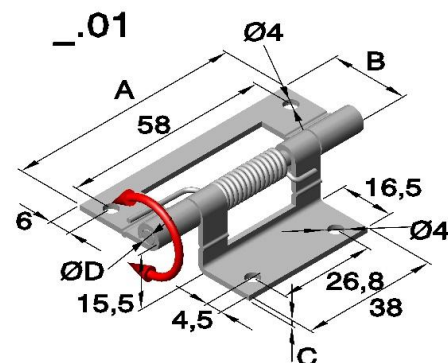

Artikel Nr.			in mm			Federkraft in g		
Serie	Aus- führung	Werkstoff	A	B	C	0°	90°	180°
		Edelstahl poliert 1.4401						
6167	.01	.35	66	22,5	1,5	60	200	380

Art.Nr. 6486 (gelocht)

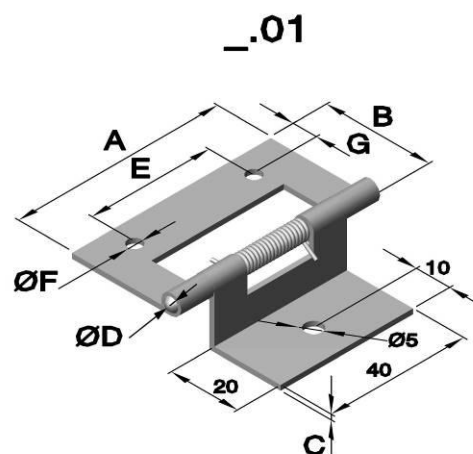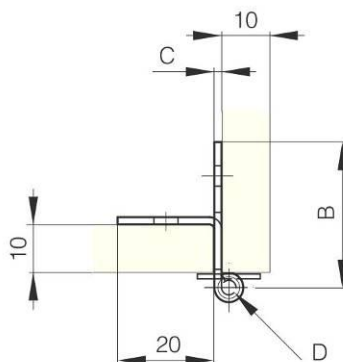

Artikel Nr.			Abmessungen in mm						
Serie	Aus- führung	Werkstoff	A	B	C	Ø D	E	Ø F	G
		Edelstahl 1.4401							
6486	.01	.35	60	30	1,5	3	36	4,2	7


Federscharniere aus Edelstahl

HoKon

VERSCHLUSSTECHNIK &
SONDERKONSTRUKTIONEN


Art.Nr. 158. 5314. __. __ (Federkraft einstellbar)

mit integrierter Feder

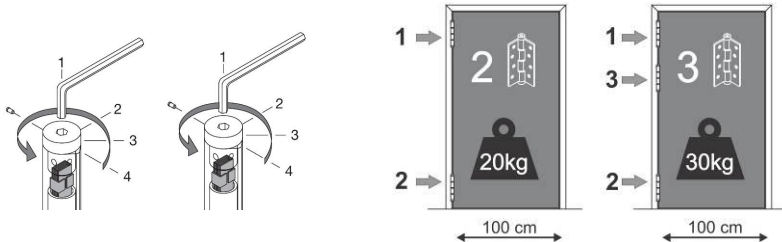


Artikel Nr.		Traglast in kg	
Serie	Werkstoff	Bei 2 Scharnieren	Bei 3 Scharnieren
	Edelstahl gebürstet		
	1.4301		
158.5314.05	.30	20	30

Dieses Produkt wird nur als Paar ausgeliefert.
Schließt die Tür automatisch,
eingebaute Mechanik ist sehr widerstandsfähig und einstellbar.
Max. Öffnungswinkel 180°.

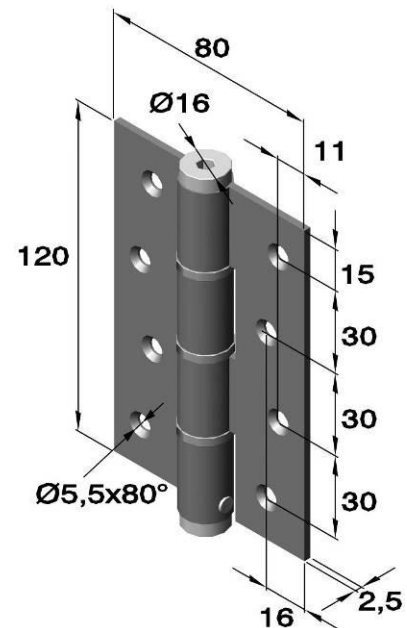


Art.Nr. 158. 5814. __. __ (Federkraft einstellbar)

mit integrierter Feder

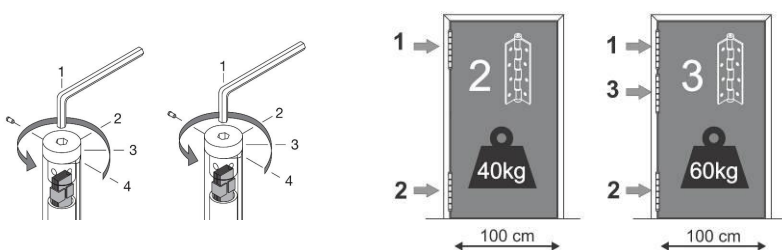

Artikel Nr.		Traglast in kg	
Serie	Werkstoff	Bei 2 Scharnieren	Bei 3 Scharnieren
	Edelstahl gebürstet		
	1.4301		
158.5814.05	.30	40	60

Dieses Produkt wird nur als Paar ausgeliefert.
Schließt die Tür automatisch,
eingebaute Mechanik ist sehr widerstandsfähig und einstellbar.
Max. Öffnungswinkel 180°.

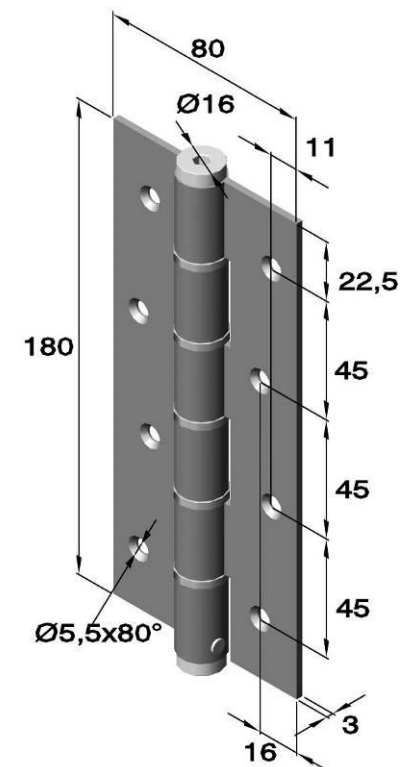

Management
System
ISO 14001:2015
www.tuv.com
ID: 9108624624


Federscharniere aus Edelstahl

HoKon

VERSCHLUSSTECHNIK &
SONDERKONSTRUKTIONEN

Art.Nr. 158. 5414. __. __ (Federkraft einstellbar)

Doppelgelenkscharnier/Pendeltürscharnier
mit integrierter Feder

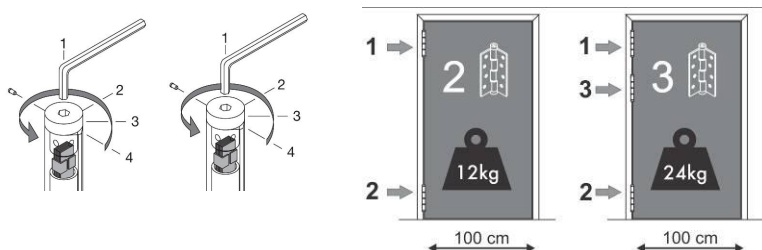


Artikel Nr.		Traglast in kg	
Serie	Werkstoff	Bei 2 Scharnieren	Bei 3 Scharnieren
	Edelstahl gebürstet		
	1.4301		
158.5414.05	.30	12	24

Dieses Produkt wird nur als Paar ausgeliefert.
Schließt die Tür automatisch,
eingebaute Mechanik ist sehr widerstandsfähig und einstellbar.
Max. Öffnungswinkel 180°.



Art.Nr. 158. 5914. __. __ (Federkraft einstellbar)

Doppelgelenkscharnier/Pendeltürscharnier
mit integrierter Feder

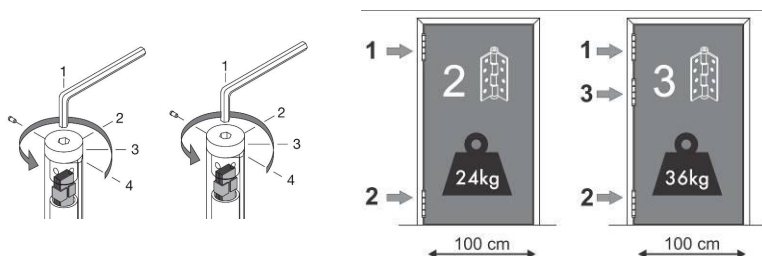

Artikel Nr.		Traglast in kg	
Serie	Werkstoff	Bei 2 Scharnieren	Bei 3 Scharnieren
	Edelstahl gebürstet		
	1.4301		
158.5914.05	.30	24	36

Dieses Produkt wird nur als Paar ausgeliefert.
Schließt die Tür automatisch,
eingebaute Mechanik ist sehr widerstandsfähig und einstellbar.
Max. Öffnungswinkel 180°.

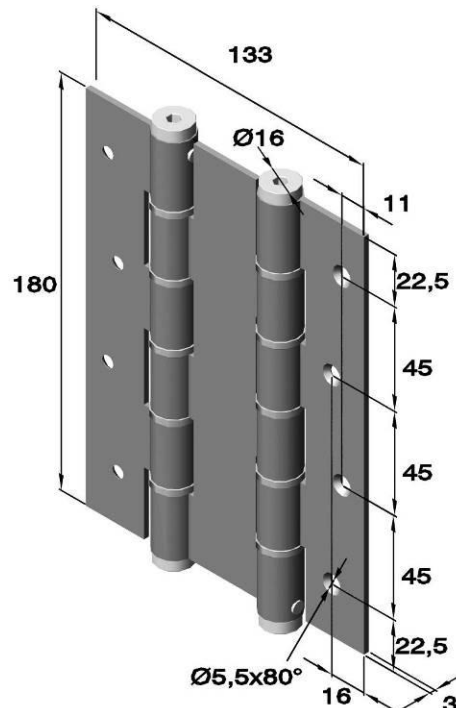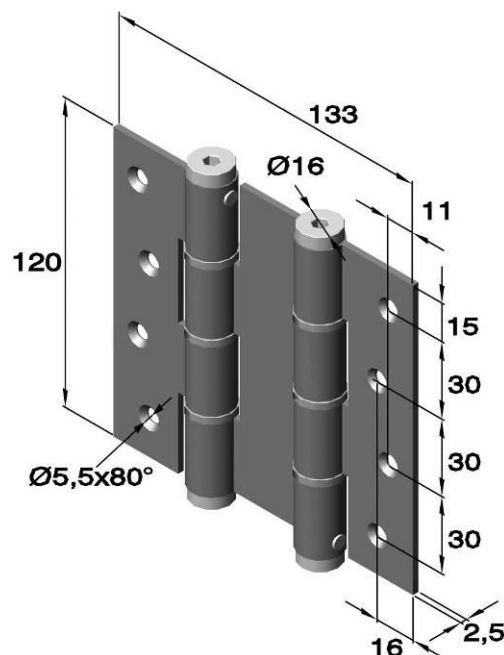

Management
System
ISO 14001:2015
www.tuv.com
ID: 9108624224

Phone:
Fax:
Email:
Homepage:

+49 (0) 231 / 725 790 -0
+49 (0) 231 / 725 790 -10
info@hokon-verschlusstechnik.de
www.hokon-verschlusstechnik.de

F-265




Federscharniere aus Edelstahl

HoKon

VERSCHLUSSTECHNIK &
SONDERKONSTRUKTIONEN

Art.Nr. 158.I-5____.__(Federkraft einstellbar)

mit integrierter Feder

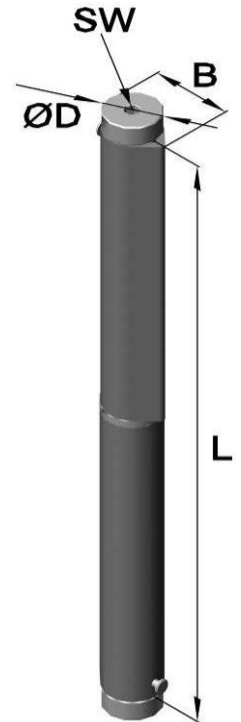

Artikel Nr.		Abmessungen in mm				Federlast in kg
Serie	Werkstoff	L	B	SW	ØD	g
	Edelstahl unbehandelt (V2A)					
158.I-5524	.05.30	120	21	5	18	20
158.I-5324	.05.30	180	21	5	18	40
158.I-5124	.05.30	235	26	5	22	60




Dieses Produkt wird nur als Paar ausgeliefert.

Schließt die Tür automatisch, eingebaute Mechanik ist sehr widerstandsfähig und einstellbar.

Max. Öffnungswinkel 180°.

Art.Nr. 158.I-5____.__(Federkraft einstellbar)

mit integrierter Feder, mit Kugellager

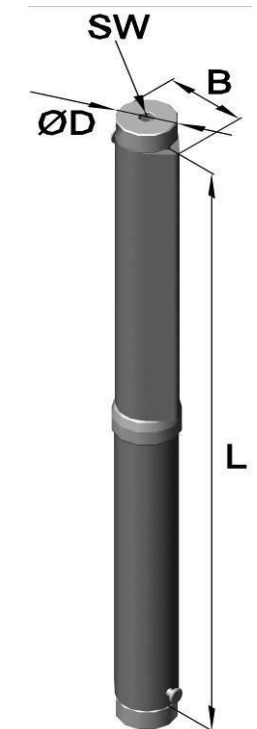

Artikel Nr.		Abmessungen in mm				Federlast in kg
Serie	Werkstoff	L	B	SW	ØD	g
	Edelstahl unbehandelt (V2A)					
158.I-5334	.05.30	180	21	5	18	60
158.I-5134	.05.30	235	26	5	22	120

Dieses Produkt wird nur als Paar ausgeliefert.

Schließt die Tür automatisch, eingebaute Mechanik ist sehr widerstandsfähig und einstellbar.

Max. Öffnungswinkel 180°.



Management
System
ISO 14001:2015
www.tuv.com
ID: 9108624624


Phone:
Fax:
Email:
Homepage:

+49 (0) 231 / 725 790 -0
+49 (0) 231 / 725 790 -10
info@hokon-verschlusstechnik.de
www.hokon-verschlusstechnik.de

Drehmomentscharniere aus Edelstahl

Art.Nr. 6877.01.30 (gelocht)

Soft-Closing Scharnier
Öffnet und schließt gedämpft
Funktion bis 115° gewährleistet
Drehmoment pro Paar: 2,2 bis 3,0 N.m

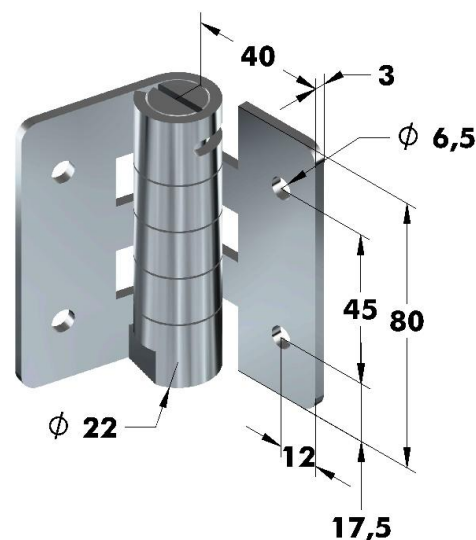


Artikel Nr.		
Serie	Ausführung	Werkstoff
		unbehandelt
6877	.01	Edelstahl
		.30

Art.Nr.: 150.HG-TS (gelocht) mit konstantem Drehmoment

Die angegebenen Drehmomente können Tolleranzen aufweisen.


Artikel Nr.			Abmessungen in mm						Drehmoment in N.m.
Serie	Aus- führung	Werkstoff	A	B	C	D	E	ØS	
		kugelpoliert Edelstahl							
150.HG-TS	03	.30	36	32	1,2	18	21	4,3	0,35
	07	.30	48	40	1,2	26	32	4,3	0,7
	15	.30	48	50	2	36	32	4,3	1,5



Art.Nr.: 150.SFTH (gelocht) mit konstantem Drehmoment

Die angegebenen Drehmomente können Tolleranzen aufweisen.


Artikel Nr.			Drehmoment in N.m.
Serie	Ausführung	Werkstoff	
		kugelpoliert Edelstahl	
150.SFTH	-02-5	.30	0,5

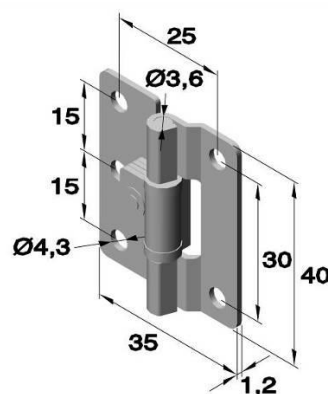

Art.Nr.: 150.SFTH (gelocht) mit konstantem Drehmoment

Die angegebenen Drehmomente können Tolleranzen aufweisen.

Artikel Nr.			Drehmoment in N.m.
Serie	Ausführung	Werkstoff	
		kugelpoliert Edelstahl	
150.SFTH	-03-9	.30	0,9
	-03-19	.30	1,9

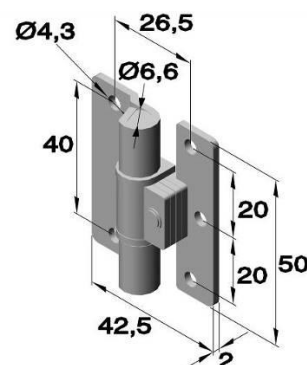


Drehmomentscharniere aus Edelstahl

Art.Nr.: 150.SFTH (gelocht)

mit konstantem Drehmoment

Die angegebenen Drehmomente können Tolleranzen aufweisen.

Artikel Nr.			Drehmoment in N.m.
Serie	Aus- führung	Werkstoff	
		kugelpoliert Edelstahl	
150.SFTH	-05-35	.30	3,4
	-05-58	.30	5,7

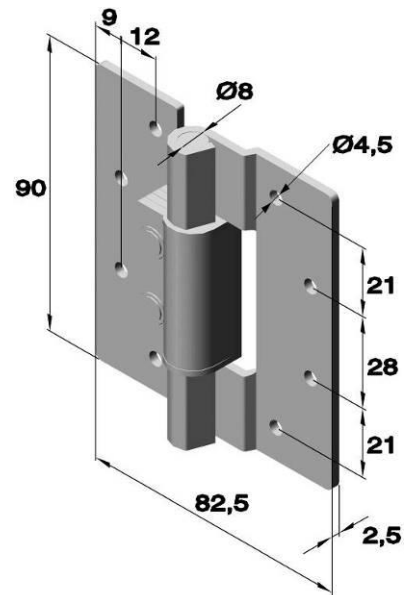


Art.Nr. 6493 (gelocht)


Scharniere für unsichtbaren Anschlag mit
konstantem Drehmoment

Die angegebenen Drehmomente können Tolleranzen aufweisen.


Artikel Nr.			Abmessungen in mm			Drehmoment in N.m.
Serie	Aus- führung	Werkstoff	A	B	C	
		Edelstahl				
		kugelpoliert				
		1.4016				
6493	.01	.33	40	67	29.5	0,7

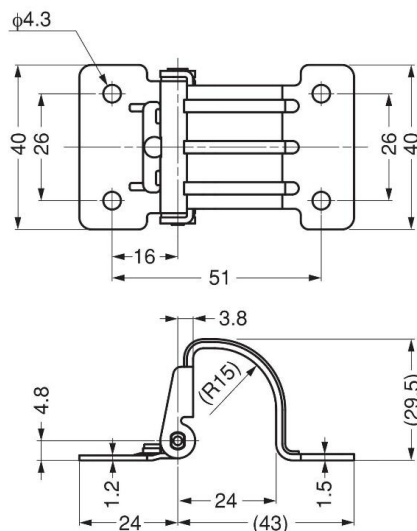

[Installation]

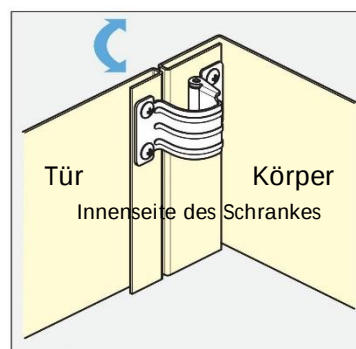

Installationszeichnung




Drehmomentscharniere aus Edelstahl

Art. Nr.: 150.HG-TUWA (gelocht)

Verdecktes Scharnier
mit Anschlag und konstantem Drehmoment







Öffnungswinkel (130°).

Kann horizontal oder vertikal verwendet werden.



Artikel Nr.			Drehmoment in Nm
Serie	Aus- führung	Werkstoff poliert	
		Edelstahl	
150.HG-TUWA	07	.33	0.7
150.HG-TUWA	15	.33	1.5

Anwendungsbeispiel

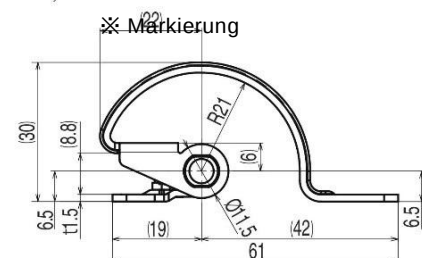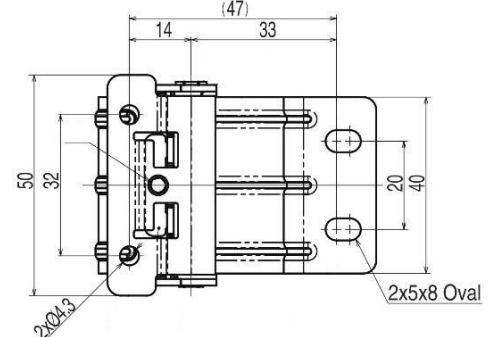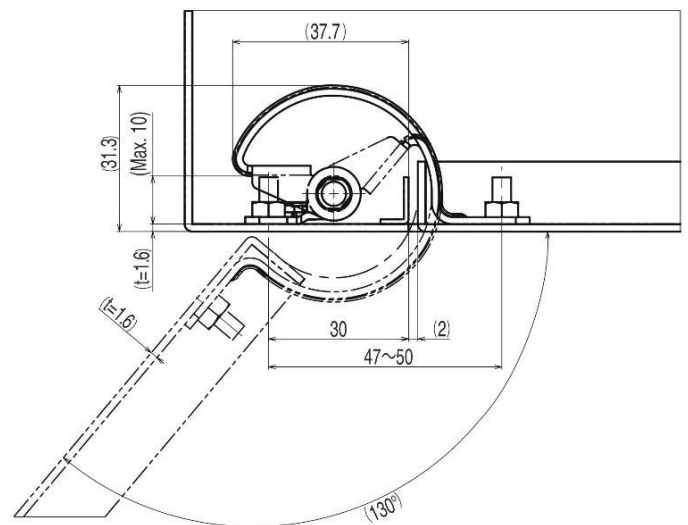

Drehmomentscharniere aus Edelstahl

HoKon

VERSCHLUSSTECHNIK &
SONDERKONSTRUKTIONEN

Art. Nr.: 150.HG-T30.S15 (gelocht)

2-achsiges Scharnier mit konstantem Drehmoment.

Betriebstemperatur: 0 °C ~ 40 °C

Drehmoment stabil in beiden Richtungen.

Drehmoment schwenken: 2,9 Nm

Drehmoment drehen: 1,4 Nm




Rotation um die X-Achse ist nicht begrenzt von 0° bis 180°.

Rotation um die Y-Achse ist nicht begrenzt von 0° bis 360°.

Geeignet für Bildschirmbewegungen.



Artikel Nr.	
Serie	Werkstoff
	poliert
	1.4016
150.HG-T30.S15	.30

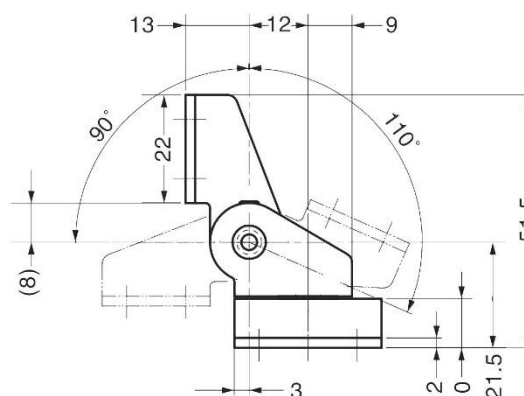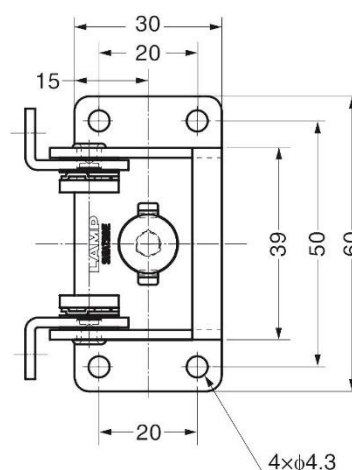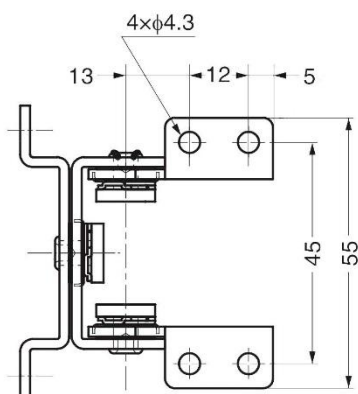

Drehmomentscharniere aus Edelstahl

Art. Nr.: **150.HG-T70.S30** (gelocht und gesenkt)

2-achsiges Scharnier mit konstantem Drehmoment.

Betriebstemperatur: 0 °C ~ 40 °C

Drehmoment stabil in beiden Richtungen.

Drehmoment schwenken: 7 Nm

Drehmoment drehen: 3 Nm






Rotation um die X-Achse ist nicht begrenzt, kann jedoch auf 120° begrenzt werden durch einen zusätzlichen Anschlag.


Rotation um die Y-Achse ist nicht begrenzt, kann jedoch auf 30° bis 90° begrenzt werden durch zusätzlichen Anschlag (versch. Löcher in Montageplatte).

Elektrokabel können durch die Bohrung in der Montageplatte geführt werden.
Geeignet für Bildschirmbewegungen.

Artikel Nr.			
Serie	Werkstoff	Abmessungen in mm	
	poliert	A	B
	1.4016		
150.HG-T70.S30	.30	50	76

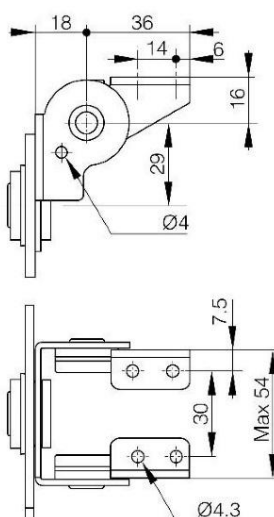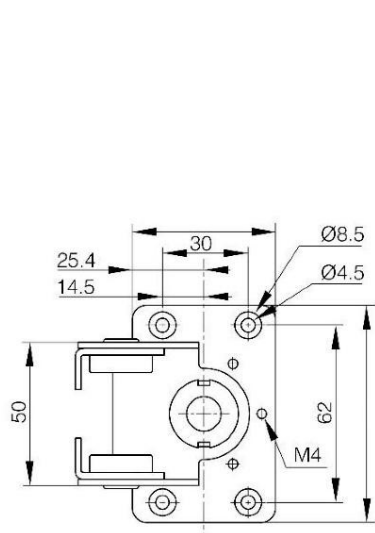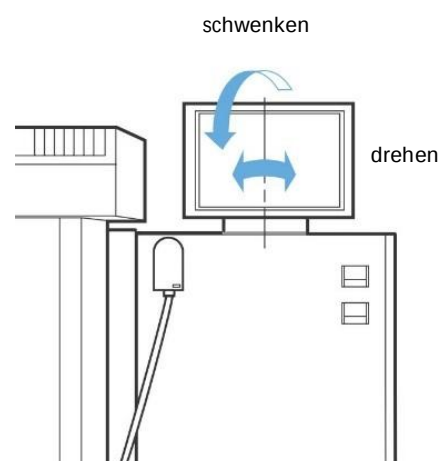

[Ausschnittmaße]



Drehmomentscharniere aus Edelstahl

HoKon

VERSCHLUSSTECHNIK &
SONDERKONSTRUKTIONEN


Art. Nr.: 150.HG-ITJ4080 (gelocht)

mit einstellbarem Drehmoment


Betriebstemperatur: 0 ~ 40 ° C
Öffnungswinkel (265°).

Die Werkseinstellung für das Drehmoment beträgt 4 Nm.

Verwenden Sie einen Maulschlüssel (Nenngröße 13)
für die Drehmomenteinstellung.
Drehmomenteinstellmutter nicht entfernen!

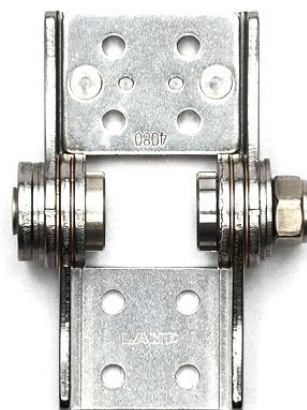

Artikel Nr.		Drehmoment in Nm
Serie	Werkstoff trowalisiert	
150.HG-ITJ4080	Edelstahl	4~8
	.30	

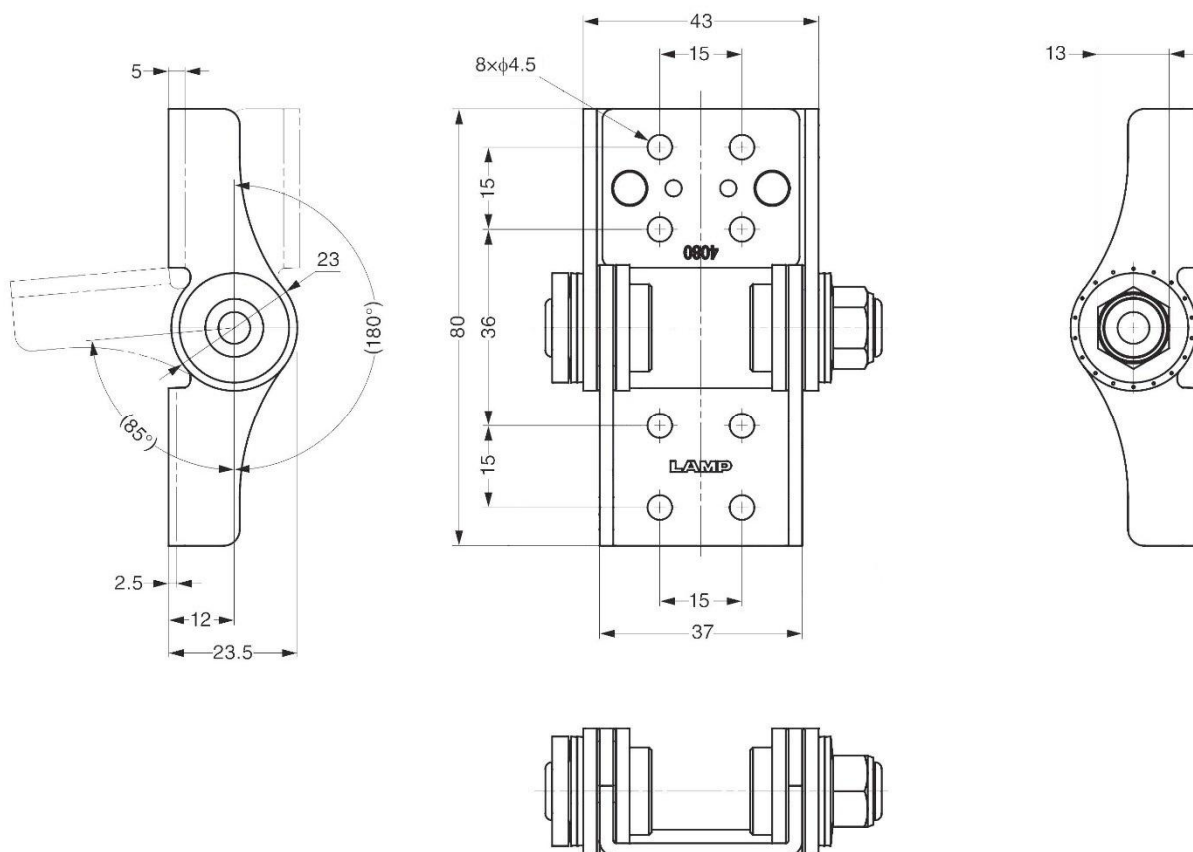

Drehmomentscharniere aus Edelstahl

HoKon

VERSCHLUSSTECHNIK &
SONDERKONSTRUKTIONEN

Art. Nr.: 150.HG-ITHP (gelocht)

mit konstantem Drehmoment

Betriebstemperatur: 0 ~ 100 ° C


Öffnungswinkel ca. (269°).

Geeignet für den Einsatz in wärmeerzeugenden Umgebungen.


Durch den Wärmeeinfluss kann das Drehmoment sich verändern.



Artikel Nr.			Drehmoment in Nm
Serie	Aus- führung	Werkstoff	
		trowalisiert Edelstahl	
150.HG-ITHP	07	.30	0.7
150.HG-ITHP	15	.30	1.5
150.HG-ITHP	30	.30	3.0

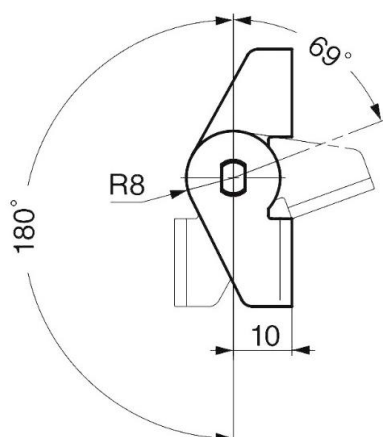

1	Schenkel L
2	Schenkel R
3	Verbindungsplatte
4	Scheibe
5	Bewegliche Platte
6	Kugeln
7	Federscheibe
8	Sechskantnut
9	Stiftschraube

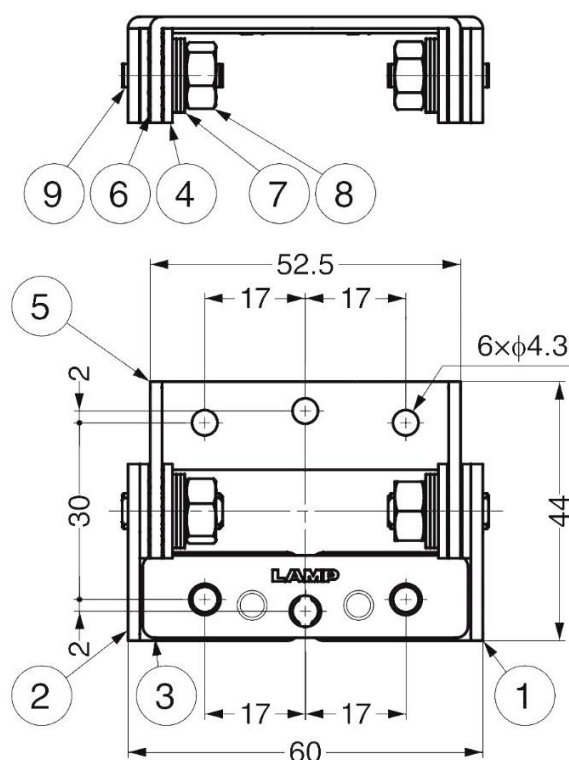

Phone:
Fax:
Email:
Homepage:

+49 (0) 231 / 725 790 -0
+49 (0) 231 / 725 790 -10
info@hokon-verschlusstechnik.de
www.hokon-verschlusstechnik.de

F-273

Drehmomentscharniere aus Edelstahl

HoKon

VERSCHLUSSTECHNIK &
SONDERKONSTRUKTIONEN

Art. Nr.: 150.HG-TLS30-50-300 (gelocht)

Stangenscharnier mit konstantem Drehmoment.




Öffnungswinkel ca. (295°).

Nicht zuschneiden!

Artikel Nr.		
Serie	Werkstoff	Drehmoment in Nm
	unbehandelt Edelstahl	
150.HG-TLS30-50-300	.30	3

Anwendungsbeispiel

Stufenlose
Halteposition

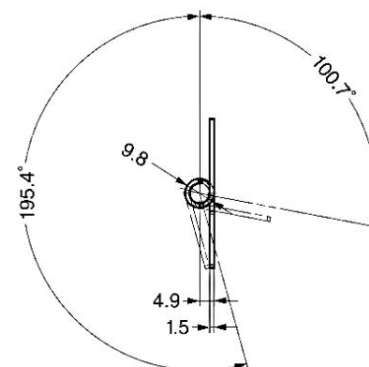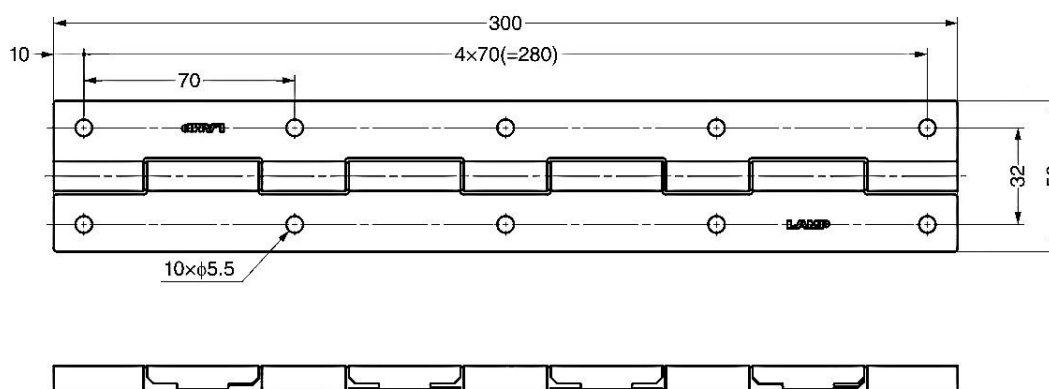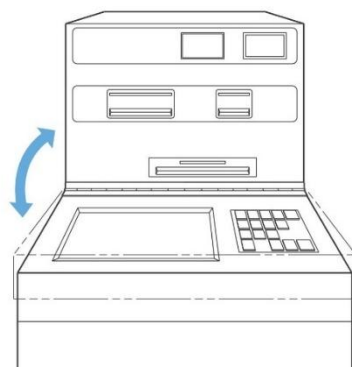

Drehmomentscharniere aus Edelstahl

Art. Nr.: **150.HG-DTB** (gelocht und gesenkt)

Scharnier mit konstantem Drehmoment und Rastfunktion.

Betriebstemperatur: 0 ~ 40 ° C


Öffnungswinkel ca. (168°).

Bei Verwendung eines Paares: Bitte verwenden Sie in beiden das gleiche Drehmoment.




Artikel Nr.			Drehmoment in Nm	Rastmoment* in Nm
Serie	Aus- führung	Werkstoff		
		poliert Edelstahl		
150.HG-DTB	4-R (Rechts)	.33	0.4	0.7
150.HG-DTB	4-L (Links)	.33		
150.HG-DTB	8-R (Rechts)	.33	0.8	1.5
150.HG-DTB	8-L (Links)	.33		

* Zum Lösen der Arretierung erforderliches Drehmoment.

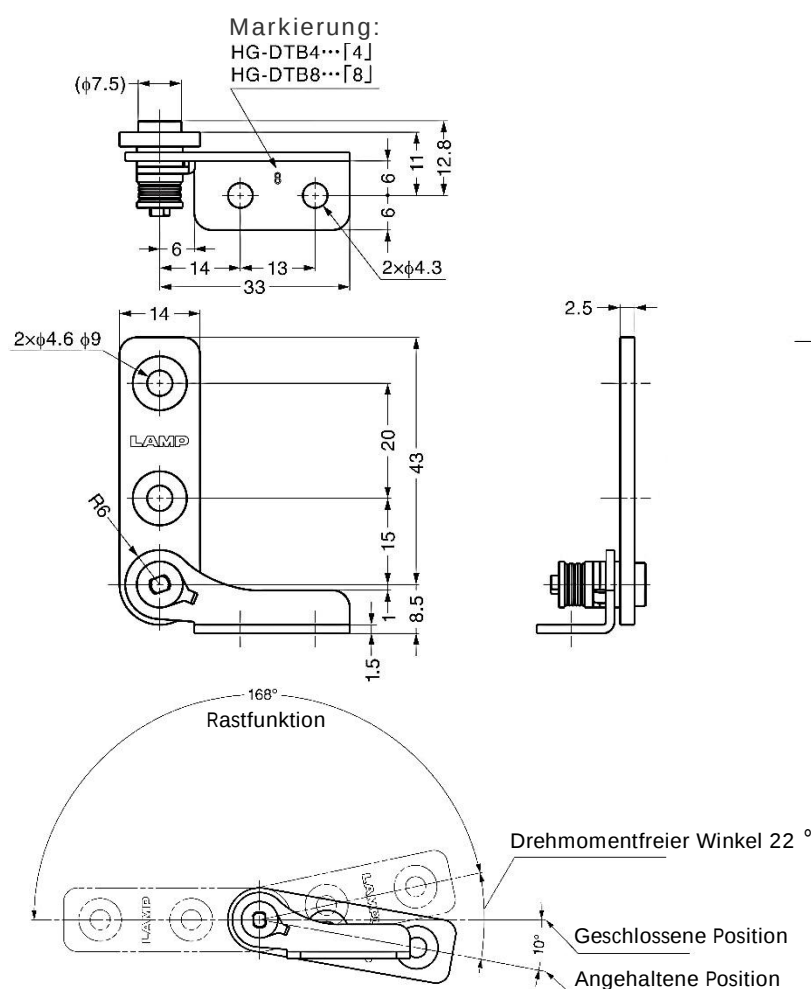


Linke Variante dargestellt.

Anwendungsbeispiel

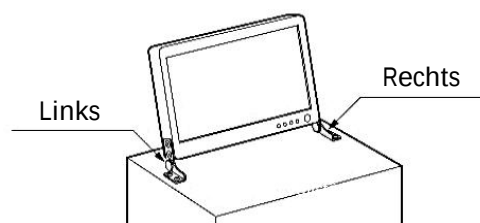

Die Rastfunktion verhindert ein zurückfedern in geschlossener Position



Drehmomentscharniere aus Edelstahl

HoKon

VERSCHLUSSTECHNIK &
SONDERKONSTRUKTIONEN

Art. Nr.: 150.HG-TASJ40 (gelocht)


mit einstellbarem Drehmoment

Betriebstemperatur: 0 ~ 40 ° C
Öffnungswinkel ca. (269°).

Verwenden Sie zur Drehmomenteinstellung
einen Maulschlüssel (Nenngröße 13).






Die Werkseinstellung für das Drehmoment beträgt 4,0 Nm

Drehmomenteinstellmutter nicht entfernen!



Artikel Nr.			Drehmoment in Nm
Serie	Aus- führung	Werkstoff poliert Edelstahl	
150.HG-TASJ40	R (Rechts)	.33	0 ~ 4.0
150.HG-TASJ40	L (Links)	.33	

Anwendungsbeispiel

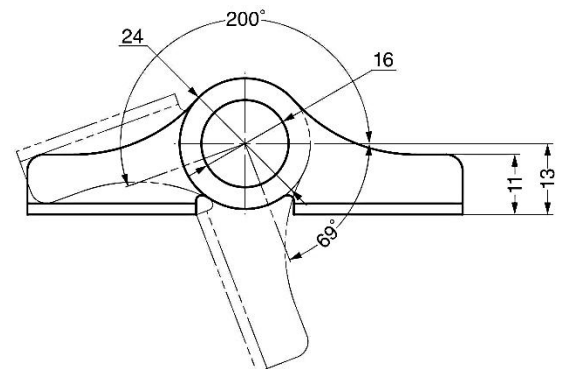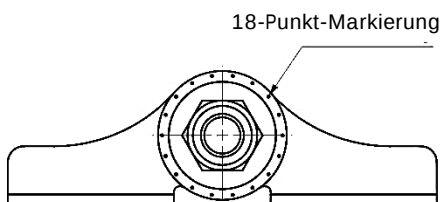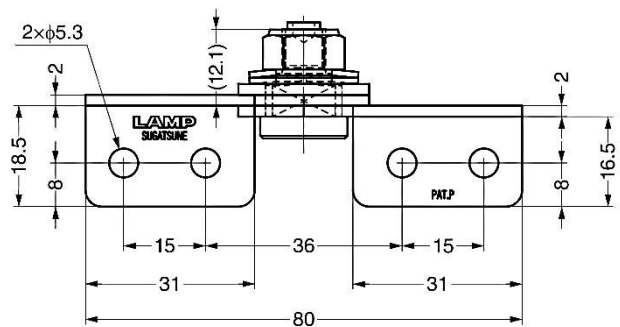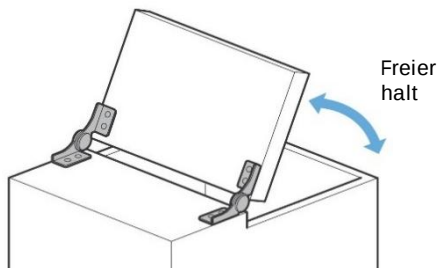

Linke Variante dargestellt.

Drehmomentscharniere aus Edelstahl

Art. Nr.: 150.HG-TBSJ40 (gelocht und gesenkt)


mit einstellbarem Drehmoment

Betriebstemperatur: 0 ~ 40 ° C
Öffnungswinkel ca. (270°).

Verwenden Sie zur Drehmomenteinstellung
einen Schlüssel (Nenngröße 13).






Drehmomenteinstellmutter nicht entfernen!

Die Werkseinstellung für das Drehmoment beträgt 4,0 Nm.



Artikel Nr.			Drehmoment in Nm
Serie	Aus- führung	Werkstoff	
150.HG-TBSJ40	R (Rechts)	poliert Edelstahl	0 ~ 4.0
150.HG-TBSJ40	L (Links)	.33	

Anwendungsbeispiel

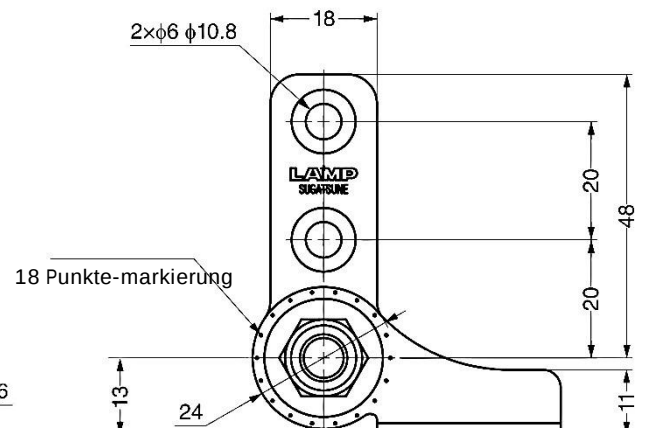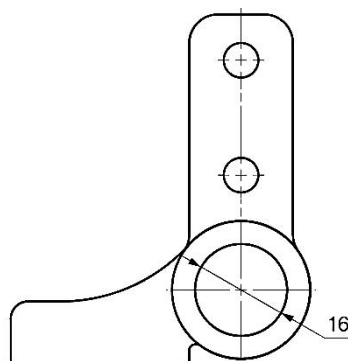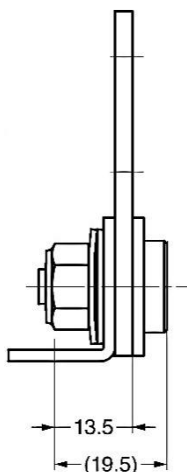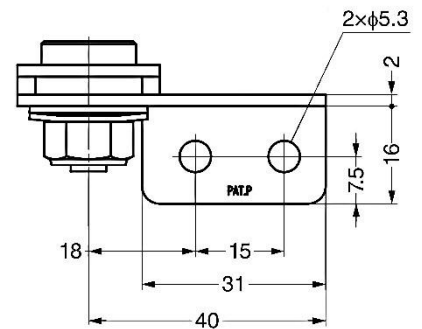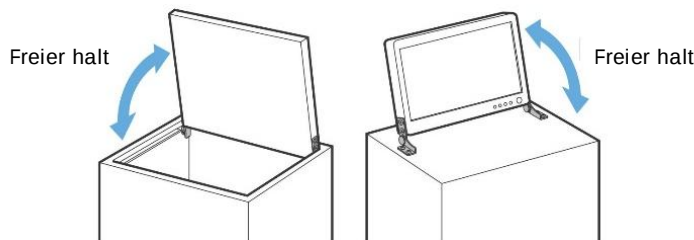

Drehmomentscharniere aus Edelstahl

HoKon

VERSCHLUSSTECHNIK &
SONDERKONSTRUKTIONEN

Art. Nr.: 150.HG-KNT (gelocht)

mit konstantem Drehmoment Lift-Off Typ.


Kann vertikal und horizontal verwendet werden.

Nach dem Einbau der Tür den Halter einsetzen.


Wenn Sie die Scharniere horizontal verwenden,
montieren Sie den Halter gegenüberliegend
um das Herausfallen zu verhindern.



Artikel Nr.			Drehmoment in Nm
Serie	Aus- führung	Werkstoff	
		poliert Edelstahl	
150.HG-KNT	3L (Links)	.33	0.3
150.HG-KNT	3R (Rechts)	.33	
150.HG-KNT	7L (Links)	.33	0.7
150.HG-KNT	7R (Rechts)	.33	
150.HG-KNT	16L (Links)	.33	1.6
150.HG-KNT	16R (Rechts)	.33	

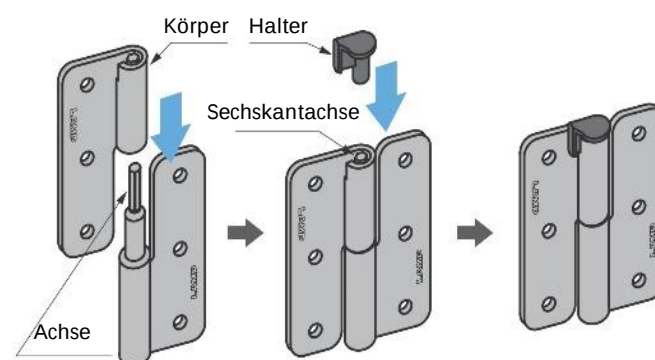


Installieren Sie den Halter, um die Tür innerhalb des Bereichs zu
halten, in dem das Drehmoment nicht wirksam ist.

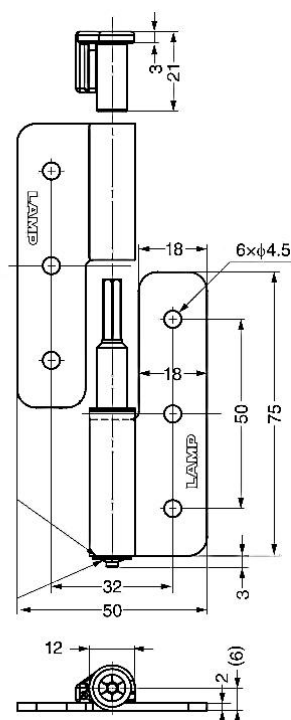


150.HG-KNT16L

Linke Variante dargestellt.

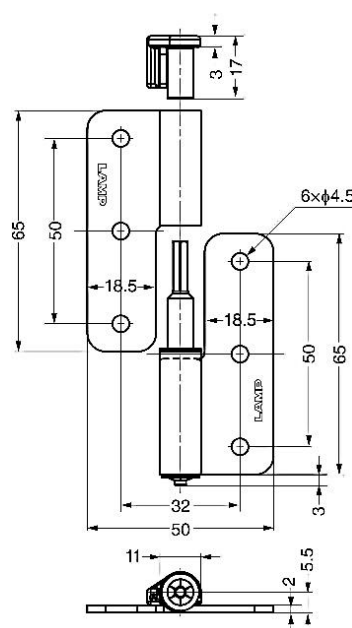

150.HG-KNT7L

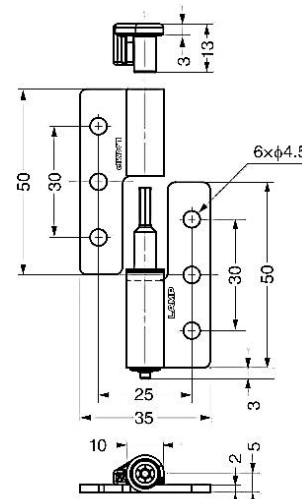

150.HG-KNT3L

Linke Variante dargestellt.



Management
System
ISO 14001:2015
www.tuv.com
ID: 9108624624

Phone:
Fax:
Email:
Homepage:

+49 (0) 231 / 725 790 -0
+49 (0) 231 / 725 790 -10
info@hokon-verschlusstechnik.de
www.hokon-verschlusstechnik.de

Drehmomentscharniere aus Edelstahl

HoKon

VERSCHLUSSTECHNIK &
SONDERKONSTRUKTIONEN

Art. Nr.: 150.HG-JH14-50 (gelocht und gesenkt)

Soft-Close Scharnier mit eingebautem Dämpfer,
mit einseitigen konstantem Drehmoment.

Montieren Sie einen Stopper an der Deckelöffnung
Schließposition (0 ~ 115 Grad) für nicht Überschreitung
des angegebenen Schwenkbereichs.





Dieses Produkt wird nur als Paar ausgeliefert.

Artikel Nr.		Drehmoment in Nm/Paar
Serie	Werkstoff	
	Hochglanzpoliert Edelstahl	
150.HG-JH14-50	.33	3~5

Scharnier mit niedrigerem Drehmoment (1,6 bis 3,0 Nm) auf Anfrage.

Arbeitsrichtung des Dämpfers

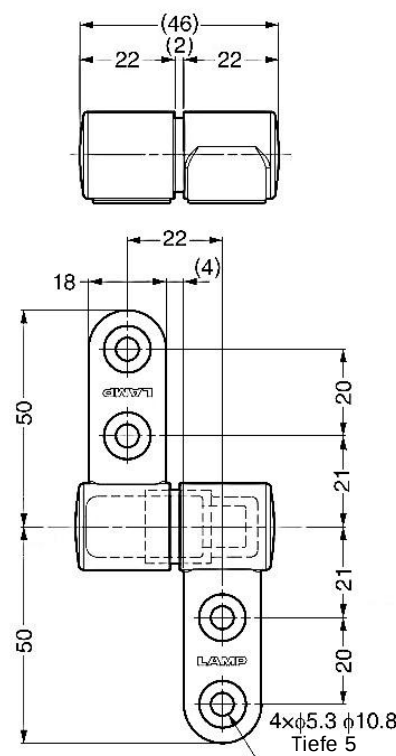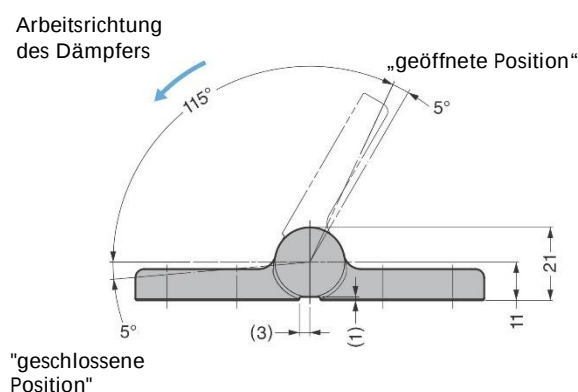

Linke Variante dargestellt.



Phone:
Fax:
Email:
Homepage:

+49 (0) 231 / 725 790 -0
+49 (0) 231 / 725 790 -10
info@hokon-verschlusstechnik.de
www.hokon-verschlusstechnik.de

F-279

Drehmomentscharniere aus Edelstahl

HoKon

VERSCHLUSSTECHNIK &
SONDERKONSTRUKTIONEN


Art. Nr.: 150. HG-PA180-9 (gelocht)

Lift Assist mit einstellbarem Drehmoment




Durch die Federspannung können schwere Deckel leicht geöffnet werden.
Reibungslose und sanfte Schließbewegung am Ende verhindert, dass der Deckel zuschlägt.

Das Drehmoment kann durch Drehen der Einstellschraube eingestellt werden ($\pm 11\%$).


Mit Kunststoffabdeckung PBT hellgrau




Drehmomenteinstellungsschraube
(Einstellungsbereich $\pm 11\%$)

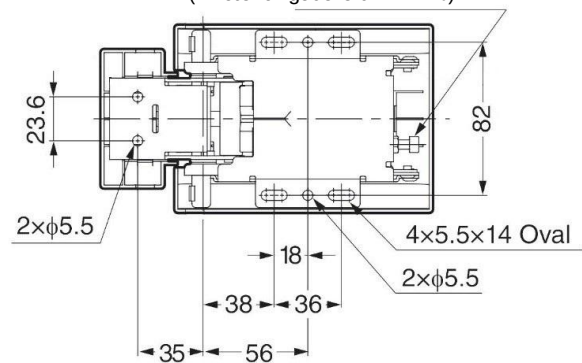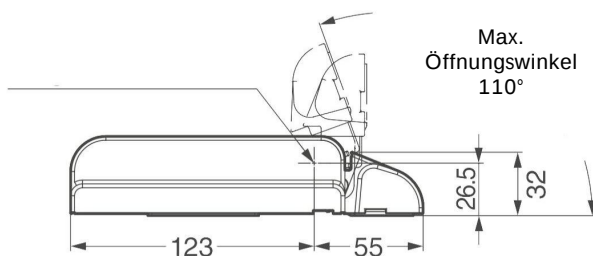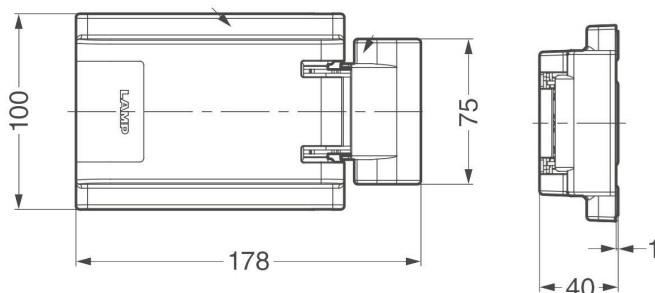

Installation

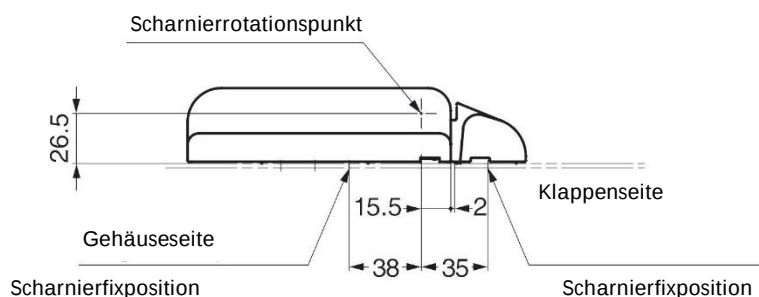

Frei
Lift assist
Soft-close



Management
System
ISO 14001:2015
www.tuv.com
ID: 9108624624

Drehmomentscharniere aus Edelstahl



Art. Nr.: 150. HG-PA200, HG-PA201 (gelocht)






Lift-Assist mit einstellbarem Drehmoment
mit Kunststoffabdeckung (PBT hellgrau)

Durch die Federspannung können schwere Deckel
leicht geöffnet werden.
Reibungslose und sanfte Schließbewegung am Ende verhindert,
dass der Deckel zuschlägt.
Das Drehmoment kann durch Drehen der Einstellschraube
eingestellt werden ($\pm 5\%$).



Installieren Sie einen Stopper (nicht im Lieferumfang enthalten),
um ein Überschreiten der Arbeitswinkel beim Öffnen
oder Schließen zu verhindern.

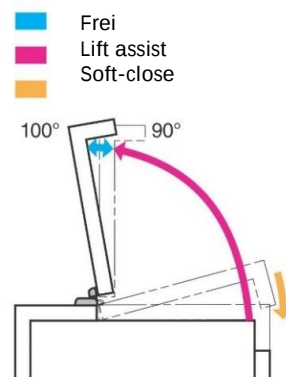

Artikel Nr.		Drehmoment in Nm
Serie	Werkstoff	
	Edelstahl	
150. HG-PA200-15	.30	15
150. HG-PA200-20	.30	20
150. HG-PA200-25	.30	25
150. HG-PA201-15	.30	15
150. HG-PA201-20	.30	20
150. HG-PA201-25	.30	25

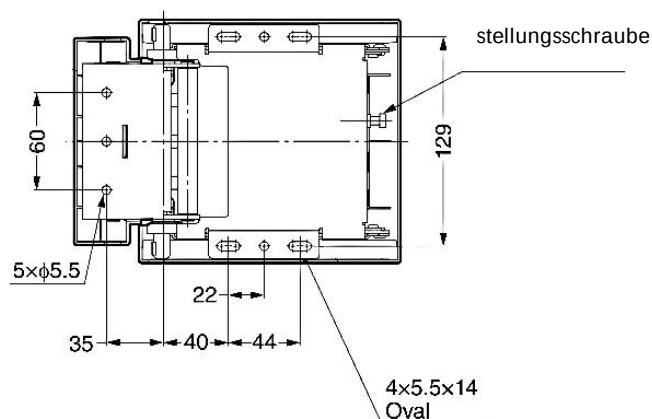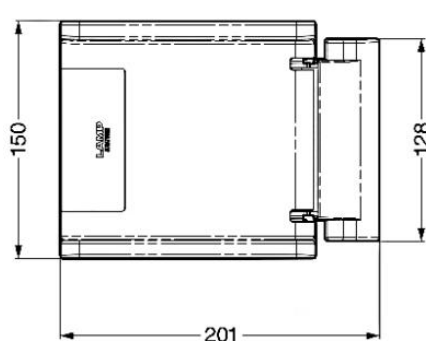

Installation

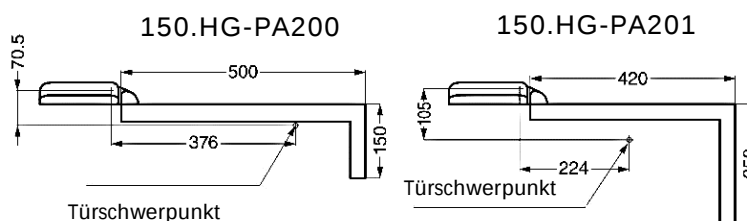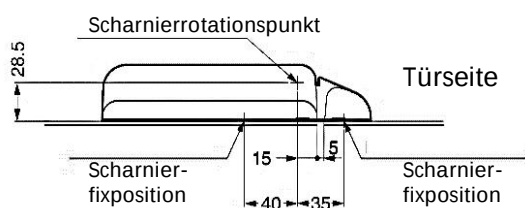

Drehmomentscharniere aus Edelstahl


Art. Nr.: 150. HG-PA270 (gelocht)

Lift-Assist mit einstellbarem Drehmoment
mit Kunststoffabdeckung (PBT hellgrau)


Durch die Federspannung können schwere Deckel
leicht geöffnet werden.
Reibungslose und sanfte Schließbewegung am Ende verhindert,
dass der Deckel zuschlägt.

Das Drehmoment kann durch Drehen der Einstellschraube
eingestellt werden ($\pm 5\%$).

Installieren Sie einen Stopper (nicht im Lieferumfang enthalten),
um ein Überschreiten der Arbeitswinkel beim Öffnen
oder Schließen zu verhindern.

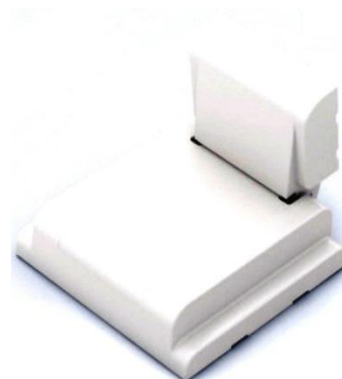

Artikel Nr.		Drehmoment in Nm
Serie	Werkstoff Edelstahl	
150. HG-PA270-35	.30	35
150. HG-PA270-45	.30	45

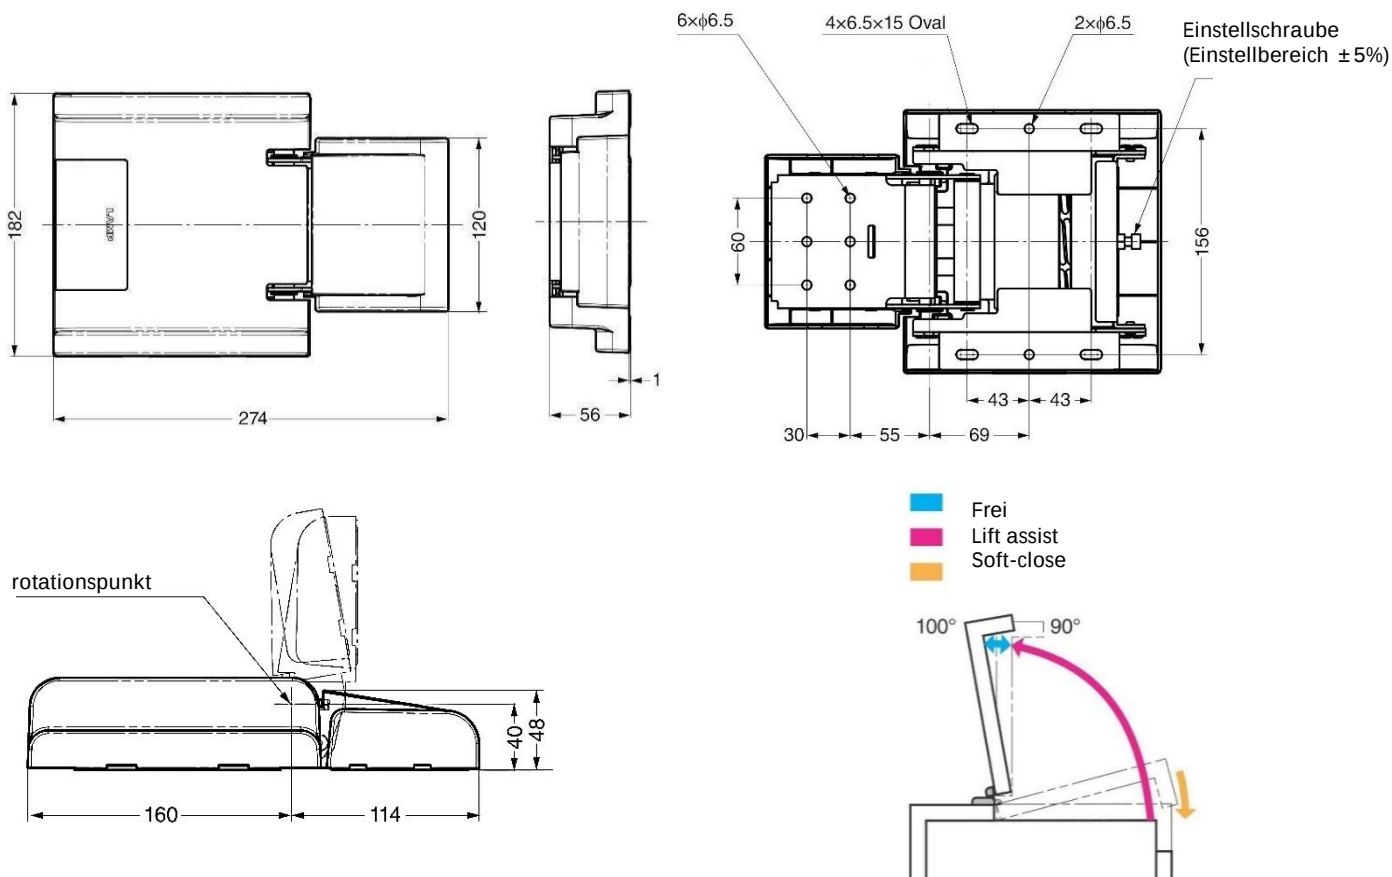

Drehmomentscharniere aus Edelstahl


HoKon

VERSCHLUSSTECHNIK &
SONDERKONSTRUKTIONEN



Art. Nr.: 150. HG-PA210-9 (gelocht)

Lift-Assist mit einstellbarem Drehmoment mit Stopperplatte,
mit Kunststoffabdeckung (PBT hellgrau)






Der Öffnungswinkel von 140 ° kann mit der Stopperplatte
auf 55 ° oder 80 ° begrenzt werden
Durch die Federspannung können schwere Deckel leicht geöffnet werden.
Reibungslose und sanfte Schließbewegung am Ende verhindert,
dass der Deckel zuschlägt.
Installieren Sie einen Stopper (nicht im Lieferumfang enthalten),
um ein Überschreiten der Arbeitswinkel beim Öffnen
oder Schließen zu verhindern.
Das Drehmoment kann durch Drehen der Einstellschraube
eingestellt werden ($\pm 11\%$).



Artikel Nr.		Drehmoment in Nm
Serie	Werkstoff Edelstahl	
150.HG-PA210-9	.30	9

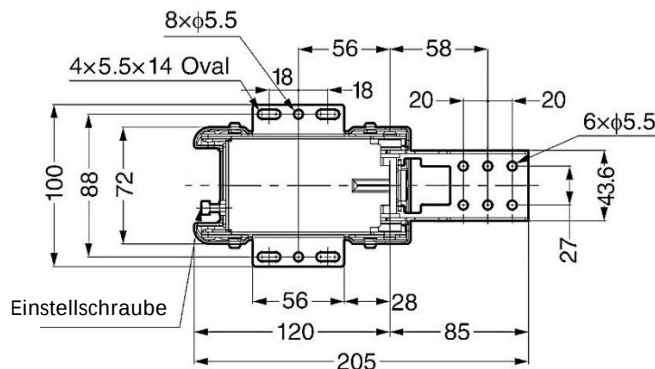

■ Lift assist
■ Soft-close

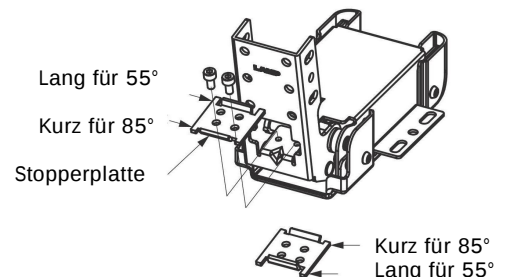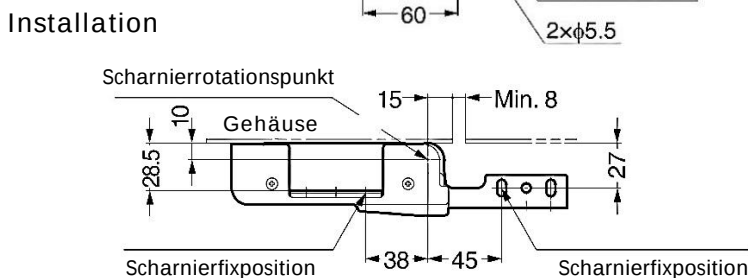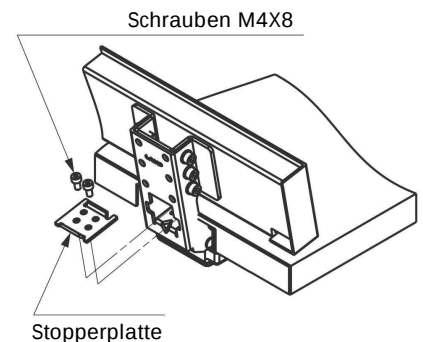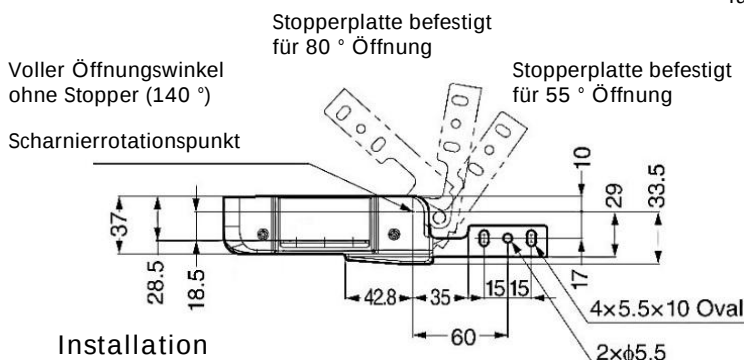

Phone:
Fax:
Email:
Homepage:

+49 (0) 231 / 725 790 -0
+49 (0) 231 / 725 790 -10
info@hokon-verschlusstechnik.de
www.hokon-verschlusstechnik.de

Drehmomentscharniere aus Edelstahl

HoKon

VERSCHLUSSTECHNIK &
SONDERKONSTRUKTIONEN

Art. Nr.: 150. HG-PA230, HG-PA231 (gelocht)


Lift-Assist mit einstellbarem Drehmoment mit Stopperplatte,
mit Kunststoffabdeckung (PBT hellgrau)

Durch die Federspannung können schwere Deckel leicht geöffnet werden.
Reibungslose und sanfte Schließbewegung am Ende verhindert,
dass der Deckel zuschlägt.

Das Drehmoment kann durch Drehen der Einstellschraube
eingestellt werden ($\pm 5\%$).


Der Öffnungswinkel von 140° kann mit der Stopperplatte
auf 55° oder 80° begrenzt werden.

Installieren Sie einen Stopper (nicht im Lieferumfang enthalten),
um ein Überschreiten der Arbeitswinkel beim Öffnen
oder Schließen zu verhindern.






Artikel Nr.		Drehmoment in Nm
Serie	Werkstoff Edelstahl	
150. HG-PA230-15	.30	15
150. HG-PA230-20	.30	20
150. HG-PA230-25	.30	25
150. HG-PA231-15	.30	15
150. HG-PA231-20	.30	20
150. HG-PA231-25	.30	25

Lift assist
 Soft-close




Installation

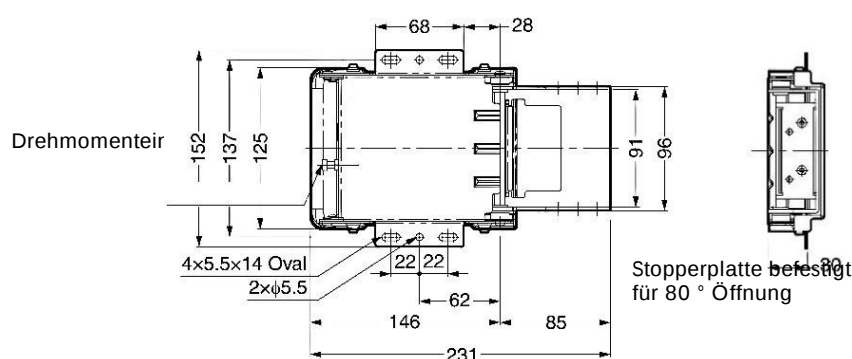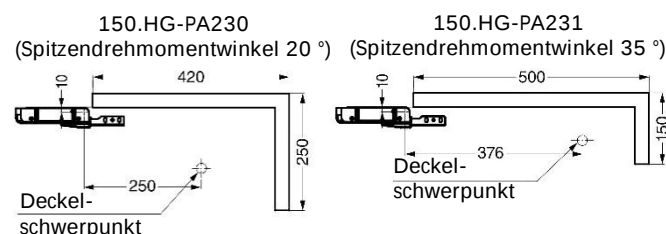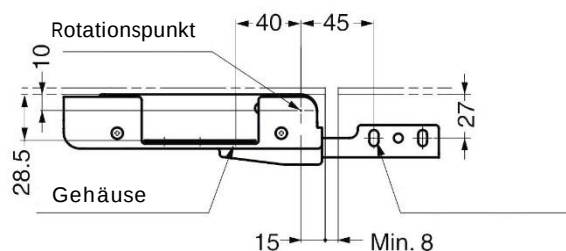

maximaler Öffnungswinkel
ohne Stopper (140°)

Stopperplatte befestigt
für 55° Öffnung

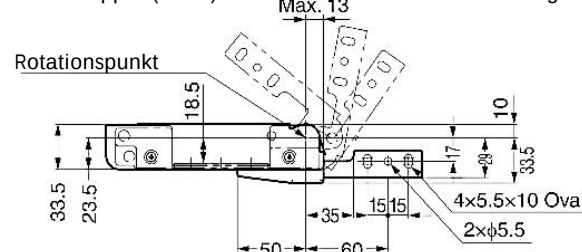

Drehmomentscharniere aus Edelstahl

HoKon


VERSCHLUSSTECHNIK &
SONDERKONSTRUKTIONEN

Art.Nr.: 150.HG-TA (gelocht)

mit konstantem Drehmoment

Die angegebenen Drehmomente können Tolleranzen aufweisen.

Artikel Nr.			Drehmoment in N.m.	Abmessungen in mm						
Serie	Aus- führung	Werkstoff		A	B	C	D	E	F	ØS
		Edelstahl kugelpoliert 1.4016								
150.HG-TA	20L (links)	.30	2	18,5	66	2	18	13	27	4,3
	20R (rechts)	.30								
	30L (links)	.30								
	30R (rechts)	.30	3	23,5	80	2	25	15	34	5,3
	45L (links)	.30								
	45R (rechts)	.30								

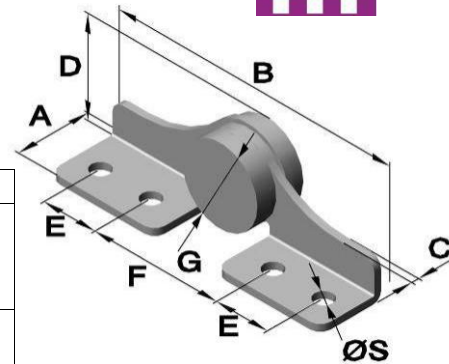


Art.Nr.: 150.HG-TB (gelocht und gesenkt)

mit konstantem Drehmoment

Die angegebenen Drehmomente können Tolleranzen aufweisen.

Artikel Nr.			Drehmoment in N.m.
Serie	Aus- führung	Werkstoff	
		Edelstahl kugelpoliert 1.4016	
150.HG-TB	20L (links)	.30	2
	20R (rechts)	.30	
	30L (links)	.30	3
	30R (rechts)	.30	

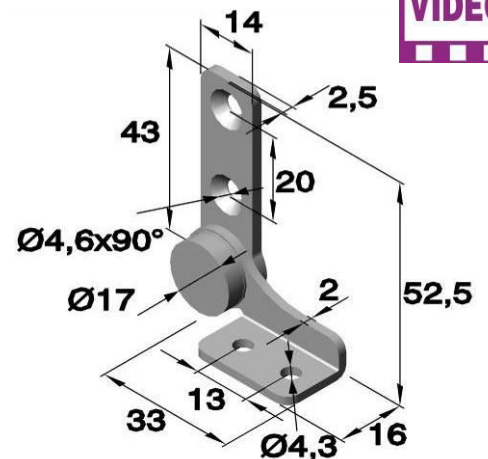


Art.Nr.: 150.HG-TB (gelocht und gesenkt)

mit konstantem Drehmoment

Die angegebenen Drehmomente können Tolleranzen aufweisen.

Artikel Nr.			Drehmoment in N.m.
Serie	Aus- führung	Werkstoff	
		Edelstahl kugelpoliert 1.4016	
150.HG-TB	45L (links)	.30	4,5
	45R (rechts)	.30	

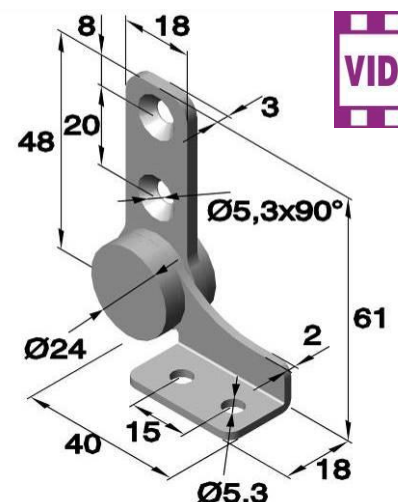

Management
System
ISO 14001:2015
www.tuv.com
ID: 9108624624


Phone:
Fax:
Email:
Homepage:

+49 (0) 231 / 725 790 -0
+49 (0) 231 / 725 790 -10
info@hokon-verschlusstechnik.de
www.hokon-verschlusstechnik.de

Drehmomentscharniere aus Edelstahl

Art.Nr.: 150.HG-IT (gelocht)

mit konstantem Drehmoment

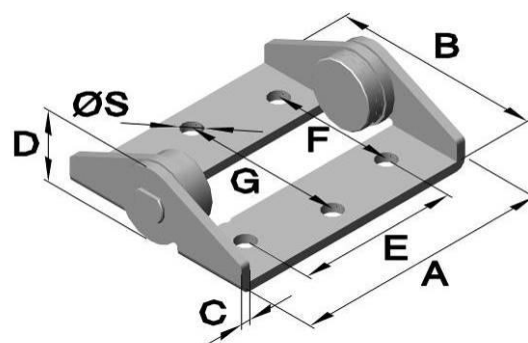


Die angegebenen Drehmomente können Tolleranzen aufweisen.

Artikel Nr.			Drehmoment in N.m.	Abmessungen in mm							
Serie	Aus- führung	Werkstoff Edelstahl kugelpoliert 1.4301		A	B	C	D	E	F	G	ØS
150.HG-IT	S25	.30	2,5	54	44	2	15,5	34	26	34	4,3
	S35	.30	3,5								
	SF	.30	Frei schwingend								
	M50	.30	5,0	54	80	2	25	34,8	36	66	5,3
	M70	.30	7,0								
	MF	.30	Frei schwingend								

Abdeckung für Art.Nr.: 150.HG-IT


Artikel Nr.		Werkstoff
Serie	Aus- führung	Kunststoff
150.HG-IT	SC	ABS
150.HG-IT	MC	ABS

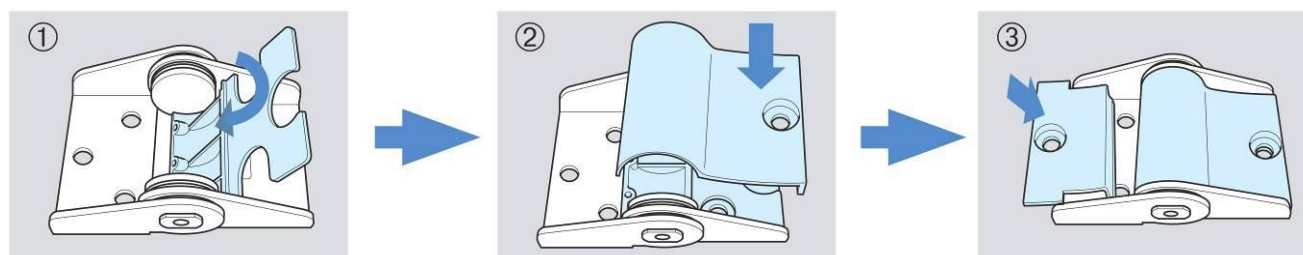

Anlagenbauscharniere aus Edelstahl

Art.Nr.: 4013 (gelocht und gesenkt)
mit Edelstahlstift

Material und Oberfläche:
Zinkdruckguss (Zamak) verchromt
Zinkdruckguss (Zamak) schwarz beschichtet
Edelstahl satiniert

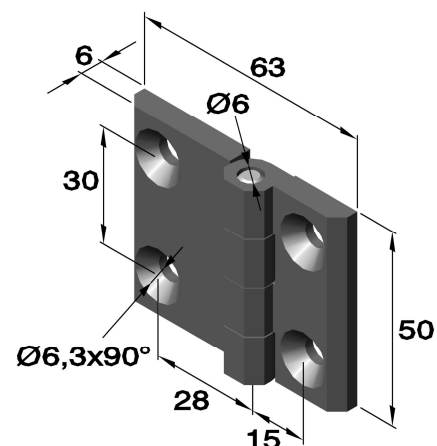


Artikel Nr.		
Serie	Ausführung	Werkstoff
		satiniert Edelstahl 1.4404
4013	.01	.35

Art.Nr.: 4101 (gelocht und gesenkt)
mit Edelstahlstift

Material und Oberfläche:
Zinkdruckguss (Zamak) schwarz beschichtet, Scheibe Polyamid schwarz
Edelstahl satiniert, Scheibe Edelstahl

Ausführung .01

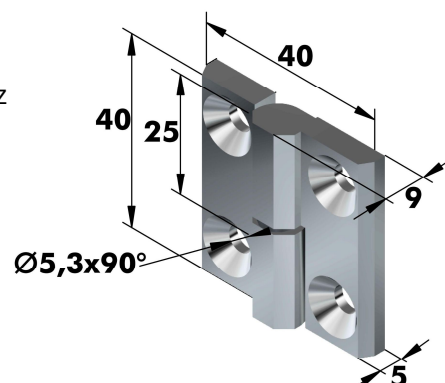


Artikel Nr.		
Serie	Ausführung	Werkstoff
		satiniert Edelstahl 1.4404
4101	.01	.35
4101	.02	.35

Art.Nr.: 4102 (gelocht und gesenkt)
mit Edelstahlstift

Material und Oberfläche:
Zinkdruckguss (Zamak) schwarz beschichtet, Scheibe Polyamid schwarz
Edelstahl satiniert, Scheibe Edelstahl

Ausführung .01

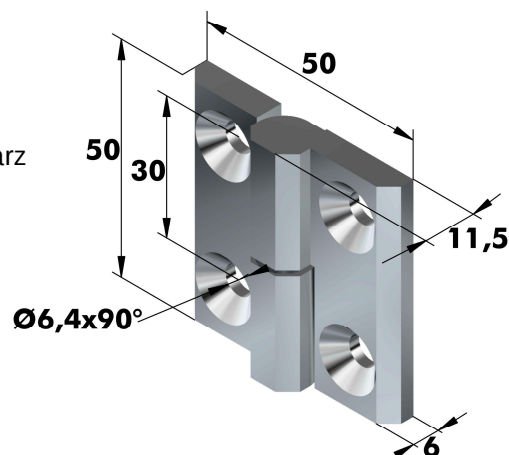

Artikel Nr.		
Serie	Ausführung	Werkstoff
		satiniert Edelstahl 1.4404
4102	.01	.35
4102	.02	.35

Anlagenbauscharniere aus Edelstahl

HoKon


VERSCHLUSSTECHNIK &
SONDERKONSTRUKTIONEN

Art.Nr.: 4103 (gelocht und gesenkt)
mit Edelstahlstift

Material und Oberfläche:
Edelstahl satiniert, Scheibe Edelstahl


Artikel Nr.		
Serie	Ausführung	Werkstoff
		satiniert Edelstahl 1.4404
4103	.01	.35
4103	.02	.35

Ausführung .01

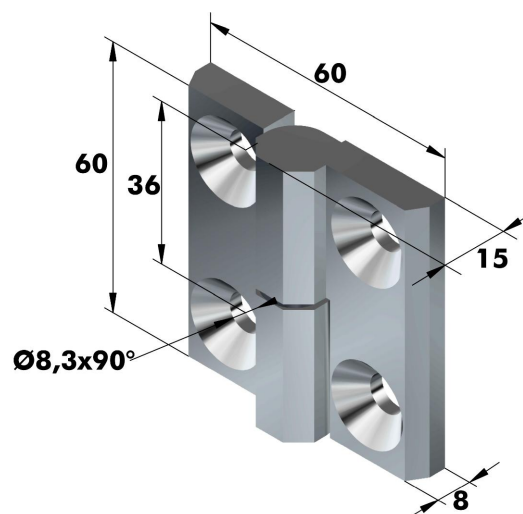


Art.Nr.: HF10 (gelocht und gesenkt)
mit Edelstahlstift

Artikel Nr.	
Serie	Werkstoff
	satiniert
	Edelstahl
HF10	ES-T3

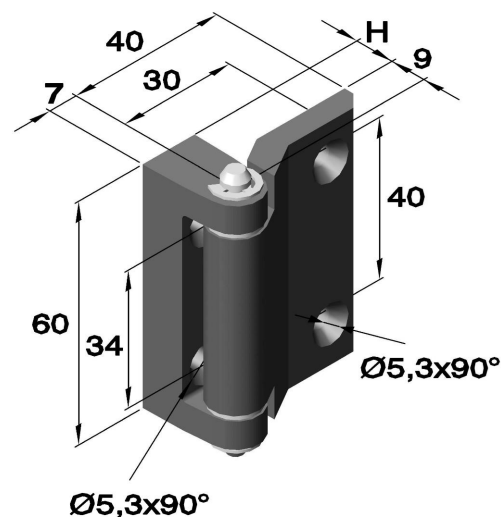


Art.Nr.: HF30 (gelocht und gesenkt)
mit Edelstahlstift

Artikel Nr.	
Serie	Werkstoff
	satiniert
	Edelstahl
HF30	ES-T4

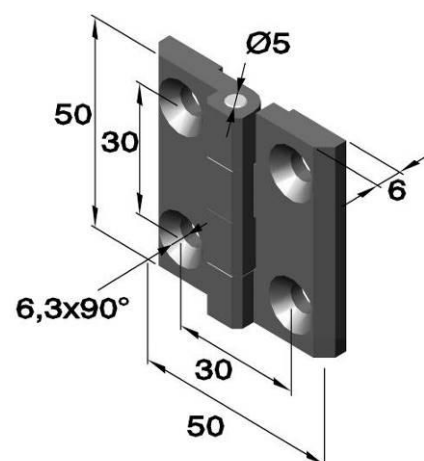

Art.Nr.: **HF50** (gelocht und gesenkt)


mit Edelstahlstift

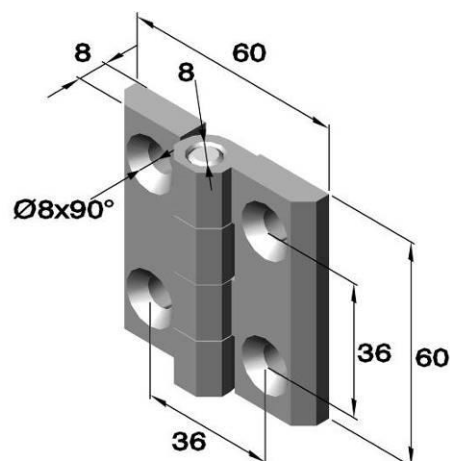

Artikel Nr.	
Serie	Werkstoff
	Edelstahl satiniert
	1.4301
HF50	ES-T3

Art.Nr.: **HF30** (gelocht und gesenkt)


mit Edelstahlstift

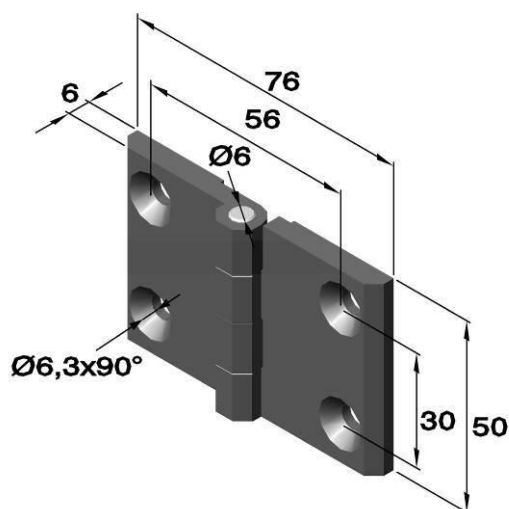

Artikel Nr.	
Serie	Werkstoff
	satiniert
	Edelstahl
HF30	ES-T10

Art.Nr.: **HF40** (gelocht und gesenkt)

mit Edelstahlstift

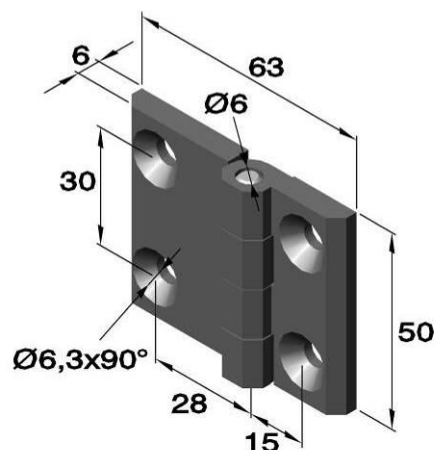

Artikel Nr.	
Serie	Werkstoff
	satiniert
	Edelstahl
HF40	ES-T3-1

Anlagenbauscharniere aus Edelstahl


HoKon

VERSCHLUSSTECHNIK &
SONDERKONSTRUKTIONEN

Art.Nr.: **HC90** (gelocht und gesenkt)

Stift aus gehärtetem Stahl

Artikel Nr.		Abmessungen in mm
Serie	Werkstoff	
	satiniert	
	Edelstahl	H
HC90	ES-T-0	0

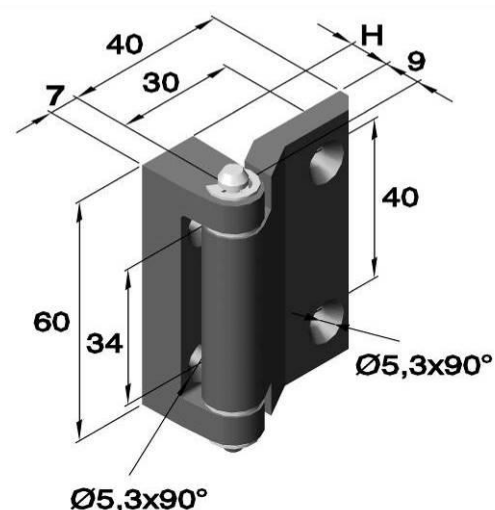


Art.Nr.: **HC10** (mit Innengewinde)


mit verzinktem Stift

Blechstärke 1,5-2,0mm

Artikel Nr.	
Serie	Werkstoff
	satiniert
	Edelstahl
HC10	ES-T20-1

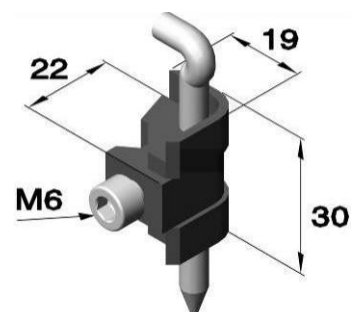


Blechausschnitt

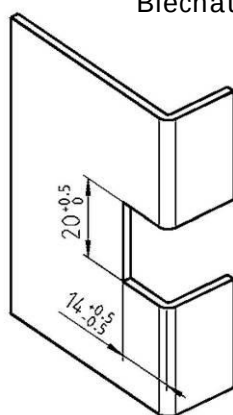

Gekröpfte Scharniere

Art.Nr.:6031


mit festem Edelstahlstift, gelocht

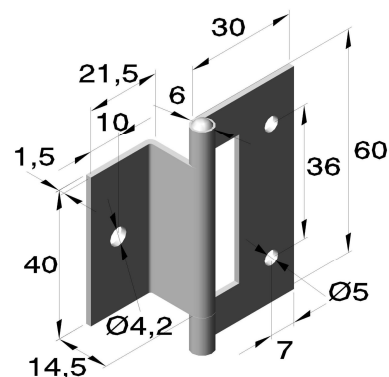

Artikel Nr.		
Serie	Ausführung	Werkstoff
		Edelstahl poliert 1.4401
6031	.02	.35

Art.Nr.:6032 (gelocht und gesenkt)


mit losem Edelstahlstift

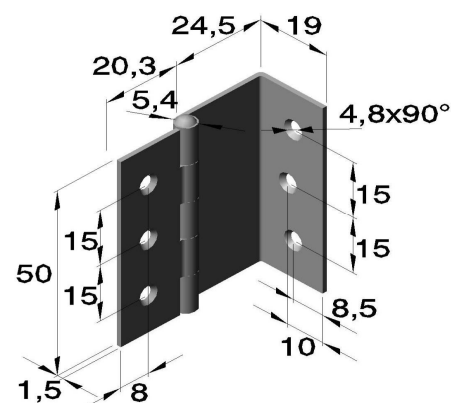

Artikel Nr.		
Serie	Ausführung	Werkstoff
		Edelstahl poliert 1.4016
6032	.01	.30

Art.Nr.:6033 (gelocht und gesenkt)


mit festem Edelstahlstift

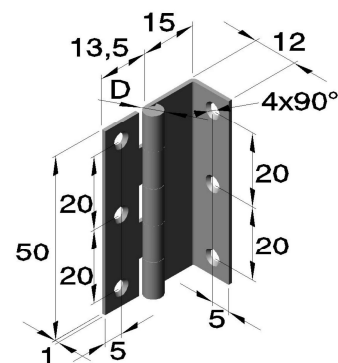

Artikel Nr.		
Serie	Ausführung	Werkstoff
		Edelstahl glänzend 1.4016
6033	.01	.30

Art.Nr.:6038 (gelocht und gesenkt)

mit festem Edelstahlstift

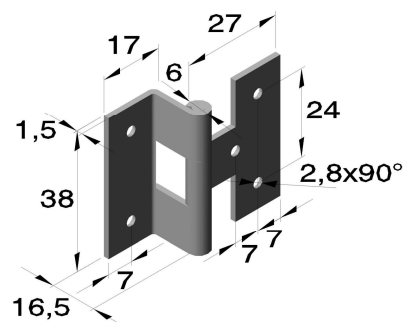


Artikel Nr.		
Serie	Ausführung	Werkstoff
		Edelstahl 1.4301
6038	.03	.30

Anschweißband/ Fitschband aus Edelstahl

Art.Nr: 6072

mit festem Stahlstift


Artikel Nr.			Abmessungen in mm				
Serie	Aus-	Werkstoff	A	B	D	C	Stift
		unbehandelt Edelstahl					
6072	.01	.30	60	40	8,3	1,5	5,3
6072	.02	.30	80	50	10	2	6

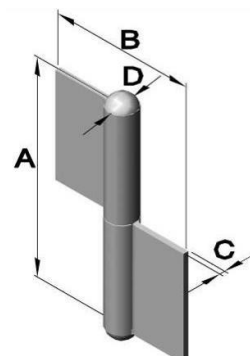

Art.Nr: 6072

mit festem Stahlstift und Messing Zwischenring


Artikel Nr.			Abmessungen in mm				
Serie	Ausführung	Werkstoff	A	B	C	D	Stift Ø
		unbehandelt Edelstahl					
6072	.03	.30	61,5	40	1,5	8,3	5,3
6072	.04	.30	81,5	50	2	10	6

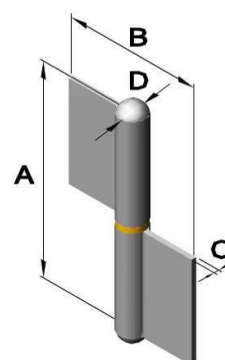

Art.Nr: 6120

ohne Unterlegscheibe

Artikel Nr.				Abmessungen in mm
Serie	Ausführung		Werkstoff	
	links	rechts	- Stahl	Stift-Ø
6120	.09	.10	.30	6

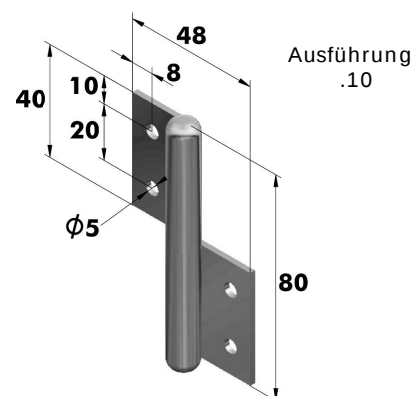


Art.Nr: F2879_ (gebohrt und gesenkt)

mit verschweißtem Edelstahlstift,

Gewerbe verschweißt


Artikel Nr.				Stift Ø
Ausführung			Werkstoff	
links	rechts		unbehandelt Edelstahl 1.4571	
F28795/F28797	F28796/F28797		.30	10

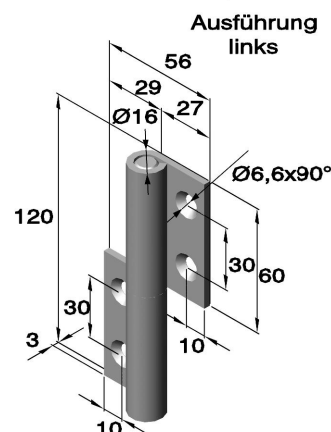

Anschweißband/ Fitschband aus Edelstahl


Art.Nr: 10010048 (gebohrt)
mit Edelstahlstift,

Artikel Nr.				Stift Ø
Serie	Ausführung		Werkstoff	
	links	rechts	unbehandelt	
			Edelstahl	
10010048	.01	.02	.30	8

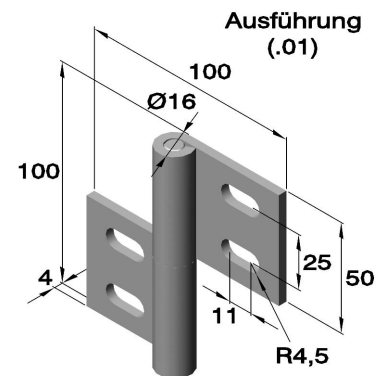


Art.Nr: 6088 (gebohrt und gesenkt)
mit festem Edelstahlstift und Edelstahl Zwischenring

Artikel Nr.			
Serie	Ausführung		Werkstoff
	links	rechts	gebürstet
			Edelstahl
6088	.01	.02	.30

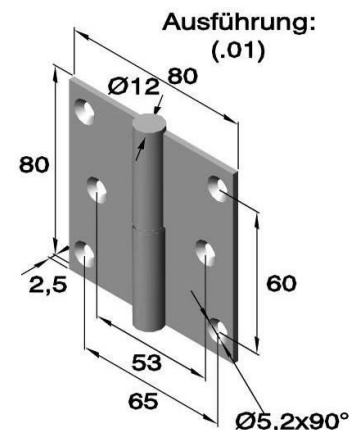


Art.Nr: 6088 (gebohrt und gesenkt)
mit festem Edelstahlstift und Edelstahl Zwischenring

Artikel Nr.			
Serie	Ausführung		Werkstoff
	links	rechts	gebürstet
			Edelstahl
6088	.03	.04	.30

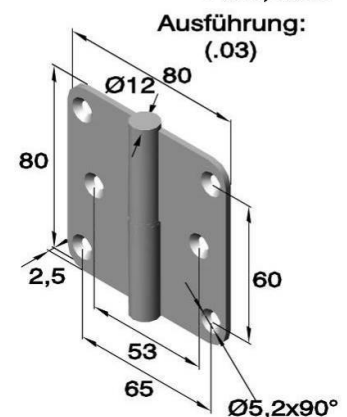


Art.Nr: 6088 (gebohrt und gesenkt)
mit festem Edelstahlstift und Edelstahl Zwischenring

Artikel Nr.			
Serie	Ausführung		Werkstoff
	links	rechts	gebürstet
			Edelstahl
6088	.09	.10	.30

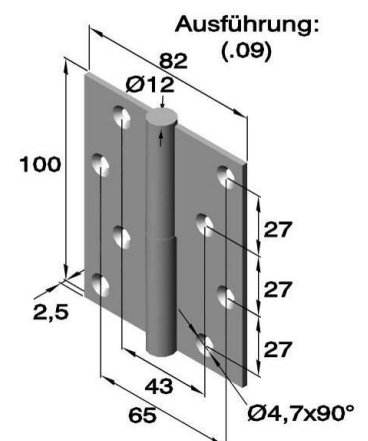


Anschweißband/ Fitschband aus Edelstahl

Art.Nr: 6088(gebohrt und gesenkt)
mit festem Edelstahlstift und Edelstahl Zwischenring

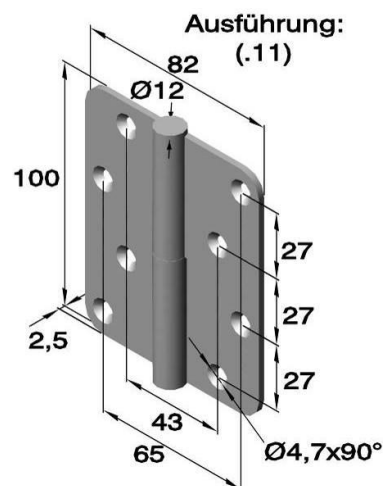

Artikel Nr.			
Serie	Ausführung		Werkstoff
	links	rechts	gebürstet Edelstahl
6088	.11	.12	.30

Art.Nr: 6129 (gebohrt)
mit Edelstahlstift mit Zwischenring,

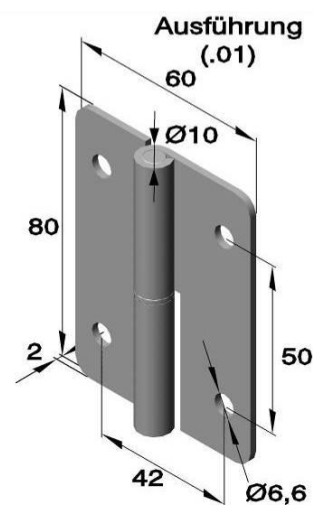


Artikel Nr.				Stift Ø
Serie	Ausführung		Werkstoff	
	links	rechts	unbehandelt Edelstahl	
6129	.01	.02	.30	6

Art.Nr: 6128
Verstärkte Anschraubfischen ohne Zwischenring
mit Innengewinde

Ausführung links und rechts verwendbar.

Artikel Nr.			Abmessungen in mm						
Serie	Ausführung	Werkstoff	L	B	C Ø	E	g1	g2	Stift Ø
		Edelstahl gebürstet 1.4305							
6128	.04	.30	64	13	M5x6	16	8	16	6
6128	.05	.30	76	13	M6x7,5	19	10	19	6

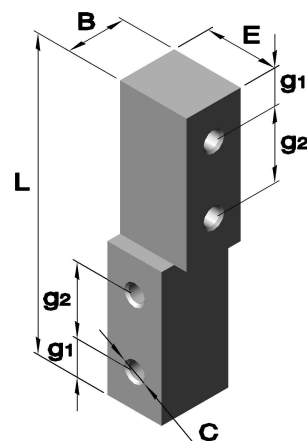

Anschweißbandrollen aus Edelstahl


HoKon

VERSCHLUSSTECHNIK &
SONDERKONSTRUKTIONEN

Art.Nr: 6121 (gebohrt)
mit festem Stift

Ausführung:
links (.01)

Artikel Nr.			Abmessungen in mm									
Serie	Ausführung		Werkstoff	L	B	b1	b2	C Ø	D	E	S	Stift Ø
	links	rechts	unbehandelt									
			Edelstahl									
6121	.01	.02	.30	60	72	36	36	4	9	18	2	5

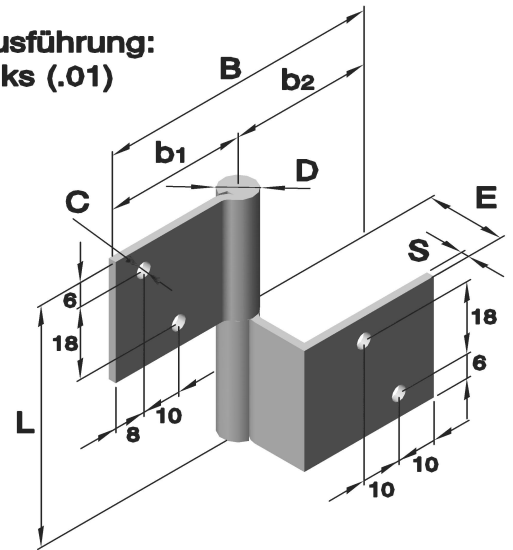


Anschweißbandrollen „ABR“ mit runden Enden

FVS mit festem Edelstahlstift und Edelstahl-Zwischenring.

AVS mit ausziehbarem Edelstahlstift und Edelstahl-Zwischenring.

Artikel Nr.					Abmessungen in mm			
Serie	L	Ausführung		Werkstoff unbehandelt Edelstahl(V2A)	D	B	d	Tragkraft pro Paar in kg
ABR	40	FVS	-	.30	8	10	5	130
ABR	50	FVS	-	.30	8	10	5	130
ABR	60	FVS	AVS	.30	10	12	6	160
ABR	80	FVS	AVS	.30	13	16	8	260
ABR	90	FVS	-	.30	13	16	8	260
ABR	100	FVS	AVS	.30	16	20	10	310
ABR	120	FVS	AVS	.30	16	20	10	310
ABR	135	FVS	-	.30	18	22,5	12	350
ABR	150	FVS	AVS	.30	20	25,5	13	400
ABR	180	FVS	AVS	.30	20	25,5	13	500

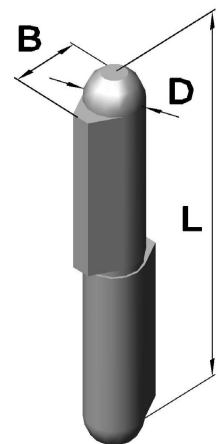

Artikel Nr.					Abmessungen in mm			
Serie	L	Ausführung		Werkstoff unbehandelt Edelstahl (V4A)	D	B	d	Tragkraft pro Paar in kg
ABR	60	FVS		.35	13	16	8	160
ABR	80	FVS		.35	13	16	8	260
ABR	100	FVS		.35	16	20	10	400
ABR	120	FVS		.35	16	20	10	400
ABR	150	FVS		.35	20	25,5	13	580
ABR	180	FVS		.35	20	25,5	13	580



Management
System
ISO 14001:2015
www.tuv.com
ID: 9108624224

Phone:
Fax:
Email:
Homepage:


+49 (0) 231 / 725 790 -0
+49 (0) 231 / 725 790 -10
info@hokon-verschlusstechnik.de
www.hokon-verschlusstechnik.de

Anschweißbandrollen aus Edelstahl

Anschweißbandrollen „ABN“ mit runden Enden und Schmiernippel

FVS mit festem Edelstahlstift und Edelstahl-Zwischenring.


Artikel Nr.				Abmessungen in mm			
Serie	L	Ausführung	Werkstoff	D	B	d	Tragkraft pro Paar in kg
			unbehandelt Edelstahl (V2A)				
ABN	60	FVS	.30	13	16	8	160
ABN	80	FVS	.30	13	16	8	260
ABN	100	FVS	.30	16	20	10	400
ABN	120	FVS	.30	16	20	10	400
ABN	135	FVS	.30	20	25,5	13	500
ABN	150	FVS	.30	20	25,5	13	580
ABN	180	FVS	.30	20	25,5	13	580

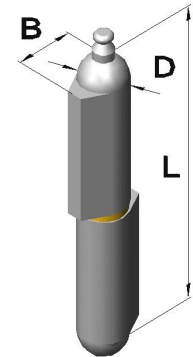

Anschweißbandrollen „ABS“ mit runden Enden

AVS mit ausziehbarem Edelstahlstift und Edelstahl-Zwischenring.


Artikel Nr.				Abmessungen in mm			
Serie	L	Ausführung	Werkstoff	D	B	d	Tragkraft pro Stück in kg
			unbehandelt Edelstahl (V2A)				
ABN	60	AVS	.30	13	16	8	80
ABN	80	AVS	.30	13	16	8	100
ABN	100	AVS	.30	16	20	10	180
ABN	120	AVS	.30	16	20	10	180
ABN	150	AVS	.30	20	25,5	13	240
ABN	180	AVS	.30	20	25,5	13	240

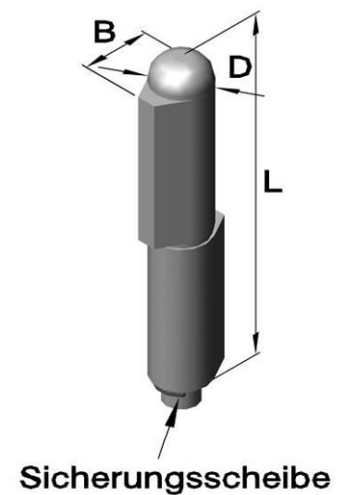

Anschweißbandrollen „ABF“ mit flachen Enden

FVS mit festem Edelstahlstift und Messing-Zwischenring.

Artikel Nr.				Abmessungen in mm			
Serie	L	Ausführung	Werkstoff	D	B	Stift Ø	Tragkraft ca. in kg
			Edelstahl (V2A)				
ABF	60	FVS	.30	10	12	6	180
ABF	80	FVS	.30	13	16	7	180
ABF	100	FVS	.30	16	20	9	260
ABF	120	FVS	.30	16	20	9	260

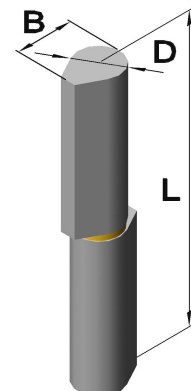


Anschweißbandrollen aus Edelstahl

Anschweißbandrollen „AB“ 3-Teilig

AVS mit ausziehbarem Edelstahlstift und Messing-Zwischenring


Artikel Nr.				Abmessungen in mm			
Serie	L	Ausführung	Werkstoff	D	B	Stift Ø	Tragkraft ca. in kg
			Edelstahl (V2A)				
AB	135/3	AVS	.30	18	22,5	12	790
AB	150/3	AVS	.30	20	25,5	13	960
AB	180/3	AVS	.30	20	25,5	13	1300

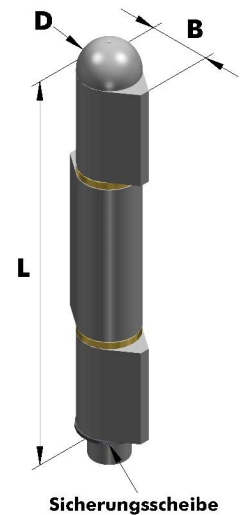

Anschweißgelenke „AG“ mit festem Stahlstift

FES auf Selbstschmierenden Büchsen gelagert und Messing-Zwischenring.


Artikel Nr.				Abmessungen in mm			
Serie	L	Ausführung	Werkstoff	D	B	D	Tragkraft ca. in kg
			unbehandelt Edelstahl(V2A)				
AG	60	FES	.30	50	20	10	1000
AG	70	FES	.30	60	25	12	4000
AG	80	FES	.30	60	30	15	5000
AG	100	FES	.30	80	40	20	9000
AG	120	FES	.30	100	50	25	10000
AG	140	FES	.30	120	60	30	10000+

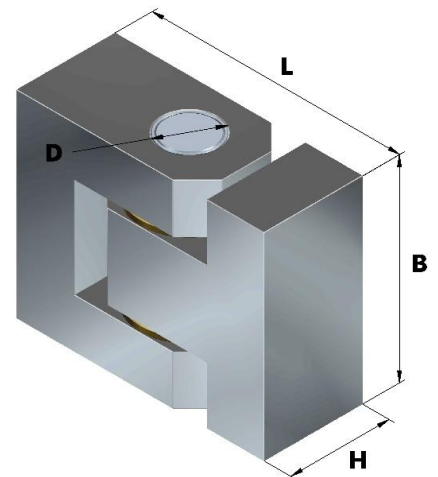

Anschweißbandrollen „AB“
„Höhen und Seiten verstellbar“

AVS mit ausziehbarem Edelstahlstift

Artikel Nr.				Abmessungen			
Serie	L	Ausführung	Werkstoff	D	B	Stift Ø	SW
			Edelstahl (V2A)				
AB	118	AVS-3D	.30	20	25,5	12	17

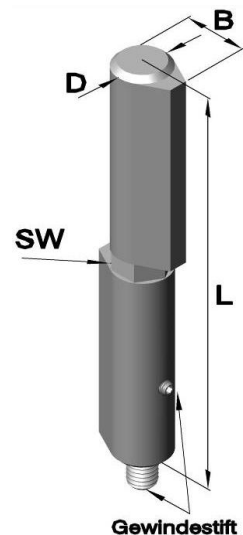

Scharniere

für den verdeckten Einbau

HoKon






VERSCHLUSSTECHNIK &
SONDERKONSTRUKTIONEN

Art.Nr.:91.1071.03

Scharnier für unsichtbaren Anschlag
Öffnungswinkel ca.110°



Artikel Nr.		
Serie	Ausführung	Werkstoff
		unbehandelt
91.1071	.03	Edelstahl
		.30

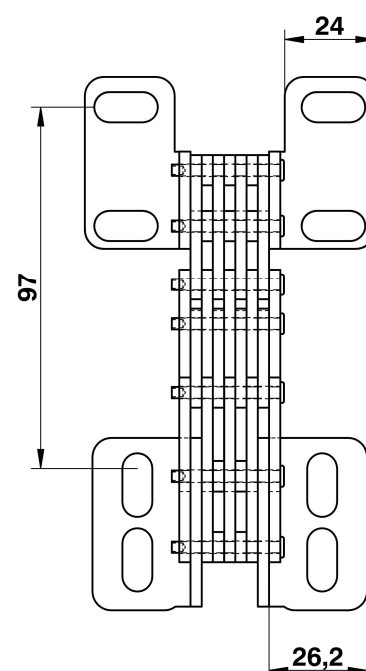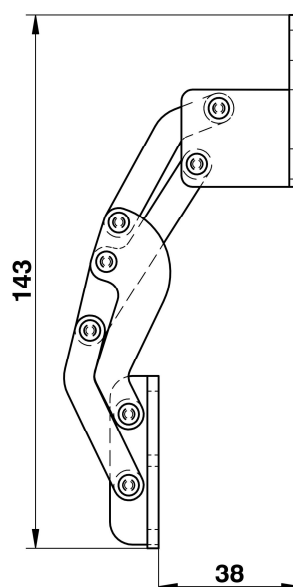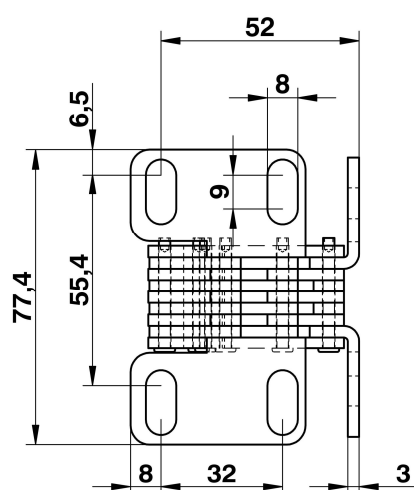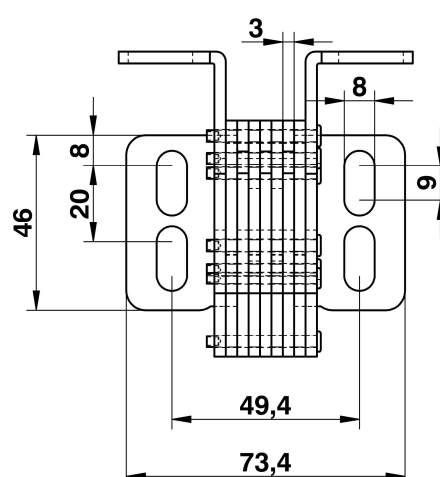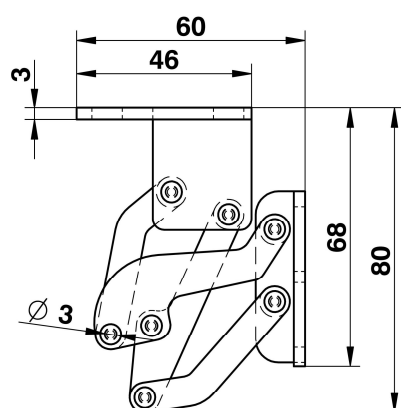

Management
System
ISO 14001:2015
www.tuv.com
ID: 9108624624

Scharniere

für den verdeckten Einbau






HoKon

VERSCHLUSSTECHNIK &
SONDERKONSTRUKTIONEN

Art.Nr.:6069

Scharnier für unsichtbaren Anschlag mit Öffnungswinkel 90°






Artikel Nr.			Abmessungen in mm		
Serie	Ausführung	Werkstoff	A	B	C
		unbehandelt 1.4404			
6069	.04	.35	44	29	32

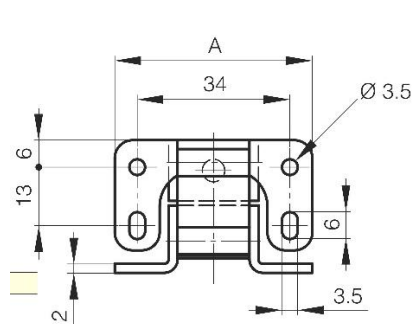

Art.Nr.:6069

Scharnier für unsichtbaren Anschlag mit Öffnungswinkel 125°

Artikel Nr.			Abmessungen in mm		
Serie	Ausführung	Werkstoff	A	B	C
		unbehandelt 1.4404			
6069	.18	.35	44	29	32



Phone:
Fax:
Email:
Homepage:


+49 (0) 231 / 725 790 -0
+49 (0) 231 / 725 790 -10
info@hokon-verschlusstechnik.de
www.hokon-verschlusstechnik.de

Scharniere


für den verdeckten Einbau

Art.Nr.:6069

Scharnier für unsichtbaren Anschlag mit Öffnungswinkel 125°



Artikel Nr.			Abmessungen in mm		
Serie	Ausführung	Werkstoff	A	B	C
		unbehandelt 1.4404			
6069	.19	.35	77	55,2	54

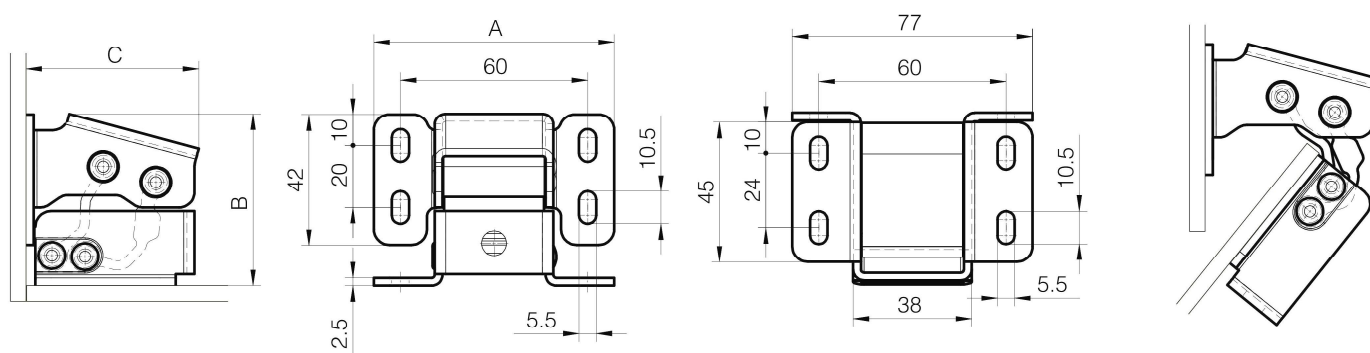


Art.Nr.:6069

Scharnier für unsichtbaren Anschlag mit Öffnungswinkel 180°




Artikel Nr.			Abmessungen in mm						
Serie	Ausführung	Werkstoff	A	B	C	D	E	F	S
		satiniert							
		Edelstahl 1.4301							
6069	.14	.30	50	19	38	14	18.2	11	2.7

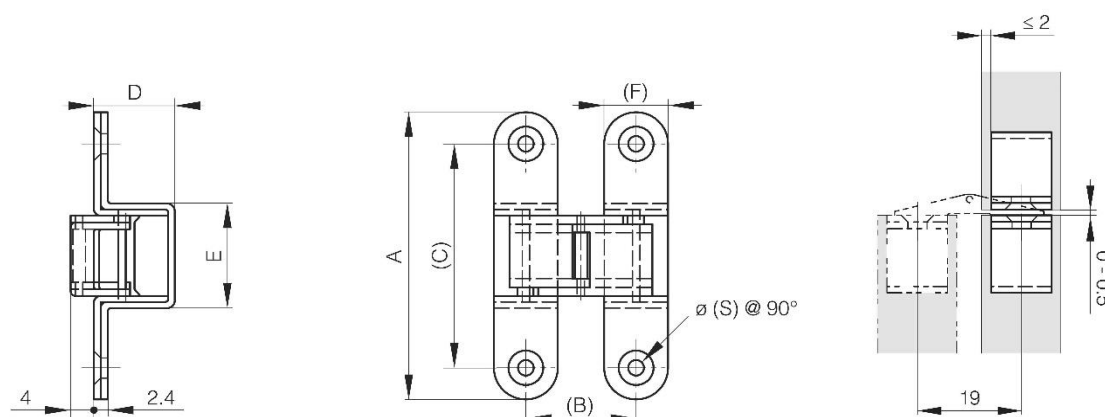




Scharniere für den verdeckten Einbau

Art.Nr. 6491

Scharniere für unsichtbaren Anschlag mit Öffnungswinkel 90°

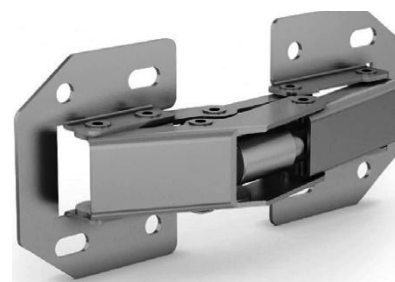


Artikel Nr.			Abmessungen in mm		
Serie	Ausführung	Werkstoff	A	B	C
		unbehandelt Edelstahl 1.4401			
6491	.01	-	44	104,5	26
6491	.01	.35	44	104,5	26



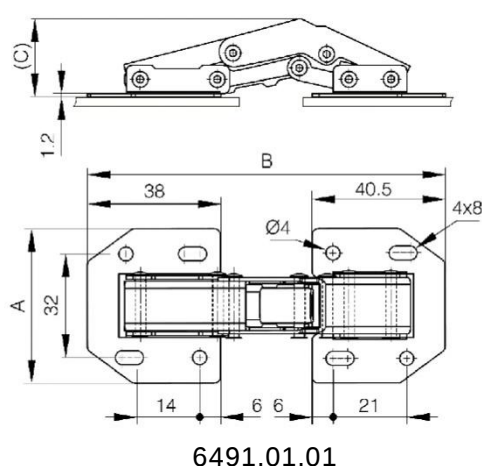
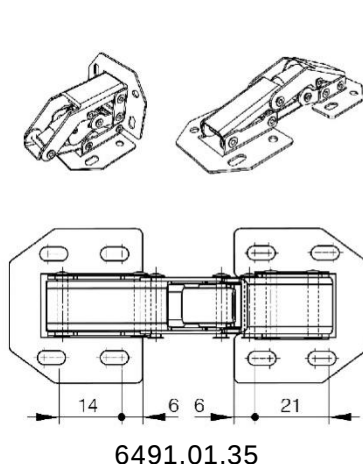


Art.Nr. 6492

Scharniere für unsichtbaren Anschlag mit Öffnungswinkel 150°

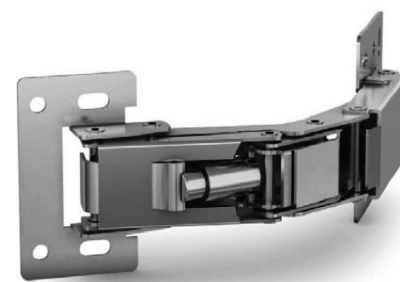

Artikel Nr.			Abmessungen in mm		
Serie	Ausführung	Werkstoff	A	B	C
		unbehandelt Edelstahl			
6492	.01	.33	52	112	81

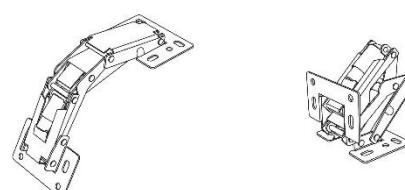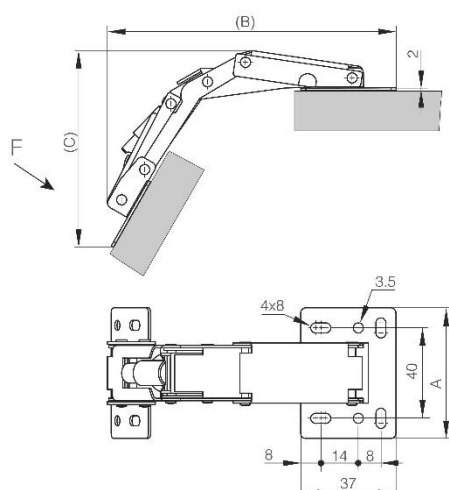

Scharniere

für den verdeckten Einbau



HoKon

VERSCHLUSSTECHNIK &
SONDERKONSTRUKTIONEN

Art.Nr.:6127

Scharnier für unsichtbaren Anschlag mit Öffnungswinkel 120°
mit ausziehbarem Stift
Scharnier kann links oder rechts eingebaut werden



Artikel Nr.			Abmessungen in mm			
Serie	Ausführung	Werkstoff	A	C	D	E
		unbehandelt Edelstahl				
6127	.01	.30	80	3	6	40

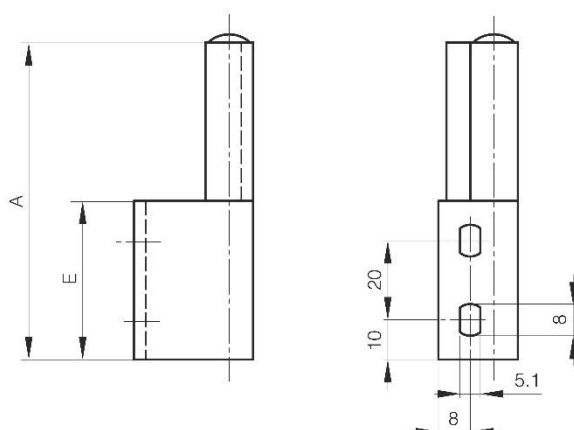

Art.Nr.:6127

Scharnier für unsichtbaren Anschlag mit Öffnungswinkel 100°
mit ausziehbarem Stift
Scharnier kann links oder rechts eingebaut werden

Artikel Nr.			Abmessungen in mm			
Serie	Ausführung	Werkstoff	A	C	D	E
		unbehandelt Edelstahl				
6127	.02	.30	80	2	4	40

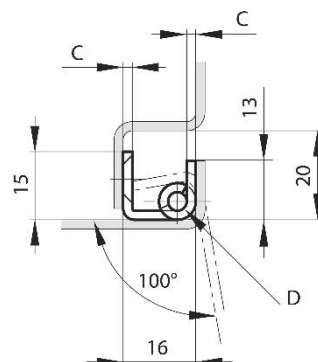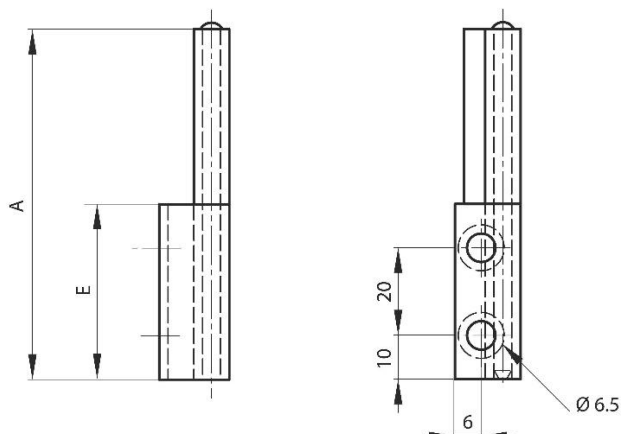

Scharniere

für den verdeckten Einbau

HoKon

VERSCHLUSSTECHNIK &
SONDERKONSTRUKTIONEN

Art.Nr.:6103


Scharnier für unsichtbaren Anschlag mit Öffnungswinkel 120°
mit ausziehbarem Stift

Bei der Version aus verzinktem Stahl: gerade Seite aus unbehandeltem Stahl


Artikel Nr.			Abmessungen in mm		
Serie	Ausführung	Werkstoff	A	C	D
		unbehandelt Edelstahl			
6103	.01	.30	60	2,5	6
6103	.02	.30	60	2,5	6
6103	.03	.30	60	2,5	6



Ausführung: .01





Ausführung: .02
Stift mit Nut



DIN 6799 RS4

Ausführung: .03
POM Stift

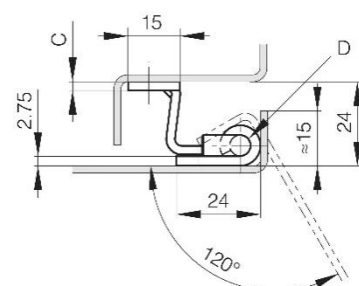


Art.Nr.:6104

Scharnier für unsichtbaren Anschlag mit Öffnungswinkel 120°
mit ausziehbarem Stift


Bei der Version aus verzinktem Stahl: gerade Seite aus unbehandeltem Stahl

Artikel Nr.			Abmessungen in mm		
Serie	Ausführung	Werkstoff	A	C	D
		unbehandelt Edelstahl			
6104	.01	.30	60	2,5	6
6104	.02	.30	60	2,5	6
6104	.03	.30	60	2,5	6

Ausführung: .01





Ausführung: .02
Stift mit Nut



DIN 6799 RS4

Ausführung: .03
POM Stift

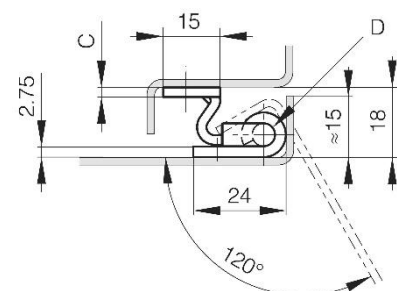

Phone:

+49 (0) 231 / 725 790 -0

Fax:

+49 (0) 231 / 725 790 -10

Email:

info@hokon-verschlusstechnik.de

Homepage:

www.hokon-verschlusstechnik.de

F-303

Scharniere

für den verdeckten Einbau



HoKon

VERSCHLUSSTECHNIK &
SONDERKONSTRUKTIONEN

Art.Nr.:6100

Scharniere mit federgespanntem Stift
zur Montage/Demontage von Türen und Klappen

Artikel Nr.				Abmessungen in mm				
Serie	Ausführung		Werkstoff	A	B	C	D	K
	rechts	links	unbehandelt					
			Edelstahl					
6100	.01	.02	-	82	18,2	2,8	6	12
6100	.04	.03	-	82	18,2	2,8	6	12
6100	.05	.06	.30	82	18,2	2,8	6	12

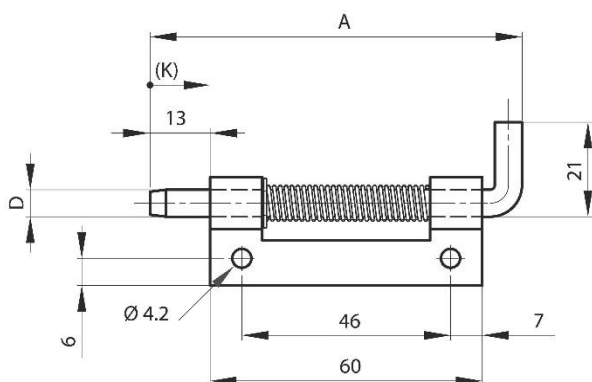

Ausführung:
links





Ausführung:
rechts



Art.Nr.:6102

Scharniere mit federgespanntem Stift
zur Montage/Demontage von Türen und Klappen

Artikel Nr.			Abmessungen in mm					
Serie	Ausführung		Werkstoff	A	B	C	D	K
	rechts	links	unbehandelt					
			Edelstahl					
6102	.01	.02	-	82	21	14	5	12
6102	.03	.04	-	82	21	14	5	12
6102	.06	.05	.30	82	21	14	5	12

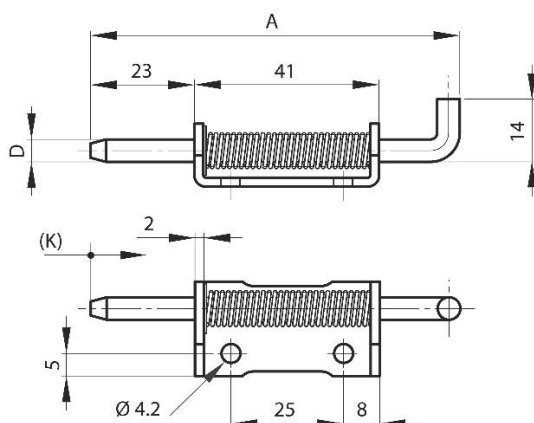

Ausführung:
links



Ausführung:
rechts



Scharniere

für den verdeckten Einbau






HoKon

VERSCHLUSSTECHNIK &
SONDERKONSTRUKTIONEN

Art.Nr.:6588

Scharnier zweiteilig für den unsichtbaren Anschlag
mit federgespanntem Stift zur Montage/Demontage von Türen und Klappen

Artikel Nr.			Abmessungen in mm			
Serie	Ausführung	Werkstoff	A	B	E	W
		unbehandelt Edelstahl				
6588	.01	.30	126	17,5	3	122°
6588	.02	.30	126	20,5	4	117°
6588	.03	.30	126	23,5	4,5	112°

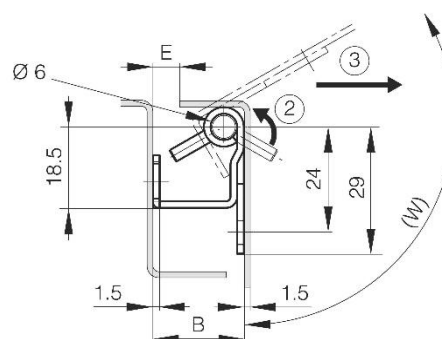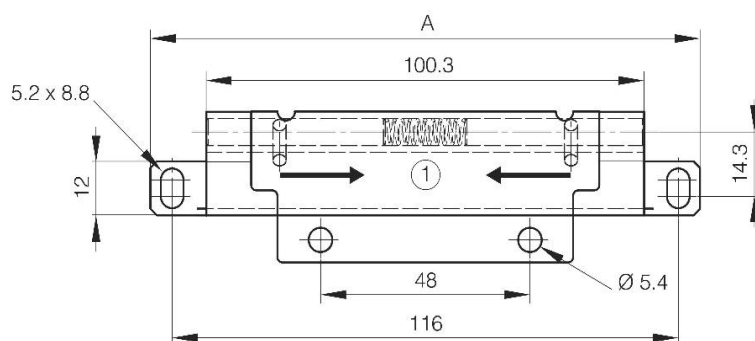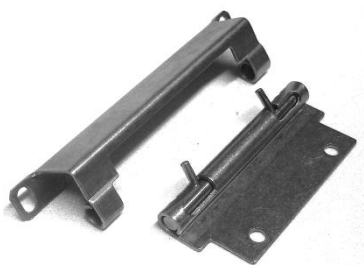

Phone:
Fax:
Email:
Homepage:

+49 (0) 231 / 725 790 -0
+49 (0) 231 / 725 790 -10
info@hokon-verschlusstechnik.de
www.hokon-verschlusstechnik.de

F-305

Scharniere aus Edelstahl