



Federklammern

Jetzt für Sie in unserem Programm - hochwertige Federklammern in verschiedenen Größen


Die Einsatzmöglichkeiten sind äußerst vielfältig: Halteaufgaben für Werkzeuge aller Art Komponentenbefestigung innerhalb von Maschinen und Schaltkästen, Schlauchführung und -sicherung, sowie auch als effektive und preisgünstige Verschlussmöglichkeit für Türen und Klappen. Ob in der Werkshalle oder in Ihrem Produkt unsere Federklammern sind äußerst belastbar: Sie werden aus hochwertigem Federstahl gefertigt und sind in der Standardausführung aus NIROSTA.



Art.Nr.: GS-291 Federklammern gelocht

Material und Oberfläche:

Edelstahl unbehandelt

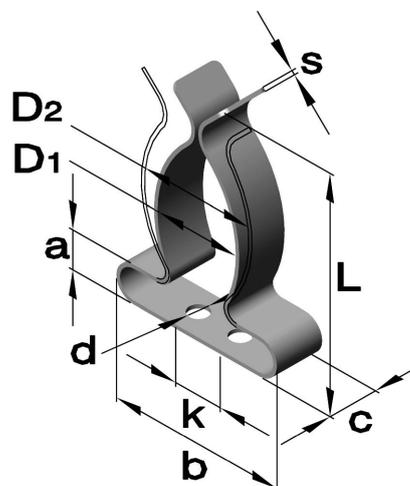

Artikel Nr.			Abmessungen in mm										
Serie	Ausführung	Werkstoff	Schaft Ø D	D1	D2	Ø d	a	b	c	L	s	k	Anzahl Löcher
		Edelstahl (Nirosta)											
GS-291	-1	-NI	6-8	5,0	8,0	3,1	5,0	13,0	6,0	17,0	0,5	-	1
GS-291	-2	-NI	9-10	6,5	11,0	3,1	5,0	16,0	6,0	21,0	0,5	-	1
GS-291	-3	-NI	11-14	10,0	15,0	3,1	5,0	23,0	8,0	27,0	0,5	-	1
GS-291	-4	-NI	15-18	14,0	19,0	3,1	5,5	26,0	8,0	30,3	0,5	-	1
GS-291	-5	-NI	18-22	15,0	23,0	4,1	6,0	26,5	8,0	39,0	0,5	-	1
GS-291	-6	-NI	23-26	19,0	27,0	4,1	6,5	30,0	8,0	43,0	0,6	-	1
GS-291	-6A	-NI	27-29	21,5	30,0	4,1	8,0	36,5	10,0	51,0	0,7	-	1
GS-291	-7	-NI	30-32	26,0	33,0	5,2	9,0	46,0	13,0	60,0	1,0	-	1
GS-291	-7A	-NI	33-39	30,0	40,0	5,2	10,0	49,5	13,0	64,0	1,0	9	2
GS-291	-8	-NI	39-45	31,0	45,0	5,2	9,0	48	13,0	68,0	1,0	9	2

Federklammern



Phone:

+49 (0) 231 / 725 790 -0

Fax:

+49 (0) 231 / 725 790 -10

Email:

info@hokon-verschluss technik.de

Homepage:

www.hokon-verschluss technik.de