

Kistengriffe mit Federrückstellung

Art.Nr.:6402 (gelocht)


mit Federrückstellung

Höchstbelastung: ca.67 kg

Öffnungswinkel: bis 90°

Einbauöffnung: 99x146


| Artikel Nr. | | | | | | | |
|-------------|-----------|-----------|--|--|--|--|--|
| | Werkstoff | | | | | | |
| Serie | verzinkt | Epoxylack | | | | | |
| | VOIZITIKU | schwarz | | | | | |
| | Stahl | Stahl | | | | | |
| 6402 | .04 | .07 | | | | | |

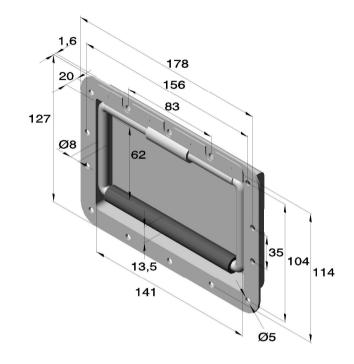

Art.Nr.:6403 (gelocht) mit Federrückstellung

Höchstbelastung: ca.45 kg

Öffnungswinkel: bis 90°



| Artikel Nr. | | | | Abmessungen in mm | | | | | | | | | | | |
|-------------|-----------------|-----------|--------|-------------------|-------|------|------|------|----|-------|------|----|-----|------|---|
| | | Werkstoff | | | | | | | | | | | | | |
| Serie | Aus- führung | verzinkt | 1.4301 | А | В | С | D | Е | ØF | G | Н | Ø١ | ØJ | K | S |
| | | Stahl | Stahl | | | | | | | | | | | | |
| 6403 | .05 | .04 | .30 | 130,3 | 104,1 | 60,4 | 28,6 | 41,9 | 5 | 104,8 | 88,9 | 15 | 7,8 | 12,7 | 2 |
| 6403 | .06 | .04 | .30 | 130,3 | 82,6 | 38,1 | 28,6 | 39,6 | 5 | 104,8 | 88,9 | 15 | 7,8 | 12,7 | 2 |





