


Anschweißbänder und Fitschbänder


Art.Nr: 6088(gebohrt und gesenkt)
mit festem Edelstahlstift und Edelstahl Zwischenring

Artikel Nr.			
Serie	Ausführung		Werkstoff
	links	rechts	gebürstet Edelstahl
6088	.11	.12	.30

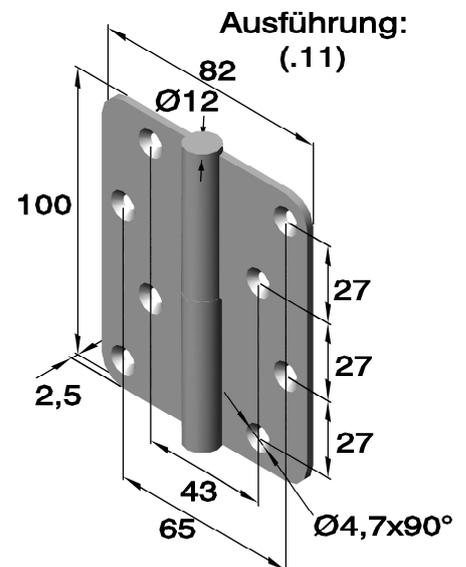

Art.Nr: 6125 (gebohrt und gesenkt)
mit festem Stahlstift mit Messing Zwischenring,

Artikel Nr.				Abmessungen in mm							
Serie	Ausführung		Werkstoff	A	B	C	D	F	G	Ø S	Stift Ø
	links	rechts	unbehandelt Stahl								
6125	.01	.06	.00	48	40	3	8	24	32	4,5	4
6125	.02	.07	.00	60	50	3,5	10	30	40	5,5	5
6125	.03	.08	.00	72	60	4	12	36	48	6,5	6
6125	.04	.09	.00	84	70	4,5	14	42	56	7,5	7
6125	.05	.10	.00	96	80	5	16	48	66	8,5	8

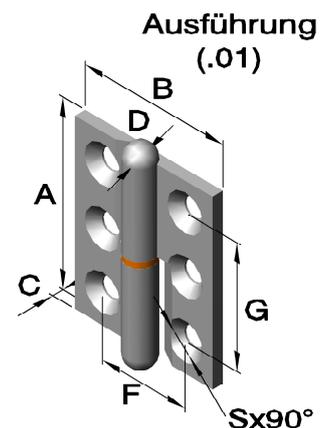

Art.Nr: 99.40402 (gebohrt und gesenkt)
mit Edelstahlstift ohne Zwischenring,

Artikel Nr.				
Serie	Werkstoff	Ausführung		Stift Ø
	elektropoliert Edelstahl	links	rechts	
	99.40402	.33	/AL	

