

Anschweißbandrollen

„Höhen und Seiten verstellbar“


Anschweißbandrollen „AB“
„Höhen und Seiten verstellbar“

AES mit ausziehbarem Stahlstift
AMS mit ausziehbarem Messingstift

Artikel Nr.					Abmessungen				
Serie	L	Ausführung		Werkstoff	D	B	Stift Ø	SW	Tragkraft ca. in kg
				unbehandelt Stahl					
AB	118	AES-3D	AMS-3D	.00	20	25,5	12	17	-
AB	147	AES-3D	AMS-3D	.00	23	28,5	12	17	-

AVS mit ausziehbarem Edelstahlstift



Artikel Nr.					Abmessungen				
Serie	L	Ausführung		Werkstoff	D	B	Stift Ø	SW	Tragkraft ca. in kg
				unbehandelt Edelstahl (V2A)					
AB	118	AVS-3D		.30	20	25,5	12	17	-

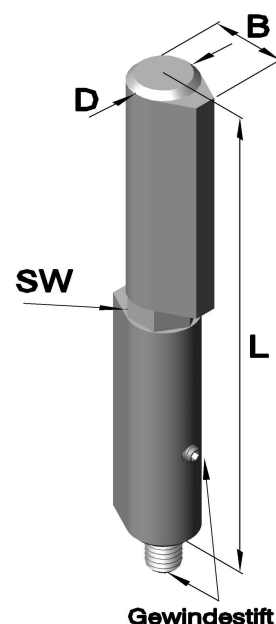

„Mit einstellbarer Feder“

Art.Nr. 158.I-5 _____. (Federkraft einstellbar)

mit integrierter Feder



Artikel Nr.			Abmessungen in mm				Federlast in kg
Serie	Werkstoff		L	B	SW	ØD	g
	unbehandelt Stahl	unbehandelt Edelstahl (V2A)					
158.I-5524	.00	.05.30	120	21	5	18	20
158.I-5324	.00	.05.30	180	21	5	18	40
158.I-5124	.00	.05.30	235	26	5	22	60

Dieses Produkt wird nur als Paar ausgeliefert.
Schließt die Tür automatisch, eingebaute Mechanik ist sehr widerstandsfähig und einstellbar.
Max. Öffnungswinkel 180°.

