


## Drehmomentscharniere

Art.Nr.: **6871** (gelocht und gesenkt)

Haltedrehmoment: 0 - 5 Nm max.  
Stellschraube: Innensechskant 4  
Betriebstemperatur: -20 °C bis + 80 °C


Max. Zugfestigkeit: 6000 N  
Max. Scherfestigkeit: 5000 N

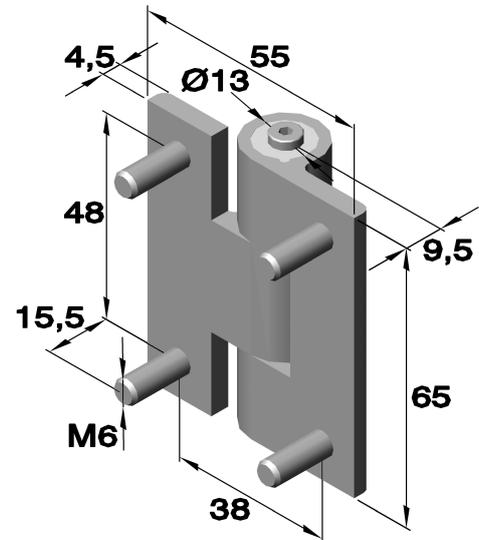

Artikel Nr.			
Serie	Ausführung	Werkstoff	
		eloxiert farblos	eloxiert schwarz
6871	.05	.70	.77


Art. Nr. **6876** (gebohrt und gesenkt)

Soft-Close Scharnier  
Öffnet und schließt gedämpft  
Funktion bis 115° gewährleistet  
Drehmoment: 2,5 bis 4,5 Nm

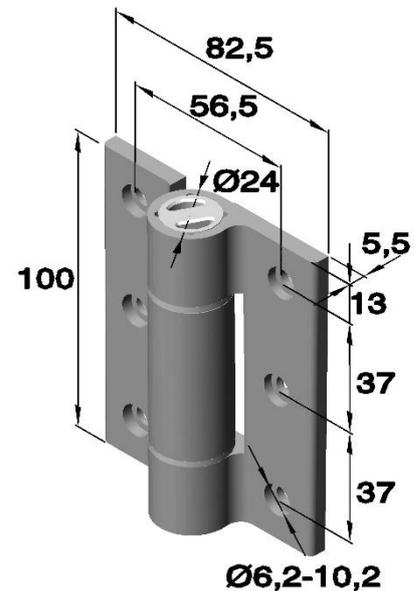


Artikel Nr.		
Serie	Ausführung	Werkstoff
		eloxiert farblos
6876	.05	.71
6876	.06	.71
6876	.07	.71

6876.05




Dämpfungsrichtung wenn das Scharnier geschlossen wird.

6876.06

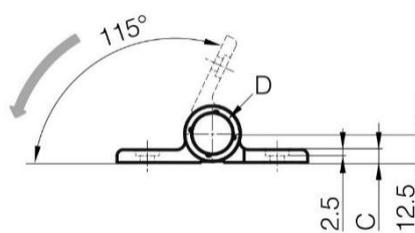

Dämpfungsrichtung wenn das Scharnier geöffnet wird.

6876.07

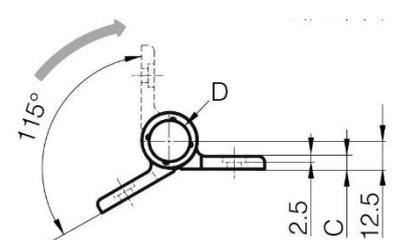

Dämpfungsrichtung wenn das Scharnier geschlossen wird.