

Drehmomentscharniere

Art. Nr.: 150.HG-KNT (gelocht)

mit konstantem Drehmoment Lift-Off Typ.


Kann vertikal und horizontal verwendet werden.

Nach dem Einbau der Tür den Halter einsetzen.


Wenn Sie die Scharniere horizontal verwenden, montieren Sie den Halter gegenüberliegend um das Herausfallen zu verhindern.




Artikel Nr.			Drehmoment in Nm
Serie	Ausführung	Werkstoff	
150.HG-KNT	3L (Links)	.33	0.3
150.HG-KNT	3R (Rechts)	.33	
150.HG-KNT	7L (Links)	.33	0.7
150.HG-KNT	7R (Rechts)	.33	
150.HG-KNT	16L (Links)	.33	1.6
150.HG-KNT	16R (Rechts)	.33	

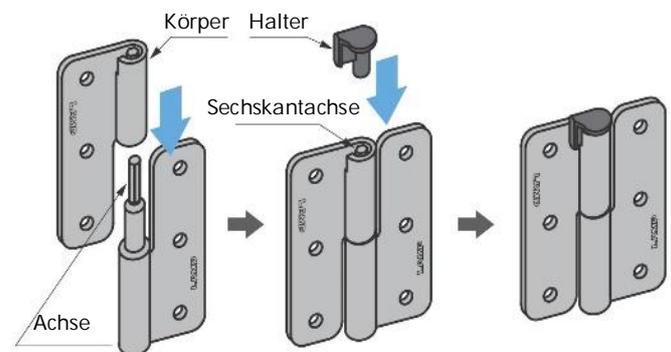


Installieren Sie den Halter, um die Tür innerhalb des Bereichs zu halten, in dem das Drehmoment nicht wirksam ist.

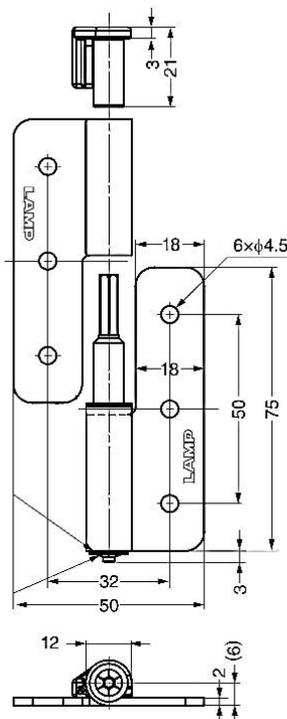

150.HG-KNT16L

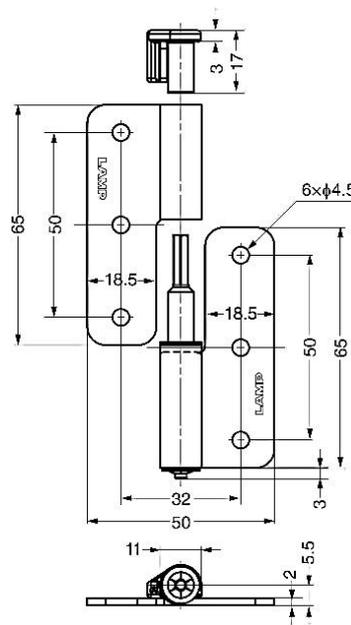

150.HG-KNT7L

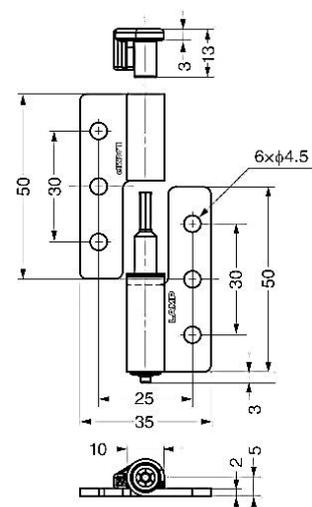

150.HG-KNT3L

Linke Variante dargestellt.