

## Drehmomentscharniere

Art. Nr.: 150.HG-JHW16S (gelocht und gesenkt)

mit konstantem Drehmoment

Öffnungswinkel ca. (180°)

Betriebstemperatur: 0 ~ 40 ° C

Mit eingebautem Dämpfer.


Deckt als Paar verschiedene Drehmomentbereiche mit und ohne Dämpfer ab.

Montieren Sie einen Stopper an der Deckelöffnung Schließposition (0 ~ 120 Grad) für nicht Überschreitung des angegebenen Schwenkbereichs.



Zerlegen oder modifizieren Sie das Produkt nicht!




Ansicht (Rückseite)

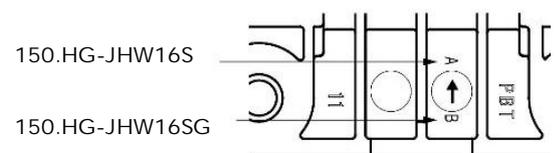


Serie	Artikel Nr.		Werkstoff	Drehmoment in Nm
	Ausführung		Dunkelgrau	
	schließend	öffnend	Kunststoff-PBT	
150.HG-JHW16S	-34	-34G	.85	2.0 ~ 3.4
150.HG-JHW16S	-50	-50G	.85	3.4 ~ 5.0
150.HG-JHW16S	-00 ohne Dämpfer		.85	-

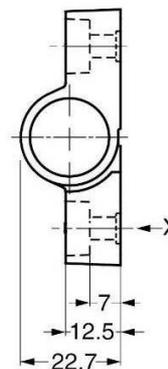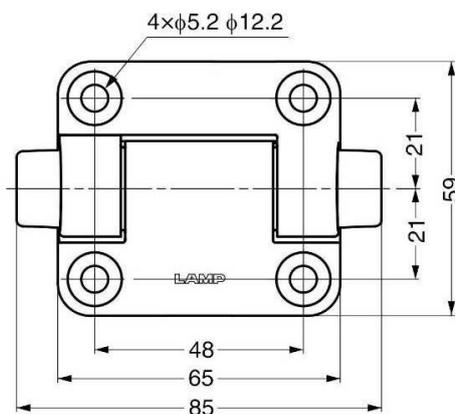

Arbeitsrichtung des Dämpfers



150.HG-JHW16S

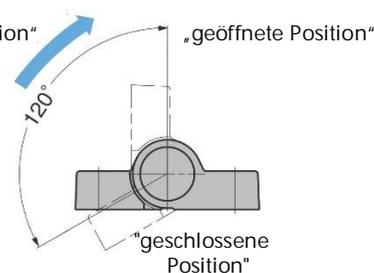

150.HG-JHW16SG