

Drehmomentscharniere

Art. Nr.: 150.HG-JHM14 (gelocht)



Scharnier mit eingebautem Dämpfer, konstantem Drehmoment für die „Seitenmontage“

Betriebstemperatur: 0 ~ 40 ° C
Öffnungswinkel (105°)


Mindestdeckeldicke 8mm

Der Dämpfungsmechanismus funktioniert bei einer Deckelöffnung um ca. 60 °.





Dieses Produkt wird nur als Paar ausgeliefert.

Artikel Nr.				
Serie	Ausführung	Werkstoff		Drehmoment in Nm/Paar
		Kunststoff-POM		
		schwarz	weiß	
150. HG-JHM14	-S-8	BL.87	WT.81	0.5~0.8
150. HG-JHM14	-S-15	BL.87	WT.81	0.8~1.5
150. HG-JHM14	-S-20	BL.87	WT.81	1.5~2

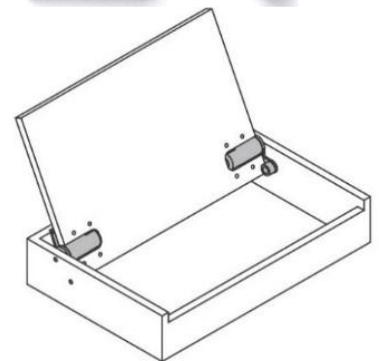

Das Installationsbeispiel in der Bedienungsanleitung bezieht sich auf einen Holzdeckel.

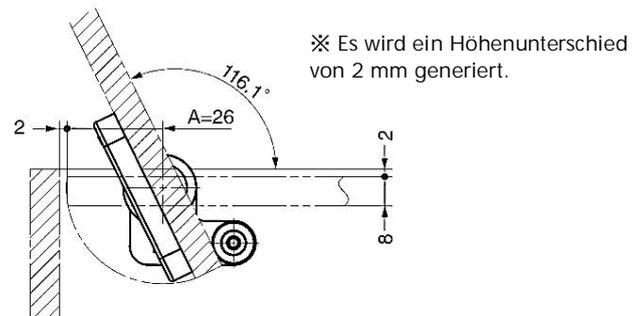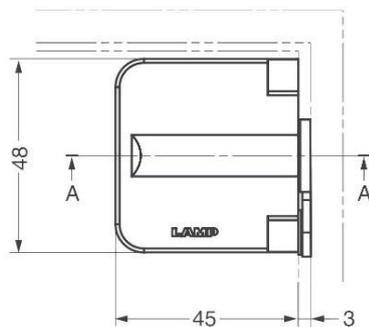

※ Es wird ein Höhenunterschied von 2 mm generiert.



Ausschnittmaße

