# Federscharniere

## Art.Nr. 6876 (gebohrt und gesenkt)

mit integrierter Feder

auch erhältlich als:

Freischwingendes Scharnier
siehe Kapitel „Soft-Closing Scharnier“
siehe Kapitel „Drehmoment- und Rastscharniere“

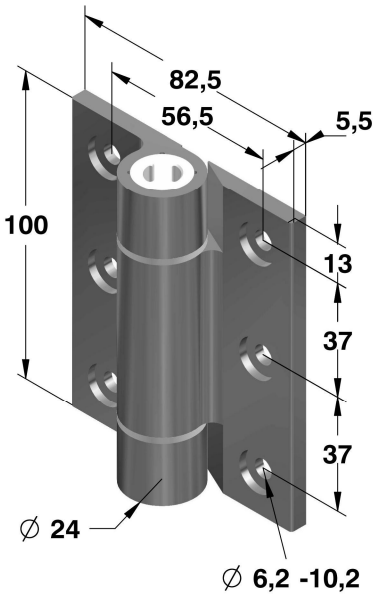


| Artikel Nr. | | | | Federkraft in N.m | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie | Aus-führung | Werkstoff Alu 6082 T5 | | 0° | 90° | 180° |
| | | Silber | schwarz | | | |
| 6876 | .01(öffnend) | .70. | .77 | 2,4 | 3,1 | 3,8 |
| 6876 | .02(schließend) | .70 | .77 | 2,4 | 3,1 | 3,8 |

## Art.Nr. 6876 (mit M6x14,5mm Bolzen)

NEW

mit integrierter Feder

auch erhältlich als:

Freischwingendes Scharnier siehe Kapitel „Scharniere“
Soft-Closing Scharnier siehe Kapitel „Drehmoment- und Rastscharniere“

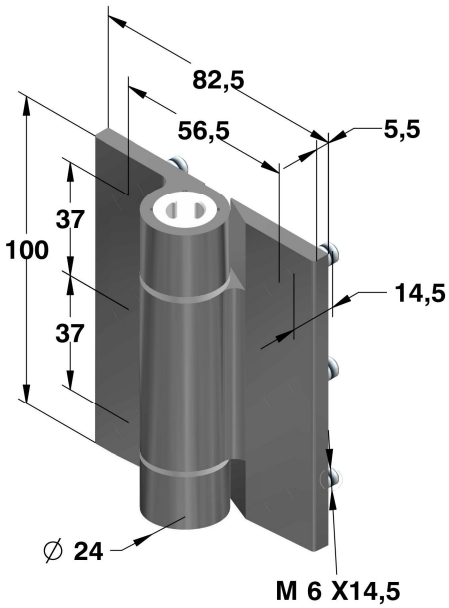


| Artikel Nr. | | | | Federkraft in N.m | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie | Aus-führung | Werkstoff Alu 6082 T5 | | 0° | 90° | 180° |
| | | Silber | schwarz | | | |
| 6876 | .03(öffnend) | .70. | .77 | 2,4 | 3,1 | 3,8 |



Phone: +49 (0) 231 / 725 790 -0
Fax: +49 (0) 231 / 725 790 -10
Email: info@hokon-verschlusstechnik.de
Homepage: www.hokon-verschlusstechnik.de