
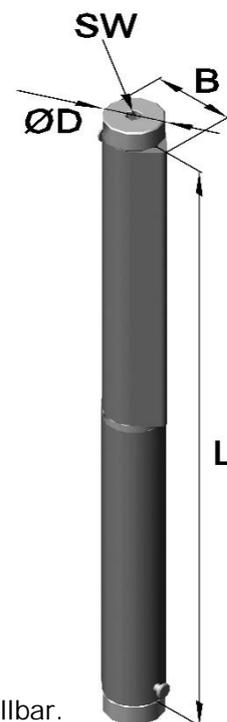


Federscharniere

Art.Nr. 158.I-5____.____ (Federkraft einstellbar)

mit integrierter Feder


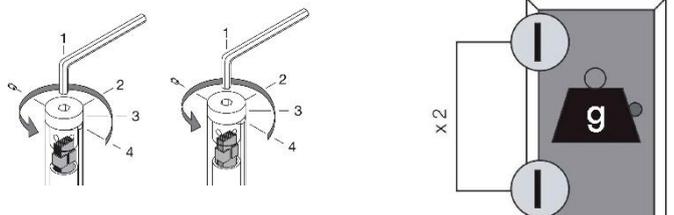


| Artikel Nr. | | Abmessungen in mm | | | | Federlast in kg | |
|-------------|----------------------|--------------------------------|-----|----|----|-----------------|----|
| Serie | Werkstoff | | L | B | SW | ØD | g |
| | unbehandelt Stahl | unbehandelt Edelstahl (V2A) | | | | | |
| 158.I-5524 | .00 | .05.30 | 120 | 21 | 5 | 18 | 20 |
| 158.I-5324 | .00 | .05.30 | 180 | 21 | 5 | 18 | 40 |
| 158.I-5124 | .00 | .05.30 | 235 | 26 | 5 | 22 | 60 |

Dieses Produkt wird nur als Paar ausgeliefert.
Schließt die Tür automatisch, eingebaute Mechanik ist sehr widerstandsfähig und einstellbar.
Max. Öffnungswinkel 180°.

Art.Nr. 158.I-5____.____ (Federkraft einstellbar)

mit integrierter Feder, mit Kugellager

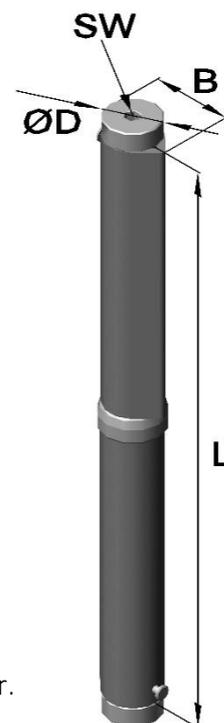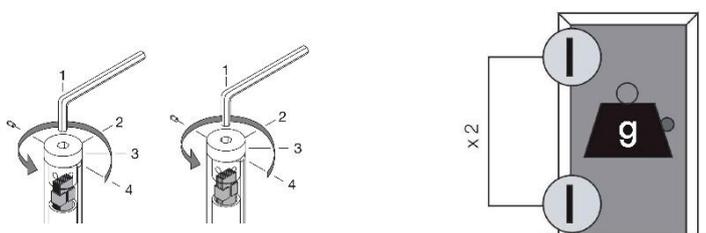

| Artikel Nr. | | Abmessungen in mm | | | | Federlast in kg | |
|-------------|----------------------|--------------------------------|-----|----|----|-----------------|-----|
| Serie | Werkstoff | | L | B | SW | ØD | g |
| | unbehandelt Stahl | unbehandelt Edelstahl (V2A) | | | | | |
| 158.I-5334 | .00 | .05.30 | 180 | 21 | 5 | 18 | 60 |
| 158.I-5134 | .00 | .05.30 | 235 | 26 | 5 | 22 | 120 |

Dieses Produkt wird nur als Paar ausgeliefert.
Schließt die Tür automatisch, eingebaute Mechanik ist sehr widerstandsfähig und einstellbar.
Max. Öffnungswinkel 180°.