
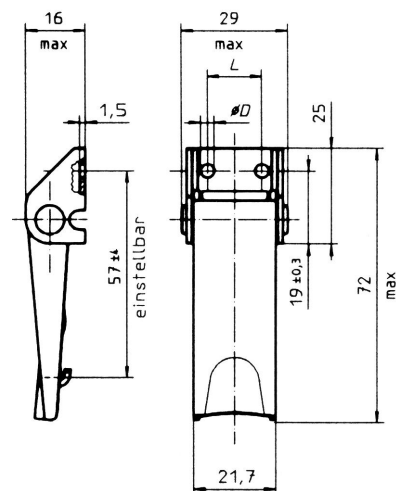


Spannverschlüsse einstellbar

Art.Nr. V951L02 (gelocht)



Zugbelastung max. 2300 N
Betriebslast bis 1550 N



Artikel Nr.				Abmessungen in mm	
Serie	Werkstoff			D	L
	verzinkt	verchromt	unbehandelt		
	Stahl	Stahl	Edelstahl		
V951L02-1-	1AGV	1AD	1BP	3,6	14,3
V951L02-1-	5AGV	-	5BP	4,2	12,7
V951L02-1-	2AGV	-	2BP	ohne Bohrung	-

Art.Nr. V951L03 (gelocht)



Zugbelastung max. 1200 N
Betriebslast bis 800 N

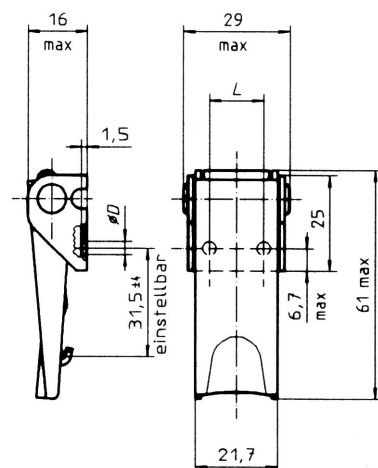

Artikel Nr.				Abmessungen in mm	
Serie	Werkstoff			D	L
	verzinkt	verchromt	unbehandelt		
	Stahl	Stahl	Edelstahl		
V951L03-1-	1AGV	1AD	1BP	3,6	14,3
V951L03-1-	5AGV	-	5BP	4,2	12,7

Art.Nr. V951L04 (gelocht)

Zugbelastung max. 2300 N
Betriebslast bis 1550 N

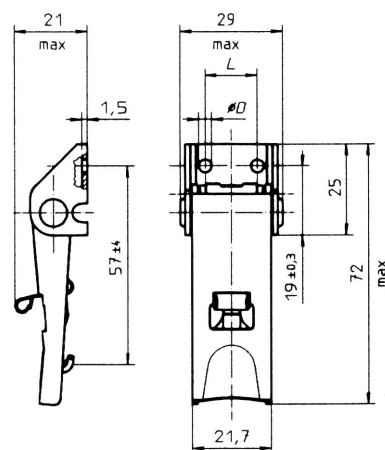

Artikel Nr.				Abmessungen in mm	
Serie	Werkstoff			D	L
	verzinkt	verchromt	unbehandelt		
	Stahl	Stahl	Edelstahl		
V951L04-1X	1AGV	1AD	1BP	3,6	14,3
V951L04-1X	5AGV	-	5BP	4,2	12,7
V951L04-1X	-	-	2BP	ohne Bohrung	-