


Spannverschlüsse einstellbar

Art.Nr. V951L03 (gelocht)


Zugbelastung max. 1200 N
Betriebslast bis 800 N

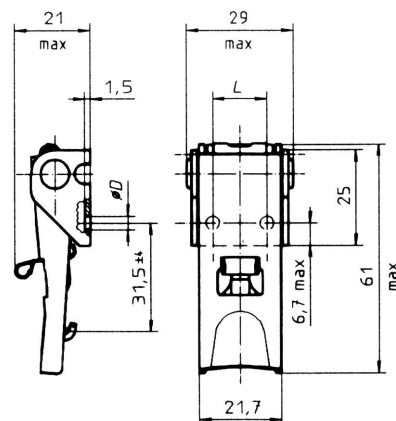

Artikel Nr.				Abmessungen in mm	
Serie	Werkstoff			D	L
	verzinkt Stahl	verchromt Stahl	unbehandelt Edelstahl		
V951L03-1X	-	1AD	1BP	3,6	14,3
V951L03-1X	5AGV	-	5BP	4,2	12,7

Art.Nr. V951L05 (gelocht)



Zugbelastung max. 2300 N
Betriebslast bis 1550 N

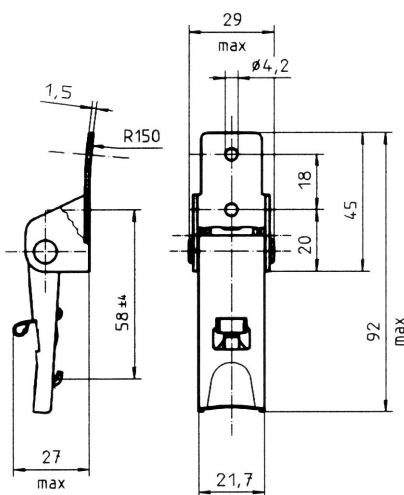

Artikel Nr.			Abmessungen in mm
Serie	Werkstoff		D
	verzinkt Stahl	unbehandelt Edelstahl	
V951L05-1X	1AGV	1BP	4,2
V951L05-1X	-	5BP	5,1

Art.Nr. V951L01 (gelocht)

Zugbelastung max. 2300 N
Betriebslast bis 1550 N

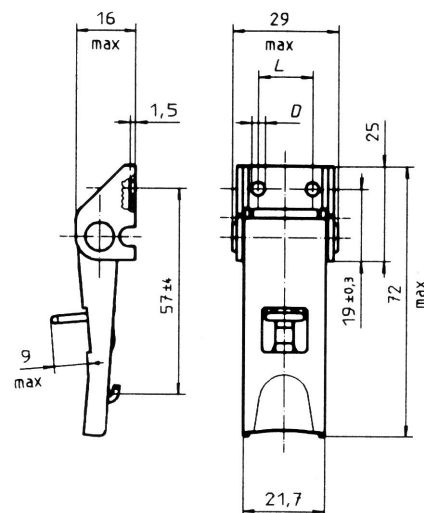

Artikel Nr.		Abmessungen in mm
Serie	Werkstoff	D
	verzinkt	
	Stahl	
V951L01-1Y	5AGV	4,2
V951L01-1Y	2AGV	ohne Bohrung