
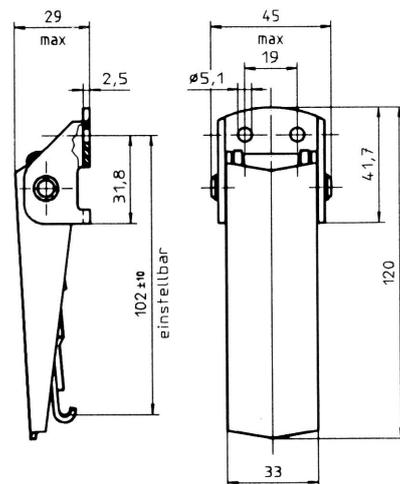


Spannverschlüsse einstellbar

Art.Nr. V18L01 (gelocht)



Zugbelastung max. 6000 N
Betriebsbelastung bis 4200 N



Artikel Nr.			Abmessungen in mm
Serie	Werkstoff		
	verzinkt Stahl	unbehandelt Edelstahl	D
V18L01-1-	1AA	1BF	5,1
V18L01-1-	-	2BF	ohne Bohrung

Art.Nr. V18L01 (gelocht) mit Sicherung



Zugbelastung max. 6000 N
Betriebsbelastung bis 4200 N

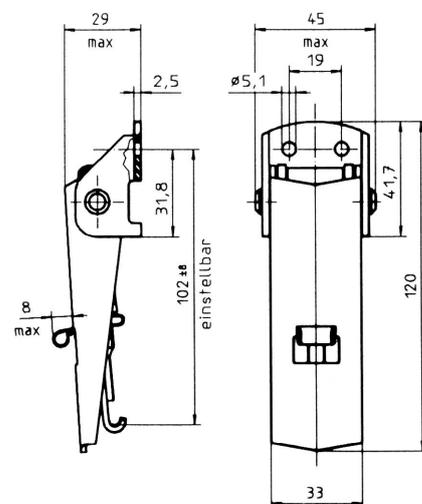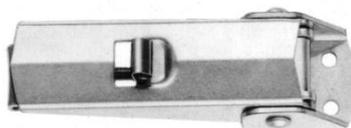

Artikel Nr.			Abmessungen in mm
Serie	Werkstoff		
	verzinkt Stahl	unbehandelt Edelstahl	D
V18L01-1X	1AA	1BF	5,1
V18L01-1X	-	2BF	ohne Bohrung

Art.Nr. V18L01 (gelocht) mit Schlossöse

Zugbelastung max. 6000 N
Betriebsbelastung bis 4200 N

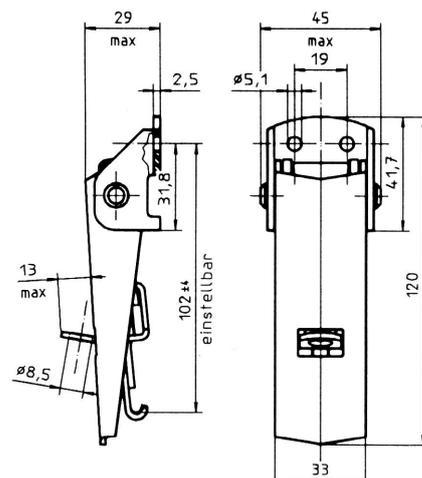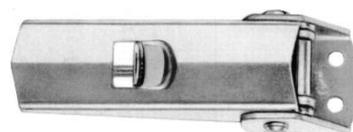

Artikel Nr.	
Serie	Werkstoff
	verzinkt
	Stahl
V18L01-1Y	1AA