




# Spannverschlüsse einstellbar

### Gegenhaken zur Serie V18L01


Zugbelastung max. 4600 N Betriebslast 3100 N





#### Bohrbild für Spannverschluss/Gegenhaken mit Führung

V18L01-

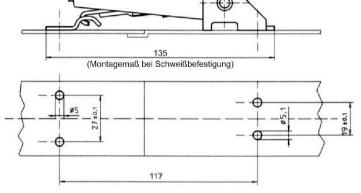




## Art.Nr. V46L38 (gelocht)

Zugbelastung max. 4400 N Betriebsbelastung bis 3000 N

	/4	
ISOMETRICAL CONTRACTOR	'n	Red .
	N. T.	


Artikel Nr.		Abmessungen in mm	
	Werkstoff		
Serie	verzinkt gelb D		
	Stahl		
V46L38-1-	6AA	6,3	
V46L38-1-	1AA	ohne Bohrung	



## Gegenhaken zur Serie V46L38

Artikel Nr.		
Serie	Werkstoff	
	verzinkt gelb	
	Stahl	
V18L13-1-	1AC	











Phone: +49 (0) 231 / 725 790 -0
Fax: +49 (0) 231 / 725 790 -10
Email: info@hokon-verschlusste

Homepage:

info@hokon-verschlusstechnik.de www.hokon-verschlusstechnik.de