

Spannverschlüsse mit Blechbügel


Art.Nr. 1020(gelocht)

Zulässige Zugkraft: 500N

Bruchfestigkeit: 900N

Passender Gegenhaken: siehe Kapitel „B“

Artikel Nr.				
Serie	Werkstoff			
	Stahl	vernickelt	verzinkt	unbehandelt
	Stahl	Stahl	Stahl	Edelstahl
1020	.00/6	.01/6	.04/6	.30/6

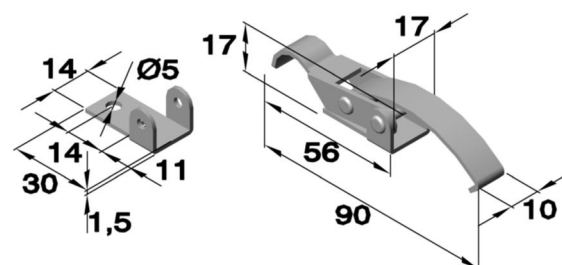


Art.Nr. 1026 (gelocht)

Zulässige Zugkraft: 750 N

Bruchfestigkeit: 1500 N

Passender Gegenhaken: siehe Kapitel „B“

Artikel Nr.	
Serie	Werkstoff
	verzinkt
	Stahl
1026	.04/6

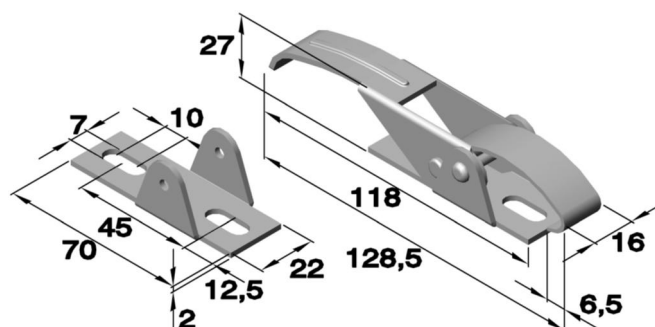

Art.Nr. 1036 (gelocht, mit Feder)


Zulässige Zugkraft: 150 N

Bruchfestigkeit: 300 N

Passender Gegenhaken: siehe Kapitel „B“

Art.Nr. 1036.__/5

Artikel Nr.	
Serie	Werkstoff
	verzinkt
	Stahl
1036	.04/6

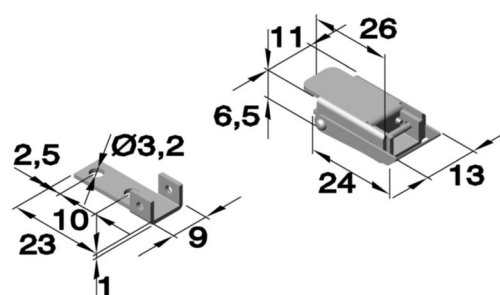

Art.Nr. 2005 (gelocht)

Passender Gegenhaken: siehe Kapitel „B“

Artikel Nr.		
Serie	Werkstoff	
	unbehandelt	verzinkt
	Stahl	Stahl
2005	.00	.04

