

Spannverschlüsse mit Drahtbügel

Art.Nr. 1001 (gelocht)


Zulässige Zugkraft: 2000 N

Bruchfestigkeit: 4000 N

Passender Gegenhaken: siehe Kapitel „B“

Art.Nr. 1001.__/5

Artikel Nr.				
Serie	Werkstoff			
	unbehandelt	vernickelt	verzinkt	unbehandelt
	Stahl	Stahl	Stahl	Edelstahl
1001	.00/6	.01/6	.04/6	.30/6

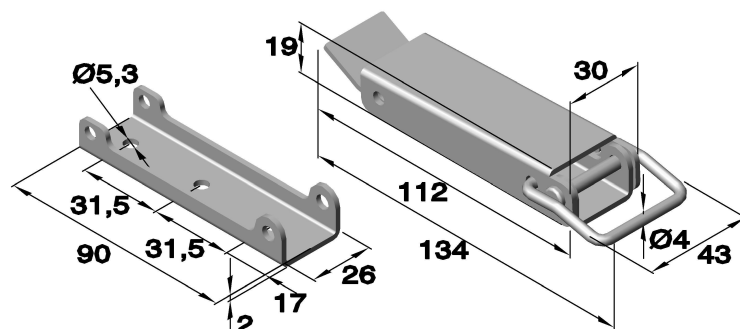

Art.Nr. 1002 (gelocht, mit Schloss Öse)


Zulässige Zugkraft: 2000 N

Bruchfestigkeit: 4000 N

Passender Gegenhaken: siehe Kapitel „B“

Art.Nr. 1001.__/5

Artikel Nr.				
Serie	Werkstoff			
	unbehandelt	vernickelt	verzinkt	unbehandelt
	Stahl	Stahl	Stahl	Edelstahl
1002	.00/6	.01/6	.04/6	.30/6

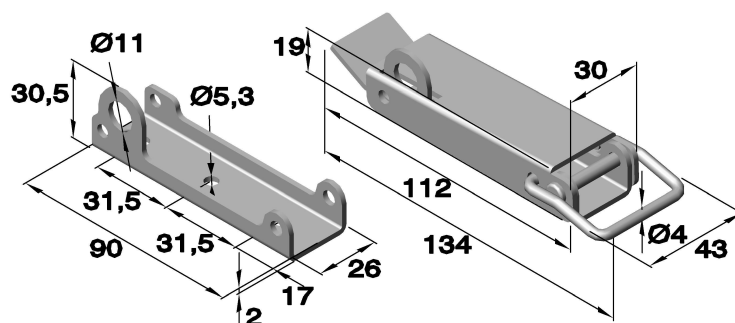

Art.Nr. 1003 (gelocht, mit Sicherheitsverriegelung)

Zulässige Zugkraft: 2000 N

Bruchfestigkeit: 4000 N

Passender Gegenhaken: siehe Kapitel „B“

Art.Nr. 1001.__/5

Artikel Nr.		
Serie	Werkstoff	
	vernickelt	unbehandelt
	Stahl	Edelstahl
1003	.01/6	.30/6

