

Spannverschlüsse mit Drahtbügel

Art.Nr. 1004 (gelocht, mit Klick-Verriegelung)


Zulässige Zugkraft: 2000 N

Bruchfestigkeit: 4000 N

Passender Gegenhaken: siehe Kapitel „B“

Art.Nr. 1001.__/5

Artikel Nr.			
Serie	Werkstoff		
	vernickelt	verzinkt	unbehandelt
	Stahl	Stahl	Edelstahl
1004	.01/6	.04/6	.30/6

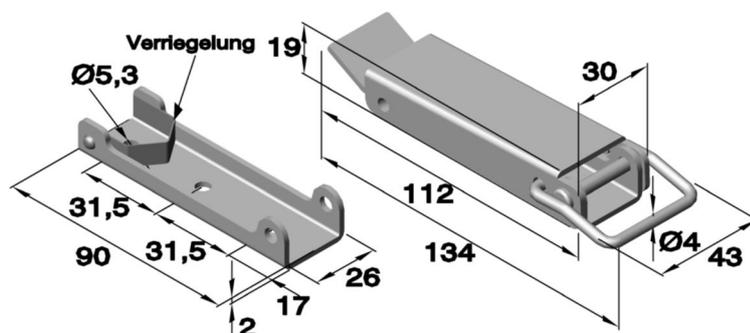

Art.Nr. 1006 (gelocht)


Zulässige Zugkraft: 1500 N

Bruchfestigkeit: 3000 N

Passender Gegenhaken: siehe Kapitel „B“

Art.Nr. 1006.__/5

Artikel Nr.				
Serie	Werkstoff			
	unbehandelt	vernickelt	verzinkt	unbehandelt
	Stahl	Stahl	Stahl	Edelstahl
1006	.00/6	.01/6	.04/6	.30/6

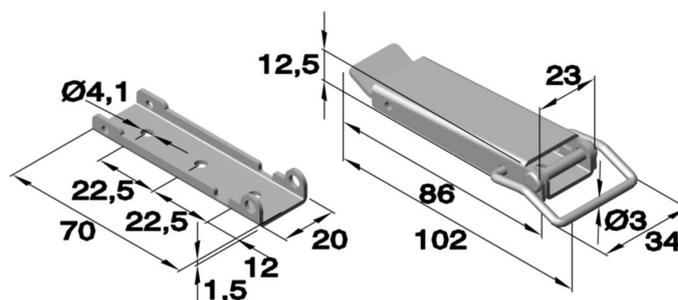

Art.Nr. 1007 (gelocht, mit Schloss Öse)

Zulässige Zugkraft: 1500 N

Bruchfestigkeit: 3000 N

Passender Gegenhaken: siehe Kapitel „B“

Art.Nr. 1006.__/5

Artikel Nr.				
Serie	Werkstoff			
	unbehandelt	vernickelt	verzinkt	unbehandelt
	Stahl	Stahl	Stahl	Edelstahl
1007	.00/6	.01/6	.04/6	.30/6

