

Spannverschlüsse mit Drahtbügel

Art.Nr. 1008 (gelocht)


Zulässige Zugkraft: 400 N

Bruchfestigkeit: 1000 N

Passender Gegenhaken: siehe Kapitel „B“

Art.Nr. 1008.__/5

Artikel Nr.				
Serie	Werkstoff			
	unbehandelt	vernickelt	verzinkt	unbehandelt
	Stahl	Stahl	Stahl	Edelstahl
1008	.00/6	.01/6	.04/6	.30/6

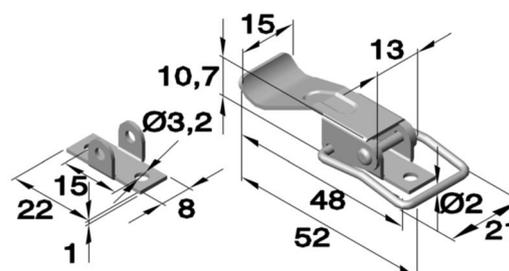

Art.Nr. 1009 (gelocht)


Zulässige Zugkraft: 550 N

Bruchfestigkeit: 1500 N

Passender Gegenhaken: siehe Kapitel „B“

Art.Nr. 1009.__/5

Artikel Nr.				
Serie	Werkstoff			
	unbehandelt	vernickelt	verzinkt	unbehandelt
	Stahl	Stahl	Stahl	Edelstahl
1009	.00/6	.01/6	.04/6	.30/6

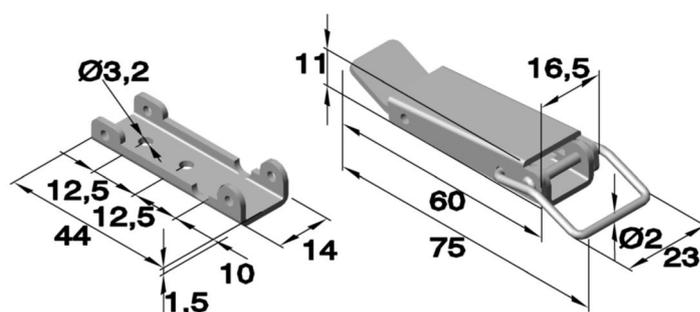

Art.Nr. 1010 (gelocht, mit Schloss Öse)

Zulässige Zugkraft: 550 N

Bruchfestigkeit: 1500 N

Passender Gegenhaken: siehe Kapitel „B“

Art.Nr. 1009.__/5

Artikel Nr.				
Serie	Werkstoff			
	unbehandelt	vernickelt	verzinkt	unbehandelt
	Stahl	Stahl	Stahl	Edelstahl
1010	.00/6	.01/6	.04/6	.30/6

