

Spannverschlüsse mit Drahtbügel

Art.Nr. 1012 gelocht, mit Federsicherung


Zulässige Zugkraft: 550 N

Bruchfestigkeit: 1500 N

Passender Gegenhaken: siehe Kapitel „B“

Art.Nr. 1009.__/5

Artikel Nr.		
Serie	Werkstoff	
	verzinkt	unbehandelt
	Stahl	Edelstahl
1012	.04/6	.30/6

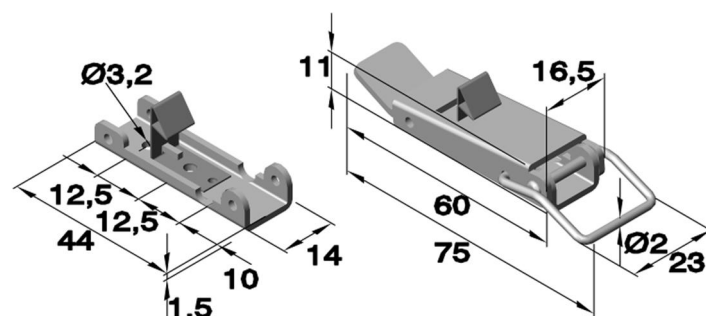

Art.Nr. 1013 (gelocht)


Zulässige Zugkraft: 550 N

Bruchfestigkeit: 1500 N

Passender Gegenhaken: siehe Kapitel „B“

Art.Nr. 1013.__/5

Artikel Nr.				
Serie	Werkstoff			
	Stahl	vernickelt	verzinkt	unbehandelt
	Stahl	Stahl	Stahl	Edelstahl
1013	.00/6	.01/6	.04/6	.30/6

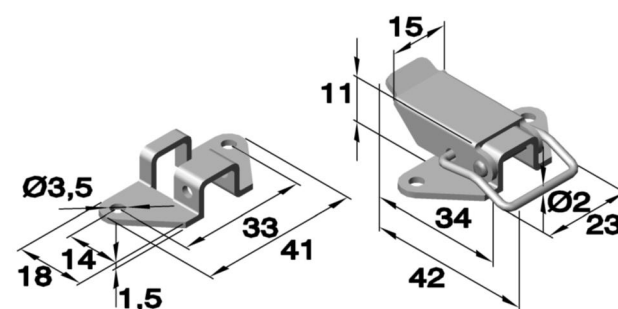

Art.Nr. 1014 (gelocht, mit Schloss Öse)

Zulässige Zugkraft: 550 N

Bruchfestigkeit: 1500 N

Passender Gegenhaken: siehe Kapitel „B“

Art.Nr. 1013.__/5

Artikel Nr.			
Serie	Werkstoff		
	Stahl	vernickelt	verzinkt
	Stahl	Stahl	Stahl
1014	.00/6	.01/6	.04/6

