
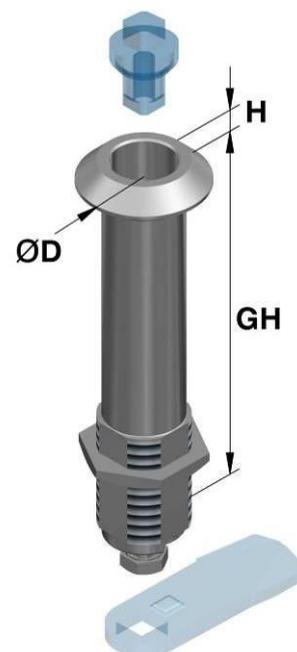


## Drehriegel

### verlängertes Drehriegel Gehäuse

starke Ausführung, Schließweg 90°

Material und Oberfläche:  
 Stahl verzinkt auf Anfrage  
 Stahl schwarz beschichtet  
 Edelstahl (V2A) unbehandelt  
 Edelstahl (V4A) unbehandelt auf Anfrage



Art.Nr. für die Betätigung und Zunge bitte ergänzen



Artikel Nr.			Abmessungen in mm			
Serie	Werkstoff		Ø D	H	GH	
	beschichtet Stahl	unbehandelt Edelstahl				
82.1000	.07	.30	32	6	80	auf Anfrage
82.1001	.07	.30	32	6	100	

Andere Längen auf Anfrage möglich.

### Drehriegel abschließbar „DA“

starke Ausführung, Schließweg 90°

Material und Oberfläche:  
 Zinkdruckguss (Zamak) verchromt  
 Edelstahl seewasserfest (V4A) unbehandelt  
 Zinkdruckguss (Zamak) schwarz beschichtet  
 Kunststoff (KST) schwarz



Art.Nr. für die Zunge (Art.Nr. ZH) bitte ergänzen

Artikel Nr.						Abmessungen in mm		Schließart
Serie	Ausführung	Werkstoff				Ø D	H	
		verchromt Zamak	unbehandelt Edelstahl	beschichtet Zamak	schwarz Kunststoff			
DA 28	-01	verchromt	.35	.57	KST	28	6	gleich schließend (mit gleichen Schlüsseln)
DA 32	-01	verchromt	-	.57	KST	32	6	gleich schließend (mit gleichen Schlüsseln)
DA 28	-02	verchromt	.35	.57	KST	28	6	verschieden schließend (mit verschiedenen Schlüsseln)
DA 32	-02	verchromt	-	.57	KST	32	6	verschieden schließend (mit verschiedenen Schlüsseln)