


## Gummi-Metall-Puffer

Gummi-Metall-Puffer, Typ „ES“  
mit Saugfuß und Innengewinde, einseitig

Naturkautschuk in 55° shore -"mittel"  
Auf Anfrage auch in 45°, 65°, 70° Shore

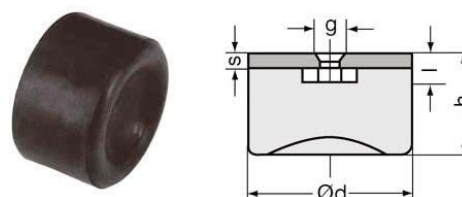


Artikel Nr.	Abmessungen in mm				
	Ø d	h	g	l	S
H-ES-20x23,5	20	23,5	M6	6	2,5
H-ES-25x18,5	25	18,5	M6	6	2,5
H-ES-25x20	25	20	M6	6	2,5
H-ES-30x10	30	10	M8	8	2,5
H-ES-30x28,5	30	28,5	M8	8	2,5

Artikel Nr.	Abmessungen in mm				
	Ø d	h	g	l	S
H-ES-40x28	40	28	M8	8	2,5
H-ES-50x28,5	50	28,5	M10	10	2,5
H-ES-70x30	70	30	M10	10	2,5
H-ES-100x50	100	50	M16	16	3

Gummi-Metall-Puffer, Typ „DS“  
mit Saugfuß und Gewindebolzen, einseitig

Naturkautschuk in 55° shore -"mittel"  
Auf Anfrage auch in 45°, 65°, 70° Shore

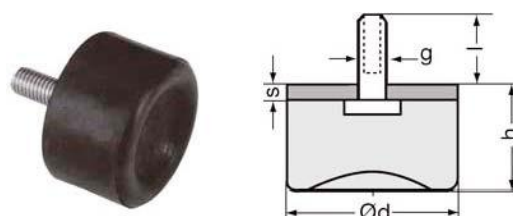


Artikel Nr.	Abmessungen in mm				
	Ø d	h	g	l	S
H-DS-20x23,5	20	23,5	M6	18	2,5
H-DS-25x18,5	25	18,5	M6	18	2,5
H-DS-25x20	25	20	M6	18	2,5
H-DS-30x10	30	10	M8	23	2,5
H-DS-30x28,5	30	28,5	M8	23	2,5
H-DS-40x28	40	28	M8	23	2,5

Artikel Nr.	Abmessungen in mm				
	Ø d	h	g	l	S
H-DS-50x28,5	50	28,5	M10	28	2,5
H-DS-70x30	70	30	M10	28	2,5
H-DS-70x43	70	43	M12	37	2,5
H-DS-75x37	75	37	M12	37	2,5
H-DS-100x50	100	50	M16	43	3

Gummi-Metall-Puffer, Typ „TA“  
tailliert, mit Gewindebolzen, beidseitig

Naturkautschuk in 55° shore -"mittel"  
Auf Anfrage auch in 45°, 65°, 70° Shore

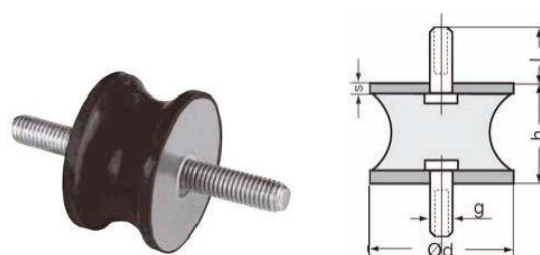

Artikel Nr.	Abmessungen in mm				
	Ø d	h	g	l	S
H-T-15x15	15	15	M4	13	2
H-T-15x30	15	30	M4	13	2
H-T-18x12	18	12	M6	18	2
H-T-20x15	20	15	M6	18	2,5
H-T-25x20	25	20	M6	18	2,5
H-T-30x15	30	15	M8	23	2,5
H-T-30x20	30	20	M8	23	2,5
H-T-30x25	30	25	M8	23	2,5
H-T-30x30	30	30	M8	23	2,5
H-T-30x40	30	40	M8	23	2,5

Artikel Nr.	Abmessungen in mm				
	Ø d	h	g	l	S
H-T-40x30	40	30	M8	23	2,5
H-T-40x48	40	48	M8	23	2,5
H-T-40x50	40	50	M8	23	2,5
H-T-50x30	50	30	M10	28	2,5
H-T-50x40	50	40	M10	28	2,5
H-T-60x50	60	50	M10	28	2,5
H-T-60x65	60	65	M10	28	2,5
H-T-75x35	75	35	M12	37	2,5
H-T-75x40	75	40	M12	37	2,5
H-T-100x75	100	75	M16	43	3