


## Gummi-Metall-Puffer

### Gummi-Metall-Puffer, Typ "TC"

Dieser Artikel ist nur auf Anfrage erhältlich.  
tailliert, mit Innengewinde beidseitig

Naturkautschuk in 55° shore -"mittel"

Auf Anfrage auch in 45°, 65°, 70° Shore

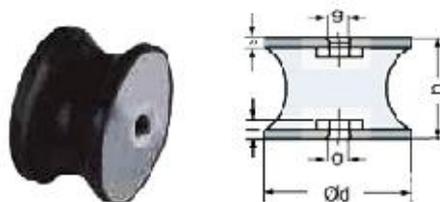

Artikel Nr.	Abmessungen in mm				
	Ø d	h	g	l	S
H-T03-15x15	15	15	M4	4	2
H-T03-15x30	15	30	M4	4	2
H-T03-20x15	20	15	M6	6	2,5
H-T03-25x20	25	20	M6	6	2,5
H-T03-30x20	30	20	M8	8	2,5
H-T03-30x25	30	25	M8	8	2,5
H-T03-30x30	30	30	M8	8	2,5
H-T03-30x40	30	40	M8	8	2,5
H-T03-40x30	40	30	M8	8	2,5


Artikel Nr.	Abmessungen in mm				
	Ø d	h	g	l	S
H-T03-40x48	40	48	M8	8	2,5
H-T03-40x50	40	50	M8	8	2,5
H-T03-50x30	50	30	M10	10	2,5
H-T03-50x40	50	40	M10	10	2,5
H-T03-60x50	60	50	M10	10	2,5
H-T03-60x65	60	65	M10	10	2,5
H-T03-75x35	75	35	M12	12	2,5
H-T03-75x40	75	40	M12	12	2,5
H-T03-100x75	100	75	M16	16	3

### Gummi-Metall-Puffer, Typ "P"

parabolisch, mit Gewindebolzen, einseitig  
Auf Anfrage auch mit Innengewinde

Naturkautschuk in 55° shore -"mittel"

Auf Anfrage auch in 45°, 65°, 70° Shore

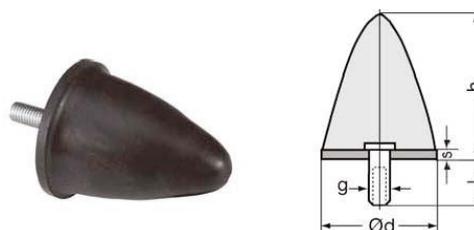

Artikel Nr.	Abmessungen				
	Ø d	h	g	l	S
H-P-15x15	15	15	M4	13	2
H-P-20x24	20	24	M6	18	2,5
H-P-25x15	25	15	M6	18	2,5
H-P-25x19	25	19	M6	18	2,5
H-P-30x36	30	36	M8	23	2,5
H-P-32x36	32	36	M8	23	2,5


Artikel Nr.	Abmessungen in mm				
	Ø d	h	g	l	S
H-P-50x58	50	58	M10	28	2,5
H-P-50x65	50	65	M10	28	2,5
H-P-75x89	75	89	M12	37	2,5
H-P-95x83	95	83	M16	43	2,5
H-P-115x136	115	136	M16	42	3

### Gummi-Metall-Puffer, Typ "KE"

konisch, mit Innengewinde, einseitig  
Auf Anfrage auch mit Außengewinde

Naturkautschuk in 55° shore -"mittel"

Auf Anfrage auch in 45°, 65°, 70° Shore

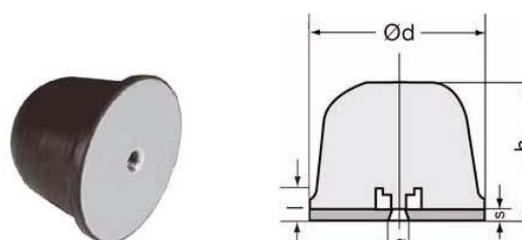

Artikel Nr.	Abmessungen in mm				
	Ø d	h	g	l	S
H-KE-50x35	50	35	M10	10	2,5
H-KE-80x60	80	60	M12	12	2,5
H-KE-125x90	125	90	M16	16	4