

Gummi-Metall-Puffer

Gummi-Metall-Puffer


“Kran-Anschlagpuffer“

mit Innengewinde einseitig

Auf Anfrage auch mit Außengewinde

Naturkautschuk in 55° shore -"mittel"

Auf Anfrage auch in 45°, 65°, 70° Shore



Artikel Nr.	Abmessungen in mm				
	Ø d	h	g	l	S
H-KRA-50x35	50	35	M10	10	2,5
H-KRA-50x40	50	40	M10	10	2,5
H-KRA-63x50	63	50	M10	10	2,5
H-KRA-80x66	80	66	M12	12	2,5
H-KRA-100x84	100	84	M16	16	3


Artikel Nr.	Abmessungen in mm				
	Ø d	h	g	l	S
H-KRA-125x104	125	104	M16	16	4
H-KRA-160x131	160	131	M16	16	4
H-KRA-200x166	200	166	M20	20	6
H-KRA-250x208	250	208	M20	20	6

Gummi-Metall-Puffer, Typ “KV”

konisch, mit Gewindebolzen, einseitig

Naturkautschuk in 55° shore -"mittel"

Auf Anfrage auch in 45°, 65°, 70° Shore



Artikel Nr.	Abmessungen in mm					
	Länge	Breite	h	g	l	s
H-KV-80x25	80	80	25	M12	37	2,5
H-KV-80x30	80	80	30	M12	37	2,5


Gummi-Metall-Elemente

“Maschinenfüße, eckig, 4-Loch“

mit Innengewinde, einseitig

Naturkautschuk in 55° shore -"mittel"

Auf Anfrage auch in 45°, 65°, 70° Shore

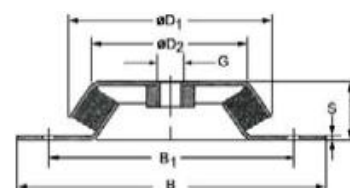

Artikel Nr.	Abmessungen in mm							
	B	B1	Ø L	D1	Ø D2	G	S	H
H-MF-184	184	150	13	177	126	M20	4,5	63
H-MF-168	168	132	12,5	150	110	M16	4	51,5

