
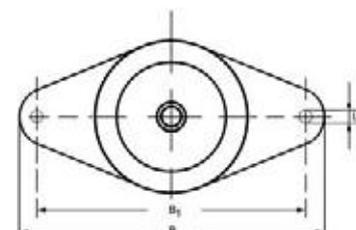


## Gummi-Metall-Puffer

Gummi-Metall-Elemente

**“Maschinenfüße, oval, 2-Loch“**  
mit Innengewinde, einseitig

Naturkautschuk in 55° shore -"mittel"  
Auf Anfrage auch in 45°, 65°, 70° Shore

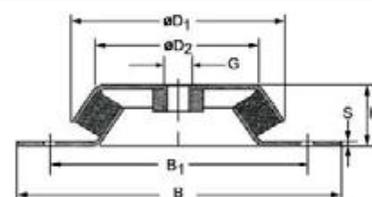

Artikel Nr.	Abmessungen in mm							
	B	B1	Ø L	D1	Ø D2	G	S	H
H-MF-170	170	140	13	106	88,5	M12	3	39
H-MF-128	128	110	6	78	60,5	M10	2	30

Gummi-Metall-Elemente

**“Maschinenfüße oval, 2-Loch“**  
mit Abreißsicherung

Naturkautschuk in 55° shore -"mittel"  
Auf Anfrage auch in 45°, 65°, 70° Shore


Artikel Nr.	Abmessungen in mm							
	B	B1	Ø L	D1	Ø D2	G	S	H
H-MF-170A	170	140	13	106	88,5	M12	3	39
H-MF-128A	128	110	6	78	60,5	M10	2	30

Gummi-Metall-Elemente

**“Maschinenfüße eckig, 4-Loch“**  
mit Höhenverstellung

Naturkautschuk in 55° shore -"mittel"  
Auf Anfrage auch in 45°, 65°, 70° Shore

Artikel Nr.	Abmessungen in mm					
	B	B1	Ø L	G	H1	H2
H-MF-184H	184	150	13	M20x2	147	80
H-MF-168H	168	132	12,5	M20x2	135	80

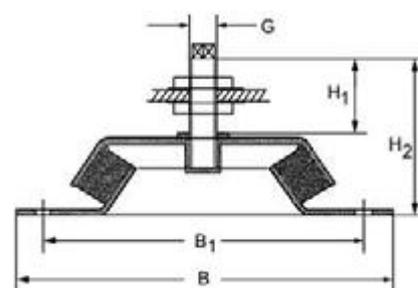

Gummi-Metall-Elemente

**“Maschinenfüße oval, 2-Loch“**  
Ausführung, mit Höhenverstellung

Naturkautschuk in 55° shore -"mittel"  
Auf Anfrage auch in 45°, 65°, 70° Shore

Artikel Nr.	Abmessungen in mm					
	B	B1	Ø L	G	H1	H2
H-MF-170H	170	140	13	M16x1,5	106	65
H-MF-128H	128	110	6	M16x1,5	97	68

