


Anschweißbänder und Fitschbänder

Art.Nr: 6129 (gebohrt)
mit Edelstahlstift mit Zwischenring,


Artikel Nr.				Stift Ø
Serie	Ausführung		Werkstoff	
	links	rechts	unbehandelt Edelstahl	
6129	.01	.02	.30	6

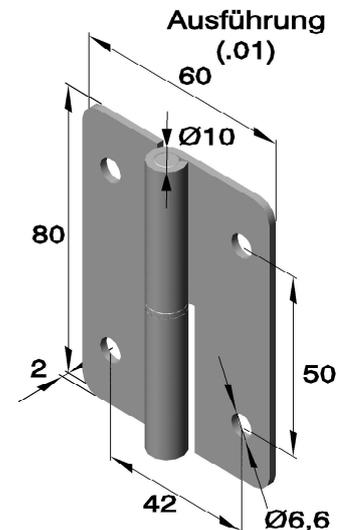

Art.Nr. 6088 (gebohrt und gesenkt)
mit Feder und Nylon Zwischenring,

Bis zu einem Öffnungswinkel von 80°
bewegt sich das Scharnier automatisch in
die Anfangsposition zurück.
Über 80° ist die Federfunktion aufgehoben.

Artikel Nr.			
Serie	Ausführung		Werkstoff
	links	rechts	Eloxiert Aluminium
6088	.05	.06	.77 Silber
6088	.07	.08	.77 schwarz

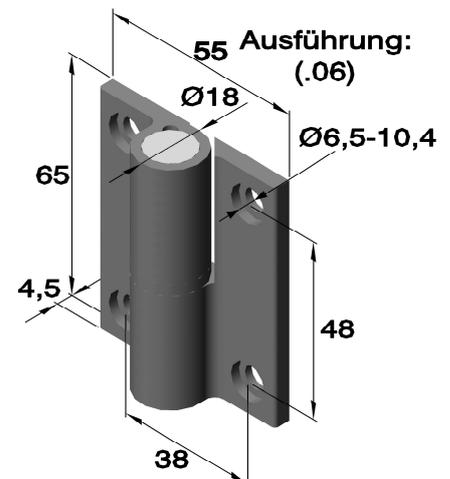

Art.Nr: 6124 (gebohrt und gesenkt)
mit Edelstahlstift

Maximallast: 40kg

Artikel Nr.				Stift Ø
Serie	Ausführung		Werkstoff	
	links	rechts	unbehandelt Polyamid	
6124	.01	.02	.80 schwarz	9,5

