


Anschweißbandrollen


Art.Nr. 158.I-5___.__(Federkraft einstellbar)

mit integrierter Feder, mit Kugellager

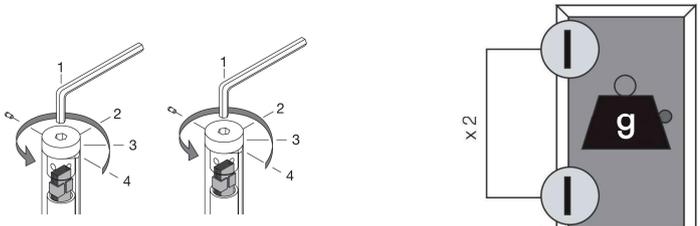

Artikel Nr.			Abmessungen in mm				Federlast in kg
Serie	Werkstoff		L	B	SW	ØD	g
	unbehandelt Stahl	unbehandelt Edelstahl (V2A)					
158.I-5334	.00	.05.30	180	21	5	18	60
158.I-5134	.00	.05.30	235	26	5	22	120


Dieses Produkt wird nur als Paar ausgeliefert.
Schließt die Tür automatisch, eingebaute Mechanik ist sehr widerstandsfähig und einstellbar. Max. Öffnungswinkel 180°.

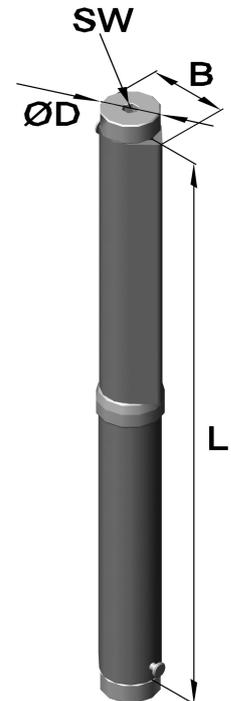

Scharnier für Brandschutztüren

Art.Nr. 158.I-5224.__(Federkraft einstellbar)

mit integrierter Feder

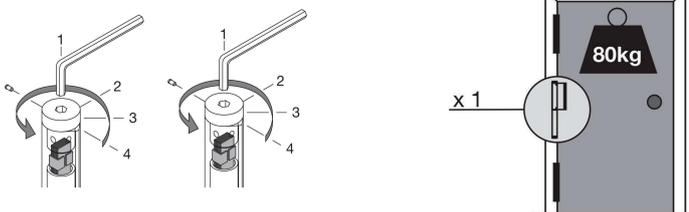

Artikel Nr.		Federlast in kg
Serie	Werkstoff	g
	unbehandelt Stahl	
158.I-5224	.00	80

Dieses Produkt wird nur als Paar ausgeliefert.
Schließt die Tür automatisch,
eingebaute Mechanik ist sehr widerstandsfähig und einstellbar.
Max. Öffnungswinkel 180°.

