Drehmomentscharniere



Art. Nr.: 150.HG-JHM9-S (gelocht und gesenkt)

VIDEO

Scharnier mit eingebautem Dämpfer, konstantem Drehmoment für die "Seitenmontage"

Betriebstemperatur: 0 ~ 40 ° C Öffnungswinkel (105°)











Dieses Produkt wird nur als Paar ausgeliefert.

Artikel Nr.			
Serie	Werkstoff		Drehmoment in Nm/Paar
	Kunststoff-POM		
	schwarz	weiß	III WIII/Faai
150. HG-JHM9-S	BL.87	WT.81	0.054~0.086
150. HG-JHM9-S4	BL.87	WT.81	0.027~0.043







X 1 Abmessung,
wenn die Seitenwand
bündig mit der
Oberseite des Deckels
abschließt.
X 2 Um den
Öffnungswinkel des
Deckels zu vergrößern,
drehen Sie den
Stopfen und befestigen
Sie ihn.



Ausschnittdimensionen

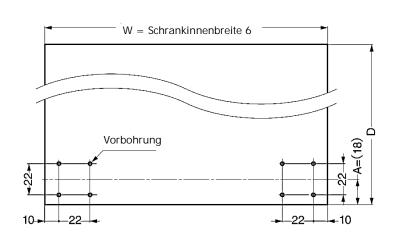









 Phone:
 +49 (0) 231 / 725 790 -0

 Fax:
 +49 (0) 231 / 725 790 -10

 Email:
 info@hokon-verschlusstechnik.de

 Homepage:
 www.hokon-verschlusstechnik.de