

Art. Nr.: 150.HG-FH128 (gelocht und gesenkt)




Raststellungen: bei 60 ° und 120 °.

Die Tiefen- und Horizontaleinstellung kann auch nach der Installation vorgenommen werden.

Fluorharzscheibe am Rotationsteil sorgt für einen reibungslosen Betrieb.



Artikel Nr.		Rastmoment in Nm/Paar
Serie	Werkstoff	
150.HG-FH128	Zamak	10
	vernickelt	

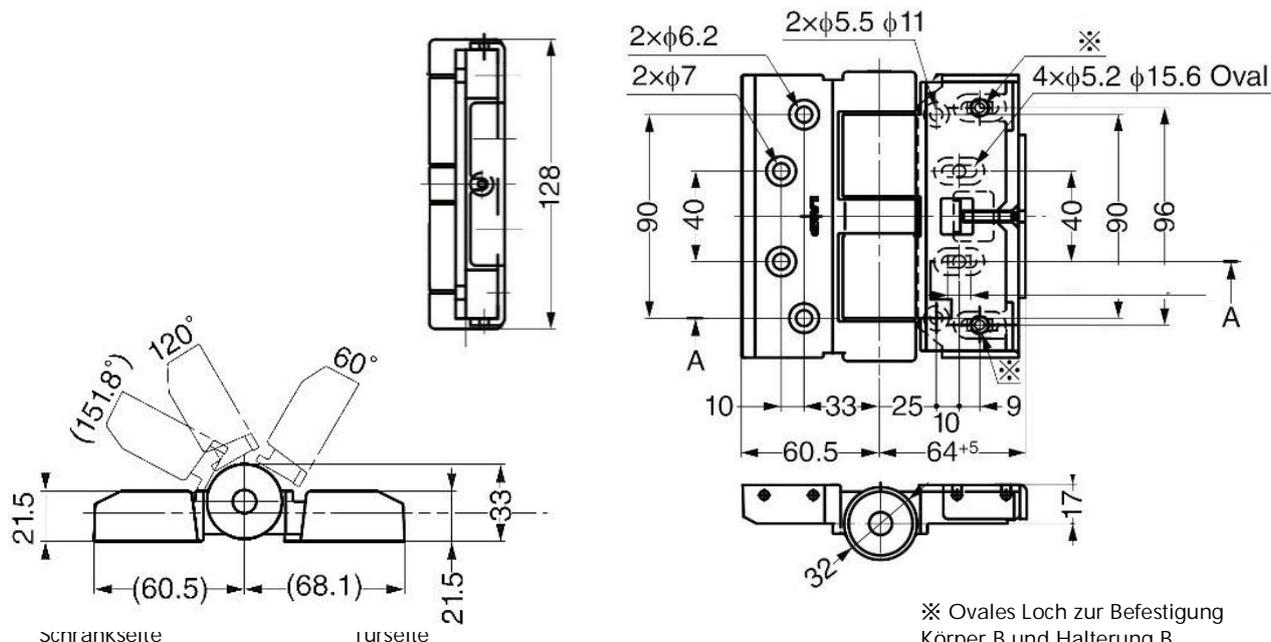

[Ausschnittdimensionen]

