


Spannbänder und Rohrspannverschlüsse

Gelenkbolzenspannband „Serie 1801“
mit Kunststoffummantelung.

Kombinations-Beispiel:

- Präzband 30x0,4mm mit Kunststoffummantelung
- Bolzen $\varnothing 20 \times 30 \text{mm}$ 1730.QB.30/M8
- Gewindestange M8x120mm

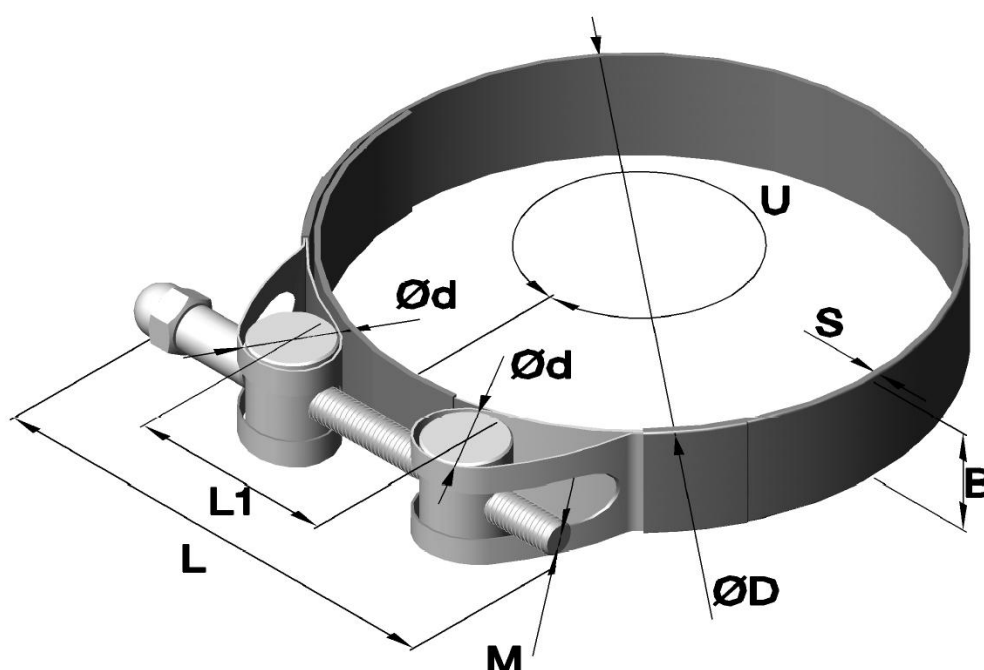

Standardabmessungen nach DN-Nennweite (Diameter Nominal)

Artikel Nr.				Abmessungen in mm						
Serie	B Bandbreite	DN	Werkstoff	Ø D	U	d	L	L1	M	S Bandstärke
			unbehandelt Edelstahl							
1830.	DN 100.	30		Ø 114,3	359	20	120	50	M8	0,4
1830.	DN 125.	30		Ø 139,7	439	20	120	50	M8	0,4
1830.	DN 150.	30		Ø 168,3	529	20	120	50	M8	0,4
1830.	DN 200.	30		Ø 219,1	688	20	120	50	M8	0,4
1830.	DN 250.	30		Ø 273,0	858	20	120	50	M8	0,4
1830.	DN 300.	30		Ø 323,9	1018	20	120	50	M8	0,4

Weitere Kombinationen und Größen sind möglich.