


Spannverschlüsse einstellbar

Art.Nr. 1029 (gelocht)

Zulässige Zugkraft: 2000 N
Bruchfestigkeit: 4000 N

Passender Gegenhaken: siehe Kapitel „B“
Art.Nr. 1029.__/5

Artikel Nr.	
Serie	Werkstoff
	verzinkt
1029	Stahl
	.04/6

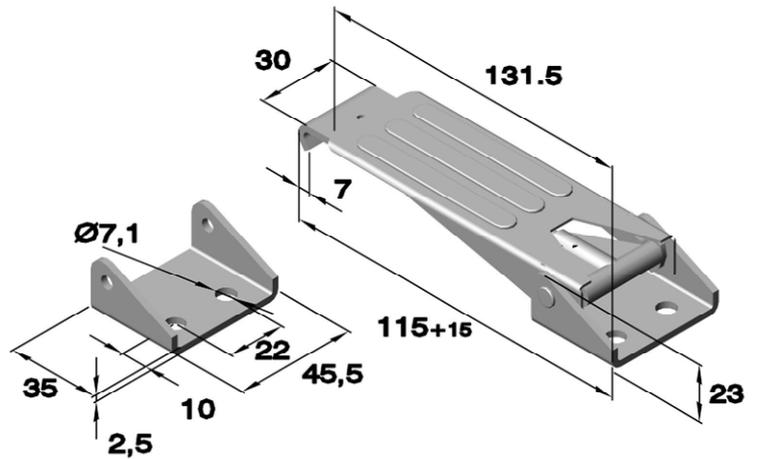


Art.Nr. 1030 (gelocht)

mit Schlossöse

Zulässige Zugkraft: 2000 N
Bruchfestigkeit: 4000 N

Passender Gegenhaken: siehe Kapitel „B“
Art.Nr. 1029.__/5

Artikel Nr.	
Serie	Werkstoff
	verzinkt
1030	Stahl
	.04/6

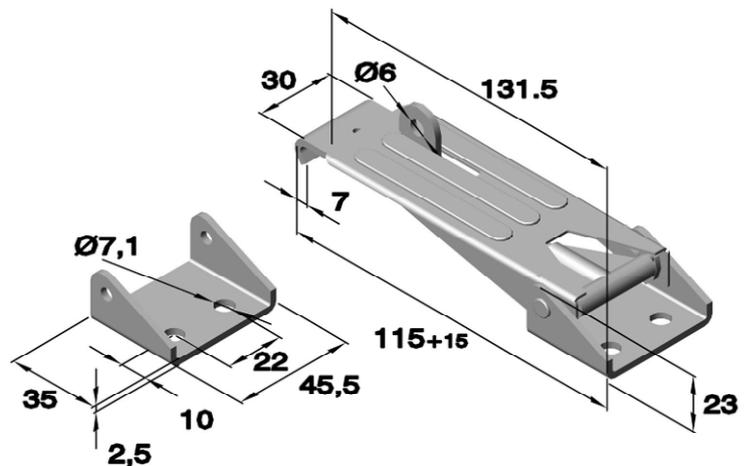

Art.Nr. 1031 (gelocht)

Zulässige Zugkraft: 1000 N
Bruchfestigkeit: 1400 N

Passender Gegenhaken: siehe Kapitel „B“
Art.Nr. 1031.__/5

Artikel Nr.		
Serie	Werkstoff	
	verzinkt	unbehandelt
1031	Stahl	Edelstahl
	.04/6	.30/6

