

Spannverschlüsse mit Drahtbügel


Art.Nr. 1021 (gelocht, mit Schloss Öse)

Zulässige Zugkraft: 2000 N

Bruchfestigkeit: 3500 N

Passender Gegenhaken: siehe Kapitel „B“
Art.Nr. 1001.__/5

Artikel Nr.	
Serie	Werkstoff
	verzinkt
	Stahl
1021	.04/6

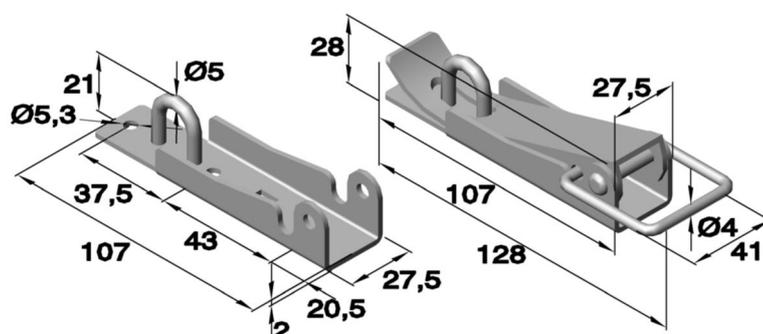


Art.Nr. 1022 (gelocht)

Zulässige Zugkraft: 1500 N

Bruchfestigkeit: 3000 N

Passender Gegenhaken: siehe Kapitel „B“
Art.Nr. 1039.__/5

Artikel Nr.	
Serie	Werkstoff
	verzinkt
	Stahl
1022	.04/6

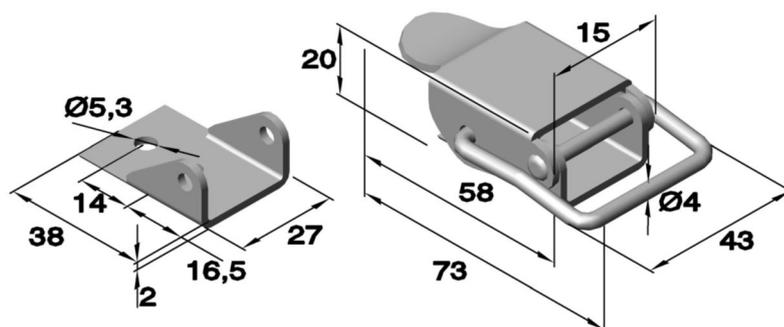

Art.Nr. 1023 (gelocht)

Zulässige Zugkraft: 400 N

Bruchfestigkeit: 1000 N

Passender Gegenhaken: siehe Kapitel „B“
Art.Nr. 1023.__/5

Artikel Nr.	
Serie	Werkstoff
	verzinkt
	Stahl
1023	.04/6

