

Spannverschlüsse mit Drahtbügel

Art.Nr. 1035 (gelocht)


Zulässige Zugkraft: 550 N

Bruchfestigkeit: 1000 N

Passender Gegenhaken: siehe Kapitel „B“

Art.Nr. 1034.__/5

Artikel Nr.		
Serie	Werkstoff	
	verzinkt	unbehandelt
	Stahl	Edelstahl
1035	.04/6	.30/6

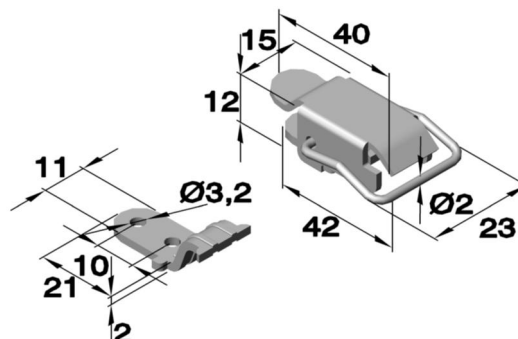

Art.Nr. 1037 (gelocht)


Zulässige Zugkraft: 150 N

Bruchfestigkeit: 300 N

Passender Gegenhaken: siehe Kapitel „B“

Art.Nr. 1036.__/5

Artikel Nr.		
Serie	Werkstoff	
	verzinkt	
	Stahl	
1037	.04/6	

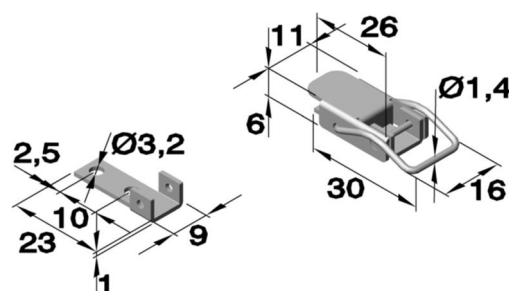

Art.Nr. 1039 (gelocht)

Zulässige Zugkraft: 1000 N

Bruchfestigkeit: 2500 N

Passender Gegenhaken: siehe Kapitel „B“

Art.Nr. 1039.__/5

Artikel Nr.		
Serie	Werkstoff	
	verzinkt	verbrunzt
	Stahl	Stahl
1039	.04/6	.05/6

