

Spannverschlüsse mit Drahtbügel


Art.Nr. 1042 (gelocht)

Zulässige Zugkraft: 200 N

Bruchfestigkeit: 3500 N

Passender Gegenhaken: siehe Kapitel „B“

Artikel Nr.	
Serie	Werkstoff
	verzinkt Stahl
1042	.04

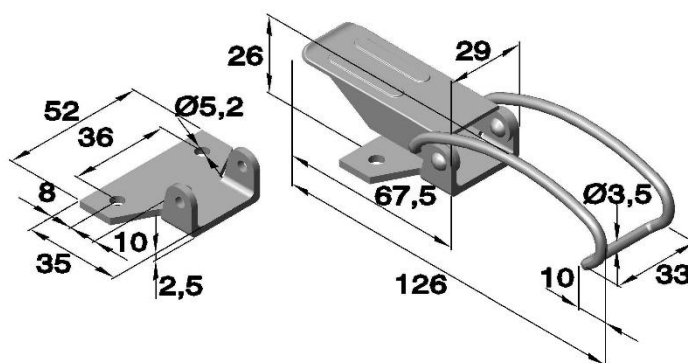


Art.Nr. 3001 (gelocht)

Passender Gegenhaken: siehe Kapitel „B“

Art.Nr. 3601._ _

Artikel Nr.	
Serie	Werkstoff
	verzinkt Stahl
3001	.04

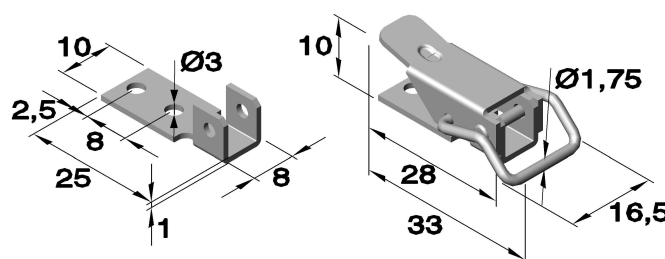


Art.Nr. 3002 (gelocht)

Passender Gegenhaken: siehe Kapitel „B“

Art.Nr. 3602._ _

Artikel Nr.			
Serie	Werkstoff		
	verzinkt	unbehandelt	poliert
	Stahl	Edelstahl	Edelstahl
3002	.04	.30	.33

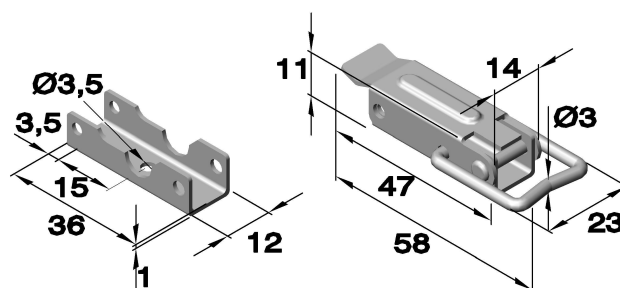

Art.Nr. 3003 (gelocht)

Passender Gegenhaken: siehe Kapitel „B“

Art.Nr. 3603._ _

Artikel Nr.			
Serie	Werkstoff		
	verzinkt	unbehandelt	poliert
	Stahl	Edelstahl	Edelstahl
3003	.04	.30	.33

