


Drehriegel

Stangenantrieb „SA“ für „ZH“ Zunge

Material und Oberfläche:

Zinkdruckguss (Zamak) verzinkt

Edelstahl seewasserfest (V4A) unbehandelt

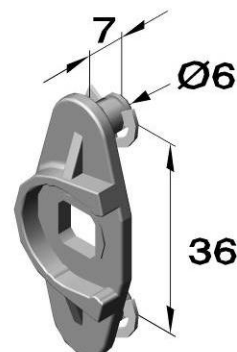


Artikel Nr.			
Serie	Ausführung	Werkstoff	
		Zamak verzinkt	Edelstahl unbehandelt
SA	-01	.54	.30

Stangenantrieb „SA“ ohne Zunge

Material und Oberfläche:

Stahl verzinkt

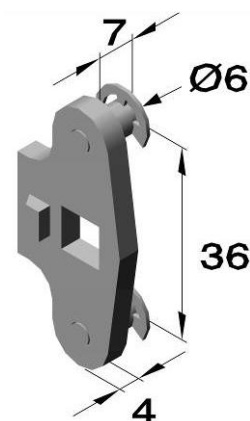

Artikel Nr.		
Serie	Ausführung	Werkstoff
		verzinkt Stahl
SA	-02	.04